

Клапан обратный круглый КО

Детали систем вентиляции




Описание и назначение

Обратный клапан общего назначения КО предотвращает перетекание воздуха через ответвления к отключенным вентиляторам и от них при работе на общий коллектор.

Преимущества

- Для работы на общий коллектор
- Фланцевое соединение
- Исполнения КОв и КОг под заказ

Технические характеристики

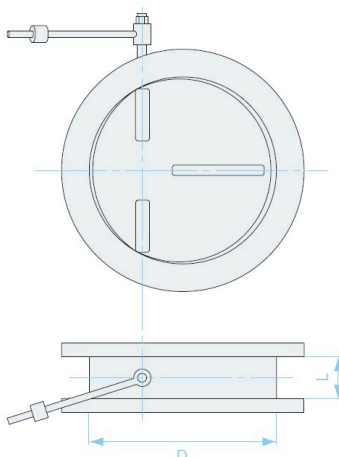

Структура обозначения: КО-02 – 400 – 50 – ФЛ

Модель · Диаметр D , мм · Длина L , мм · Тип соединения: ФЛ — фланцевое

из черной х/к стали			
Модель	D , мм	L , мм	m , кг
КО — 00	250	50	4,6
КО — 01	315	50	5,5

КО — 02	400	50	6,5
КО — 03	500	50	8,1
КО — 04	630	50	12,1
КО — 05	800	64	17,0
КО — 06	1000	64	25,6
КО — 07	1250	64	35,3
из оцинкованной стали			
Модель	D, мм	L, мм	m, кг
КО — 00	250	100	4,6
КО — 01	315	100	5,5
КО — 02	400	100	6,5
КО — 03	500	150	8,1
КО — 04	630	150	12,1
КО — 05	800	200	17,0
КО — 06	1000	200	25,6
КО — 07	1250	200	35,3

Примечание. По специальному заказу производятся клапаны вертикального и горизонтального исполнения (КОВ, КОГ).