

Клапан обратный лепестковый КОл

Детали систем вентиляции




Описание и назначение

Лепестковый обратный клапан КОл («бабочка») исключает перетекание воздуха через ответвления к отключенным вентиляторам и от них. Корпус выполнен из оцинкованного стального листа, лопасти — из листового алюминия; при выключении вентилятора подпружиненные лопасти автоматически перекрывают канал. Крепление к воздуховодам — быстроразъёмными хомутами; монтаж допускается в любом положении.

Преимущества

- Автоматическое перекрытие подпружиненными лопастями
- Монтаж в любом положении
- Быстроразъёмные хомуты

Технические характеристики

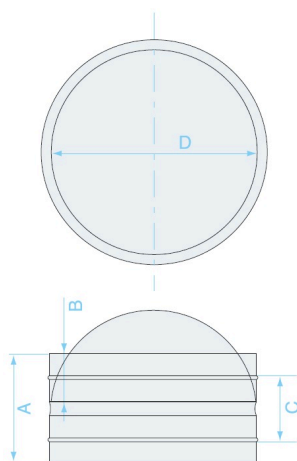

Структура обозначения: КОл 100 – 125 – НП

Модель · Присоединительный диаметр, мм · Тип соединения: НП — ниппельное, ФЛ — фланцевое, РЗ — под резинку

Модель	А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм	Масса, кг
КОл 100	105	60	45	100	0,16
КОл 125	105	60	45	125	0,25
КОл 160	105	60	45	160	0,35
КОл 200	105	60	45	200	0,55
КОл 250	130	70	50	250	0,71
КОл 315	130	70	50	315	0,91

Примечание. При необходимости установки клапана диаметром более 315 мм рекомендуется клапан обратный круглый КО.