


Клапан обратный прямоугольный КОп

Детали систем вентиляции

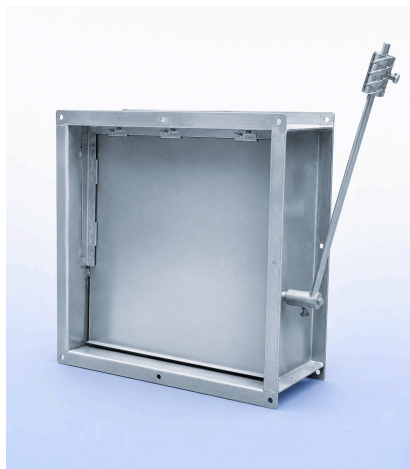


Описание и назначение

Обратный прямоугольный клапан КОп предотвращает перетекание воздуха через ответвления к отключенным вентиляторам.

Преимущества

- Защита от обратного перетекания
- Фланцевое соединение
- Исполнения КОв и КОг под заказ

Технические характеристики

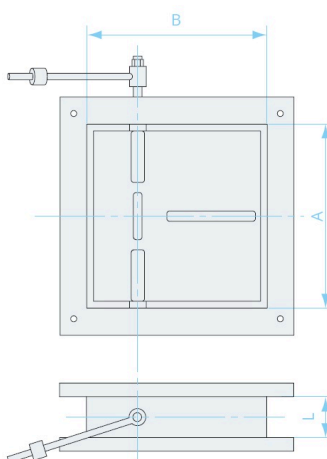

Структура обозначения: КОп-03 – 250×250 – 50 – ФЛ

Модель · Сечение А×В, мм · Длина L, мм · Тип соединения: ФЛ — фланцевое

из черной х/к стали				
Модель	Д, мм	А, мм	L, мм	м, кг
КОп- 00	150	150	50	3,7
КОп- 01	200	200	50	4,5

КОп- 02	250	250	50	5,5
КОп- 03	400	400	50	8,2
КОп- 04	500	500	50	10,3
КОп- 05	800	800	64	17,8
КОп- 06	1000	1000	64	25,7
КОп- 07	1250	1250	64	35,5
из оцинкованной стали				
Модель	D, мм	A, мм	L, мм	m, кг
КОп- 00	150	150	50	3,7
КОп- 01	200	200	50	4,5
КОп- 02	250	250	50	5,5
КОп- 03	400	400	50	8,2
КОп- 04	500	500	50	10,3
КОп- 05	800	800	64	17,8
КОп- 06	1000	1000	64	25,7
КОп- 07	1250	1250	64	35,5

Примечание. Установка клапанов в сети допускается при скоростях воздуха на горизонтальных участках не менее 5 м/с, на вертикальных — не менее 4 м/с. По специальному заказу производятся клапаны вертикального и горизонтального исполнения (КОв, КОг).