


# Клапан воздушный АВК

Детали систем вентиляции

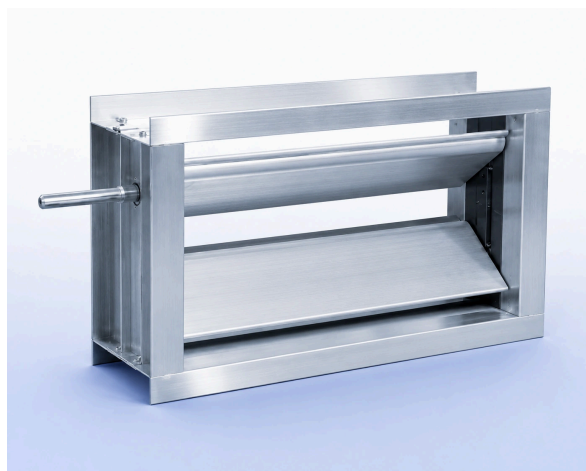


## Описание и назначение

Воздушный клапан АВК регулирует расход воздуха и невзрывоопасных газовых смесей в воздуховоде либо перекрывает вентиляционный канал. Устанавливается в системах с давлением до 1000 Па.

## Преимущества

- Регулирование и перекрытие потока
- Давление до 1000 Па
- Ручной или электропривод

## Технические характеристики

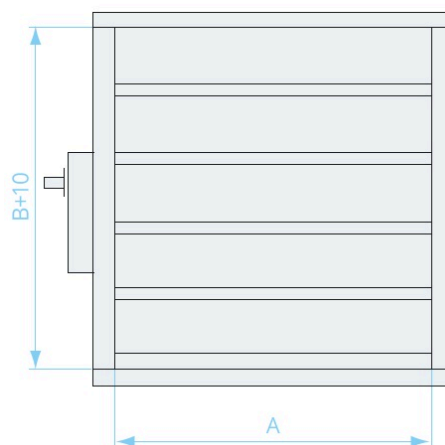

**Структура обозначения:** АВК – 200×200 – 1 – Р

Модель · Сечение А×В, мм · Исполнение (1, 2, 3 или 4) · Тип привода: Р — ручное управление, П — площадка под привод, AR230-4-S — электромеханический привод

| А, мм | В, мм |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 200   | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 200   | 2,6   | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 5   | 5,7 | 6,3 | 6,9 | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    |

|      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 300  | 3,2 | 3,9  | 4,6  | 5,4  | 6,1  | 6,8  | 7,5  | 8,2  | 8,9  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 400  | 3,8 | 4,6  | 5,4  | 6,3  | 7,1  | 7,9  | 8,7  | 9,5  | 10,3 | 11,1 | 12,0 | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 500  | 4,4 | 5,3  | 6,3  | 7,2  | 8,1  | 9    | 9,9  | 10,8 | 11,7 | 12,6 | 13,6 | 14,7 | 15,6 | *    | *    | *    | *    | *    | *    |
| 600  | 5   | 6    | 7,1  | 8,1  | 9,1  | 10,1 | 11,1 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 15,2 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | *    | *    | *    | *    | *    |
| 700  | 5,6 | 6,8  | 7,9  | 9    | 10,1 | 11,2 | 12,3 | 13,4 | 14,5 | 15,6 | 16,8 | 18,1 | 19,2 | 20,3 | 21,4 | *    | *    | *    | *    |
| 800  | 6,3 | 7,5  | 8,7  | 9,9  | 11,1 | 12,3 | 13,5 | 14,7 | 15,9 | 17,1 | 18,4 | 19,8 | 21   | 22,2 | 23,4 | 24,6 | *    | *    | *    |
| 900  | 6,9 | 8,2  | 9,5  | 10,8 | 12,1 | 13,4 | 14,7 | 16   | 17,9 | 18,6 | 20   | 21,5 | 22,8 | 24,1 | 25,4 | 26,7 | 28   | *    | *    |
| 1000 | *   | 8,9  | 10,3 | 10,4 | 13,1 | 14,5 | 15,9 | 17,3 | 18,7 | 20,1 | 21,6 | 23,2 | 24,6 | 26   | 27,4 | 28,8 | 30,2 | 31,6 | 33   |
| 1100 | *   | 9,3  | 11,1 | 11,2 | 14,1 | 15,6 | 17,1 | 17,7 | 20,1 | 21,6 | 23,2 | 24,9 | 26,4 | 27,9 | 29,4 | 30,9 | 32,4 | 33,9 | 35,4 |
| 1200 | *   | 10,3 | 11,9 | 13,5 | 15,1 | 16,7 | 18,3 | 19,9 | 21,5 | 23,2 | 24,8 | 26,6 | 28,2 | 29,8 | 31,4 | 33   | 34,6 | 36,2 | 37,8 |
| 1300 | *   | *    | 14,1 | 16,7 | 18,1 | 20,1 | 22,1 | 24,1 | 21,1 | 28,1 | 30,1 | 32,6 | 34,6 | 36,6 | 38,6 | 40,6 | 42,6 | 44,6 | 46,6 |
| 1400 | *   | *    | *    | 17   | 19,1 | 21,2 | 23,3 | 25,4 | 27,5 | 29,6 | 31,7 | 34,3 | 36,4 | 38,5 | 40,6 | 42,7 | 44,8 | 46,9 | 49   |
| 1500 | *   | *    | *    | 18   | 20,1 | 22,3 | 24,5 | 26,7 | 28,9 | 31,1 | 33,3 | 36   | 38,2 | 40,4 | 42,6 | 44,8 | 47   | 49,2 | 51,4 |
| 1600 | *   | *    | *    | *    | 21,1 | 23,2 | 25,8 | 28,1 | 30,3 | 32,6 | 34,9 | 37,7 | 40   | 42,3 | 44,6 | 46,9 | 49,2 | 51,5 | 53,8 |
| 1700 | *   | *    | *    | *    | 22,1 | 24,6 | 27   | 29,4 | 31,7 | 34,1 | 36,5 | 39,4 | 41,8 | 44,2 | 46,6 | 49   | 51,4 | 53,8 | 56,2 |
| 1800 | *   | *    | *    | *    | *    | 25,7 | 28,2 | 30,7 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 41,1 | 43,6 | 46,1 | 48,6 | 51,1 | 53,6 | 56,1 | 58,5 |
| 1900 | *   | *    | *    | *    | *    | 26,8 | 29,4 | 32   | 34,6 | 37,1 | 39,7 | 42,8 | 45,4 | 48   | 50,6 | 53,2 | 55,8 | 58,3 | 60,9 |
| 2000 | *   | *    | *    | *    | *    | *    | 30,6 | 33,3 | 36   | 38,6 | 41,3 | 44,5 | 47,2 | 49   | 52,6 | 55,3 | 57,9 | 60,6 | 63,6 |
| 2100 | *   | *    | *    | *    | *    | *    | 33,9 | 34,6 | 37,4 | 40,2 | 42,9 | 46,2 | 49   | 51,8 | 54,6 | 57,3 | 60,1 | 62,9 | 65,7 |
| 2200 | *   | *    | *    | *    | *    | *    | *    | 35,9 | 38,8 | 41,7 | 44,5 | 47,9 | 50,8 | 53,7 | 56,5 | 59,4 | 62,3 | 65,2 | 68,1 |
| 2300 | *   | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | 40,2 | 43,2 | 46,1 | 49,6 | 52,6 | 55,6 | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 67,5 | 70,5 |
| 2400 | *   | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *    | 43,9 | 47,7 | 51,3 | 54,4 | 57,5 | 60,5 | 63,6 | 66,7 | 69,8 | 72,9 |

| Тип привода<br>Sputnik | Питающее<br>напряжение, В | Момент<br>вращения, Нм | Тип регулирования  | Время<br>срабатывания, сек | Класс защита /<br>Степень защиты |
|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Sputnik AR230 - 4 -S   | AC 230                    | 4                      | 3-позиционное      | 55                         | IP54                             |
| Sputnik AR230 -5-S     | AC 230 ±10%               | 5                      | возвратная пружина | 70≤20                      | IP54                             |
| Sputnik AR230 -8-S     | AC 230                    | 8                      | 2 /3-позиционное   | 30                         | IP54                             |
| Sputnik AR230 -10 -S   | AC 230                    | 10                     | возвратная пружина | 100≤25                     | IP54                             |
| Sputnik AR230 -16-S    | AC 230                    | 16                     | 2 /3-позиционное   | 80                         | IP54                             |
| Sputnik AC24 -5-S      | AC/DC 24                  | 5                      | возвратная пружина | 70≤20                      | IP54                             |

**Примечание.** А — ширина внутреннего сечения; В — высота внутреннего сечения; А1=А+70 — ширина без привода; В1=В+50 — высота; А2 — ширина с приводом: А2=А1+120 (привод с возвратной пружиной), А2=А1+80 (без возвратной пружины), А2=А1+55 (ручной привод). В алюминиевой заслонке длина ламели постоянна и равна 125 мм; при высоте В, не кратной 100 мм, оставшаяся часть перекрывается полосой оцинкованной стали. Важно: фактическая высота внутреннего сечения клапана отличается от типоразмера В на 10 мм и равна В+10.