

Врезка в круглый канал

Круглые воздуховоды




Описание и назначение


Врезка в круглый канал — элемент сети воздуховодов круглого сечения. Геометрия, размеры и толщина материала выбираются по проекту и приведённым ниже техническим данным.

Преимущества


- Изготовление по проекту
- Оцинкованная или нержавеющая сталь
- Геометрия и размеры по техническим данным

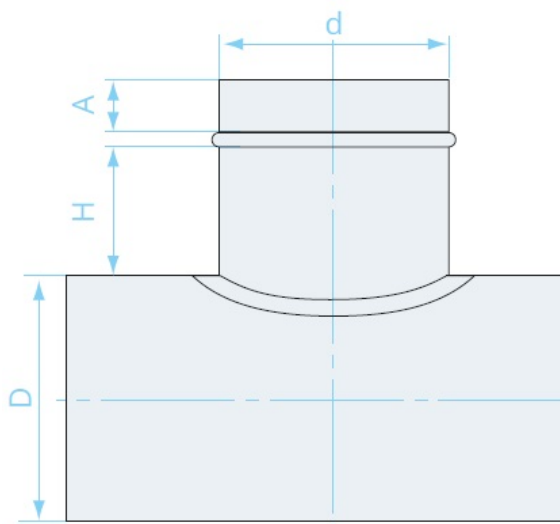

Типы исполнения

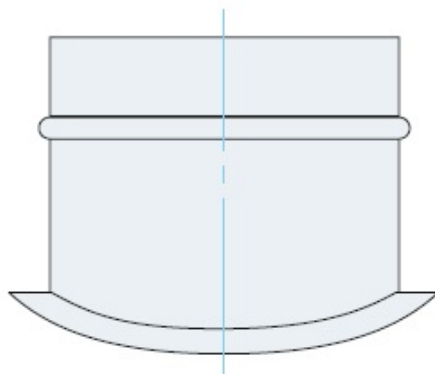

Тип 1.
Прямая для круглого канала

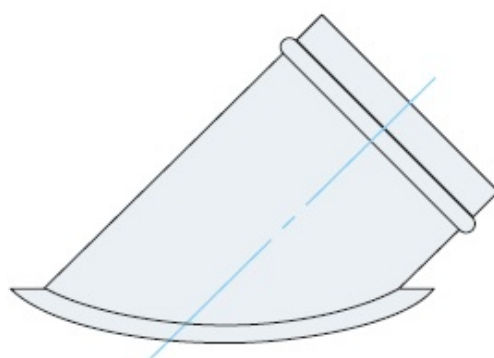

Тип 2.
Наклонная для круглого канала

Технические характеристики

D, мм	d, мм	S, м2	H, мм
100	100	0,03	30
125	100	0,03	
	125	0,04	
160	100	0,03	
	125	0,04	
	160	0,06	
200	100	0,03	
	125	0,04	
	160	0,05	
	200	0,08	
250	100	0,03	
	125	0,04	
	160	0,05	
	200	0,07	

	250	0,11	
315	100	0,03	
	125	0,07	
	160	0,05	
	200	0,07	
	250	0,09	
	315	0,15	
355	125	0,04	
	160	0,05	
	200	0,07	
	250	0,09	
	315	0,13	
	355	0, 21	
400	160	0,05	
	200	0,06	
	250	0,09	
	315	0,12	
	355	0,15	
	400	0, 24	
500	200	0,06	
	250	0,08	
	315	0,12	
	355	0,17	
	400	0, 21	
	500	0, 33	
630	250	0,08	
	315	0,11	
	355	0,16	
	400	0,19	
	500	0, 23	
	630	0,46	
710	250	0,1	60
	315	0,14	
	355	0, 20	
	400	0, 24	
	500	0, 33	
	630	0,49	

	710	0,64
800	400	0,23
	500	0,32
	630	0,46
	800	0,67
900	500	0,31
	630	0,44
	710	0,54
	800	0,68
1000	500	0,30
	630	0,42
	800	0,64
	1000	1,08