

Тройник

Круглые воздуховоды




Описание и назначение


Тройник — элемент сети воздуховодов круглого сечения. Геометрия, размеры и толщина материала выбираются по проекту и приведённым ниже техническим данным.

Преимущества


- Изготовление по проекту
- Оцинкованная или нержавеющая сталь
- Геометрия и размеры по техническим данным

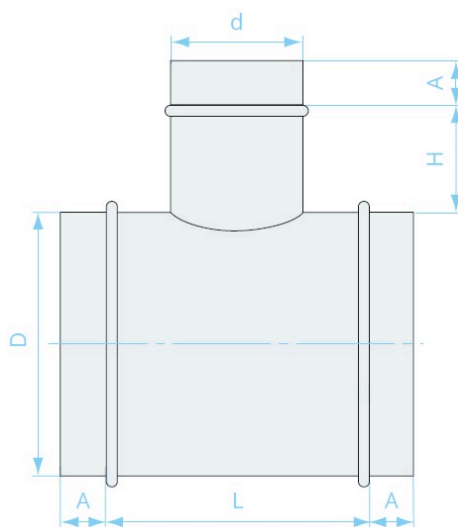


Типы исполнения

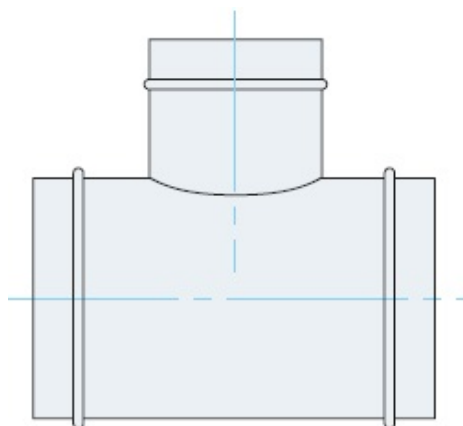


Тип 1. Прямой

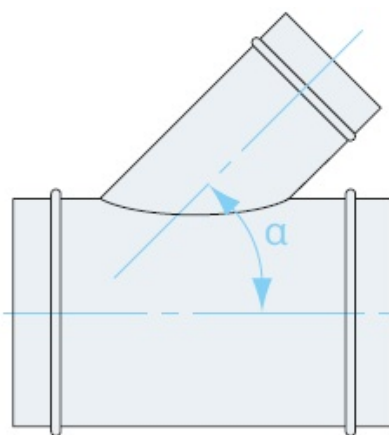


Тип 2. Наклонный

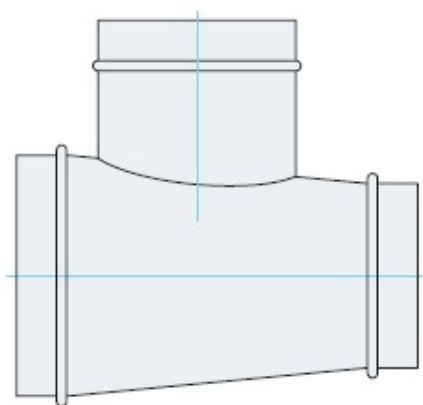

Тип 3. Прямой переходный

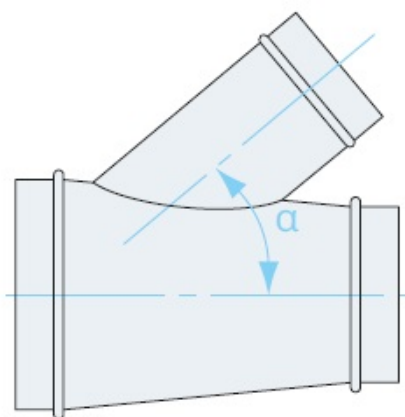

Тип 4. Наклонный переходный

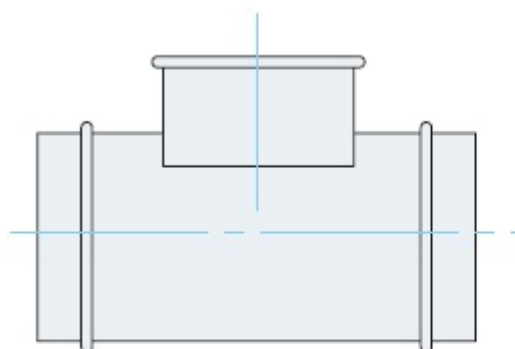

Тип 5. С прямоугольной врезкой

Технические характеристики

D, мм	d, мм	L, мм	H, мм	S, м²
100	100	160	30	0,12
125	100	160	30	0,14
	125	185	30	0,15
160	100	160	30	0,17
	125	185	30	0,18
	160	220	30	0,21
200	100	160	30	0,20
	125	185	30	0,22
	160	220	30	0,25
	200	260	30	0,26
250	100	160	30	0,24
	125	185	30	0,27
	160	220	30	0,30
	200	260	30	0,34
	250	310	30	0,38

315	100	160	30	0,30
	125	185	30	0,33
	160	220	30	0,37
	200	260	30	0,41
	250	310	30	0,47
	315	375	30	0,54
355	100	160	30	0,33
	125	185	30	0,37
	160	220	30	0,41
	200	260	30	0,46
	250	310	30	0,52
	315	375	30	0,60
	355	415	30	0,69
400	100	160	30	0,42
	125	185	30	0,46
	160	220	30	0,50
	200	260	30	0,56
	250	310	30	0,62
	315	375	30	0,71
	355	415	30	0,79
	400	460	30	0,85
450	100	160	30	0,47
	125	185	30	0,51
	160	220	30	0,56
	200	260	30	0,62
	250	310	30	0,70
	315	375	30	0,79
	355	415	30	0,87
	400	460	30	0,94
	450	510	30	1,02
500	100	160	30	0,52
	125	185	30	0,56
	160	220	30	0,62
	200	260	30	0,69
	250	310	30	0,77
	315	375	30	0,87
	355	415	30	0,95

	400	460	30	1,03
	450	510	30	1,11
	500	560	30	1,20
560	100	160	30	0,58
	125	185	30	0,62
	160	220	30	0,69
	200	260	30	0,76
	250	310	30	0,85
	315	375	30	0,97
	355	415	30	1,06
	400	460	30	1,14
	450	510	30	1,23
	500	560	30	1,32
	560	620	30	1,43
	125	185	30	0,7
	160	220	30	0,77
630	200	260	30	0,85
	250	310	30	0,95
	315	375	30	1,08
	355	415	30	1,17
	400	460	30	1,27
	450	510	30	1,37
	500	560	30	1,47
	560	620	30	1,59
	630	690	30	1,73
	125	185	30	0,78
	160	220	30	0,86
710	200	260	30	0,95
	250	310	30	1,07
	315	375	30	1,21
	355	415	30	1,31
	400	460	30	1,42
	450	510	30	1,53
	500	560	30	1,64
	560	620	30	1,77
	630	690	30	1,92
	710	770	30	2,10

800	160	220	30	1,17
	200	260	30	1,27
	250	310	30	1,40
	315	375	30	1,56
	355	415	30	1,68
	400	460	30	1,79
	450	510	30	1,91
	500	560	30	2,04
	560	610	30	2,15
	630	690	30	2,35
	710	770	30	2,54
	800	860	30	2,86
900	160	220	30	1,31
	200	260	30	1,43
	250	310	30	1,57
	315	375	30	1,75
	355	415	30	1,88
	400	460	30	2,01
	450	510	30	2,14
	500	560	30	2,28
	560	620	30	2,44
	630	690	30	2,62
	710	770	30	2,84
	800	860	30	3,18
	900	1020	60	3,57
1000	200	260	30	1,47
	250	310	30	1,62
	315	375	30	1,82
	355	415	30	1,96
	400	460	30	2,09
	450	510	30	2,24
	500	560	30	2,39
	560	620	30	2,56
	630	690	30	2,76
	710	770	30	2,99
	800	860	30	3,35
	900	1020	60	3,95

	1000	1120	60	4,23
1120	200	260	30	1,64
	250	310	30	1,81
	315	375	30	2,03
	355	415	30	2,19
	400	460	30	2,34
	450	510	30	2,51
	500	560	30	2,67
	560	620	30	2,86
	630	690	30	3,09
	710	770	30	3,34
	800	860	30	3,62
	900	1020	60	4,35
	1000	1120	60	4,69
	1120	1240	60	5,11
1250	200	260	30	1,83
	250	310	30	2,02
	315	375	30	2,25
	355	415	30	2,44
	400	460	30	2,61
	450	510	30	2,79
	500	560	30	2,98
	560	620	30	3,19
	630	690	30	3,44
	710	770	30	3,73
	800	860	30	4,04
	900	1020	60	4,83
	1000	1120	60	5,20
	1120	1240	60	5,64
	1250	1370	60	6,14