

Люк-вставки ЛВ

Люк-вставки РИК для воздуховодов и трубопроводов



Описание и назначение

Люки-вставки предназначены для установки на воздуховодах вентиляционных систем и трубопроводах выхлопных газов дизелей вплотную к клапанам герметическим вентиляционным для осмотра внутренней части клапанов герметических вентиляционных и очистки их от засоров.

Люки-вставки устанавливаются со стороны внутренних помещений на приточных и вытяжных воздуховодах вплотную к герметическим клапанам. Так как в системах вентиляции применяются воздуховоды, выполненные из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 из листовой стали толщиной 2 мм и тонколистовой стали, люк-вставка выполнена в двух модификациях.

Люки-вставки могут работать как при отрицательных, так и при положительных температурах.

Люки-вставки разработаны следующих модификаций

- ЛВ-2, ЛВ-3, ЛВ-4, ЛВ-6, ЛВ-8, ЛВ-10
- ЛВ-2-6, ЛВ-4-7, ЛВ-6-8, ЛВ-8-10, ЛВ-10-8

Структура обозначения

ЛВ-2

ЛВ — люк-вставка

2 — люк-вставка для воздуховодов диаметром 200 мм


Структура обозначения

ЛВ-2-6

ЛВ — люк-вставка

2-6 — люк-вставка для воздуховода диаметром 200 мм и толщиной корпуса 6 мм

Масса и габариты люк-вставок

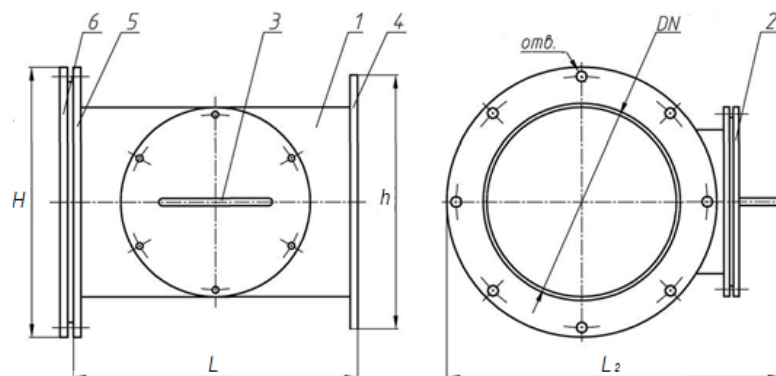

1 — корпус-тройник; 2 — крышка; 3 — ручка; 4, 5 — фланец; 6 — ответный фланец

Наименование параметра	ЛВ-2	ЛВ-3	ЛВ-4	ЛВ-6	ЛВ-8	ЛВ-10
Номинальный диаметр DN, мм	200	300	400	600	800	1000
Ширина D, мм	285	428	530	725	985	1230
Высота L, мм	300	360	460	540	640	640
Длина L2, мм	378	500	601	798	1058	1301
Вес, не более, кг	6,7	11,9	18,8	32,4	55,7	94,0
Присоединение к трубопроводу	Фланцевое	Фланцевое	Фланцевое	Фланцевое	Фланцевое	Фланцевое
Диаметр отверстий под болты, мм	14	14	14	14	18	22
Количество отверстий под болты, шт.	8	12	20	24	24	32
Установочное положение	любое, позволяющее осуществить свободный доступ к крышке люка-вставки					

Наименование параметра	ЛВ 2-6	ЛВ 3-6	ЛВ 4-7	ЛВ 5-7	ЛВ 6-8	ЛВ 6-10	ЛВ 8-10	ЛВ 10-8
Номинальный диаметр DN, мм	200	300	400	530	600	600	800	1000
Ширина D, мм	285	428	530	630	725	725	985	1230
Высота L, мм	300	360	460	540	540	540	670	670
Длина L2, мм	382	502	603	758	802	802	1064	1307
Вес, не более, кг	20,6	32,8	55,1	99,8	99,8	115,9	218,6	190,6
Присоединение к трубопроводу	Фланцевое	Фланцевое	Фланцевое	Фланцевое	Фланцевое	Фланцевое	Фланцевое	Фланцевое
Диаметр отверстий под болты, мм	14	14	14	14	14	14	18	22
Количество отверстий под болты, шт.	8	12	20	24	24	24	24	32
Установочное положение	любое, позволяющее осуществить свободный доступ к крышке люка-вставки							