

УЗЛЫ СМЕШЕНИЯ MIX



Описание и назначение

Смесительные узлы MIX предназначены для регулирования теплопроизводительности водяных нагревателей и холодопроизводительности водяных охладителей, а также для защиты водяных нагревателей от размораживания (при соединении узла с управляющим блоком или иными компонентами системы защиты от замерзания). Смесительный узел допускается устанавливать как внутри, так и снаружи отапливаемого помещения (при использовании в качестве теплоносителя незамерзающих смесей, например раствора этиленгликоля). Конструктивно смесительные узлы разделяются на узлы с 3-х ступенчатым и плавным регулированием трёхходового вентиля подачи теплоносителя, отличаясь при этом только типом сервопривода. Смесительные узлы MIX комплектуются трехпозиционным приводом, который предназначен для пропорционального регулирования. При температуре теплоносителя выше +110°C применяются смесительные узлы обратной конфигурации, температура обратной воды при этом не должна превышать +110°C

Структура обозначения


MIX(D) 40-4.0

MIX(D) – название линейки узлов смешения 40 - напор насоса (условный эквивалент) 4.0 - KVS трёхходового клапана

Особенности

- Смесительные узлы MIX комплектуются приводами с аналоговым управлением, которые предназначены для управления поворотными смесительными клапанами
- При температуре теплоносителя выше +110°C циркуляционный насос устанавливается на обратной линии, температура обратной воды при этом не должна превышать +110°C
- Максимально допустимое давление теплоносителя – 1 МПа
- Минимальное рабочее давление – 20 кПа

Схема смесительного узла теплоснабжения

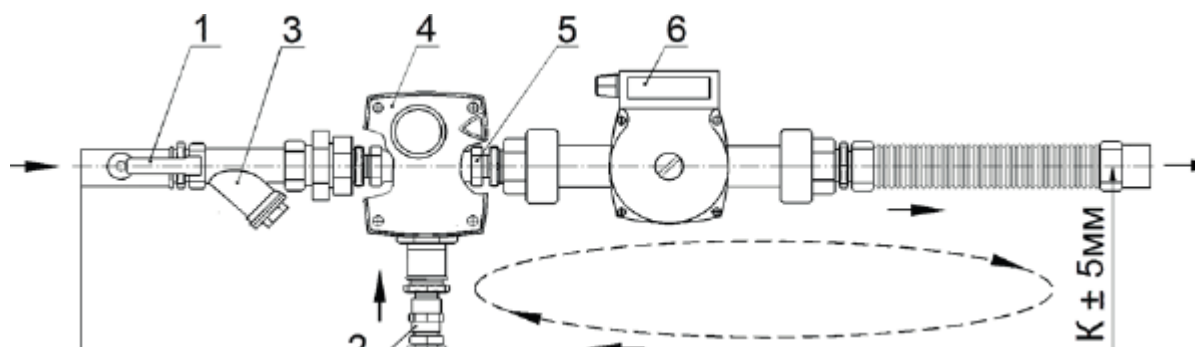


Обозначения на схеме:

Технические характеристики смесительных узлов теплоснабжения MIX см. на стр. 146

Технические характеристики смесительного узла теплоснабжения

Наименование смесительного узла	Насос	Kvs клапана	L, мм	K, мм	Резьба присоед.	Параметры насоса		
						Мощность максимальная, Вт	Ток максимальный, А	Питание, В
MIX(D) 40-1.0	CP 25-60 130	1.0	900	150	G1"	93	0.42	1~220
MIX(D) 40-1.6	CP 25-60 130	1.63	900	150	G1"	93	0.42	1~220
MIX(D) 40-2.5	CP 25-60 130	2.5	900	150	G1"	93	0.42	1~220
MIX(D) 40-4.0	CP 25-60 130	4.0	900	150	G1"	93	0.42	1~220
MIX(D) 60-4.0	UPC 25-60 180	4.0	900	150	G1"	93	0.40	1~220
MIX(D) 60-6.3	UPC 25-60 180	6.3	900	150	G1"	93	0.40	1~220
MIX(D) 80-6.3	UPC 25-80 180	6.3	900	150	G1"	182	0.79	1~220
MIX(D) 80-10.0	UPC 25-80 180	10.0	900	150	G1"	182	0.79	1~220
MIX(D) 80-16.0	UPC 25-80 180	16.0	900	150	G1 1/4"	182	0.79	1~220
MIX(D) 110-16.0	UPC 32-120 220	16.0	900	150	G1 1/4"	500	2.50	1~220

Схема смесительного узла холодоснабжения

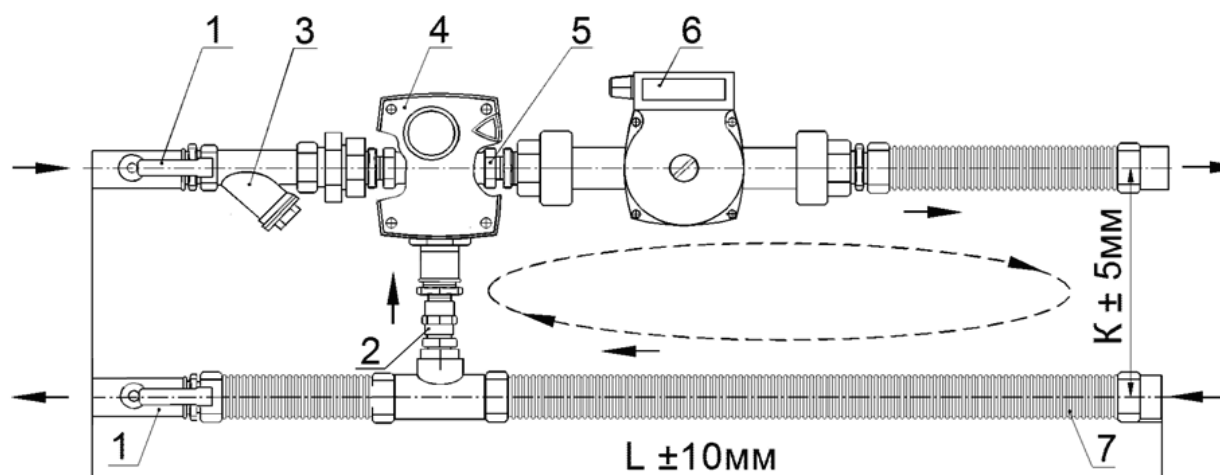

Обозначения на схеме:

Технические характеристики смесительного узла холодоснабжения

Наименование смесительного узла	Kvs клапана	L, мм	K, мм	Резьба присоед.
MIX 00-1.0	1.0	700	150	G1"
MIX 00-1.6	1.63	700	150	G1"
MIX 00-2.5	2.5	700	150	G1"
MIX 00-4.0	4.0	700	150	G1"
MIX 00-6.3	6.3	700	150	G1"
MIX 00-10.0	10.0	700	150	G1"
MIX 00-16.0	16.0	700	150	G1 1/4"