

Насадка для выброса воздуха

Детали систем вентиляции




Описание и назначение

Насадка для выброса воздуха изготавливается из оцинкованной тонколистовой стали; под заказ доступны другие материалы, включая нержавеющую сталь. Сверху насадка защищена сеткой, а во внутреннем конусе предусмотрено отверстие для сбора и отвода снега и воды.

Преимущества

- Оцинкованная или нержавеющая сталь
- Защитная сетка сверху
- Отвод снега и воды из конуса

Технические характеристики

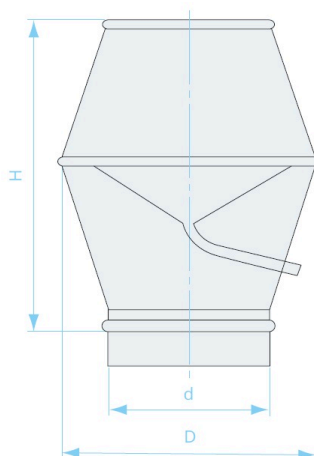

Структура обозначения: 250 / 430 – 404 – 0,7 – ФЛ

Диаметр d , мм · Диаметр D , мм · Высота H , мм · Толщина стали t , мм · Тип соединения:
НП — ниппельное, ФЛ — фланцевое, РЗ — под резинку

d , мм	D , мм	H , мм	m , кг	t , мм
160	320	272	1,54	0,55

180	335	305	2,05	
200	345	336	2,33	0,7
250	430	404	3,6	
280	480	486	4,51	
315	550	496	5,51	
355	615	564	8,98	
400	685	724	12,02	
450	775	776	14	
500	855	844	17	
560	955	936	21,02	1
630	1075	1040	26,1	
710	1215	1192	33,3	
800	1360	1304	59,8	