


Отвод

Прямоугольные воздуховоды

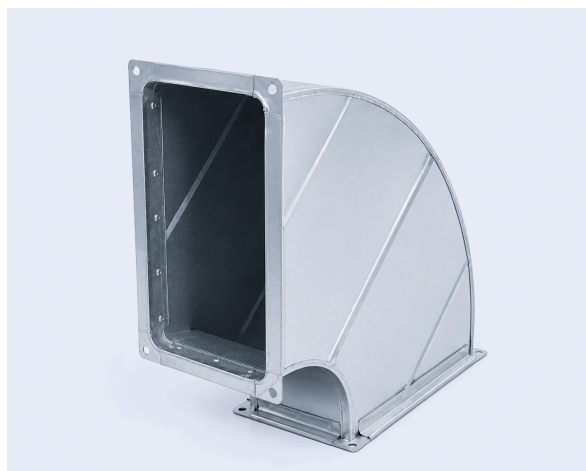


Описание и назначение

Отвод — элемент сети воздуховодов прямоугольного сечения. Исполнение и присоединительные размеры подбираются по проекту и техническим таблицам.

Преимущества

- Изготовление по проекту
- Оцинкованная или нержавеющая сталь
- Геометрия и размеры по техническим данным

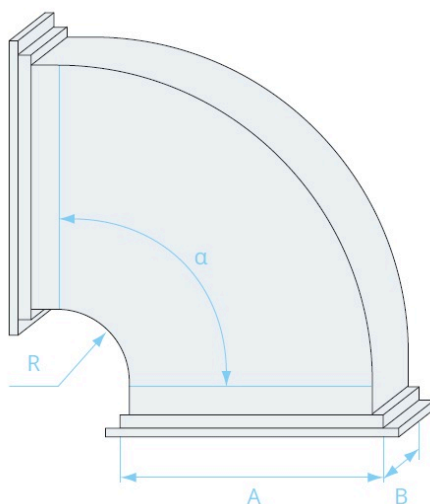

Технические характеристики

A, мм	B, мм	Sα=90°, м2	Sα=45°, м2
100	100	0,18	0,10
	150	0,21	0,12
	200	0,25	0,14
	250	0,28	0,16

	300	0,31	0,18
150	100	0,24	0,14
	150	0,28	0,16
	200	0,31	0,18
	250	0,35	0,20
	300	0,39	0,22
	400	0,46	0,26
	500	0,53	0,30
200	100	0,31	0,17
	150	0,35	0,19
	200	0,39	0,22
	250	0,43	0,24
	300	0,47	0,26
	400	0,55	0,31
	500	0,63	0,35
	600	0,71	0,40
250	100	0,38	0,21
	150	0,42	0,24
	200	0,47	0,26
	250	0,51	0,29
	300	0,56	0,31
	400	0,65	0,36
	500	0,73	0,41
	600	0,82	0,46
	800	1,00	0,56
300	150	0,51	0,28
	200	0,56	0,31
	250	0,61	0,34
	300	0,66	0,36
	400	0,75	0,41
	500	0,85	0,47
	600	0,94	0,52
	800	1,14	0,63
	1000	1,33	0,73
400	150	0,71	0,38
	200	0,76	0,42
	250	0,82	0,45

	300	0,87	0,48
	400	0,99	0,54
	500	1,10	0,60
	600	1,21	0,66
	800	1,43	0,78
	1000	1,66	0,9
	1200	1,88	1,03
500	150	0,93	0,5
	200	1,00	0,54
	250	1,06	0,57
	300	1,12	0,61
	400	1,25	0,68
	500	1,38	0,74
	600	1,51	0,81
	800	1,76	0,95
	1000	2,02	1,09
	1200	2,28	1,23
	1400	2,53	1,36
600	200	1,26	0,68
	250	1,33	0,71
	300	1,41	0,75
	400	1,55	0,83
	500	1,69	0,91
	600	1,84	0,98
	700	1,98	1,06
	800	2,12	1,14
	900	2,27	1,21
	1000	2,41	1,29
	1200	2,70	1,44
	1400	2,99	1,6
	1600	3,27	1,75
700	250	1,64	0,87
	300	1,72	0,91
	400	1,88	1,00
	500	2,04	1,08
	600	2,20	1,17
	700	2,36	1,25

	800	2,52	1,34
	900	2,67	1,42
	1000	2,83	1,51
	1200	3,16	1,68
	1400	3,49	1,84
	1600	3,81	2,01
	1800	4,13	2,18
800	300	2,06	1,09
	400	2,24	1,18
	500	2,41	1,28
	600	2,59	1,37
	700	2,76	1,46
	800	2,94	1,55
	900	3,11	1,65
	1000	3,29	1,74
	1200	3,65	1,92
	1400	4,00	2,11
	1600	4,35	2,29
	1800	4,71	2,48
900	400	2,63	1,38
	500	2,82	1,48
	600	3,01	1,59
	700	3,20	1,69
	800	3,39	1,79
	900	3,58	1,89
	1000	3,77	1,99
	1200	4,14	2,19
	1400	4,55	2,39
	1600	4,93	2,59
	1800	5,32	2,79
1000	500	3,26	1,71
	600	3,47	1,82
	700	3,67	1,93
	800	3,88	2,03
	900	4,09	2,14
	1000	4,29	2,25
	1200	4,72	2,47

	1400	5,16	2,68
	1600	5,58	2,90
	1700	6,00	3,12
	2000	6,42	3,33
1200	600	4,51	2,33
	700	4,72	2,45
	800	4,99	2,58
	900	5,20	2,70
	1000	5,46	2,82
	1200	5,98	3,07
	1400	6,46	3,32
	1600	6,94	3,57
	1800	7,42	3,82
	2000	7,90	4,06
1400	700	5,92	3,04
	800	6,20	3,18
	900	6,46	3,32
	1000	6,73	3,46
	1200	7,31	3,78
	1400	7,85	4,06
	1600	8,40	4,35
	1800	8,94	4,63
	2000	9,49	4,92
1600	800	7,53	3,87
	900	7,82	4,01
	1000	8,13	4,18
	1200	8,82	4,53
	1400	9,42	4,85
	1600	10,02	5,16
	1800	10,62	5,48
	2000	11,22	5,8
1800	900	9,34	4,76
	1000	9,68	4,95
	1200	10,39	5,33
	1400	11,07	5,67
	1800	12,42	6,37
	2000	13,09	6,72

2000	1000	11,33	5,79
	1200	12,10	6,20
	1400	12,84	6,57
	1600	13,58	6,95
	1800	14,32	7,33
	2000	15,05	7,71