

# Прямой участок

## Прямоугольные воздуховоды




### Описание и назначение

Прямой участок — элемент сети воздуховодов прямоугольного сечения. Исполнение и присоединительные размеры подбираются по проекту и техническим таблицам.

### Преимущества

- Изготовление по проекту
- Оцинкованная или нержавеющая сталь
- Геометрия и размеры по техническим данным

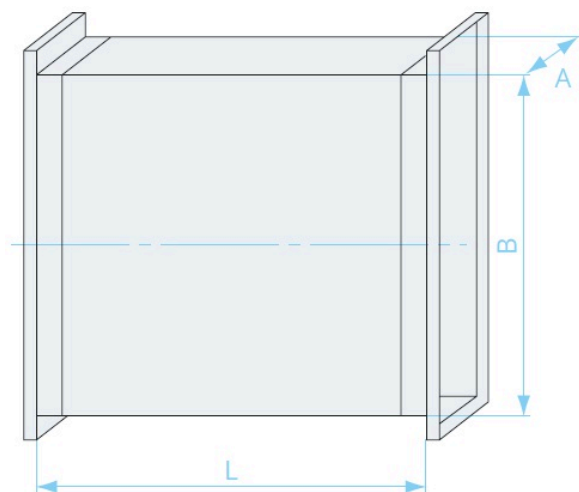

### Технические характеристики

| A, мм | B, мм | S1п.м., м2 | m1п.м., кг | t, мм |
|-------|-------|------------|------------|-------|
| 100   | 100   | 0,4        | 1,66       | 0,55  |
| 150   | 100   | 0,5        | 2,04       |       |
|       | 150   | 0,6        | 2,42       |       |
| 200   | 100   | 0,6        | 2,42       |       |

|      |     |     |       |     |
|------|-----|-----|-------|-----|
|      | 150 | 0,7 | 2,79  |     |
|      | 200 | 0,8 | 3,17  |     |
| 250  | 100 | 0,7 | 2,79  |     |
|      | 150 | 0,8 | 3,17  |     |
|      | 200 | 0,9 | 3,55  |     |
|      | 250 | 1,0 | 3,92  |     |
| 300  | 100 | 0,8 | 3,96  |     |
|      | 150 | 0,9 | 4,44  |     |
|      | 200 | 1,0 | 4,90  |     |
|      | 250 | 1,1 | 5,38  |     |
|      | 300 | 1,2 | 5,84  |     |
| 400  | 150 | 1,1 | 5,38  | 0,7 |
|      | 200 | 1,2 | 5,86  |     |
|      | 250 | 1,3 | 6,32  |     |
|      | 300 | 1,4 | 6,80  |     |
|      | 400 | 1,6 | 7,74  |     |
| 500  | 150 | 1,3 | 6,32  |     |
|      | 200 | 1,4 | 6,80  |     |
|      | 250 | 1,5 | 7,26  |     |
|      | 300 | 1,6 | 7,74  |     |
|      | 400 | 1,8 | 8,72  |     |
|      | 500 | 2,0 | 9,84  |     |
| 600  | 200 | 1,6 | 7,81  |     |
|      | 250 | 1,7 | 8,24  |     |
|      | 300 | 1,8 | 8,72  |     |
|      | 400 | 2,0 | 9,84  |     |
|      | 500 | 2,2 | 10,80 |     |
|      | 600 | 2,4 | 11,68 |     |
| 800  | 250 | 2,1 | 10,32 |     |
|      | 300 | 2,2 | 10,80 |     |
|      | 400 | 2,4 | 11,68 |     |
|      | 500 | 2,6 | 12,64 |     |
|      | 600 | 2,8 | 13,60 |     |
|      | 800 | 3,2 | 21,76 |     |
| 1000 | 300 | 2,6 | 12,64 | 1,0 |
|      | 400 | 2,8 | 13,60 |     |
|      | 500 | 3,0 | 14,56 |     |

|      |      |     |       |  |
|------|------|-----|-------|--|
|      | 600  | 3,2 | 21,68 |  |
|      | 800  | 3,6 | 24,32 |  |
|      | 1000 | 4,0 | 27,44 |  |
| 1200 | 400  | 3,2 | 21,68 |  |
|      | 500  | 3,4 | 22,96 |  |
|      | 600  | 3,6 | 24,32 |  |
|      | 800  | 4,0 | 27,44 |  |
|      | 1000 | 4,4 | 30,08 |  |
|      | 1200 | 4,8 | 32,72 |  |
| 1400 | 500  | 3,8 | 25,60 |  |
|      | 600  | 4,0 | 27,44 |  |
|      | 800  | 4,4 | 30,08 |  |
|      | 1000 | 4,8 | 32,72 |  |
|      | 1200 | 5,2 | 35,36 |  |
| 1600 | 600  | 4,4 | 30,08 |  |
|      | 800  | 4,8 | 32,72 |  |
|      | 1000 | 5,2 | 35,36 |  |
|      | 1200 | 5,6 | 38,00 |  |
| 1800 | 800  | 5,2 | 35,36 |  |
|      | 1000 | 5,6 | 38,00 |  |
|      | 1200 | 6,0 | 40,64 |  |
| 2000 | 1000 | 6,0 | 40,64 |  |
|      | 1200 | 6,4 | 43,28 |  |