

Пластинчатые рекуператоры REC

Прямоугольное канальное оборудование РИК



Описание и назначение

Пластинчатые рекуператоры REC предназначены для снижения затрат энергии на нагрев приточного воздуха. Поверхность теплообмена рекуператора образована пакетом алюминиевых пластин, между которыми происходит перекрёстное движение приточного и вытяжного воздуха. Передача теплоты происходит от тёплого воздуха к более холодному через твёрдую стенку, разделяющую два воздушных потока воздуха.

Структура обозначения

REC 40-20


REC — название серии пластинчатых рекуператоров

40-20 — размер канала, см

Особенности


- КПД утилизации тепла до 70%
- Корпус выполнен из оцинкованной стали
- Пакет алюминиевых пластин имеет специальную конфигурацию, толщина пластины 0,2 мм
- Оснащение каплеуловителем и съёмной панелью в виде поддона для сбора конденсата и штуцером для его отвода
- Подвесное исполнение

Принцип работы пластинчатого рекуператора REC

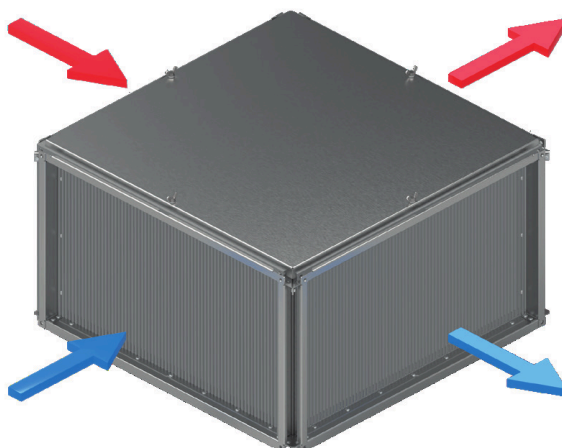

Красные стрелки — отработанный тёплый воздух из помещения и приточный тёплый воздух; синие — приточный наружный воздух и отработанный вытяжной воздух

Габаритные размеры и масса пластинчатых рекуператоров REC

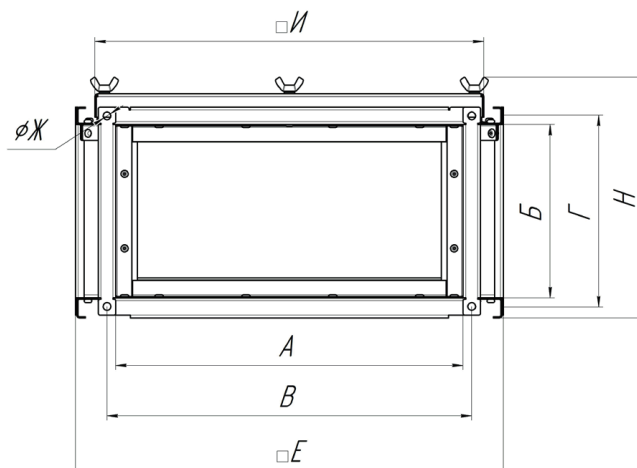

Типоразмер	Размеры, мм							Масса, кг
	A	B	C	D	E	F	G	
REC 40-20	400	200	420	220	422	9	261	16.7
REC 50-25	500	250	520	270	522		312	25.7
REC 50-30	500	300	520	320	622		352	27.4
REC 60-30	600	300	620	320	622		352	29.7
REC 60-35	600	350	620	370	722		400	31.7
REC 70-40	700	400	720	420	822		465	39.6
REC 80-50	800	500	820	520	1022	11	656	52.1
REC 90-50	900	500	930	530	1022		565	65.2
REC 100-50	1000	500	1030	530	1122		561	72.3

График аэродинамических характеристик пластинчатых рекуператоров REC

