


Воздухонагреватели электрические RE

Круглое канальное оборудование РИК

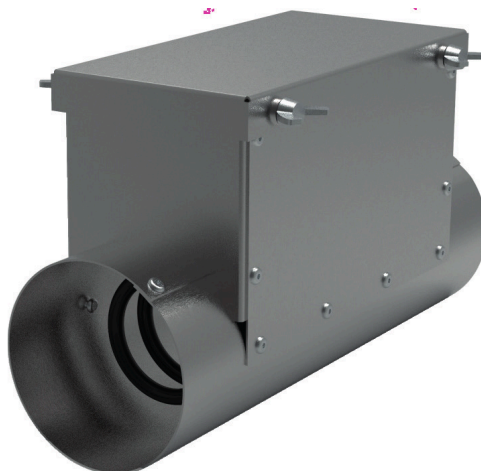

Описание и назначение

Электрические воздухонагреватели RE предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции за счёт передачи тепла от нагретых электрических ТЭНов.

Структура обозначения

RE 100/0,5

RE — название серии воздухонагревателей электрических

100 — диаметр канала, мм

0,5 — максимальная мощность калорифера, кВт


Особенности

- Допускается установка снаружи помещения, но с обязательным навесом от попадания влаги
- Корпус выполнен из оцинкованной стали
- В качестве нагревающих элементов используются трубчатые электрические элементы — ТЭНы
- Степень электрозащиты IP 40
- Встроенный термодатчик для защиты от перегрева
- Максимальная температура поступающего воздуха +40 °C
- Для качественного обдува ТЭНов необходимо поддерживать скорость через воздухонагреватель не менее 1 м/с во избежание перегрева ТЭНов и выхода их из строя

Опции

Возможно изготовление корпуса из нержавеющей стали.

Габаритные размеры и масса электрических воздушонагревателей RE

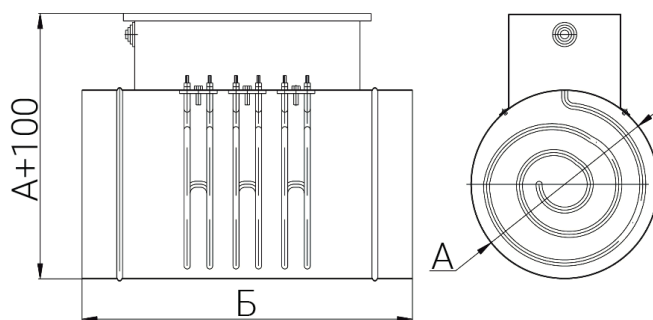


Типоразмер	Размеры, мм		Масса, кг
	А	Б	
RE 100/0.5	100	370	2.63
RE 100/1.5		370	2.89
RE 100/2		445	3.51
RE 100/2.5		445	3.64
RE 125/1.5	125	370	3.43
RE 125/2		370	3.54
RE 125/2.5		445	3.67
RE 160/2	160	400	4.32
RE 160/3		400	4.40
RE 160/4.5		445	4.68
RE 160/6		445	6.43
RE 200/3	200	370	5.27
RE 200/6		370	6.03
RE 200/9		490	7.76
RE 200/12		490	8.72
RE 250/6	250	370	7.31
RE 250/9		370	8.09
RE 250/12		490	10.33
RE 250/15		490	10.57
RE 315/6	315	370	8.86
RE 315/9		370	9.64
RE 315/12		490	12.25
RE 315/15		490	12.49
RE 315/18		490	13.81

Технические характеристики RE (круглые)

Типоразмер	Напряжение, В	Мощность, кВт	Количество ступеней
RE 100/0.5	220	0.5	1

RE 100/1.5	220	1.5	1
RE 100/2	220	2	1
RE 100/2.5	220	2.5	1
RE 125/1.5	220	1.5	1
RE 125/2	220	2	1
RE 125/2.5	220	2.5	1
RE 160/2	220	2	1
RE 160/3	220	3	1
RE 160/4.5	380	4.5	1
RE 160/6	380	6	1
RE 200/3	220	3	1
RE 200/6	380	6	1
RE 200/9	380	9	1
RE 200/12	380	12	2
RE 250/6	380	6	1
RE 250/9	380	9	1
RE 250/12	380	12	2
RE 250/15	380	15	2
RE 315/6	380	6	1
RE 315/9	380	9	1
RE 315/12	380	12	2
RE 315/15	380	15	2
RE 315/18	380	18	2

График аэродинамических характеристик электрических воздухонагревателей RE

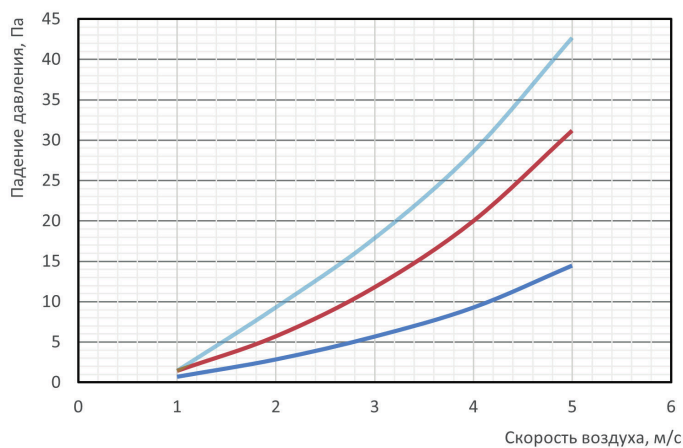

RE 100 – 0,5/1,5 кВт · RE 100 – 2/2,5 кВт · RE 125 – 1,5/2 кВт · RE 125 – 2,5/3 кВт · RE 160 – 2/3/4,5/6 кВт · RE 200 – 3/6/9 кВт · RE 200 – 12 кВт · RE 250 – 6/9/15 кВт · RE 250 – 12 кВт · RE 315 – 6/9/15/18 кВт · RE 315 – 12 кВт