

Воздухонагреватели электрические RE

Прямоугольное канальное оборудование РИК



Описание и назначение

Электрические воздухонагреватели RE предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции за счёт передачи тепла от нагретых электрических ТЭНов.

Структура обозначения

RE 30-15/3

RE — название серии воздухонагревателей электрических

30-15 — размер канала, см


3 — максимальная мощность калорифера, кВт

Особенности

- Мощность нагрева от 3 до 60 кВт
- Равномерное распределение электрической нагрузки путём применения до 4 ступеней мощности
- Корпус выполнен из оцинкованной стали
- Питающее напряжение 220 В или 380 В
- Рабочий диапазон температуры воздуха от -40 °С до +40 °С*
- Скорость воздуха через нагреватель должна быть не менее 1 м/с
- Класс электрозащиты: IP40
- Защита от перегрева корпуса на температуру более 80 °С
- Для защиты от перегрева установлены два датчика: один на корпусе нагревателя, второй — в воздушном канале нагревателя

* — в случае размещения воздухонагревателя внутри помещения допускается эксплуатация при температуре наружного воздуха до -60 °С.

Габаритные размеры и масса электрических воздушонагревателей RE

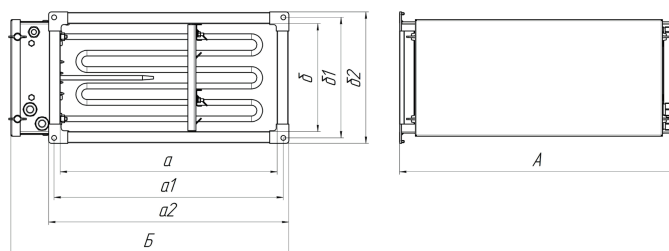

Типоразмер	Размеры, мм								Масса, кг
	а	а1	а2	б	б1	б2	А	Б	
RE 30-15/3	300	320	340	150	170	190	410		7.5
RE 30-15/4.5									8.0
RE 40-20/6	400	420	440	200	220	240	510	390	9.6
RE 40-20/12								510	13.5
RE 50-25/7.5	500	520	540	250	270	290	610	390	11.6
RE 50-25/15								510	16.0
RE 50-25/22.5								630	20.5
RE 50-30/7.5	500	520	540	300	320	340	610	390	12.4
RE 50-30/15								510	17.1
RE 50-30/22.5								630	22.0
RE 60-30/15	600	620	640	300	320	340	710	510	22.2
RE 60-30/22.5								630	28.2
RE 60-30/30								750	34.2
RE 60-35/15	600	620	640	350	370	390	710	510	23.6
RE 60-35/22.5								630	29.8
RE 60-35/30								750	36.1
RE 70-40/15	700	720	740	400	420	440	830	510	25.0
RE 70-40/30									24.6
RE 70-40/45								630	35.1
RE 70-40/60								750	42.5
RE 80-50/15	800	820	840	500	520	540	930	510	30.9
RE 80-50/30									30.9
RE 80-50/45								630	38.8
RE 80-50/60								750	46.7
RE 90-50/30	900	930	955	500	530	555	1040	510	33.5
RE 90-50/45								630	41.8
RE 90-50/60								750	50.0
RE 100-50/45	1000	1030	1055	500	530	555	1140	630	43.5

RE 100-50/60								750	52.0
--------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	------

Технические характеристики RE

Типоразмер	Мощность, кВт	Напряжение, В	Количество ступеней	Кол-во и мощность ТЭНов в ступени				Номер аэродинамической кривой
				1 ст.	2 ст.	3 ст.	4 ст.	
RE 30-15/3	3	1-220	1	2x1.5	-	-	-	3
RE 30-15/4.5	4.5	3-380	1	3x1.5	-	-	-	3
RE 40-20/6	6	3-380	1	3x2	-	-	-	3
RE 40-20/12	12	3-380	2	3x2	3x2	-	-	5
RE 50-25/7.5	7.5	3-380	1	3x2.5	-	-	-	2
RE 50-25/15	15	3-380	2	3x2.5	3x2.5	-	-	4
RE 50-25/22.5	22.5	3-380	2	3x2.5	6x2.5	-	-	5
RE 50-30/7.5	7.5	3-380	1	3x2.5	-	-	-	2
RE 50-30/15	15	3-380	2	3x2.5	3x2.5	-	-	4
RE 50-30/22.5	22.5	3-380	2	3x2.5	6x2.5	-	-	5
RE 60-30/15	15	3-380	2	3x2.5	3x2.5	-	-	3
RE 60-30/22.5	22.5	3-380	2	3x2.5	6x2.5	-	-	4
RE 60-30/30	30	3-380	2	6x2.5	6x2.5	-	-	5
RE 60-35/15	15	3-380	2	3x2.5	3x2.5	-	-	2
RE 60-35/22.5	22.5	3-380	2	3x2.5	6x2.5	-	-	3
RE 60-35/30	30	3-380	2	6x2.5	6x2.5	-	-	4
RE 70-40/15	15	3-380	2	3x2.5	3x2.5	-	-	1
RE 70-40/30	30	3-380	2	3x5	3x5	-	-	2
RE 70-40/45	45	3-380	3	3x5	3x5	3x5	-	2
RE 70-40/60	60	3-380	4	3x5	3x5	3x5	3x5	3
RE 80-50/15	15	3-380	2	3x2.5	3x2.5	-	-	1
RE 80-50/30	30	3-380	2	3x5	3x5	-	-	1
RE 80-50/45	45	3-380	3	3x5	3x5	3x5	-	1
RE 80-50/60	60	3-380	4	3x5	3x5	3x5	3x5	1
RE 90-50/30	30	3-380	2	3x5	3x5	-	-	1
RE 90-50/45	45	3-380	3	3x5	3x5	3x5	-	2
RE 90-50/60	60	3-380	4	3x5	3x5	3x5	3x5	2
RE 100-50/45	45	3-380	3	3x5	3x5	3x5	-	2
RE 100-50/60	60	3-380	4	3x5	3x5	3x5	3x5	2

Графики аэродинамических характеристик электрических воздухонагревателей RE

