

# Фильтры кассетные RF

Прямоугольное канальное оборудование РИК



## Описание и назначение

Фильтры кассетные RF предназначены для очистки приточного воздуха от твёрдых волокнистых частиц в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Служат для защиты теплообменников, вентиляторов и другого вентиляционного оборудования от загрязнения. Допускаемое падение давления на фильтре при его загрязнении контролируется дифференциальным датчиком давления.

## Структура обозначения

### RF 40-20

RF — название серии воздушных кассетных фильтров

40-20 — размер канала, см


## Особенности

- Кассета фильтрующего материала из синтетического волокна класса очистки G3 по ГОСТ Р ЕН 779-2014
- Удобная замена фильтрующих вставок
- Корпус выполнен из оцинкованной стали


## Опции

- Возможно изготовление фильтрующих вставок класса очистки G2, G4, M5 по ГОСТ Р ЕН 779-2014

## График аэродинамических характеристик воздушных кассетных фильтров RF

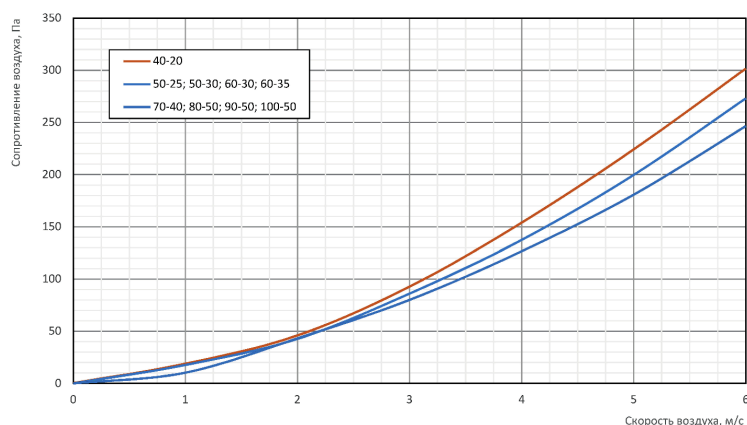


## Габаритные размеры и масса фильтров кассетных RF

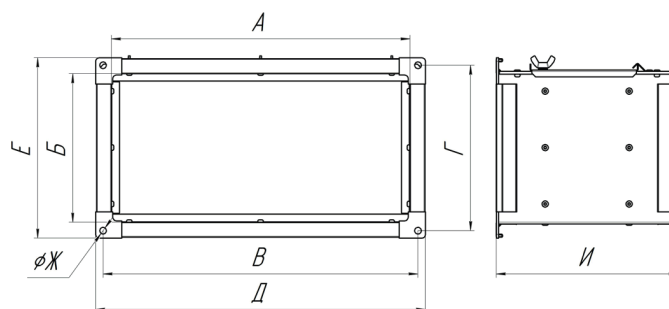

| Типоразмер | Размеры, мм |     |      |     |      |     |    |     | Масса, кг |
|------------|-------------|-----|------|-----|------|-----|----|-----|-----------|
|            | А           | Б   | В    | Г   | Д    | Е   | Ж  | И   |           |
| RF 40-20   | 400         | 200 | 420  | 220 | 440  | 240 | 9  | 242 | 4.8       |
| RF 50-25   | 500         | 250 | 520  | 270 | 540  | 290 |    |     | 6         |
| RF 50-30   | 500         | 300 | 520  | 320 | 540  | 340 |    |     | 6.2       |
| RF 60-30   | 600         | 300 | 620  | 320 | 640  | 340 |    |     | 6.6       |
| RF 60-35   | 600         | 350 | 620  | 370 | 640  | 390 |    |     | 7.4       |
| RF 70-40   | 700         | 400 | 720  | 420 | 740  | 440 |    |     | 8.4       |
| RF 80-50   | 800         | 500 | 820  | 520 | 840  | 540 | 11 | 260 | 10.8      |
| RF 90-50   | 900         | 500 | 930  | 530 | 960  | 560 |    |     | 12.6      |
| RF 100-50  | 1000        | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 |    |     | 13.2      |

## Фильтрующие кассетные вставки KRF

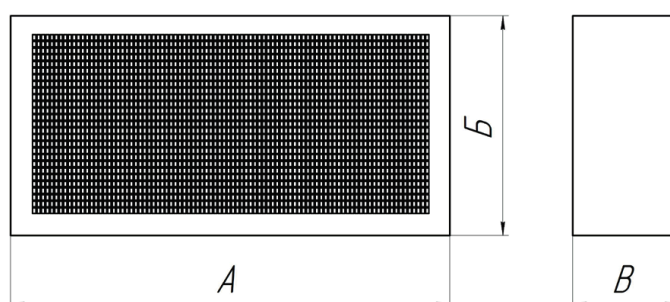

Фильтрующие кассетные вставки KRF применяются для фильтров RF, класс очистки — G3.


## Структура обозначения

### KRF 40-20

KRF — название серии фильтрующих кассетных вставок

40-20 — размер канала, см

### Габариты кассетных вставок KRF

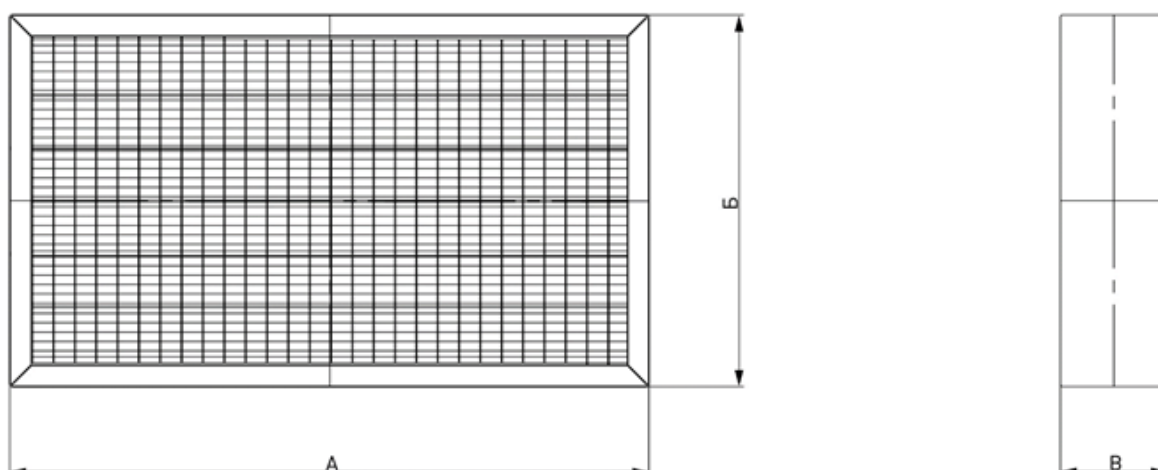

| Типоразмер | Размеры, мм |     |    |
|------------|-------------|-----|----|
|            | А           | Б   | В  |
| KRF 40-20  | 398         | 198 | 96 |
| KRF 50-25  | 498         | 248 | 96 |
| KRF 50-30  | 498         | 298 | 96 |
| KRF 60-30  | 598         | 298 | 96 |
| KRF 60-35  | 598         | 348 | 96 |
| KRF 70-40  | 698         | 398 | 96 |
| KRF 80-50  | 798         | 498 | 96 |
| KRF 90-50  | 898         | 498 | 96 |
| KRF 100-50 | 998         | 498 | 96 |