

Гибкие вставки V

Прямоугольное канальное оборудование РИК



Описание и назначение

Гибкая вставка V является соединительным элементом между вентилятором и другими элементами системы вентиляции. Предназначена для предотвращения передачи вибрации от вентилятора по воздуховодам.

Структура обозначения

V 40-20


V — название серии гибких вставок

40-20 — размеры канала, см

Особенности

- Предотвращение передачи вибрации от вентилятора к воздуховоду
- В качестве изолирующего материала используется винил
- Фланцы выполнены из оцинкованной стали

Габаритные размеры и масса гибких вставок V

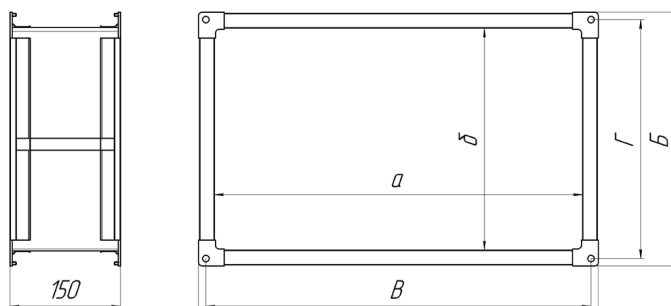

Типоразмер	Размеры, мм						Масса, кг
	а	б	А	Б	В	Г	
V 40-20	400	200	440	240	420	220	1.8
V 50-25	500	250	540	290	520	270	2.1

V 50-30	500	300	540	340	520	320	2.2
V 60-30	600	300	640	340	620	320	3.7
V 60-35	600	350	640	390	620	370	3.8
V 70-40	700	400	740	440	720	420	4.3
V 80-50	800	500	840	540	820	520	5
V 90-50	900	500	960	560	930	530	5.4
V 100-50	1000	500	1060	560	1030	530	5.7