


Регулирующие заслонки **RKZ**

Круглое канальное оборудование РИК

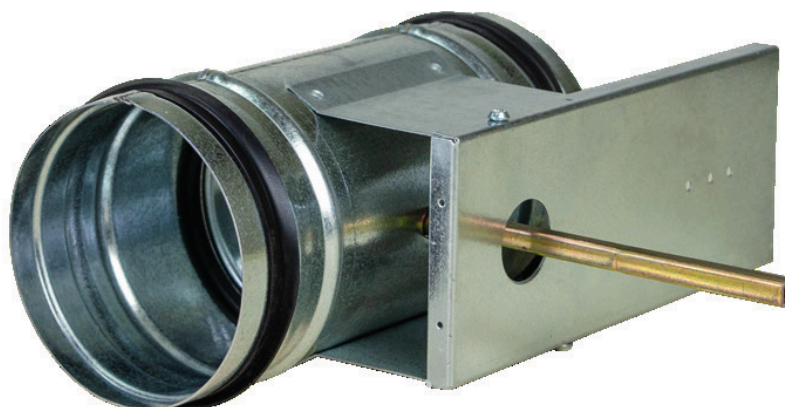

Описание и назначение

Заслонки RKZ предназначены для перекрытия доступа воздуха в вентиляционный канал и регулирования воздушного потока. Управление регулирующими заслонками осуществляется при помощи электропривода или рукояти (ключа).

Структура обозначения

RKZ 160


RKZ — название серии регулирующих заслонок

160 — диаметр канала, мм

Особенности


- Корпус и поворотная лопатка выполнены из оцинкованного стального листа
- Снижение риска примерзания лопатки к корпусу за счёт резинового уплотнителя на поворотной пластине
- Обладает более высокой герметичностью по сравнению с обратным клапаном за счёт резинового уплотнителя на поворотной пластине
- Рабочий диапазон температур входящего воздуха от -40 °С до +70 °С

Габаритные размеры и масса регулирующих заслонок RKZ (с ручным приводом)

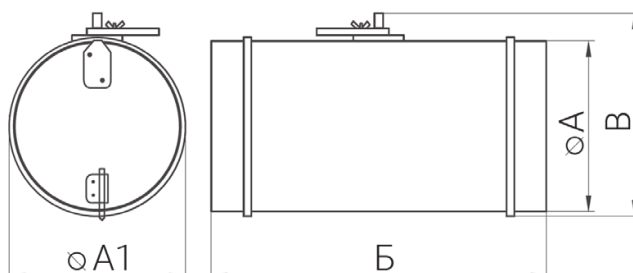

Типоразмер	A, мм	A1, мм	Б, мм	В, мм	Сечение штока	Масса, кг
RKZ 100	100	110	200	123	8x8	0.38
RKZ 125	125	135	200	148	8x8	0.53
RKZ 160	160	170	200	183	8x8	0.74
RKZ 200	200	210	200	223	8x8	1.11
RKZ 250	250	260	250	273	8x8	1.56
RKZ 315	315	325	315	338	8x8	2.12

Габаритные размеры и масса регулирующих заслонок RKZ (с площадкой под привод)

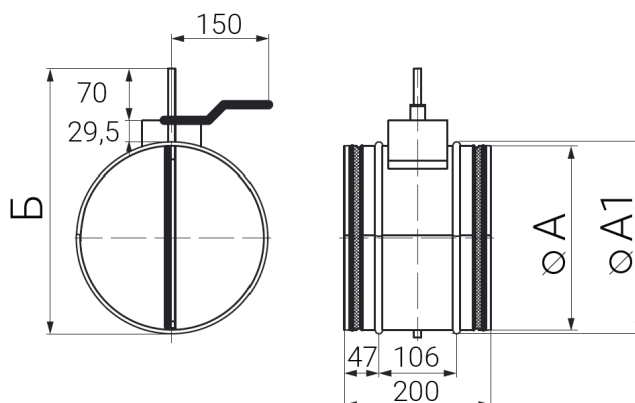

Типоразмер	A, мм	A1, мм	Б, мм	Сечение штока	Масса, кг
RKZ 100	100	110	210	8x8	0.5
RKZ 125	125	135	235	8x8	0.6
RKZ 160	160	170	270	8x8	0.78
RKZ 200	200	210	310	8x8	0.95
RKZ 250	250	260	360	8x8	1.55
RKZ 315	315	325	425	8x8	2.24

График аэродинамических характеристик регулирующих заслонок RKZ

