

Фильтры карманные RK / RKU

Прямоугольное канальное оборудование РИК



Описание и назначение

Фильтры карманные RK предназначены для очистки приточного воздуха от твёрдых волокнистых частиц в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Служат для защиты теплообменников, вентиляторов и другого вентиляционного оборудования от загрязнения.

Вставки G3 и M5 применяются в качестве фильтра первой ступени очистки. Вставка M5 может использоваться как вторая ступень очистки. Вставки F7, F9 применяются, как правило, в качестве второй ступени очистки для помещений с высокими требованиями по чистоте воздуха. Допускаемое падение давления на фильтре при его загрязнении контролируется дифференциальным датчиком давления.

Структура обозначения

RK 40-20


RK — название серии воздушных карманных фильтров

40-20 — размер канала, см

Особенности

- Класс очистки фильтрующих вставок G3, M5, F7, F9 по ГОСТ Р ЕН 779-2014
- Удобная замена фильтрующих вставок
- Корпус выполнен из оцинкованной стали

Габаритные размеры и масса фильтров карманных RK

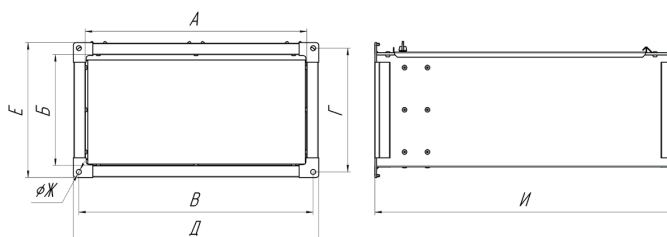

Типоразмер	Размеры, мм	Масса, кг
------------	-------------	-----------

	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И	
RK 40-20	400	200	420	220	440	240	9	540	6.5
RK 50-25	500	250	520	270	540	290		640	9
RK 50-30	500	300	520	320	540	340		640	10
RK 60-30	600	300	620	320	640	340		640	11
RK 60-35	600	350	620	370	640	390		640	11.8
RK 70-40	700	400	720	420	740	440		720	14
RK 80-50	800	500	820	520	840	540	11	800	24
RK 90-50	900	500	930	530	960	560		820	28
RK 100-50	1000	500	1030	530	1060	560		820	32

Фильтрующие карманные вставки KRK


Фильтрующие карманные вставки KRK применяются для фильтров RK, класс очистки — G3, M5, F7, F9.

Структура обозначения

KRK 40-20

KRK — название серии фильтрующих карманных вставок

40-20 — размер канала, см

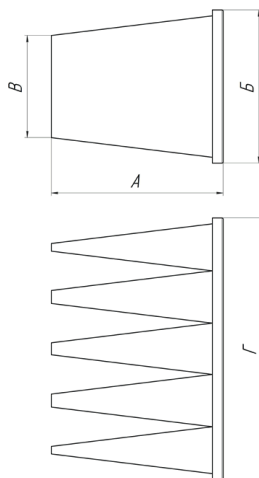


Габариты фильтрующих карманных вставок KRK

Типоразмер	А	Б	В	Г	Количество карманов
KRK 40-20	420	198	190	398	3
KRK 50-25	520	248	240	498	4
KRK 50-30	520	298	290	498	4
KRK 60-30	520	298	290	598	4
KRK 60-35	520	348	340	598	4
KRK 70-40	600	398	390	698	5
KRK 80-50	680	498	490	798	5
KRK 90-50	680	498	490	898	5

Типоразмер	А	Б	В	Г	Количество карманов
KRK 100-50	680	498	490	998	6

График аэродинамических характеристик фильтров карманных RK

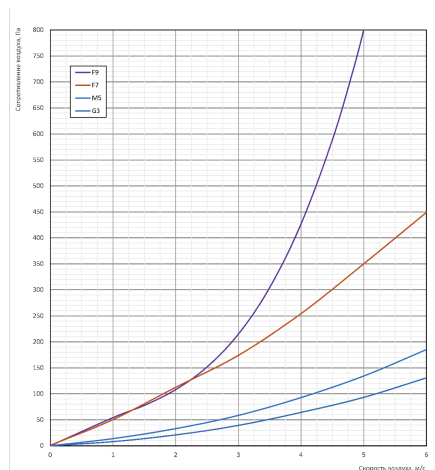

Фильтры карманные укороченные RKU

Фильтры карманные укороченные RKU предназначены для очистки приточного воздуха от твёрдых волокнистых частиц в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

Структура обозначения

RKU 40-20

RKU — название серии воздушных карманных укороченных фильтров

40-20 — размер канала, см


Особенности

- Класс очистки фильтрующей вставки G3
- Удобная замена фильтрующих вставок
- Корпус выполнен из оцинкованной стали

Опции

- Возможно изготовление фильтрующих вставок класса очистки G2, G4, M5 по ГОСТ Р ЕН 779-2014

Габаритные размеры и масса фильтров карманных укороченных RKU

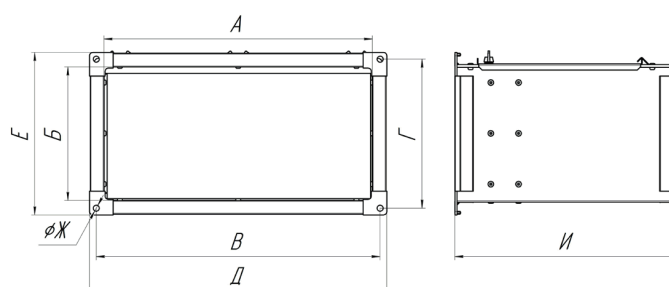

Типоразмер	Размеры, мм								Масса, кг
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И	
RKU 40-20	400	200	420	220	440	240	9	330	6.8
RKU 50-25	500	250	520	270	540	290			9.4
RKU 50-30	500	300	520	320	540	340			10.2
RKU 60-30	600	300	620	320	640	340			11
RKU 60-35	600	350	620	370	640	390			11.2
RKU 70-40	700	400	720	420	740	440			14.2
RKU 80-50	800	500	820	520	840	540			23.4
RKU 90-50	900	500	930	530	960	560	11	340	26
RKU 100-50	1000	500	1030	530	1060	560			27.6


Фильтрующие карманные укороченные вставки KRKU

Фильтрующие укороченные карманные вставки KRKU применяются для фильтров RKU, класс очистки — G3, M5.

Структура обозначения

KRKU 40-20

KRKU — название серии фильтрующих вставок укороченных
40-20 — размер канала, см

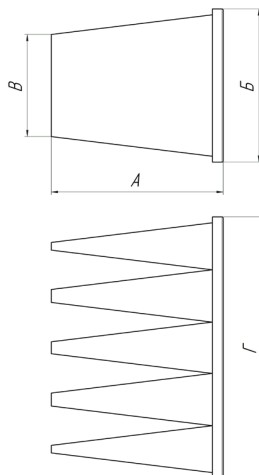

Габариты фильтрующих карманных вставок KRKU

Типоразмер	А	Б	В	Г	Количество карманов
KRKU 40-20	210	198	190	398	3
KRKU 50-25	210	248	240	498	4
KRKU 50-30	210	298	290	498	4
KRKU 60-30	210	298	290	598	4
KRKU 60-35	210	348	340	598	4
KRKU 70-40	210	398	390	698	5

Типоразмер	А	Б	В	Г	Количество карманов
KRKU 80-50	210	498	490	798	5
KRKU 90-50	210	498	490	898	5
KRKU 100-50	210	498	490	998	6

График аэродинамических характеристик фильтров карманных укороченных RKU

