

МОНТАЖНЫЕ СТАКАНЫ RMS

Монтажные стаканы для вентиляторов общеобменной вентиляции



Описание и назначение

Монтажные стаканы RMS предназначены для закрепления крышных вентиляторов общеобменной вентиляции KRV и KRV-V. Стаканы устанавливаются на кровлях и имеют присоединительные фланцы с монтажными отверстиями под крепление вентилятора или переходной плиты.

Стандартные монтажные стаканы изготавливаются из листовой оцинкованной стали и собираются на болтовых и заклёпочных соединениях. Конструкция обеспечивает необходимую жёсткость.

Структура обозначения RMS


RMS

RMS — серия стандартных монтажных стаканов РИК. Типоразмер выбирается по совместимому вентилятору и требуемой высоте стакана.


Особенности

- Увеличенное сечение монтажных стаканов снижает аэродинамические потери.
- Доступные высоты стандартного исполнения: 400, 650, 850 и 1000 мм.
- Стаканы высотой 400 мм имеют дополнительные рёбра жёсткости.
- Удлиненные исполнения высотой 850 и 1000 мм позволяют поднять вентилятор над уровнем кровли.

Габаритные размеры и масса стандартных монтажных стаканов высотой 650 и 400 мм

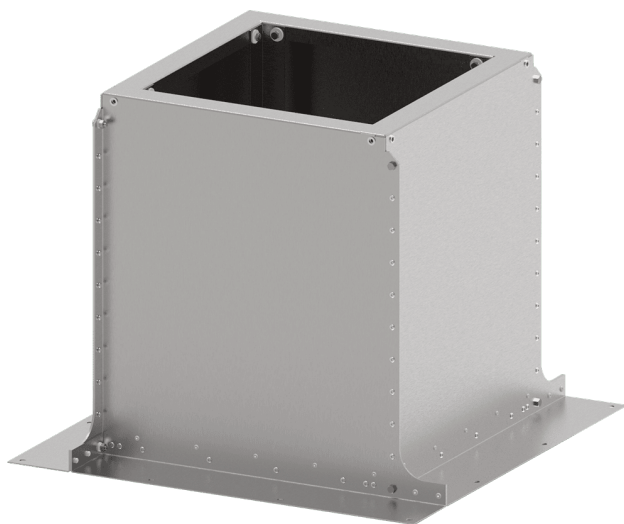


Монтажный стакан (H=650 мм)

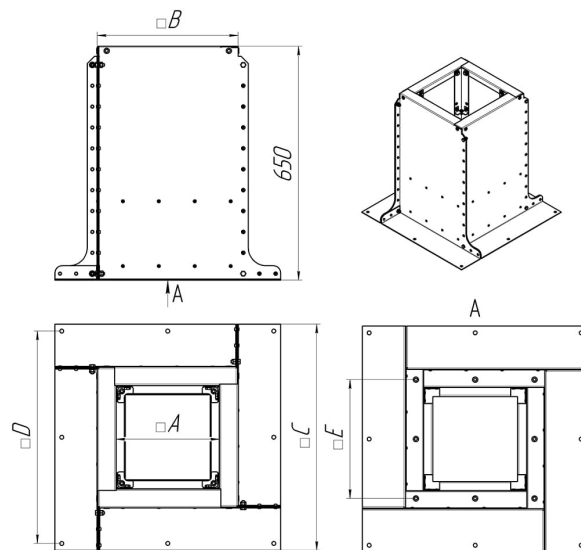

Габаритная схема (H=650 мм)



Монтажный стакан (H=400 мм)

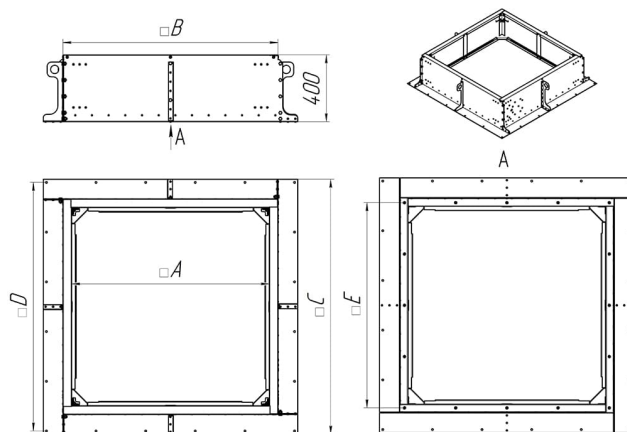

Габаритная схема (H=400 мм)

Технические характеристики

Стандартные монтажные стаканы высотой 650 и 400 мм


KRV-V	KRV	A	B	C	D	E	Высота	Масса, кг
-	30, 40	284	392	628	590	330	650	32.3
2.24, 2.5, 2.8	56	444	552	788	750	490	650	42.9
3.15, 3.55	63	514	622	858	820	560	650	47.6
4	-	604	712	948	910	650	650	53.6
4.5, 5, 5.6	90	784	892	1128	1090	830	650	65.6
6.3	-	894	1002	1238	1200	940	650	72.6
7.1	-	982	1090	1326	1288	1028	650	78.5
8	-	1186	1290	1526	1488	1228	400	76.6
9	-	1386	1490	1726	1688	1428	400	86.4
10	-	1486	1590	1826	1788	1528	400	91.4
11.2	-	1656	1760	1996	1958	1698	400	100.2

Размеры указаны в миллиметрах; масса — в килограммах.


Габаритные размеры и масса стандартных монтажных стаканов высотой 1000 и 850 мм




Монтажный стакан (H=1000 мм)

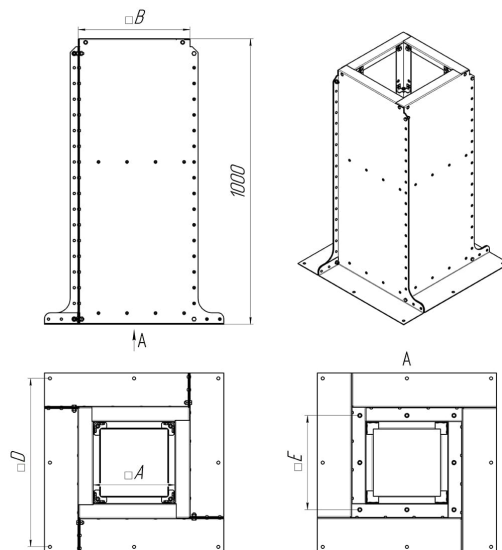

Габаритная схема (H=1000 мм)

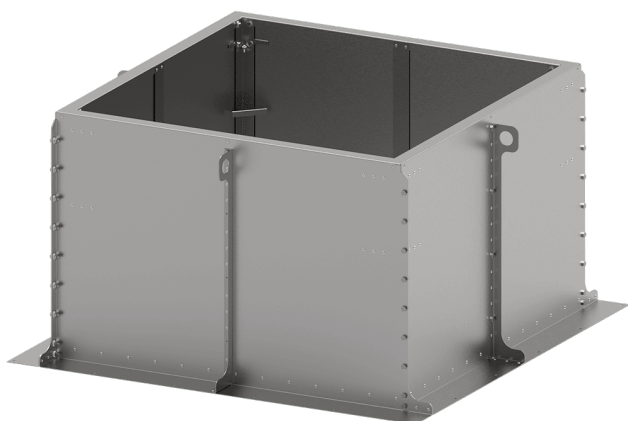

Монтажный стакан (H=850 мм)

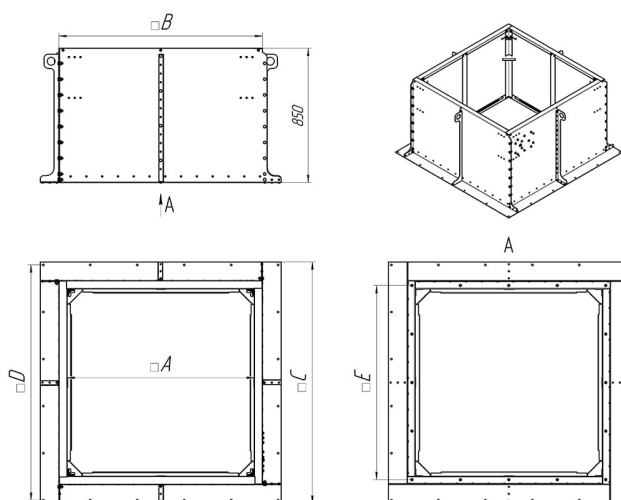

Габаритная схема (H=850 мм)

Технические характеристики

Стандартные монтажные стаканы высотой 1000 и 850 мм

KRV-V	KRV	A	B	C	D	E	Высота	Масса, кг
-	30, 40	284	392	628	590	330	1000	44.1
2.24, 2.5, 2.8	56	444	552	788	750	490	1000	58.1
3.15, 3.55	63	514	622	858	820	560	1000	64.5
4	-	604	712	948	910	650	1000	72.4
4.5, 5, 5.6	90	784	892	1128	1090	830	1000	88.3
6.3	-	894	1002	1238	1200	940	1000	97.9
7.1	-	982	1090	1326	1288	1028	1000	105.7
8	-	1186	1290	1526	1488	1228	850	121.4
9	-	1386	1490	1726	1688	1428	850	136.9
10	-	1486	1590	1826	1788	1528	850	144.9
11.2	-	1656	1760	1996	1958	1698	850	158.4

Размеры указаны в миллиметрах; масса — в килограммах.