


# Обратные клапаны RO

Прямоугольное канальное оборудование РИК

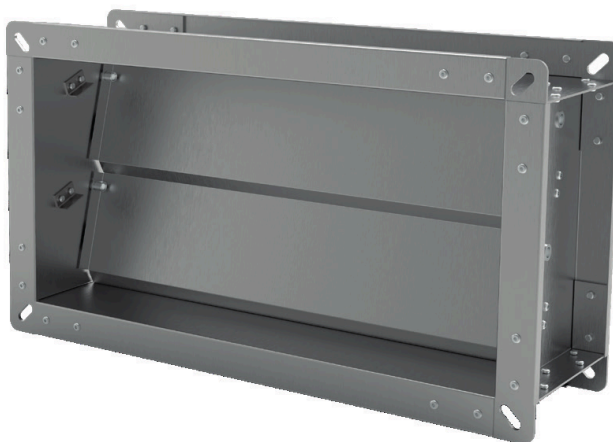

## Описание и назначение

Обратные клапаны RO предназначены для перекрытия доступа воздуха в канал вентиляционной системы. Открытие лопастей клапана происходит под действием давления воздуха, создаваемого вентилятором.

## Структура обозначения

### RO 40-20


RO — название серии обратных клапанов

40-20 — размер канала, мм

## Особенности

- Корпус и поворотная лопатка выполнены из оцинкованного стального листа
- Автоматическое перекрытие канала при выключении вентиляторов за счёт подпружиненных лопастей

## Габаритные размеры и масса обратных клапанов RO

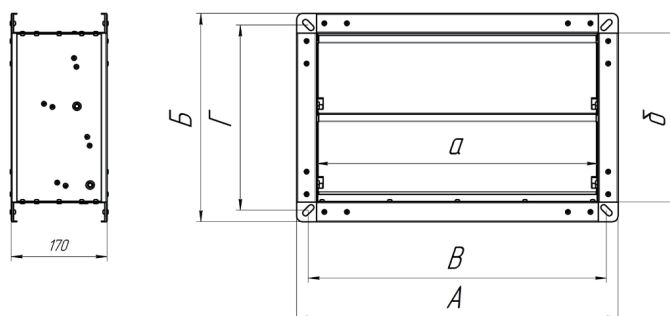

| Типоразмер | Размеры, мм |     |     |     |     |     | Масса, кг |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|            | а           | б   | A   | Б   | B   | Г   |           |
| RO 40-20   | 400         | 200 | 470 | 270 | 420 | 220 | 4.4       |
| RO 50-25   | 500         | 250 | 570 | 320 | 520 | 270 | 5.2       |
| RO 50-30   | 500         | 300 | 570 | 370 | 520 | 320 | 5.5       |

|           |      |     |      |     |      |     |      |
|-----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| RO 60-30  | 600  | 300 | 670  | 370 | 620  | 320 | 6.1  |
| RO 60-35  | 600  | 350 | 670  | 420 | 620  | 370 | 6.4  |
| RO 70-40  | 700  | 400 | 770  | 470 | 720  | 420 | 8.7  |
| RO 80-50  | 800  | 500 | 870  | 570 | 820  | 520 | 10.7 |
| RO 90-50  | 900  | 500 | 970  | 570 | 930  | 530 | 11.5 |
| RO 100-50 | 1000 | 500 | 1070 | 570 | 1030 | 530 | 12.5 |