


Осевые крышные вентиляторы подпора ROP-K

Вентиляторы для общеобменной вентиляции

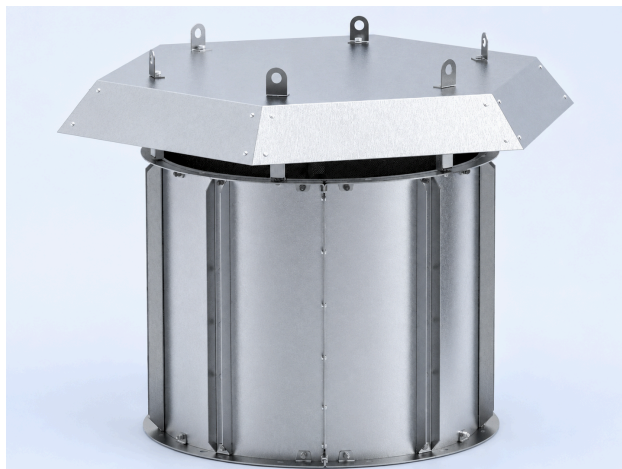


Описание и назначение

Крышные осевые вентиляторы подпора для подачи наружного воздуха в системы противодымной вентиляции. Вертикальная ось, защитный кожух и конструкция для установки на кровле.

Преимущества

- 11 типоразмеров
- Производительность 1 500–120 000 м³/ч
- Статическое давление до 1 378 Па
- Монтаж на кровле
- Защитный кожух от атмосферных осадков

Габаритные размеры

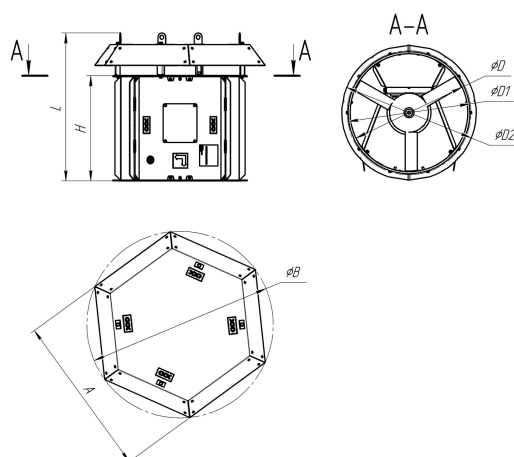

Вентилятор	Размеры, мм								N, шт	Масса, кг
	D	D1	D2	H	L	A	B	d		
ROP-K 4-(1.1/3000)	400	430	460	400	563	600	692	7	8	28.7
ROP-K 4-(1.5/3000)	400	430	460	400	541	600	692	7	8	30.7

ROP-K 4-(2.2/3000)	400	430	460	400	541	716	720	7	8	32.7
ROP-K 4.5-(2.2/3000)	450	480	530	500	682	674	777	7	10	37.9
ROP-K 4.5-(3/3000)	450	480	530	500	682	674	777	7	10	39.9
ROP-K 5-(1.5/3000)	500	530	580	500	693	743	862	7	10	38.5
ROP-K 5-(2.2/3000)	500	530	580	500	693	743	862	7	10	49.6
ROP-K 5-(3/3000)	500	530	580	500	693	743	862	7	10	42.5
ROP-K 5-(4/3000)	500	530	580	500	693	743	862	7	10	47.5
ROP-K 5.6-(3/3000)	560	590	640	500	702.9	769	887.2	7	10	50.4
ROP-K 5.6-(4/3000)	560	590	640	500	702.9	769	887.2	7	10	62.6
ROP-K 5.6-(5.5/3000)	560	590	640	500	702.9	769	887.2	7	10	72.3
ROP-K 6.3-(4/3000)	630	660	710	600	823	921	1062	10	12	56.1
ROP-K 6.3-(5.5/3000)	630	660	710	600	823	921	1062	10	12	65.1
ROP-K 6.3-(7.5/3000)	630	660	710	600	823	921	1062	10	12	93.1
ROP-K 6.3-(11/3000)	630	660	710	600	823	921	1062	10	12	120.1
ROP-K 7.1-(2.2/3000)	710	740	790	700	948	1033.1	1192.2	10	12	91.8
ROP-K 7.1-(3/3000)	710	740	790	700	948	1033.1	1192.2	10	12	80.2
ROP-K 7.1-(4/3000)	710	740	790	700	948	1033.1	1192.2	10	12	85.6
ROP-K 7.1-(5.5/3000)	710	740	790	700	948	1033.1	1192.2	10	12	94.1
ROP-K 7.1-(7.5/3000)	710	740	790	700	948	1033.1	1192.2	10	12	108.2
ROP-K 7.1-(11/3000)	710	740	790	700	948	1033.1	1192.2	10	12	138.5
ROP-K 7.1-(15/3000)	710	740	790	700	948	1033.1	1192.2	10	12	156.5
ROP-K 8-(4/1500)	800	830	880	800	1093	1128	1301	10	12	85.8
ROP-K 8-(5.5/1500)	800	830	880	800	1093	1128	1301	10	12	92.8
ROP-K 8-(7.5/1500)	800	830	880	800	1093	1128	1301	10	12	114.8
ROP-K 8-(11/1500)	800	830	880	800	1093	1128	1301	10	12	150.8
ROP-K 8-(11/3000)	800	830	880	800	1093	1128	1301	10	12	141.8
ROP-K 8-(15/3000)	800	830	880	800	1093	1128	1301	10	12	186.9
ROP-K 8-(18.5/3000)	800	830	880	800	1093	1128	1301	10	12	195.9
ROP-K 8-(22/3000)	800	830	880	800	1093	1128	1301	10	12	217.9
ROP-K 9-(4/1500)	900	940	980	700	988	1293	1492	10	16	102.9
ROP-K 9-(5.5/1500)	900	940	980	700	988	1293	1492	10	16	115.5
ROP-K 9-(7.5/1500)	900	940	980	700	988	1293	1492	10	16	151.5
ROP-K 9-(11/1500)	900	940	980	700	988	1293	1492	10	16	163.5
ROP-K 9-(15/1500)	900	940	980	700	988	1293	1492	10	16	208.5
ROP-K 10-(4/1500)	1000	1040	1081	755	1049	1492	1720	10	16	118.7
ROP-K 10-(7.5/1500)	1000	1040	1081	755	1049	1492	1720	10	16	170
ROP-K 10-(11/1500)	1000	1040	1081	755	1049	1492	1720	10	16	182

ROP-K 10-(15/1500)	1000	1040	1081	755	1049	1492	1720	10	16	230
ROP-K 11.2-(11/1500)	1120	1160	1202	755	1049	1492	1722	10	18	219.2
ROP-K 11.2-(15/1500)	1120	1160	1202	755	1049	1492	1722	10	18	240.3
ROP-K 11.2-(18.5/1500)	1120	1160	1202	755	1049	1492	1722	10	18	260.3
ROP-K 11.2-(22/1500)	1120	1160	1202	755	1049	1492	1722	10	18	278.3
ROP-K 12.5-(7.5/1000)	1250	1290	1332	940	1140	1780	1591	10	18	207.5
ROP-K 12.5-(11/1000)	1250	1290	1332	940	1140	1780	1591	10	18	262.5
ROP-K 12.5-(15/1000)	1250	1290	1332	940	1140	1780	1591	10	18	284.5
ROP-K 12.5-(22/1500)	1250	1290	1332	940	1140	1780	1591	10	18	294.5
ROP-K 12.5-(30/1500)	1250	1290	1332	940	1140	1780	1591	10	18	327.5
ROP-K 12.5-(37/1500)	1250	1290	1332	940	1140	1780	1591	10	18	391.5
ROP-K 12.5-(45/1500)	1250	1290	1332	940	1140	1780	1591	10	18	421.5

Технические характеристики

Вентилятор	Типоразмер вентилятора	Эл. двигатель	Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток, А	Синх. частота вращения, об/мин	Ном. расход воздуха, м³/ч	Полное давление, Па
ROP-K 4-(1.1/3000)	4	AIP71B2	1.1	2.61	3000	4481	432
ROP-K 4-(1.5/3000)	4	AIP80A2	1.5	3.4	3000	5594	514
ROP-K 4-(2.2/3000)	4	AIP80B2	2.2	4.85	3000	6444	578
ROP-K 4.5-(2.2/3000)	4.5	AIP80B2	2.2	4.85	3000	8951	506
ROP-K 4.5-(3/3000)	4.5	AIP90L2	3	6.1	3000	8889	664
ROP-K 5-(1.5/3000)	5	AIP80A2	1.5	3.4	3000	7162	456
ROP-K 5-(2.2/3000)	5	AIP80B2	2.2	4.85	3000	9674	500
ROP-K 5-(3/3000)	5	AIP90L2	3	6.1	3000	10593	543
ROP-K 5-(4/3000)	5	AIP100S2	4	8.2	3000	11473	778
ROP-K 5.6-(3/3000)	5.6	AIP90L2	3	6.1	3000	11914	617
ROP-K 5.6-(4/3000)	5.6	AIP100S2	4	8.2	3000	13667	686
ROP-K 5.6-(5.5/3000)	5.6	AIP100L2	5.5	11	3000	16543	765
ROP-K 6.3-(4/3000)	6.3	AIP100S2	4	8.2	3000	16630	569
ROP-K 6.3-(5.5/3000)	6.3	AIP100L2	5.5	11	3000	19241	646
ROP-K 6.3-(7.5/3000)	6.3	AIP112M2	7.5	14.7	3000	18593	944
ROP-K 6.3-(11/3000)	6.3	AIP132M2	11	21.1	3000	24870	1040
ROP-K 7.1-(2.2/3000)	7.1	AIP80B2	2.2	4.85	3000	11980	440
ROP-K 7.1-(3/3000)	7.1	AIP90L2	3	6.1	3000	15260	452
ROP-K 7.1-(4/3000)	7.1	AIP100S2	4	8.2	3000	17372	544
ROP-K 7.1-(5.5/3000)	7.1	AIP100L2	5.5	11	3000	18933	673

ROP-K 7.1-(7.5/3000)	7.1	AIP112M2	7.5	14.7	3000	24186	774
ROP-K 7.1-(11/3000)	7.1	AIP132M2	11	21.1	3000	24975	1063
ROP-K 7.1-(15/3000)	7.1	AIP160S2	15	30	3000	29488	1230
ROP-K 8-(4/1500)	8	AIP100L4	4	8.8	1500	21306	370
ROP-K 8-(5.5/1500)	8	AIP112M4	5.5	11.3	1500	26025	410
ROP-K 8-(7.5/1500)	8	AIP132S4	7.5	15.1	1500	29114	449
ROP-K 8-(11/1500)	8	AIP132M4	11	22.2	1500	35563	602
ROP-K 8-(11/3000)	8	AIP132M2	11	21.1	3000	28635	929
ROP-K 8-(15/3000)	8	AIP160S2	15	30	3000	33416	1085
ROP-K 8-(18.5/3000)	8	AIP160M2	18.5	35	3000	39678	1217
ROP-K 8-(22/3000)	8	AIP180S2	22	41.5	3000	44001	1378
ROP-K 9-(4/1500)	9	AIP100L4	4	8.8	1500	29878	297
ROP-K 9-(5.5/1500)	9	AIP112M4	5.5	11.3	1500	31749	435
ROP-K 9-(7.5/1500)	9	AIP132S4	7.5	15.1	1500	35289	523
ROP-K 9-(11/1500)	9	AIP132M4	11	22.2	1500	40985	601
ROP-K 9-(15/1500)	9	AIP160S4	15	29	1500	45911	641
ROP-K 10-(4/1500)	10	AIP100L4	4	8.8	1500	26384	336
ROP-K 10-(7.5/1500)	10	AIP132S4	7.5	15.1	1500	38632	460
ROP-K 10-(11/1500)	10	AIP132M4	11	22.2	1500	46798	553
ROP-K 10-(15/1500)	10	AIP160S4	15	29	1500	51525	631
ROP-K 11.2-(11/1500)	11.2	AIP132M4	11	22.2	1500	50122	484
ROP-K 11.2-(15/1500)	11.2	AIP160S4	15	29	1500	52152	668
ROP-K 11.2-(18.5/1500)	11.2	AIP160M4	18.5	35	1500	56079	716
ROP-K 11.2-(22/1500)	11.2	AIP180S4	22	42.5	1500	59704	775
ROP-K 12.5-(7.5/1000)	12.5	AIP132M6	7.5	16.5	1000	47009	297
ROP-K 12.5-(11/1000)	12.5	AIP160S6	11	23	1000	49753	438
ROP-K 12.5-(15/1000)	12.5	AIP160M6	15	31	1000	61693	475
ROP-K 12.5-(22/1500)	12.5	AIP180S4	22	42.5	1500	65031	637
ROP-K 12.5-(30/1500)	12.5	AIP180M4	30	57	1500	76082	777
ROP-K 12.5-(37/1500)	12.5	AIP200M4	37	68.3	1500	79059	967
ROP-K 12.5-(45/1500)	12.5	AIP200L4	45	83.1	1500	92723	856