


Осевые вентиляторы подпора ROP

Вентиляторы для общеобменной вентиляции

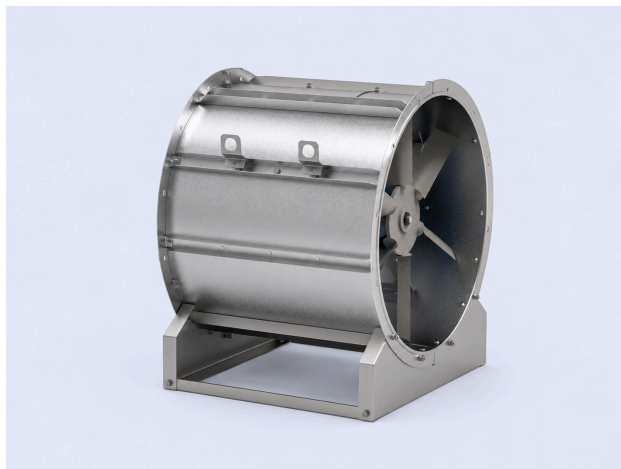


Описание и назначение

Осевые вентиляторы подпора для систем противодымной вентиляции. Создают требуемый расход и избыточное давление в лестничных клетках, лифтовых шахтах, тамбур-шлюзах и других защищаемых зонах.

Преимущества

- 11 типоразмеров
- Производительность 1 500–120 000 м³/ч
- Статическое давление до 1 378 Па
- Горизонтальная или вертикальная установка
- Корпус из оцинкованной стали

Габаритные размеры

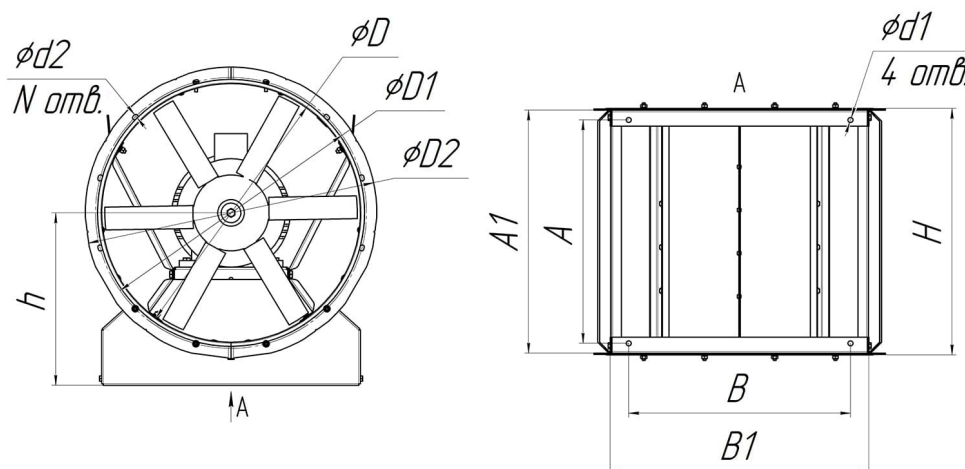

Вентилятор	Размеры, мм											N, шт.	Масса, кг
	D	D1	D2	H	h	A	A1	B	B1	d1	d2		
ROP 4-(1.1/3000)	400	450	460	400	305	344	392	360	450	12.5	7	8	26.2

ROP 4-(1.5/3000)	400	450	460	400	305	344	392	360	450	12.5	7	8	28.2
ROP 4-(2.2/3000)	400	450	460	400	305	344	392	360	450	12.5	7	8	30.2
ROP 4,5-(2.2/3000)	450	500	530	500	312	456	492	400	484	12.5	7	10	35.4
ROP 4,5-(3/3000)	450	500	530	500	312	456	492	400	484	12.5	7	10	37.4
ROP 5-(1.5/3000)	500	530	580	500	337	458	492	450	534	12.5	7	10	36
ROP 5-(2.2/3000)	500	530	580	500	337	458	492	450	534	12.5	7	10	42.5
ROP 5-(3/3000)	500	530	580	500	337	458	492	450	534	12.5	7	10	40
ROP 5-(4/3000)	500	530	580	500	337	458	492	450	534	12.5	7	10	54
ROP 5.6-(3/3000)	560	590	640	500	382	456	492	520	600	12.5	7	10	43
ROP 5.6-(4/3000)	560	590	640	500	382	456	492	520	600	12.5	7	10	55.2
ROP 5.6-(5.5/3000)	560	590	640	500	382	456	492	520	600	12.5	7	10	64.8
ROP 6.3-(4/3000)	630	660	710	600	420	544	592	540	630	12.5	10	12	58.8
ROP 6.3-(5.5/3000)	630	660	710	600	420	544	592	540	630	12.5	10	12	63.6
ROP 6.3-(7.5/3000)	630	660	710	600	420	544	592	540	630	12.5	10	12	81.5
ROP 6.3-(11/3000)	630	660	710	600	420	544	592	540	630	12.5	10	12	109.8
ROP 7.1-(2.2/3000)	710	740	790	700	480	650	692	580	640	12.5	10	12	67.2
ROP 7.1-(3/3000)	710	740	790	700	480	650	692	580	640	12.5	10	12	67.2
ROP 7.1-(4/3000)	710	740	790	700	480	650	692	580	640	12.5	10	12	69
ROP 7.1-(5.5/3000)	710	740	790	700	480	650	692	580	640	12.5	10	12	69.6
ROP 7.1-(7.5/3000)	710	740	790	700	480	650	692	580	640	12.5	10	12	95.6
ROP 7.1-(11/3000)	710	740	790	700	480	650	692	580	640	12.5	10	12	122.6
ROP 7.1-(15/3000)	710	740	790	700	480	650	692	580	640	12.5	10	12	165.6
ROP 8-(4/1500)	800	830	880	800	527	750	792	587	648	12.5	10	12	82.4
ROP 8-(5.5/1500)	800	830	880	800	527	750	792	587	648	12.5	10	12	89.4
ROP 8-(7.5/1500)	800	830	880	800	527	750	792	587	648	12.5	10	12	111.4
ROP 8-(11/1500)	800	830	880	800	527	750	792	587	648	12.5	10	12	147.4
ROP 8-(11/3000)	800	830	880	800	527	750	792	587	648	12.5	10	12	138.4
ROP 8-(15/3000)	800	830	880	800	527	750	792	587	648	12.5	10	12	183.5
ROP 8-(18.5/3000)	800	830	880	800	527	750	792	587	648	12.5	10	12	192.5
ROP 8-(22/3000)	800	830	880	800	527	750	792	587	648	12.5	10	12	214.5
ROP 9-(4/1500)	900	840	980	700	577	650	692	667	728	12.5	10	16	96.9
ROP 9-(5.5/1500)	900	840	980	700	577	650	692	667	728	12.5	10	16	109.5
ROP 9-(7.5/1500)	900	840	980	700	577	650	692	667	728	12.5	10	16	145.5
ROP 9-(11/1500)	900	840	980	700	577	650	692	667	728	12.5	10	16	157.5
ROP 9-(15/1500)	900	840	980	700	577	650	692	667	728	12.5	10	16	202.5
ROP 10-(4/1500)	1000	1040	1100	755	647	705	746	667	728	12.5	10	16	112.5
ROP 10-(7.5/1500)	1000	1040	1100	755	647	705	746	667	728	12.5	10	16	163.8

ROP 10-(11/1500)	1000	1040	1100	755	647	705	746	667	728	12.5	10	16	175.8
ROP 10-(15/1500)	1000	1040	1100	755	647	705	746	667	728	12.5	10	16	223.8
ROP 11.2-(11/1500)	1120	1160	1200	755	679	705	746	870	932	12.5	10	18	233.6
ROP 11.2-(15/1500)	1120	1160	1200	755	679	705	746	870	932	12.5	10	18	233.6
ROP 11.2-(18.5/1500)	1120	1160	1200	755	679	705	746	870	932	12.5	10	18	253.6
ROP 11.2-(22/1500)	1120	1160	1200	755	679	705	746	870	932	12.5	10	18	271.6
ROP 12.5-(7.5/1000)	1250	1290	1350	620	700	508	872	960	1022	12.5	10	18	199.5
ROP 12.5-(11/1000)	1250	1290	1350	620	700	508	872	960	1022	12.5	10	18	254.5
ROP 12.5-(15/1000)	1250	1290	1350	620	700	508	872	960	1022	12.5	10	18	276.5
ROP 12.5-(22/1500)	1250	1290	1350	620	700	508	872	960	1022	12.5	10	18	286.5
ROP 12.5-(30/1500)	1250	1290	1350	620	700	508	872	960	1022	12.5	10	18	319.5
ROP 12.5-(37/1500)	1250	1290	1350	620	700	508	872	960	1022	12.5	10	18	383.5
ROP 12.5-(45/1500)	1250	1290	1350	620	700	508	872	960	1022	12.5	10	18	413.5

Технические характеристики

Вентилятор	Типоразмер вентилятора	Эл. двигатель	Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток, А	Синх. частота вращения, об/мин	Ном. расход воздуха, м³/ч	Полное давление, Па
ROP 4-(1.1/3000)	4	AIP71B2	1.1	2.61	3000	4481	432
ROP 4-(1.5/3000)	4	AIP80A2	1.5	3.4	3000	5594	514
ROP 4-(2.2/3000)	4	AIP80B2	2.2	4.85	3000	6444	578
ROP 4,5-(2.2/3000)	4,5	AIP80B2	2.2	4.85	3000	8951	506
ROP 4,5-(3/3000)	4,5	AIP90L2	3	6.1	3000	8889	664
ROP 5-(1.5/3000)	5	AIP80A2	1.5	3.4	3000	7162	456
ROP 5-(2.2/3000)	5	AIP80B2	2.2	4.85	3000	9674	500
ROP 5-(3/3000)	5	AIP90L2	3	6.1	3000	10593	543
ROP 5-(4/3000)	5	AIP100S2	4	8.2	3000	11473	778
ROP 5.6-(3/3000)	5.6	AIP90L2	3	6.1	3000	11914	617
ROP 5.6-(4/3000)	5.6	AIP100S2	4	8.2	3000	13667	686
ROP 5.6-(5.5/3000)	5.6	AIP100L2	5.5	11	3000	16543	765
ROP 6.3-(4/3000)	6.3	AIP100S2	4	8.2	3000	16630	569
ROP 6.3-(5.5/3000)	6.3	AIP100L2	5.5	11	3000	19241	646
ROP 6.3-(7.5/3000)	6.3	AIP112M2	7.5	14.7	3000	18593	944
ROP 6.3-(11/3000)	6.3	AIP132M2	11	21.1	3000	24870	1040
ROP 7.1-(2.2/3000)	7.1	AIP80B2	2.2	4.85	3000	11980	440
ROP 7.1-(3/3000)	7.1	AIP90L2	3	6.1	3000	15260	452
ROP 7.1-(4/3000)	7.1	AIP100S2	4	8.2	3000	17372	544

ROP 7.1-(5.5/3000)	7.1	AIP100L2	5.5	11	3000	18933	673
ROP 7.1-(7.5/3000)	7.1	AIP112M2	7.5	14.7	3000	24186	774
ROP 7.1-(11/3000)	7.1	AIP132M2	11	21.1	3000	24975	1063
ROP 7.1-(15/3000)	7.1	AIP160S2	15	30	3000	29488	1230
ROP 8-(4/1500)	8	AIP100L4	4	8.8	1500	21306	370
ROP 8-(5.5/1500)	8	AIP112M4	5.5	11.3	1500	26025	410
ROP 8-(7.5/1500)	8	AIP132S4	7.5	15.1	1500	29114	449
ROP 8-(11/1500)	8	AIP132M4	11	22.2	1500	35563	602
ROP 8-(11/3000)	8	AIP132M2	11	21.1	3000	28635	929
ROP 8-(15/3000)	8	AIP160S2	15	30	3000	33416	1085
ROP 8-(18.5/3000)	8	AIP160M2	18.5	35	3000	39678	1217
ROP 8-(22/3000)	8	AIP180S2	22	41.5	3000	44001	1378
ROP 9-(4/1500)	9	AIP100L4	4	8.8	1500	29878	297
ROP 9-(5.5/1500)	9	AIP112M4	5.5	11.3	1500	31749	435
ROP 9-(7.5/1500)	9	AIP132S4	7.5	15.1	1500	35289	523
ROP 9-(11/1500)	9	AIP132M4	11	22.2	1500	40985	601
ROP 9-(15/1500)	9	AIP160S4	15	29	1500	45911	641
ROP 10-(4/1500)	10	AIP100L4	4	8.8	1500	26384	336
ROP 10-(7.5/1500)	10	AIP132S4	7.5	15.1	1500	38632	460
ROP 10-(11/1500)	10	AIP132M4	11	22.2	1500	46798	553
ROP 10-(15/1500)	10	AIP160S4	15	29	1500	51525	631
ROP 11.2-(11/1500)	11.2	AIP132M4	11	22.2	1500	50122	484
ROP 11.2-(15/1500)	11.2	AIP160S4	15	29	1500	52152	668
ROP 11.2-(18.5/1500)	11.2	AIP160M4	18.5	35	1500	56079	716
ROP 11.2-(22/1500)	11.2	AIP180S4	22	42.5	1500	59704	775
ROP 12.5-(7.5/1000)	12.5	AIP132M6	7.5	16.5	1000	47009	297
ROP 12.5-(11/1000)	12.5	AIP160S6	11	23	1000	49753	438
ROP 12.5-(15/1000)	12.5	AIP160M6	15	31	1000	61693	475
ROP 12.5-(22/1500)	12.5	AIP180S4	22	42.5	1500	65031	637
ROP 12.5-(30/1500)	12.5	AIP180M4	30	57	1500	76082	777
ROP 12.5-(37/1500)	12.5	AIP200M4	37	68.3	1500	79059	967
ROP 12.5-(45/1500)	12.5	AIP200L4	45	83.1	1500	92723	856