

Обратные клапаны RO

Круглое канальное оборудование РИК



Описание и назначение

Обратные клапаны RO предназначены для перекрытия доступа воздуха в канал вентиляционной системы. Открытие лопастей клапана происходит под действием давления воздуха, создаваемого вентилятором.

Структура обозначения

RO 160


RO — название серии обратных клапанов

160 — диаметр канала, мм

Особенности

- Корпус и поворотная лопатка выполнены из оцинкованного стального листа
- Автоматическое перекрытие канала при выключении вентиляторов за счёт подпружиненных лопастей

Габаритные размеры и масса обратных клапанов RO

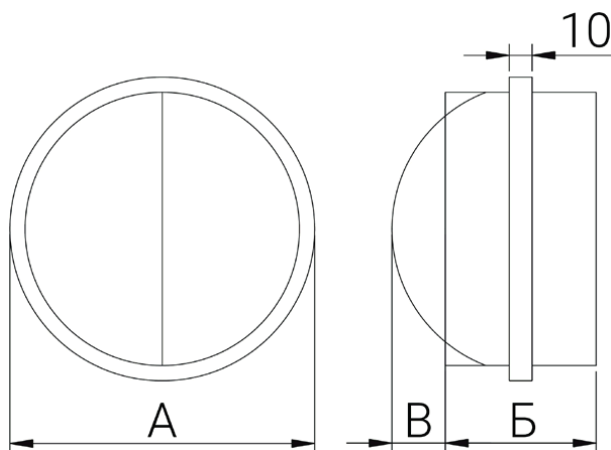

Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм	Масса, кг
RO 100	100	88	26	0.13

Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм	Масса, кг
RO 125	125	88	19	0.17
RO 160	160	88	36	0.24
RO 200	200	88	56	0.29
RO 250	250	128	61	0.68
RO 315	315	128	94	0.81

График аэродинамических характеристик обратных клапанов RO

