

Шумоглушители RQ

Круглое канальное оборудование РИК



Описание и назначение

Шумоглушители RQ предназначены для снижения механического и аэродинамического шума.

Для достижения максимальных характеристик шумопоглощения рекомендуется перед шумоглушителем предусмотреть прямолинейный участок воздуховода длиной не менее 1 м.

Структура обозначения

RQ 160


RQ — название серии шумоглушителей

160 — диаметр канала, мм

Особенности

- Корпус шумоглушителя выполнен из стального оцинкованного листа
- Эффективное снижение шума в канале за счёт использования минерального волокна в качестве шумопоглощающего материала

Габаритные размеры и масса шумоглушителей RQ

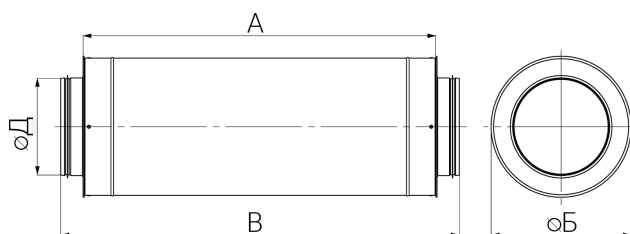


Типоразмер	Размеры, мм				Масса, кг
	А	Б	В	Д	
RQ 100/6	615	200	730	100	4
RQ 100/9	915		1030		5.4
RQ 125/6	615	225	730	125	4.8

RQ 125/9	915		1030		6.6
RQ 160/6	615	260	730	160	5.8
RQ 160/9	915		1030		7.4
RQ 200/6	615	300	730	200	6.4
RQ 200/9	915		1030		9.2
RQ 250/6	615	350	730	250	7.8
RQ 250/9	915		1030		10.6
RQ 315/6	615	455	730	315	10.4
RQ 315/9	915		1030		14

Акустические характеристики RQ (круглые)

Типоразмер	Lwa 63 Hz	Lwa 125 Hz	Lwa 250 Hz	Lwa 500 Hz	Lwa 1 MHz	Lwa 2 MHz	Lwa 4 MHz	Lwa 8 MHz
RQ 100/6	3	6	10	19	23	24	20	17
RQ 100/9	3	6	10	19	23	24	20	17
RQ 125/6	3	6	10	19	23	24	20	17
RQ 125/9	3	6	10	19	23	24	20	17
RQ 160/6	3	6	10	19	23	24	20	17
RQ 160/9	3	6	10	19	23	24	20	17
RQ 200/6	3	6	9	18	24	23	20	16
RQ 200/9	3	6	9	18	24	23	20	16
RQ 250/6	3	6	11	21	27	30	26	22
RQ 250/9	3	6	11	21	27	30	26	22
RQ 315/6	3	6	10	22	26	30	26	21
RQ 315/9	3	6	10	22	26	30	26	21

График аэродинамических характеристик шумоглушителей RQ

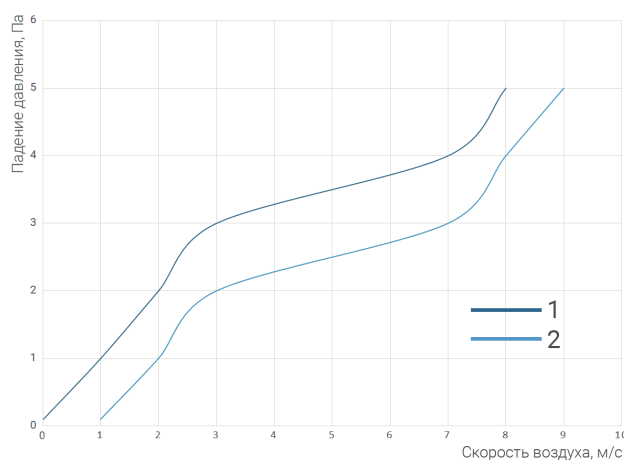

1 — RQ 100/6; 100/9; 125/6; 125/9; 160/6; 160/9; 200/6 2 — RQ 200/9; 250/6; 250/9; 315/6; 315/9