

# Шумоглушители пластинчатые RQ

Прямоугольное канальное оборудование РИК



## Описание и назначение

Шумоглушители пластинчатые RQ предназначены для снижения механического и аэродинамического шума. Звукопоглощающим материалом служит негорючая базальтоволокнистая минеральная вата. Для предотвращения выдувания частиц кассеты шумоглушителя обтянуты войлоком.

## Структура обозначения

### RQ 40-20/6

RQ — название серии шумоглушителей


40-20 — размер канала, см

6 — длина, дм

## Особенности

- Эффективное снижение уровня шума
- Две модификации длины: 600 мм и 1000 мм
- Рабочий диапазон температуры воздуха от -40 °С до +70 °С
- Корпус выполнен из оцинкованной стали
- Шумоглушающие пластины оборудованы обтекателями для улучшения аэродинамических и шумопоглощающих свойств

## Габаритные размеры и масса шумоглушителей RQ

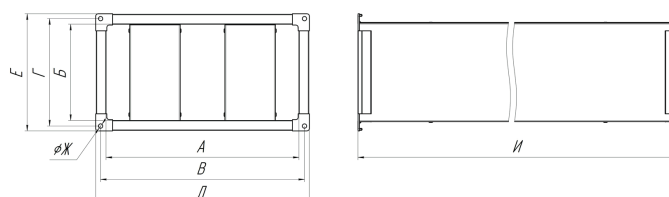

| Типоразмер | Размеры, мм |   |   |   |   |   |   |   | Масса, кг |
|------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
|            | А           | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И |           |

|              |      |     |      |     |      |     |    |      |      |
|--------------|------|-----|------|-----|------|-----|----|------|------|
| RQ 40-20/6   | 400  | 200 | 420  | 220 | 440  | 240 | 9  | 606  | 16.3 |
| RQ 40-20/10  | 400  | 200 | 420  | 220 | 440  | 240 |    | 1012 | 26.1 |
| RQ 50-25/6   | 500  | 250 | 520  | 270 | 540  | 290 |    | 606  | 16.8 |
| RQ 50-25/10  | 500  | 250 | 520  | 270 | 540  | 290 |    | 1012 | 27.1 |
| RQ 50-30/6   | 500  | 300 | 520  | 320 | 540  | 340 |    | 606  | 18.3 |
| RQ 50-30/10  | 500  | 300 | 520  | 320 | 540  | 340 |    | 1012 | 30.1 |
| RQ 60-30/6   | 600  | 300 | 620  | 320 | 640  | 340 |    | 606  | 19.3 |
| RQ 60-30/10  | 600  | 300 | 620  | 320 | 640  | 340 |    | 1012 | 32.3 |
| RQ 60-35/6   | 600  | 350 | 620  | 370 | 640  | 390 |    | 606  | 22.2 |
| RQ 60-35/10  | 600  | 350 | 620  | 370 | 640  | 390 |    | 1012 | 37.3 |
| RQ 70-40/6   | 700  | 400 | 720  | 420 | 740  | 440 |    | 606  | 29.4 |
| RQ 70-40/10  | 700  | 400 | 720  | 420 | 740  | 440 |    | 1012 | 48.1 |
| RQ 80-50/6   | 800  | 500 | 820  | 520 | 840  | 540 |    | 606  | 35.5 |
| RQ 80-50/10  | 800  | 500 | 820  | 520 | 840  | 540 |    | 1012 | 58.2 |
| RQ 90-50/6   | 900  | 500 | 930  | 530 | 960  | 560 | 11 | 606  | 38.4 |
| RQ 90-50/10  | 900  | 500 | 930  | 530 | 960  | 560 |    | 1012 | 65.1 |
| RQ 100-50/6  | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 360 |    | 606  | 43.1 |
| RQ 100-50/10 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 |    | 1012 | 71.3 |

### Акустические характеристики RQ (Lwa)

| Типоразмер  | Lwa 63 Hz | Lwa 125 Hz | Lwa 250 Hz | Lwa 500 Hz | Lwa 1 MHz | Lwa 2 MHz | Lwa 4 MHz | Lwa 8 MHz |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RQ 40-20/6  | 16        | 12         | 10         | 16         | 21        | 29        | 25        | 1         |
| RQ 40-20/10 | 24        | 19         | 16         | 25         | 32        | 45        | 39        | 2         |
| RQ 50-25/6  | 14        | 12         | 12         | 18         | 25        | 31        | 33        | 32        |
| RQ 50-25/10 | 22        | 19         | 18         | 28         | 39        | 47        | 51        | 49        |
| RQ 50-30/6  | 16        | 13         | 14         | 21         | 27        | 34        | 34        | 35        |
| RQ 50-30/10 | 25        | 20         | 21         | 33         | 41        | 52        | 53        | 54        |
| RQ 60-30/6  | 14        | 11         | 11         | 18         | 24        | 31        | 29        | 23        |
| RQ 60-30/10 | 21        | 17         | 17         | 28         | 37        | 48        | 44        | 35        |
| RQ 60-35/6  | 10        | 9          | 9          | 16         | 24        | 32        | 27        | 27        |
| RQ 60-35/10 | 16        | 14         | 14         | 24         | 37        | 49        | 41        | 42        |
| RQ 70-40/6  | 13        | 10         | 12         | 20         | 27        | 33        | 35        | 32        |
| RQ 70-40/10 | 20        | 16         | 19         | 31         | 42        | 51        | 54        | 49        |
| RQ 80-50/6  | 12        | 9          | 11         | 14         | 26        | 33        | 33        | 25        |
| RQ 80-50/10 | 19        | 14         | 17         | 22         | 40        | 51        | 50        | 39        |
| RQ 90-50/6  | 12        | 9          | 11         | 15         | 27        | 34        | 33        | 26        |
| RQ 90-50/10 | 18        | 14         | 17         | 23         | 41        | 52        | 51        | 40        |
| RQ 100-50/6 | 12        | 9          | 11         | 15         | 27        | 34        | 33        | 26        |

|              |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| RQ 100-50/10 | 18 | 14 | 17 | 23 | 41 | 52 | 51 | 40 |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|

### Количество ламелей и живое сечение RQ

| Типоразмер | Количество ламелей, шт | Площадь живого сечения, м <sup>2</sup> |
|------------|------------------------|----------------------------------------|
| RQ 40-20   | 2                      | 0.04                                   |
| RQ 50-25   | 3                      | 0.05                                   |
| RQ 50-30   | 3                      | 0.06                                   |
| RQ 60-30   | 3                      | 0.09                                   |
| RQ 60-35   | 3                      | 0.105                                  |
| RQ 70-40   | 4                      | 0.12                                   |
| RQ 80-50   | 4                      | 0.2                                    |
| RQ 90-50   | 5                      | 0.2                                    |
| RQ 100-50  | 5                      | 0.25                                   |

### Графики аэродинамических характеристик шумоглушителей RQ

