

Воздухонагреватели водяные **RW**

Круглое канальное оборудование РИК



Описание и назначение

Водяные воздухонагреватели RW предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции за счёт передачи тепла от нагретого теплоносителя.

Структура обозначения

RW 160/2

RW — название серии воздухонагревателей


160 — диаметр канала, мм

2 — количество рядов теплообменника

Особенности

- Медно-алюминиевый теплообменник в двухрядном исполнении
- Корпус выполнен из оцинкованной стали
- Максимальная температура воды — 150 °C
- Максимально допустимое давление — 1 МПа
- Теплоноситель: вода или незамерзающие смеси

Габаритные размеры и масса водяных воздушонагревателей RW

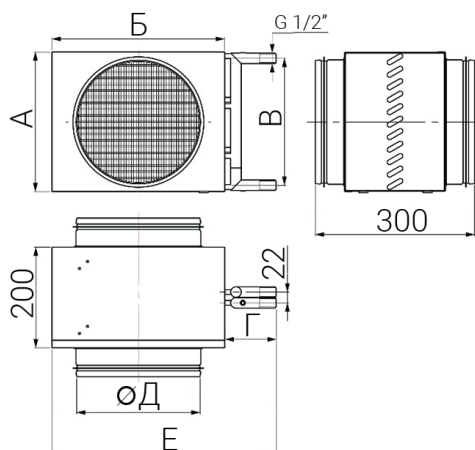


Типоразмер	A, мм	Б, мм	В±2, мм	Г, мм	Д, мм	Е, мм	Масса, кг
RW 160/2	203	270	163	105	160	375	5.01
RW 200/2	226	295	186	105	200	400	5.57
RW 250/2	276	345	236	105	250	450	6.87
RW 315/2	353	420	313	105	315	525	7.63


Технические характеристики RW (круглые)

Типоразмер	Расход воздуха, м³/ч	Расход воды, м³/ч	Гидравлическое сопротивление, кПа	Теплопроизводительность*, кВт	Заправочный объем, л	Температура воздуха после нагрева, °С
RW 160/2	600	0.4	30.57	8.98	0.33	18
RW 200/2	700	0.44	36.1	9.84	0.41	18
RW 250/2	1050	0.68	16.89	15.3	0.56	18
RW 315/2	1600	1.05	9.22	23.87	0.86	18


Графики аэродинамических характеристик водяных воздушонагревателей RW

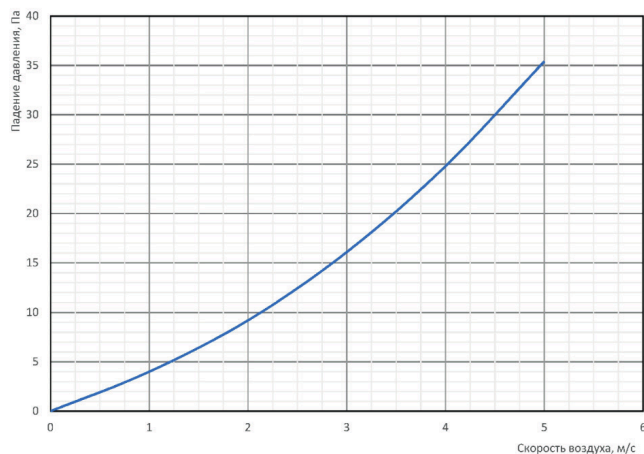

RW 160/2

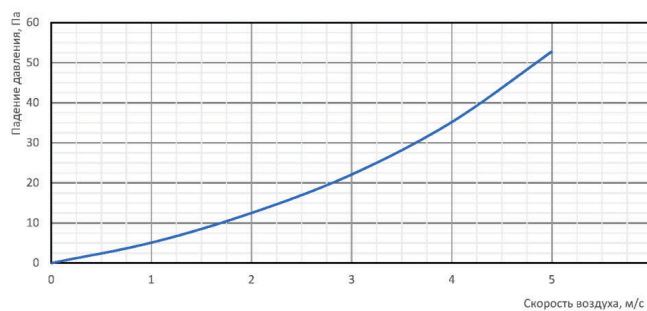

RW 200/2

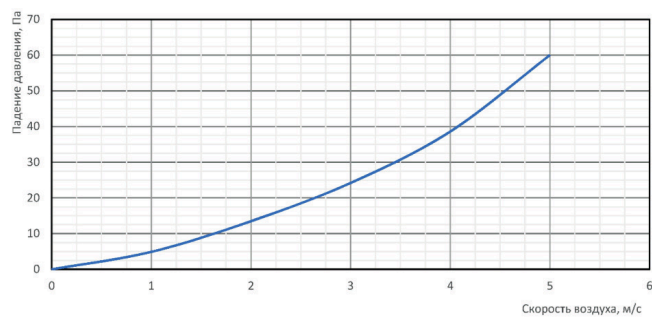

RW 250/2, RW 315/2