


Воздухонагреватели водяные **RW**

Прямоугольное канальное оборудование РИК

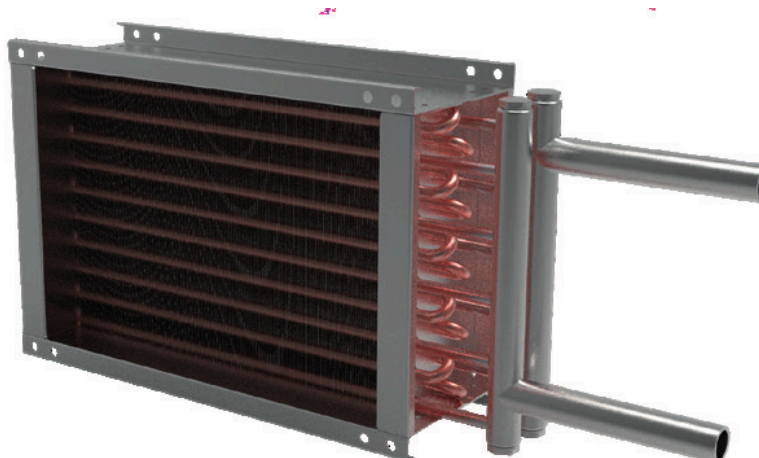

Описание и назначение

Водяные воздухонагреватели RW предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции за счёт передачи тепла от нагретого теплоносителя.

Структура обозначения

RW 40-20/R2

RW — название серии воздухонагревателей водяных

40-20 — размер канала, см

R2 — количество рядов теплообменника


Особенности

- Медно-алюминиевый теплообменник в двухрядном и трёхрядном исполнении
- Корпус выполнен из оцинкованной стали
- Коллекторы выполнены из стали
- Максимальная температура воды — 150 °C
- Максимально допустимое давление — 1,5 МПа
- Теплоноситель: вода или незамерзающие смеси

Опции

- Количество рядов может быть увеличено до 12
- Возможно изготовление теплообменников с медными коллекторами с максимально допустимым давлением 4,5 МПа

Габаритные размеры и масса водяных воздухонагревателей RW

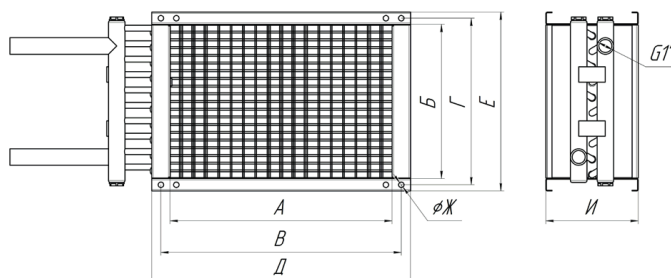

Типоразмер	Размеры, мм								Рядность	Масса, кг
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И		
RW 40-20/R2	400	200	420	220	444	238.5	9	150	2	4.7
RW 40-20/R3									3	5.1
RW 50-25/R2	500	250	520	270	544	288.5	9	150	2	6.1
RW 50-25/R3									3	6.9
RW 50-30/R2	500	300	520	320	544	338.5	9	150	2	7.3
RW 50-30/R3									3	8.3
RW 60-30/R2	600	300	620	320	644	338.5	9	150	2	8.2
RW 60-30/R3									3	9.3
RW 60-35/R2	600	350	620	370	644	388.5	9	150	2	8.9
RW 60-35/R3									3	10.3
RW 70-40/R2	700	400	720	420	744	438.5	9	150	2	10.7
RW 70-40/R3									3	12.4
RW 80-50/R2	800	500	820	520	844	538.5	9	150	2	15.3
RW 80-50/R3									3	17.8
RW 90-50/R2	900	500	930	530	960	558.5	11	150	2	16.4
RW 90-50/R3						559			3	19.2
RW 100-50/R2	1000	500	1030	530	1060	558.5	11	150	2	20.8
RW 100-50/R3						559			3	22.3

Технические характеристики RW (2 ряда)

Типоразмер	Расход воздуха, м³/ч	Температура воздуха на выходе, °C	Теплопроизводительность, кВт	Расход воды, м³/ч	Гидравлическое сопротивление, кПа
RW 40-20/R2	1000	18	16.2	0.58	1.86
RW 50-25/R2	1600	18	26	0.93	2.89
RW 50-30/R2	1600	18	30.9	1.11	2.99
RW 60-30/R2	2300	18	37.4	1.34	4.88
RW 60-35/R2	2700	18	43.9	1.57	5.73
RW 70-40/R2	3600	18	58.5	2.09	7.62

RW 80-50/R2	5100	18	82.9	2.97	11.96
RW 90-50/R2	5700	18	92.6	3.32	16.81
RW 100-50/R2	6300	18	102.4	3.66	10.06

* — при температуре наружного воздуха -30 °С. Температура воды на входе 95 °С, температура воды на выходе 70 °С.

Технические характеристики RW (3 ряда)

Типоразмер	Расход воздуха, м³/ч	Температура воздуха на выходе, °С	Теплопроизводительность, кВт	Расход воды, м³/ч	Гидравлическое сопротивление, кПа
RW 40-20/R3	1000	18	19.6	0.7	3.68
RW 50-25/R3	1600	18	31.4	1.12	7
RW 50-30/R3	1600	18	37.3	1.34	6.15
RW 60-30/R3	2300	18	45.2	1.62	11.4
RW 60-35/R3	2700	18	53	1.9	13.13
RW 70-40/R3	3600	18	70.7	2.53	17.61
RW 80-50/R3	5100	18	100.1	3.58	29.11
RW 90-50/R3	5700	18	111.9	4.01	23.81
RW 100-50/R3	6300	18	123.7	4.43	19.63

** — при температуре наружного воздуха -40 °С. Температура воды на входе 95 °С, температура воды на выходе 70 °С.

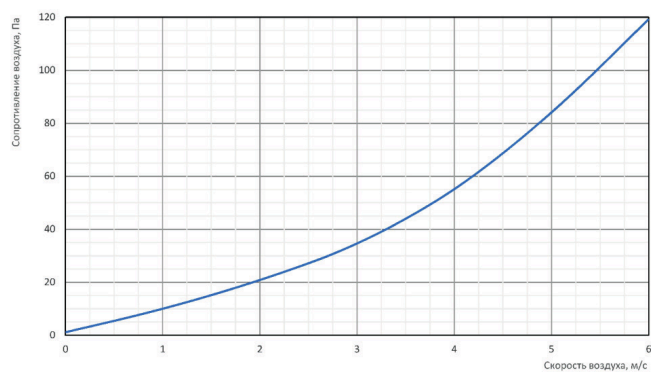


График аэродинамических характеристик 2-х рядных водяных воздухонагревателей RW

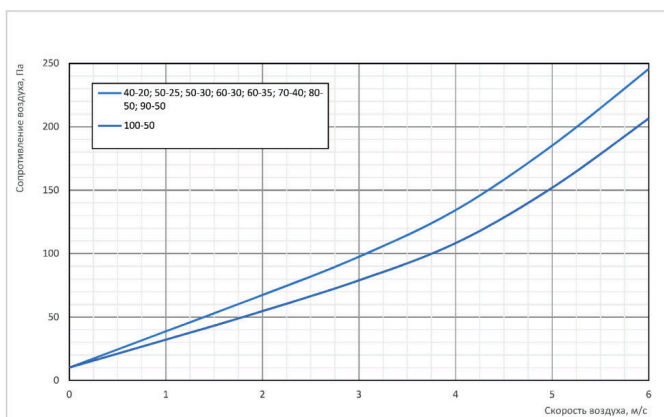


График аэродинамических характеристик 3-х рядных водяных воздухонагревателей RW