


Шумоглушитель пластинчатый прямоугольный ГП

Детали систем вентиляции

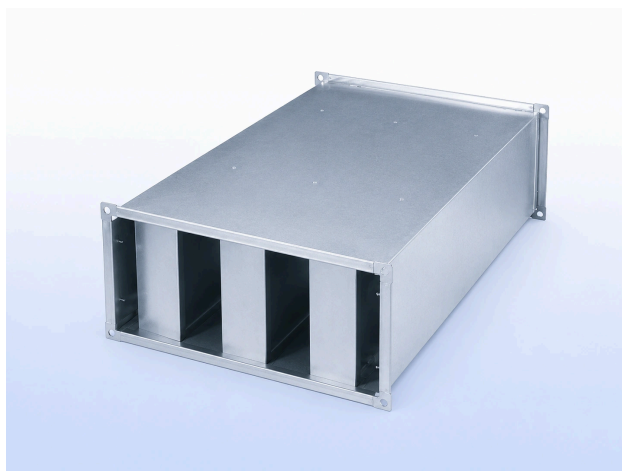


Описание и назначение

Пластинчатый шумоглушитель ГП — прямоугольный воздуховод, разделённый по ходу воздуха пластинами со звукопоглощающим наполнением. Со стороны входа потока перед пластинами установлены обтекатели, снижающие гидравлическое сопротивление и уровень шума.

Преимущества

- Пластины со звукопоглощающим наполнением
- Обтекатели на входе потока
- Гибкая комплектация под заказ

Технические характеристики

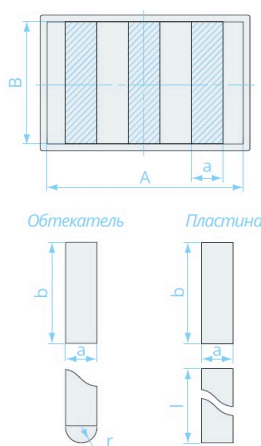

Структура обозначения: 800×500 / 1000 (2×200-С/Х) – 0,7 – 20

Сечение $A \times B$, мм · Длина L , мм · Количество и ширина пластин a , мм · Материал пластин: С/Х — стеклохолст, П/Л — прессованное льноволокно · Толщина стали t , мм · Размер шины, мм

Шумоглушитель			
Модель	А, мм	В, мм	Л, мм
ГП 1-1	800	500	1000
ГП 1-2	1200	500	1000
ГП 1-3	1600	500	1000
ГП 2-1	800	1000	1000
ГП 2-2	1200	1000	1000
ГП 2-3	1600	1000	1000
ГП 2- 4	2000	1000	1000
ГП 3-1	800	1500	1000
ГП 3-2	1200	1500	1000
ГП 3-3	1600	1500	1000
ГП 4 -1	800	2000	1000
ГП 4 -2	1200	2000	1000
ГП 4 -3	1600	2000	1000
ГП 5-1	800	500	1500
ГП 5-2	1200	500	1500
ГП 5-3	1600	500	1500
ГП 6-1	800	1000	1500
ГП 6-2	1200	1000	1500
ГП 6-3	1600	1000	1500
ГП 6- 4	2000	1000	1500
ГП 7-1	800	1500	1500
ГП 7-2	1200	1500	1500
ГП 7-3	1600	1500	1500
ГП 8-1	800	2000	1500
ГП 8-2	1200	2000	1500
ГП 8-3	1600	2000	1500

Пластина			
Модель	а, мм	б, мм	l, мм
П 1-1	100	500	750
П 1-2	100	500	1000
П 1-3	100	1000	1000
П 2-1	200	500	750
П 2-2	200	500	1000
П 2-3	200	1000	1000

П 3-1	400	500	750
П 3-2	400	500	1000
П 3-3	400	1000	1000

Обтекатель			
Модель	а, мм	б, мм	г, мм
ОП 1-1	100	500	50
ОП 1-2	100	750	50
ОП 1-3	100	1000	50
ОП 2-1	200	500	100
ОП 2-2	200	750	100
ОП 2-3	200	1000	100
ОП 3-1	400	500	200
ОП 3-2	400	750	200
ОП 3-3	400	1000	200

Примечание. Во избежание косвенного распространения звука длина пластинчатого глушителя не должна превышать 1500 мм; при большей длине глушитель разделяют на две части, соединяя их воздуховодом длиной 800–1000 мм с гибкими вставками длиной 250–300 мм. В стандартном шумоглушителе ГП ширина пластины а=200 мм. По специальному заказу изготавливаются шумоглушители ГП различного сечения А, В, длины L и с различной шириной пластины а.