


Шумоглушитель трубчатый круглый ГТК

Детали систем вентиляции

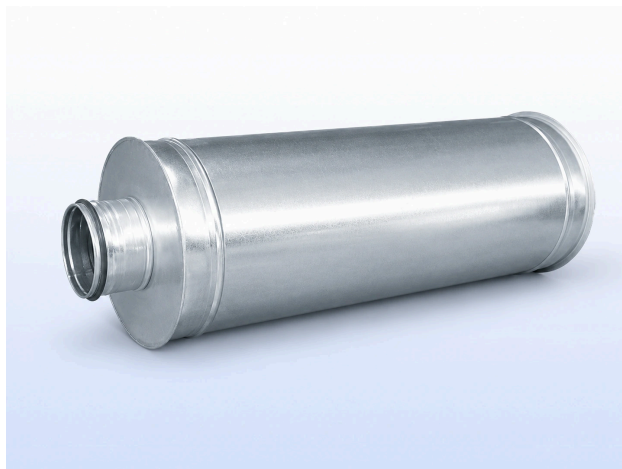


Описание и назначение

Круглый трубчатый шумоглушитель ГТК компактен и создаёт небольшое аэродинамическое сопротивление при умеренном глушении шума.

Преимущества

- Для приточных и вытяжных систем
- Компактные габариты
- Любая длина и диаметр под заказ

Технические характеристики

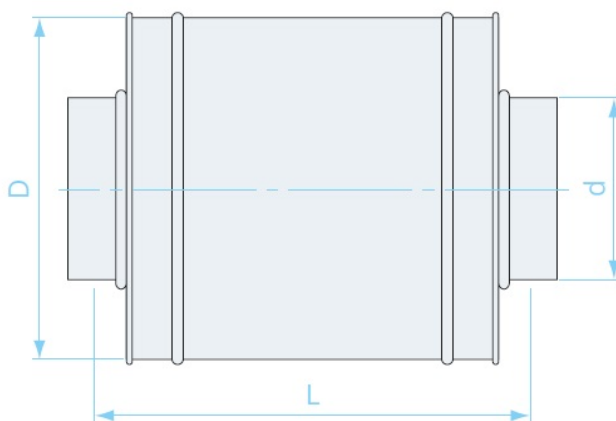

Структура обозначения: 200 / 400 – 980 – 0,7 – НП

Диаметр d , мм · Диаметр D , мм · Длина L , мм · Толщина стали t , мм · Тип соединения: НП — ниппельное, ФЛ — фланцевое, РЗ — под резинку

d, мм	D, мм	L, мм	Эффективность глушителя длиной 1 м, дБ на частоте, Гц							
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	220	500	4,3	11,0	17,5	26,9	30,0	41,1	61,3	30,8

	220	1000	5,9	16,0	25,5	38 ,1	41,0	56,3	90,5	42,1
	320	500	5,8	13,0	20,0	40,5	42,0	65,6	63,0	38,4
	320	1000	7,9	18,0	28,0	58 ,5	67,0	90,0	93,0	52,6
125	245	500	3,7	11,6	11,2	21,5	20,2	27,3	60,1	28,7
	245	1000	5,1	15,8	15,6	30,5	29,5	41,0	83,7	39,3
	345	500	5,4	14,2	24,6	33,1	9,5	50,5	54,0	30,1
	345	1000	7,4	19,5	33,6	48,8	13,4	71,6	74,0	42,1
160	280	500	3,2	11,1	13,4	16,8	23,3	45,0	22,0	12,4
	280	1000	4,3	15,2	32,8	23,0	32,0	65,0	32,0	17,0
	380	500	4,6	14,5	24,9	28,9	40,5	41,3	24,0	12,2
	380	1000	6,3	19,8	34,1	41,8	56,0	57,9	32,9	16,9
200	320	500	2,7	10,6	13,8	13,0	18,5	36,5	18,2	10,0
	320	1000	3,7	14,5	19,0	18,0	26,0	52,0	25,0	14,0
	420	500	4,0	13,1	19,5	24,0	32,7	33,5	19,1	9,5
	420	1000	5,5	17,9	27,3	33,5	44,9	46,5	26,4	13,6
250	370	500	2,2	10,0	10,9	10,8	14,0	30,1	14,6	8,0
	370	1000	3,1	13,8	15,0	15,0	20,0	42	20,0	11,0
	470	500	3,6	11,5	15,8	19,0	26,0	26,5	15,0	7,5
	470	1000	5,0	16,3	21,8	26,7	35,8	37,0	21,0	10,8
280	500	500	3,3	11,2	17,0	22,5	24,5	13,5	6,9	4,2
	500	1000	4,6	15,7	23,9	31,9	33,1	18,8	9,7	6,0
315	535	500	3,6	12,0	14,7	20,0	21,0	11,1	5,0	3,3
	535	1000	5,0	17,0	21,0	28,0	29,0	16,0	8,0	5,0
400	620	500	9,5	9,5	11,7	16,0	16,5	9,7	5,0	3,1
	620	1000	13,6	13,6	16,7	22,4	23,2	13,2	6,8	4,2
500	720	1000	13,9	13,9	13,4	17,9	18,5	10,5	5,4	3,3
560	780	1000	13,6	13,6	11,9	16,0	16,5	9,4	4,8	3,0
630	850	1000	13,3	13,3	10,6	14,2	14,7	8,4	4,3	2,7
710	930	1000	13,0	13,0	9,4	12,6	13,0	7,3	3,8	2,4
800	1020	1000	12,5	12 ,5	9,0	12,2	12,5	7,0	3,5	2,3

Примечание. Шумоглушитель применяется и в приточных, и в вытяжных системах; в вытяжной системе ставят два шумоглушителя — до и после вентилятора. Для большего эффекта шумоглушения диаметр D увеличивают по отношению к диаметру d . По специальному заказу изготавливаются шумоглушители ГТК любой длины L и диаметра D .