

Узел прохода

Детали систем вентиляции




Описание и назначение

Узел прохода служит для пропуска вентиляционных шахт через кровельные перекрытия зданий. Корпус изготавливается из холоднокатаной стали толщиной 1,2 мм, «наружная юбка» — из стали 3,0 мм. Покрытие — грунт ГФ-21 либо эмаль синего цвета.

Преимущества

- Проход шахт через кровлю
- Сталь 1,2 мм, юбка 3,0 мм
- Грунт ГФ-21 или синяя эмаль

Технические характеристики

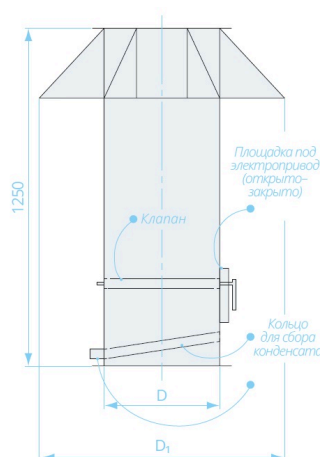

Структура обозначения: УП2-20 – 710 – 1,2 – УГ25

Модель · Диаметр D, мм · Толщина стали t, мм · Номер уголка фланцевого соединения

Без клапана			
Исп.	Модель	D, мм	т, кг
без кольца для сбора конденсата	УП1	200	16

	УП1- 01	250	17
	УП1- 02	280	17
	УП1- 03	315	18
	УП1- 04	400	24
	УП1- 05	450	28
	УП1- 06	500	36
	УП1- 07	630	44
	УП1- 08	710	54
	УП1- 09	800	58
	УП1-10	1000	76
	УП1-11	1250	84
с кольцом для сбора конденсата	УП1-12	200	16
	УП1-13	250	17
	УП1-14	280	17
	УП1-15	315	18
	УП1-16	400	24
	УП1-17	450	28
	УП1-18	500	36
	УП1-19	630	44
	УП1-20	710	54
	УП1-21	800	58
	УП1-22	1000	76
	УП1-23	1250	84

С клапаном и ручным управлением управлением			
Исп.	Модель	D, мм	m, кг
без кольца для сбора конденсата	УП2	200	16
	УП2- 01	250	17
	УП2- 02	280	17
	УП2- 03	315	18
	УП2- 04	400	24
	УП2- 05	450	28
	УП2- 06	500	36
	УП2- 07	630	44
	УП2- 08	710	54
	УП2- 09	800	58
	УП2-10	1000	76

с кольцом лоя сбора конденсата	УП2-11	1250	84
	УП2-12	200	16
	УП2-13	250	17
	УП2-14	280	17
	УП2-15	315	18
	УП2-16	400	24
	УП2-17	450	28
	УП2-18	500	36
	УП2-19	630	44
	УП2-20	710	54
	УП2-21	800	58
	УП2-22	1000	76
	УП2-23	1250	84

С клапаном и площадкой под электропривод			
Исп.	Модель	D, мм	m, кг
без кольца для сбора конденсата	УП3	200	16
	УП3- 01	250	17
	УП3- 02	280	17
	УП3- 03	315	18
	УП3- 04	400	24
	УП3- 05	450	28
	УП3- 06	500	36
	УП3- 07	630	44
	УП3- 08	710	54
	УП3- 09	800	58
	УП3-10	1000	76
с кольцом для сбора конденсата	УП3-11	1250	84
	УП3-12	200	16
	УП3-13	250	17
	УП3-14	280	17
	УП3-15	315	18
	УП3-16	400	24
	УП3-17	450	28
	УП3-18	500	36
	УП3-19	630	44
	УП3-20	710	54

	УП3-21	800	58
	УП3-22	1000	76
	УП3-23	1250	84

С утепленным клапаном и ручным управлением			
Исп.	Модель	D, мм	m, кг
без кольца для сбора конденсата	УП4	200	16
	УП4 — 01	250	17
	УП4 — 02	280	17
	УП4 — 03	315	18
	УП4 — 04	400	24
	УП4 — 05	450	28
	УП4 — 06	500	36
	УП4 — 07	630	44
	УП4 — 08	710	54
	УП4 — 09	800	58
	УП4 -10	1000	76
	УП4 -11	1250	84
с кольцом для сбора конденсата	УП4 -12	200	16
	УП4 -13	250	17
	УП4 -14	280	17
	УП4 -15	315	18
	УП4 -16	400	24
	УП4 -17	450	28
	УП4 -18	500	36
	УП4 -19	630	44
	УП4 -20	710	54
	УП4 -21	800	58
	УП4 -22	1000	76
	УП4 -23	1250	84

С утепленным клапаном и площадкой под электропривод			
Исп.	Модель	D, мм	m, кг
без кольца для сбора конденсата	УП5	200	16
	УП5- 01	250	17
	УП5- 02	280	17
	УП5- 03	315	18

	УП5- 04	400	24
	УП5- 05	450	28
	УП5- 06	500	36
	УП5- 07	630	44
	УП5- 08	710	54
	УП5- 09	800	58
	УП5-10	1000	76
	УП5-11	1250	84
с кольцом для сбора конденсата	УП5-12	200	16
	УП5-13	250	17
	УП5-14	280	17
	УП5-15	315	18
	УП5-16	400	24
	УП5-17	450	28
	УП5-18	500	36
	УП5-19	630	44
	УП5-20	710	54
	УП5-21	800	58
	УП5-22	1000	76
	УП5-23	1250	84

Примечание. Для $D \leq 400$ мм — $D_I = D + 300$; для $D > 400$ мм — $D_I = D + 400$.