


Вентиляторы канальные VR

Прямоугольное канальное оборудование РИК

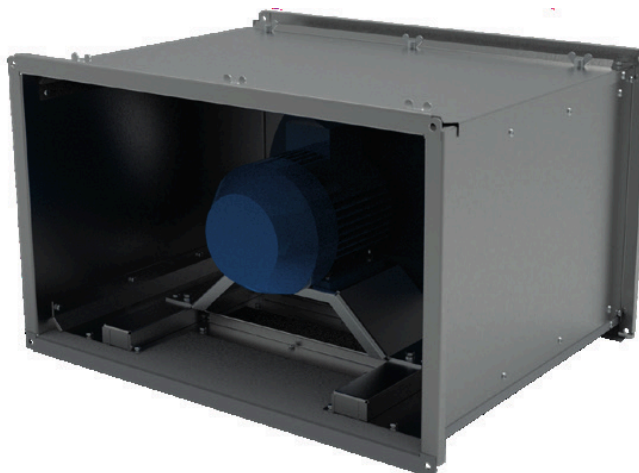

Описание и назначение

Вентиляторы канальные VR с назад загнутыми лопатками предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции.

Структура обозначения

VR 50-25/V01220.55

VR — название серии канальных вентиляторов

50-25 — размер канала, см

V01 — тип вентилятора


22 — диаметр рабочего колеса, см

0.55 — номинальная мощность двигателя, кВт

Особенности

- Корпус выполнен из оцинкованной стали
- Минимальное энергопотребление
- Рабочее колесо, установленное на валу трёхфазного асинхронного двигателя
- Высокая эксплуатационная надёжность
- Надёжная защита от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами или термисторами
- Класс электрозащиты: IP54
- Возможность регулирования оборотов

Габаритные размеры и масса вентиляторов VR

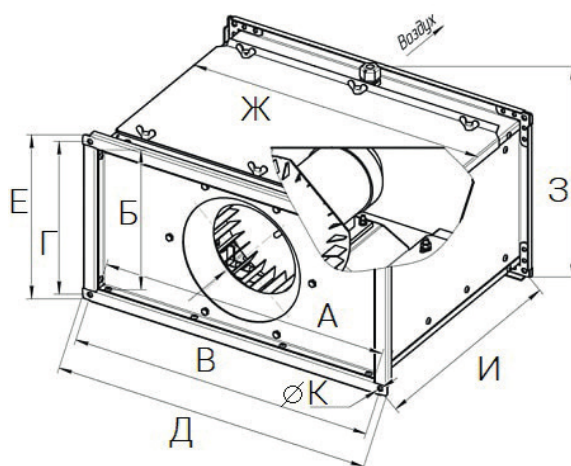

Типоразмер	Размеры, мм										Масса, кг
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	
VR 50-25/V01220.37	500	250	522	272	548	298	420	310	416	9	26
VR 50-30/V01220.37	500	300	522	322	548	348	510	360	458	9	28
VR 50-30/V01250.37	500	300	522	322	548	348	510	360	458	9	28
VR 60-30/V01250.37	600	300	622	322	648	348	520	410	498	9	31
VR 60-30/V01280.75	600	300	622	322	648	348	520	410	498	9	35
VR 60-35/V01280.75	600	350	622	372	648	398	610	460	498	9	36
VR 60-35/V01311.5	600	350	622	372	648	398	520	420	498	9	43
VR 70-40/V01311.5	700	400	722	422	748	448	710	470	600	9	50
VR 70-40/V01312.2	700	400	722	422	748	448	710	470	600	9	51
VR 70-40/V01353	700	400	722	422	748	448	620	470	600	9	58
VR 80-50/V01353	800	500	822	522	848	548	810	560	635	11	64
VR 80-50/V01403	800	500	822	522	848	548	810	560	635	11	80
VR 90-50/V01353	900	500	922	522	948	548	810	560	650	11	67
VR 90-50/V01403	900	500	922	522	948	548	810	560	650	11	84
VR 90-50/V01405.5	900	500	932	532	948	548	810	560	650	11	82
VR 100-50/V01405.5	1000	500	1032	532	1048	548	810	560	670	11	86

Технические характеристики вентиляторов VR

Типоразмер	Макс. расход воздуха, м³/ч	Макс. давление, Па	Ном. обороты, об/мин	Напряжение питания, В	Рабочий ток, А	Мощность эл. двигателя, Вт
VR 50-25/V01220.37	1601	529	2730	3x380 3x220	1.01 1.74	0.37
VR 50-30/V01220.37	1681	540	2730	3x380 3x220	1.01 1.74	0.37
VR 50-30/V01250.37	2287	626	2730	3x380 3x220	1.01 1.74	0.37

VR 60-30/V01250.37	2343	638	2730	3x380 3x220	1.01 1.74	0.37
VR 60-30/V01280.75	3449	782	2820	3x380 3x220	1.83 3.16	0.75
VR 60-35/V01280.75	3456	802	2820	3x380 3x220	1.83 3.16	0.75
VR 60-35/V01311.5	4748	1069	2800	3x380 3x220	3.32 5.74	1.5
VR 70-40/V01311.5	4813	1080	2800	3x380 3x220	3.32 5.74	1.5
VR 70-40/V01312.2	4822	1076	2840	3x380 3x220	4.61 7.98	2.2
VR 70-40/V01353	7187	1360	2840	3x380	6.1	3
VR 80-50/V01353	7462	1367	2840	3x380	6.1	3
VR 80-50/V01403	8300	1400	1410	3x380	6.47	3
VR 90-50/V01353	7462	1367	2840	3x380	6.1	3
VR 90-50/V01403	8300	1400	1410	3x380	6.47	3
VR 90-50/V01405.5	9836	1705	2880	3x380	10.53	5.5
VR 100-50/V01405.5	9836	1705	2880	3x380	10.53	5.5

Графики аэродинамических характеристик канальных вентиляторов VR

