


ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ VTR

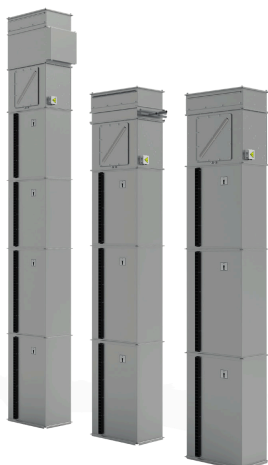

Описание и назначение

Воздушные завесы предназначены для создания направленного концентрированного потока воздуха, выступающего аэродинамическим барьером между воздухом помещения и наружным воздухом. Функциональные блоки воздушных завес состоят из элементов канальной группы. Фильтр устанавливается при наличии нагревателя. Защита элементов воздушных завес осуществляется щитами управления типа RAN.D. Воздушные завесы поставляются в разобранном виде.

Конструкцией предусмотрена возможность установки завес как в горизонтальном, так и в вертикальном положении в зависимости от типа проема, наличия необходимого пространства для монтажа и сервисного обслуживания. В случае наличия водяного калорифера, тип его установки должен обеспечивать возможность отвода воздуха.

Структура обозначения

VTR 70-40 W2/3.1.L

VTR – название линейки воздушных завес 70-40 – типоразмер завесы, см W2 – воздухонагреватель водяной двухрядный E – воздухонагреватель электрический N – воздухонагреватель отсутствует 3 – суммарная длина щелевых секций, м 1 – расположение выходной щели на узкой стороне 2 – расположение выходной щели на широкой стороне L – левая ориентация завесы, относительно проёма R – правая ориентация завесы, относительно проёма

Особенности

- Максимальная площадь проёма, перекрываемого одной завесой – 16 м²
- Длина или высота щелевой части варьируется от 2 до 5 м
- Щелевые секции длиной до 1,25 м изготовлены из оцинкованного стального листа

Состав функциональных блоков воздушных завес VTR


- Воздухозаборная решетка
- Кассетный фильтр RF с фильтрующей вставкой
- Нагреватель (если есть): электрический RE или водяной двухрядный RW
- Канальный вентилятор VR

- Комплект щелевых секций под конкретный проём
- Фронтальная заглушка

Стандартные функции щита управления RAN.D

- Питание и защита приточного вентилятора
- Питание и защита электрических нагревателей
- Питание и защита циркуляционного насоса контура теплоснабжения
- Защита водяных нагревателей

Габариты воздушных завес VTR

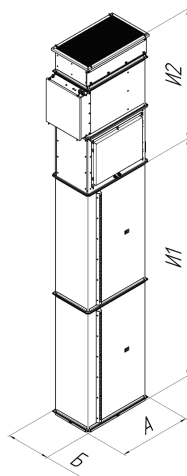


Типоразмер завесы	60-30	60-35	70-40(S)	70-40	80-50	90-50
A, м	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9
B, м	0,3	0,35	0,4	0,4	0,5	0,5
I1, м	от 2,0 до 5,0					
I2 (без обогрева), м	0,761	0,761	0,863	0,863	0,898	0,931
I2 (с водяным нагревом), м	0,911	0,911	1,013	1,013	1,048	1,1081
I2 (с электрическим нагревом), м	1,271	1,391	1,373	1,373	1,408	1,561

Технические характеристики воздушных завес VTR

Типоразмер завесы	60-30	60-35	70-40(S)	70-40	80-50	90-50
Максимальный расход воздуха, м³/час	2343	4170	4520	6280	7080	9100
Электропитание, В	3-380	3-380	3-380	3-380	3-380	3-380
Номинальная мощность двигателя вентилятора, кВт	0,75	1,5	1,5	3	3	5,5
Номинальный ток вентилятора, А	2,5	3,45	3,45	5,9	5,9	10,7
Мощность электрического нагревателя, кВт	15	22,5	30	30	30	45
Ток электрического нагревателя, А	22,6	33,9	45,1	45,1	45,1	67,6

График быстрого подбора воздушных завес

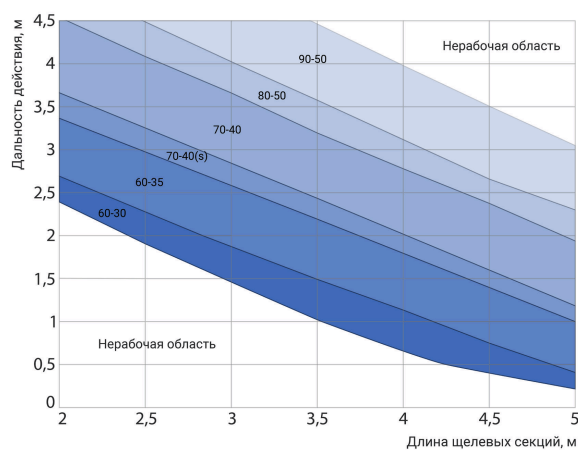

Варианты расположения завесы

