


Вентиляторы канальные **WR / WRN**

Прямоугольное канальное оборудование РИК

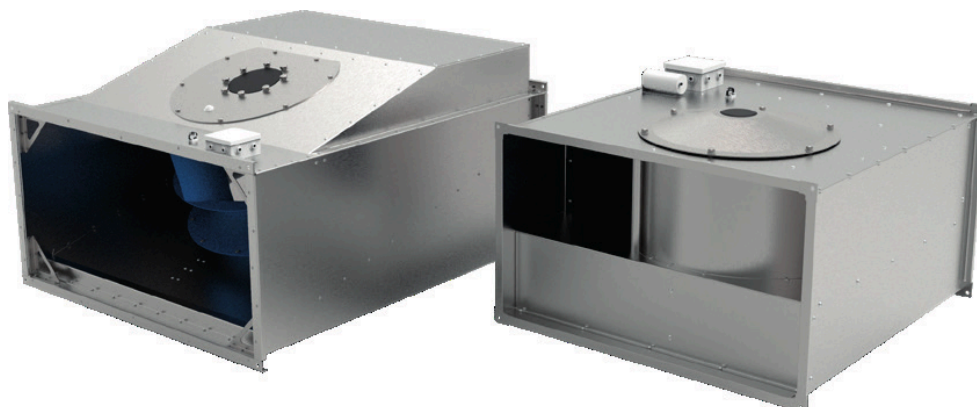

Описание и назначение

Вентиляторы WR и WRN предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции.

Структура обозначения

WR 40-20/20.4D

WR — название серии канальных вентиляторов с загнутыми вперёд лопатками

WRN — название серии канальных вентиляторов с загнутыми назад лопатками

40-20 — размер канала, см

20 — диаметр рабочего колеса, см

4 — количество полюсов электродвигателя


D — трёхфазный электродвигатель

E — однофазный электродвигатель


Особенности

- Корпус выполнен из оцинкованной стали
- Однофазные и трёхфазные двигатели с внешним ротором
- Надёжная защита от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами
- Класс электрозащиты IP54
- Ресурс безотказной работы более 40 000 часов
- Возможность изменения оборотов путём использования внешнего частотного преобразователя, либо регулятора оборотов

Габаритные размеры и масса вентиляторов WR и WRN

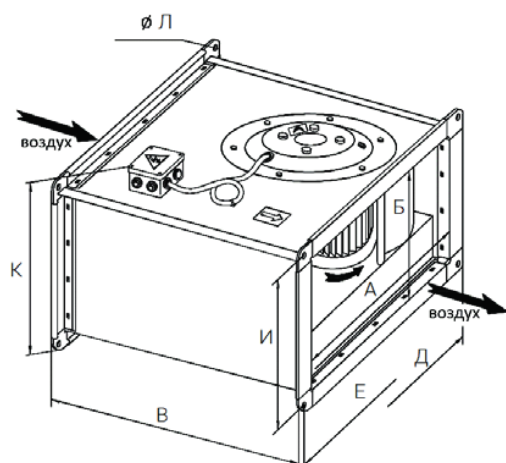


Вентиляторы WR

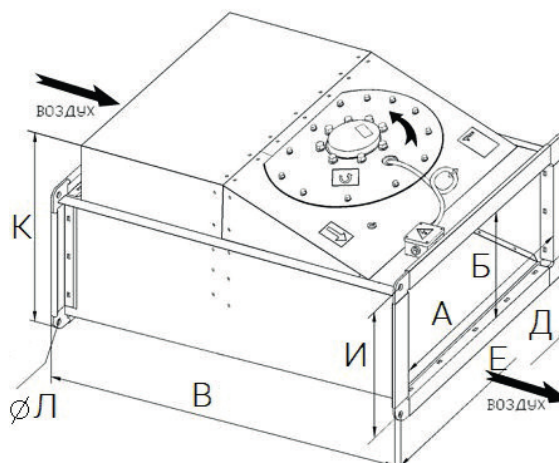

Вентиляторы WRN

Типоразмер	Размеры, мм								Масса, кг
	А	Б	В	Д	Е	И	К	Л	
WR 40-20/20.4E	400	200	500	440	420	220	281	9	14.4
WR 40-20/20.4D	400	200	500	440	420	220	281	9	15.3
WR 50-25/22.4E	500	250	530	540	520	270	331	9	20.3
WR 50-25/22.4D	500	250	530	540	520	270	331	9	19.5
WR 50-25/22.6D	500	250	530	540	520	270	331	9	18.7
WR 50-30/25.4E	500	300	565	540	520	320	381	9	25.8
WR 50-30/25.4D	500	300	565	540	520	320	381	9	24.9
WR 50-30/25.6D	500	300	565	540	520	320	381	9	21.9
WR 60-30/28.4E	600	300	642	640	620	320	381	9	38.5
WR 60-30/28.4D	600	300	642	640	620	320	381	9	38.1
WR 60-35/31.4D	600	350	720	640	620	370	431	9	46.5
WR 60-35/31.6D	600	350	720	640	620	370	431	9	40.3
WR 70-40/35.4D	700	400	780	740	720	420	481	9	64.1
WR 70-40/35.6D	700	400	780	740	720	420	481	9	50.6
WR 80-50/40.4D	800	500	885	840	820	520	581	9	81.3
WR 80-50/40.6D	800	500	885	840	820	520	581	9	78.9
WR 90-50/45.6D	900	500	985	960	930	530	591	11	97

Габаритные размеры WRN

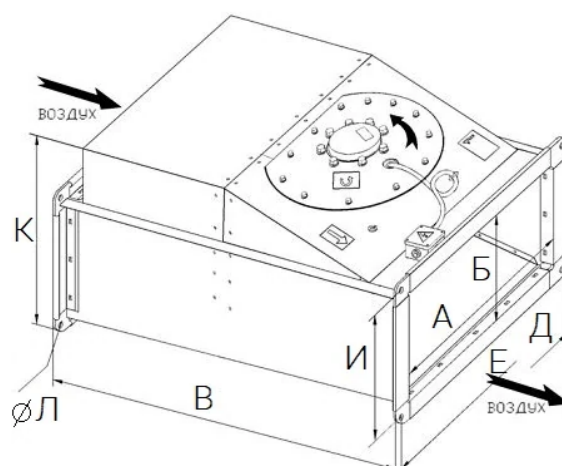

Типоразмер	Размеры, мм								Масса, кг
	А	Б	В	Д	Е	И	К	Л	
WRN 100-50/56.4D	1000	500	1210	1060	1030	530	591	11	139
WRN 100-50/63.4D	1000	500	1210	1060	1030	530	591	11	145.5

Технические характеристики вентиляторов WR и WRN

Типоразмер	Макс. расход воздуха, м³/ч	Макс. давление, Па	Номинальные обороты, об/мин	Питание, В	Рабочий ток, А	Электрическая мощность, кВт	Макс. температура воздуха, °С
WR 40-20/20.4E	1180	222	1280	1~220В	1.52	0.33	60
WR 40-20/20.4D	1200	230	1300	3~380В	0.58	0.3	60
WR 50-25/22.4E	1627	349	1300	1~220В	2.15	0.47	50
WR 50-25/22.4D	1608	351	1340	3~380В 3~220В	0.9 1.5	0.47	60
WR 50-25/22.6D	1350	140	930	3~380В 3~220В	0.81 1.4	0.3	70
WR 50-30/25.4E	1600	367	1330	1~220В	4.1	0.9	60
WR 50-30/25.4D	2430	398	1380	3~380В 3~220В	1.72 3	0.87	70
WR 50-30/25.6D	1800	180	790	3~380В 3~220В	0.81 1.4	0.32	70
WR 60-30/28.4E	2600	490	1360	1~220В	7.3	1.6	50
WR 60-30/28.4D	3600	487	1360	3~380В 3~220В	3.2 5.4	1.70	60
WR 60-35/31.4D	4560	654	1360	3~380В 3~220В	4 6.9	2.20	60
WR 60-35/31.6D	3400	275	940	3~380В 3~220В	1.5 2.6	0.78	80
WR 70-40/35.4D	6025	844	1340	3~380В 3~220В	5.9	3.50	55

WR 70-40/35.6D	4200	380	900	3~380В 3~220В	2.3 4	1.15	70
WR 80-50/40.4D	8747	974	1400	3~380В 3~220В	8	4.8	45
WR 80-50/40.6D	7434	500	870	3~380В 3~220В	4.85 8.44	2.80	65
WR 90-50/45.6D	8200	646	930	3~380В 3~220В	6	3.5	40

Технические характеристики WRN

Типоразмер	Макс. расход воздуха, м³/ч	Макс. давление, Па	Номинальные обороты, об/мин	Питание, В	Мощность эл. двигателя, Вт	Рабочий ток, А	Макс. температура воздуха, °С
WRN 100-50/56.4D	11797	549	1400	3~380	2	3.6	40
WRN 100-50/63.4D	16800	971	1370	3~380	4,3	6,8	40

Графики аэродинамических характеристик канальных вентиляторов WR и WRN

