

Зонт круглый

Детали систем вентиляции




Описание и назначение

Круглый зонт защищает наружную часть воздуховода от попадания в систему атмосферных осадков.

Преимущества

- Защита от осадков
- Три типа соединения
- Исполнение с защитной сеткой

Технические характеристики

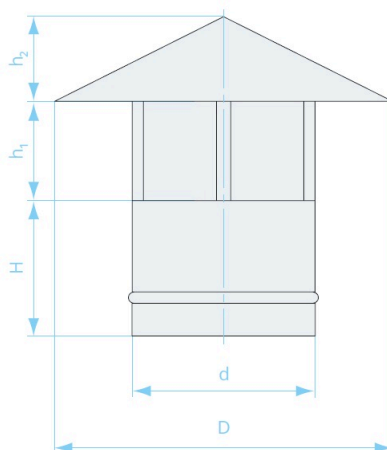

Структура обозначения: 200 / 350 – 180 – 0,55 – НП

Диаметр D основы, мм · Диаметр d колпака, мм · Высота H , мм · Толщина стали t , мм ·

Тип соединения: НП — ниппельное, ФЛ — фланцевое, РЗ — под резинку

d, мм	D, мм	S, м2	m, кг	t, мм
100	200	0,07	0,46	0,55
125	250	0,1	0,69	
160	300	0,13	0,93	

200	350	0,18	1,25	0,7
250	450	0,24	1,9	
280	500	0,32	2,22	
315	500	0,35	2,92	
355	600	0,48	4,4	
400	700	0,61	5,38	
450	750	0,69	6,29	
500	800	0,8	8,01	
560	900	1	9,76	
630	1000	1,37	15,15	1,0
710	1150	1,51	17	
800	1300	2,07	19,2	
900	1500	2,9	23,1	
1000	1700	3,3	31,28	
1120	1850	3,9	37,53	
1250	2000	4,8	46,2	

Примечание. В стандартном зонте $h_z = D/4$. По специальному заказу изготавливаются зонты любого исполнения, в том числе с защитной сеткой (исполнение «С»).