

Зонт прямоугольный

Детали систем вентиляции




Описание и назначение

Прямоугольный зонт защищает наружную часть воздуховода от попадания атмосферных осадков в систему.

Преимущества

- Защита от осадков
- Стандартный угол 45°
- Исполнение с защитной сеткой

Технические характеристики

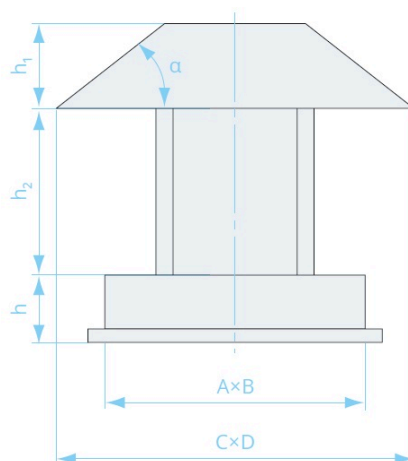

Структура обозначения: 300×200 / 600×500 – 300 – 0,7 – 20

Сечение $A \times B$ основы, мм · Сечение $C \times D$ колпака, мм · Высота H , мм · Толщина стали t , мм
· Размер шины, мм

A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	h ₁ , мм	m, кг
100	100	300	300	45	2,4
150	100	350	300	53	2,4

	150	350	350	61	2,8
200	100	400	300	60	2,8
	150	400	350	70	3,2
	200	400	400	80	3,2
250	100	450	300	68	3,2
	150	450	350	79	3,7
	200	550	500	92	4,1
	250	550	550	101	4,5
300	100	600	400	80	4,7
	150	600	450	90	5,2
	200	600	500	100	5,8
	250	600	550	110	6,3
	300	600	600	120	6,9
400	150	700	450	105	6,3
	200	700	500	117	6,9
	250	700	550	129	7,4
	300	700	600	140	8
	400	700	700	163	9,1
500	150	800	450	120	7,4
	200	800	500	133	8
	250	800	550	147	8,5
	300	800	600	160	9,1
	400	800	700	187	10,2
	500	800	800	213	11,3
600	200	900	500	150	9,1
	250	900	550	165	9,6
	300	900	600	180	10,2
	400	900	700	158	11,3
	500	900	800	180	12,4
	600	900	900	203	13,5

Примечание. В стандартном зонте угол $\alpha=45^\circ$, $H=h+h_1+h_2$, $h_1=h_2$, $h=100$ мм. По специальному заказу изготавливаются зонты любого исполнения, в том числе с защитной сеткой (исполнение «С»).