


РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЗАСЛОНКИ RKZ



Описание и назначение

Регулирующие заслонки RKZ предназначены для регулирования воздушного потока. Регулирующие заслонки производятся из алюминиевого профиля, лопатки заслонок оборудованы высококачественным резиновым уплотнителем для снижения риска примерзания лопаток друг к другу в зимний период. Шестерёнчатый пластиковый привод лопаток расположен внутри алюминиевого каркаса. Управление регулирующими заслонками осуществляется при помощи электроприводов заслонок или ключа.

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЗАСЛОНКИ RSn С ПЕРИМЕТРАЛЬНЫМ ОБОГРЕВОМ

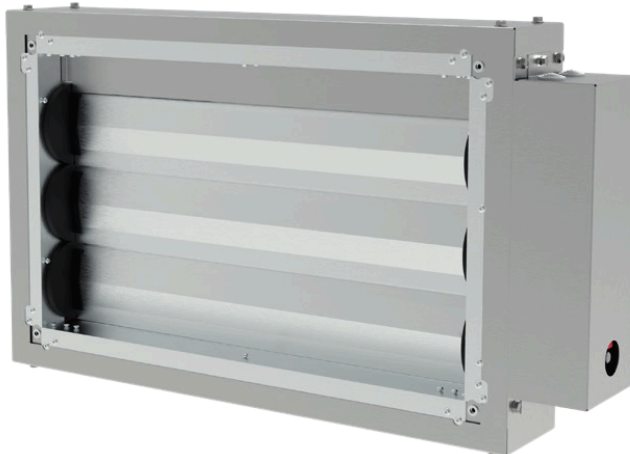

Описание и назначение

Заслонки с периметральным обогревом RSn прямоугольного сечения предназначены для эксплуатации в условиях пониженных рабочих температур. Применяются для равномерного регулирования и распределения воздушного потока в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Главной особенностью заслонки RSn является возможность периметрального обогрева корпуса благодаря саморегулирующемуся нагревательному кабелю, расположенному внутри корпуса и подключенного к сети переменного тока 220 В. Алюминиевые лопатки заслонок оборудованы высококачественным резиновым уплотнителем для снижения риска примерзания друг к другу в зимний период. Регулирование обеспечивается изменением угла поворота лопаток, который изменяется либо с помощью электроприводного механизма, либо вручную. Температура перемещаемого воздуха от -40 до +50 °С.

Крепление заслонки к подводящим воздуховодам осуществляется через гибкую вставку, поставляемую по запросу.

Структура обозначения

RKZ 40-20

RKZ – название серии регулирующих заслонок

RSn 40-20

RSn – название серии заслонок с периметральным обогревом 40-20 – размеры канала, см


Особенности

- Корпус и фланцы выполнены из алюминия и оцинкованной стали
- Лопатки заслонок выполнены из алюминиевого профиля
- Лопатки заслонок оснащены резиновыми уплотнителями для снижения риска примерзания их друг к другу
- Периметральный обогрев корпуса заслонки (RSn серия)

Рекомендуемые приводы для регулирующих заслонок RKZ и RSn

Наименование	Тип	Напряжение питания, В	Крутящий момент, Нм	Площадь заслонки, м²	Наличие возвратной пружины	Наличие концевого выключателя
LM24-BS	Плавный	24	5	0.8	Да	Да
NM24-BS	Плавный	24	15	3	Да	Да
LM230-6	Открытый/ закрытый	230	6	0.8	Нет	Да
NM230-10	Открытый/ закрытый	230	10	1.5	Нет	Да
NM230-20	Открытый/ закрытый	230	20	3	Нет	Да
TS05-24S	Открытый/ закрытый	24	5	0.8	Да	Да
TS05-230S	Открытый/ закрытый	230	5	0.8	Да	Да
TS10-24S	Открытый/ закрытый	24	10	1.5	Да	Да
TS10-230S	Открытый/ закрытый	230	10	1.5	Да	Да
TS15-230S	Открытый/ закрытый	230	15	3	Да	Да


График аэродинамических характеристик регулирующих заслонок RKZ и RSn

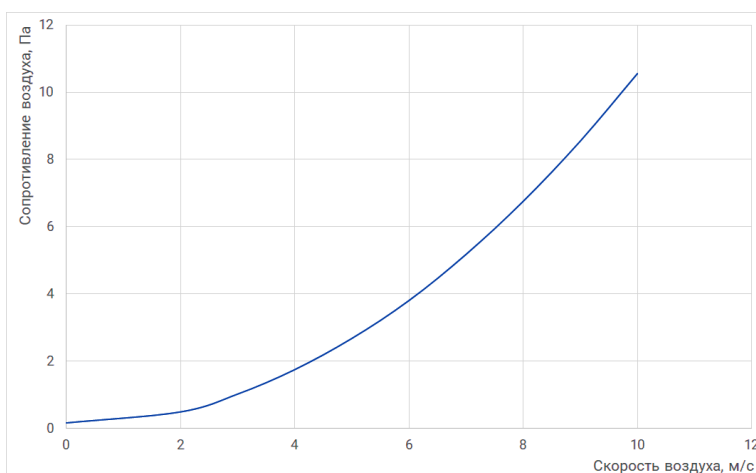




Технические характеристики заслонок с периметральным обогревом RSn


Типоразмер	Напряжение, В	Мощность, кВт	Ток, А
RSn 40-20	220	0.06	0.28
RSn 50-25	220	0.07	0.32
RSn 50-30	220	0.08	0.37
RSn 60-30	220	0.09	0.41
RSn 60-35	220	0.09	0.41
RSn 70-40	220	0.1	0.46
RSn 80-50	220	0.12	0.55
RSn 90-50	220	0.13	0.6
RSn 100-50	220	0.14	0.64

Габаритные размеры заслонок RKZ

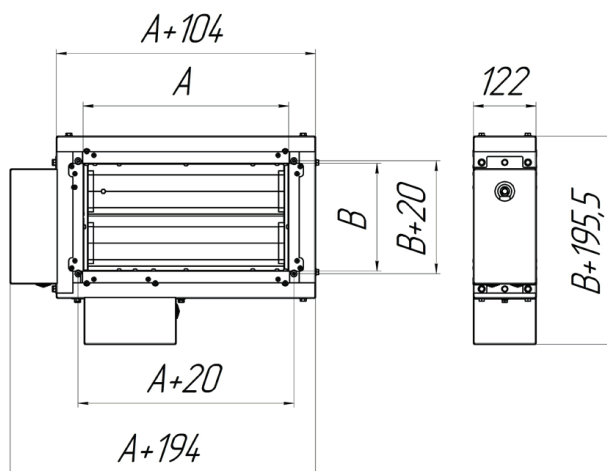

Габаритные размеры заслонок RSn

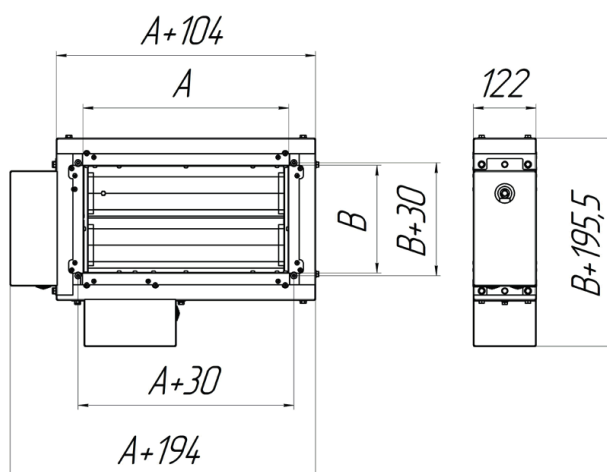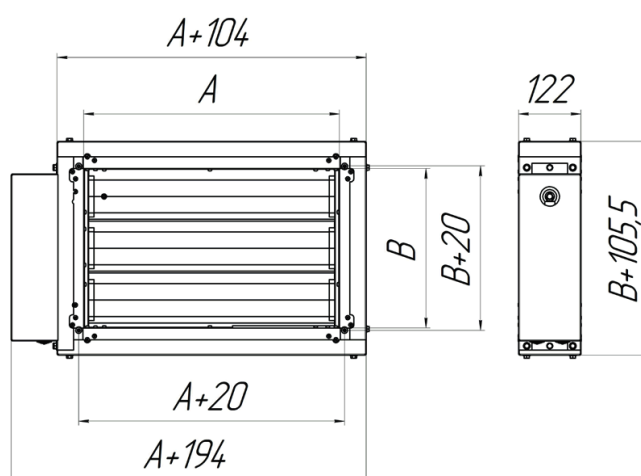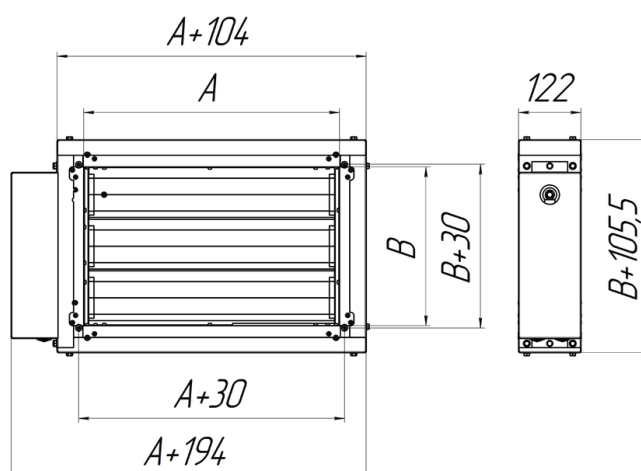

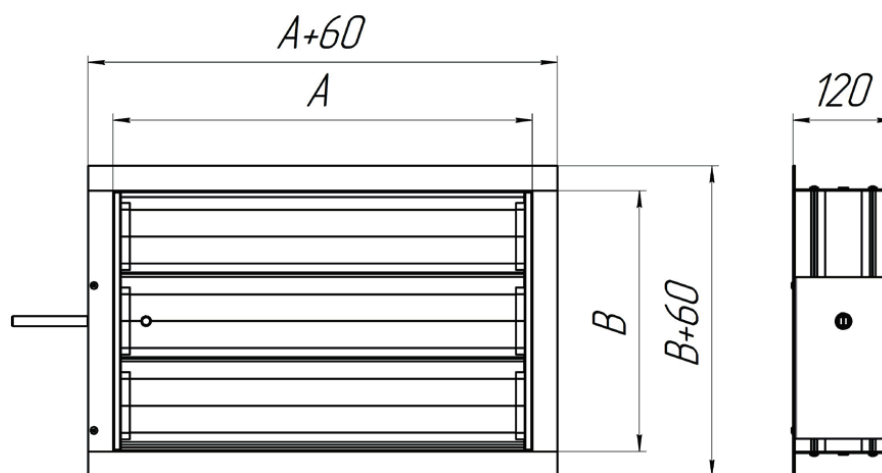

Габаритные размеры и площади живого сечения воздушных заслонок RKZ и RSn

Типоразмер	В, мм	Площадь живого сечения односекционных заслонок, м ²											
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
		A, мм: 100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
10	109	0,009	0,014	0,02	0,025	0,03	0,036	0,041	0,046	0,052	0,057	0,062	0,067
15	150	0,009	0,014	0,02	0,025	0,03	0,036	0,041	0,046	0,052	0,057	0,062	0,067
20	210	0,017	0,027	0,038	0,048	0,058	0,068	0,078	0,089	0,099	0,109	0,119	0,129
25	250	0,017	0,027	0,038	0,048	0,058	0,068	0,078	0,089	0,099	0,109	0,119	0,129
30	311	0,025	0,04	0,055	0,07	0,086	0,101	0,116	0,131	0,146	0,161	0,176	0,191
35	350	0,025	0,04	0,055	0,07	0,086	0,101	0,116	0,131	0,146	0,161	0,176	0,191
40	412	0,033	0,053	0,073	0,093	0,113	0,133	0,153	0,173	0,193	0,213	0,233	0,253
45	450	0,033	0,053	0,073	0,093	0,113	0,133	0,153	0,173	0,193	0,213	0,233	0,253
50	513	0,041	0,066	0,091	0,116	0,141	0,166	0,19	0,215	0,24	0,265	0,29	0,315
55	550	0,041	0,066	0,091	0,116	0,141	0,166	0,191	0,215	0,24	0,265	0,29	0,315
60	614	0,049	0,079	0,109	0,138	0,168	0,198	0,228	0,258	0,287	0,317	0,347	0,377
65	650	0,049	0,079	0,109	0,139	0,168	0,198	0,228	0,258	0,288	0,317	0,347	0,377
70	715	0,057	0,092	0,126	0,161	0,196	0,231	0,265	0,3	0,335	0,369	0,404	0,439
75	750	0,057	0,092	0,126	0,161	0,196	0,231	0,265	0,3	0,335	0,369	0,404	0,439
80	816	0,065	0,105	0,144	0,184	0,223	0,263	0,303	0,342	0,382	0,421	0,461	0,501
85	850	0,065	0,105	0,144	0,184	0,223	0,263	0,303	0,342	0,382	0,421	0,461	0,501
90	917	0,073	0,118	0,162	0,207	0,251	0,296	0,34	0,385	0,429	0,474	0,518	0,563
95	950	0,073	0,118	0,162	0,207	0,251	0,296	0,34	0,385	0,429	0,474	0,518	0,563
100	1018	0,081	0,13	0,18	0,229	0,279	0,328	0,377	0,427	0,476	0,526	0,575	0,624
105	1050	0,081	0,13	0,18	0,229	0,279	0,328	0,377	0,427	0,476	0,526	0,575	0,624
110	1119	0,089	0,143	0,198	0,252	0,306	0,361	0,415	0,469	0,523	0,578	0,632	0,686
115	1150	0,089	0,143	0,198	0,252	0,306	0,361	0,415	0,469	0,523	0,578	0,632	0,686

Типоразмер	В, мм	Площадь живого сечения односекционных заслонок, м²											
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
		A, мм: 100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
120	1220	0,097	0,156	0,215	0,275	0,334	0,393	0,452	0,511	0,571	0,63	0,689	0,748
125	1250	0,097	0,156	0,215	0,275	0,334	0,393	0,452	0,511	0,571	0,63	0,689	0,748
130	1321	0,105	0,169	0,233	0,297	0,361	0,426	0,49	0,554	0,618	0,682	0,746	0,81
135	1350	0,105	0,169	0,233	0,297	0,361	0,426	0,49	0,554	0,618	0,682	0,746	0,81
140	1422	0,113	0,182	0,251	0,32	0,389	0,458	0,527	0,596	0,665	0,734	0,803	0,872
145	1450	0,113	0,182	0,251	0,32	0,389	0,458	0,527	0,596	0,665	0,734	0,803	0,872
150	1523	0,121	0,195	0,269	0,343	0,417	0,49	0,564	0,638	0,712	0,786	0,86	0,934
155	1550	0,121	0,195	0,269	0,343	0,417	0,49	0,564	0,638	0,712	0,786	0,86	0,934

Заслонки RKZ: Эскиз № 1 · Заслонки RSn: Эскиз № 2 · Эскиз № 3 · Эскиз № 4

Продолжение таблицы на стр. 69

Габаритные размеры и площади живого сечения воздушных заслонок RKZ и RSn

Типоразмер	В, мм	Площадь живого сечения односекционных заслонок, м²											
		70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
		A, мм: 700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
10	109	0,073	0,078	0,083	0,089	0,094	0,099	0,105	0,11	0,115	0,12	0,126	0,131
15	150	0,073	0,078	0,083	0,089	0,094	0,099	0,105	0,11	0,115	0,12	0,126	0,131
20	210	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,191	0,201	0,211	0,221	0,231	0,242	0,252
25	250	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,191	0,201	0,211	0,221	0,231	0,242	0,252
30	311	0,206	0,221	0,237	0,252	0,267	0,282	0,297	0,312	0,327	0,342	0,357	0,372
35	350	0,206	0,221	0,237	0,252	0,267	0,282	0,297	0,312	0,327	0,342	0,357	0,372
40	412	0,273	0,293	0,313	0,333	0,353	0,373	0,393	0,413	0,433	0,453	0,473	0,493
45	450	0,273	0,293	0,313	0,333	0,353	0,373	0,393	0,413	0,433	0,453	0,473	0,493
50	513	0,34	0,365	0,39	0,415	0,439	0,464	0,489	0,514	0,539	0,564	0,589	0,614
55	550	0,34	0,365	0,39	0,415	0,44	0,464	0,489	0,514	0,539	0,564	0,589	0,614
60	614	0,407	0,436	0,466	0,496	0,526	0,556	0,585	0,615	0,645	0,675	0,705	0,734
65	650	0,407	0,437	0,466	0,496	0,526	0,556	0,586	0,615	0,645	0,675	0,705	0,735
70	715	0,473	0,508	0,543	0,578	0,612	0,647	0,682	0,716	0,751	0,786	0,82	0,855
75	750	0,473	0,508	0,543	0,578	0,612	0,647	0,682	0,716	0,751	0,786	0,82	0,855
80	816	0,54	0,58	0,619	0,659	0,699	0,738	0,778	0,817	0,857	0,897	0,936	0,976
85	850	0,54	0,58	0,619	0,659	0,699	0,738	0,778	0,817	0,857	0,897	0,936	0,976
90	917	0,607	0,652	0,696	0,741	0,785	0,83	0,874	0,919	0,963	1,008	1,052	1,097

Типоразмер	В, мм	Площадь живого сечения односекционных заслонок, м²											
		70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
		А, мм: 700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
95	950	0,607	0,652	0,696	0,741	0,785	0,83	0,874	0,919	0,963	1,008	1,052	1,097
100	1018	0,674	0,723	0,773	0,822	0,871	0,921	0,97	1,02	1,069	1,118	1,168	1,217
105	1050	0,674	0,723	0,773	0,822	0,871	0,921	0,97	1,02	1,069	1,118	1,168	1,217
110	1119	0,741	0,795	0,849	0,904	0,958	1,012	1,066	1,121	1,175	1,229	1,284	1,338
115	1150	0,741	0,795	0,849	0,904	0,958	1,012	1,066	1,121	1,175	1,229	1,284	1,338
120	1220	0,807	0,867	0,926	0,985	1,044	1,103	1,163	1,222	1,281	1,34	1,399	1,459
125	1250	0,807	0,867	0,926	0,985	1,044	1,103	1,163	1,222	1,281	1,34	1,399	1,459
130	1321	0,874	0,938	1,002	1,067	1,131	1,195	1,259	1,323	1,387	1,451	1,515	1,579
135	1350	0,874	0,938	1,002	1,067	1,131	1,195	1,259	1,323	1,387	1,451	1,515	1,579
140	1422	0,941	1,01	1,079	1,148	1,217	1,286	1,355	1,424	1,493	1,562	1,631	1,7
145	1450	0,941	1,01	1,079	1,148	1,217	1,286	1,355	1,424	1,493	1,562	1,631	1,7
150	1523	1,008	1,082	1,156	1,229	1,303	1,377	1,451	1,525	1,599	1,673	1,747	1,821
155	1550	1,008	1,082	1,156	1,229	1,303	1,377	1,451	1,525	1,599	1,673	1,747	1,821

Заслонки RKZ: Эскиз № 1 · Заслонки RSn: Эскиз № 2 · Эскиз № 3 · Эскиз № 4 · Эскиз № 5

Продолжение таблицы на стр. 70

Габаритные размеры и площади живого сечения воздушных заслонок RKZ и RSn

Типоразмер	В, мм	Площадь живого сечения односекционных заслонок, м²											
		130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185
		А, мм: 1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850
10	109	0,131	0,136	0,141	0,146	0,151	0,156	0,162	0,167	0,172	0,177	0,182	0,187
15	150	0,132	0,137	0,142	0,147	0,152	0,158	0,163	0,168	0,173	0,178	0,183	0,188
20	210	0,251	0,261	0,271	0,281	0,29	0,3	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36
25	250	0,252	0,262	0,272	0,282	0,291	0,301	0,311	0,321	0,331	0,341	0,351	0,361
30	311	0,371	0,386	0,4	0,415	0,43	0,444	0,459	0,474	0,488	0,503	0,518	0,532
35	350	0,372	0,387	0,401	0,416	0,431	0,445	0,46	0,475	0,489	0,504	0,518	0,533
40	412	0,491	0,511	0,53	0,549	0,569	0,588	0,608	0,627	0,646	0,666	0,685	0,705
45	450	0,492	0,511	0,531	0,55	0,57	0,589	0,608	0,628	0,647	0,667	0,686	0,705
50	513	0,611	0,635	0,66	0,684	0,708	0,732	0,756	0,78	0,804	0,829	0,853	0,877
55	550	0,612	0,636	0,661	0,685	0,709	0,733	0,757	0,781	0,805	0,83	0,854	0,878
60	614	0,731	0,76	0,789	0,818	0,847	0,876	0,905	0,934	0,963	0,992	1,02	1,049
65	650	0,732	0,761	0,79	0,819	0,848	0,877	0,906	0,935	0,964	0,992	1,021	1,05

Типоразмер	В, мм	Площадь живого сечения односекционных заслонок, м ²											
		130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185
		А, мм: 1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850
70	715	0,852	0,885	0,919	0,952	0,986	1,02	1,053	1,087	1,121	1,154	1,188	1,222
75	750	0,852	0,886	0,92	0,953	0,987	1,021	1,054	1,088	1,122	1,155	1,189	1,223
80	816	0,972	1,01	1,048	1,087	1,125	1,164	1,202	1,24	1,279	1,317	1,356	1,394
85	850	0,973	1,011	1,049	1,088	1,126	1,165	1,203	1,241	1,28	1,318	1,357	1,395
90	917	1,092	1,135	1,178	1,221	1,264	1,308	1,351	1,394	1,437	1,48	1,523	1,566
95	950	1,093	1,136	1,179	1,222	1,265	1,308	1,352	1,395	1,438	1,481	1,524	1,567
100	1018	1,212	1,26	1,308	1,356	1,404	1,451	1,499	1,547	1,595	1,643	1,691	1,739
105	1050	1,213	1,261	1,309	1,356	1,404	1,452	1,5	1,548	1,596	1,644	1,692	1,74
110	1119	1,332	1,385	1,437	1,49	1,543	1,595	1,648	1,701	1,753	1,806	1,859	1,911
115	1150	1,333	1,386	1,438	1,491	1,543	1,596	1,649	1,701	1,754	1,807	1,859	1,912
120	1220	1,452	1,51	1,567	1,624	1,682	1,739	1,797	1,854	1,911	1,969	2,026	2,084
125	1250	1,453	1,51	1,568	1,625	1,683	1,74	1,797	1,855	1,912	1,97	2,027	2,084
130	1321	1,572	1,635	1,697	1,759	1,821	1,883	1,945	2,007	2,07	2,132	2,194	2,256
135	1350	1,573	1,635	1,697	1,76	1,822	1,884	1,946	2,008	2,07	2,132	2,195	2,257
140	1422	1,692	1,759	1,826	1,893	1,96	2,027	2,094	2,161	2,228	2,295	2,361	2,428
145	1450	1,693	1,76	1,827	1,894	1,961	2,028	2,095	2,161	2,228	2,295	2,362	2,429
150	1523	1,813	1,884	1,956	2,028	2,099	2,171	2,243	2,314	2,386	2,457	2,529	2,601
155	1550	1,813	1,885	1,957	2,028	2,1	2,172	2,243	2,315	2,387	2,458	2,53	2,601

Заслонки RKZ: Эскиз № 1 · Заслонки RSn: Эскиз № 2 · Эскиз № 4

Продолжение таблицы на стр. 71

Габаритные размеры и площади живого сечения воздушных заслонок RKZ и RSn

Типоразмер	В, мм	Площадь живого сечения односекционных заслонок, м ²												
		190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250
		А, мм: 1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500
10	109	0,193	0,198	0,203	0,208	0,213	0,218	0,223	0,229	0,234	0,239	0,244	0,249	0,254
15	150	0,194	0,199	0,204	0,209	0,214	0,219	0,224	0,23	0,235	0,24	0,245	0,25	0,255
20	210	0,37	0,38	0,389	0,399	0,409	0,419	0,429	0,439	0,449	0,459	0,469	0,479	0,488
25	250	0,371	0,381	0,39	0,4	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,489
30	311	0,547	0,561	0,576	0,591	0,605	0,62	0,635	0,649	0,664	0,679	0,693	0,708	0,723
35	350	0,548	0,562	0,577	0,592	0,606	0,621	0,636	0,65	0,665	0,68	0,694	0,709	0,724
40	412	0,724	0,743	0,763	0,782	0,802	0,821	0,84	0,86	0,879	0,899	0,918	0,937	0,957
45	450	0,725	0,744	0,764	0,783	0,802	0,822	0,841	0,861	0,88	0,899	0,919	0,938	0,958

Типоразмер	В, мм	Площадь живого сечения односекционных заслонок, м ²												
		190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250
		А, мм: 1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500
50	513	0,901	0,925	0,949	0,974	0,998	1,022	1,046	1,07	1,094	1,118	1,143	1,167	1,191
55	550	0,902	0,926	0,95	0,974	0,999	1,023	1,047	1,071	1,095	1,119	1,144	1,168	1,192
60	614	1,078	1,107	1,136	1,165	1,194	1,223	1,252	1,281	1,309	1,338	1,367	1,396	1,425
65	650	1,079	1,108	1,137	1,166	1,195	1,224	1,253	1,281	1,31	1,339	1,368	1,397	1,426
70	715	1,255	1,289	1,323	1,356	1,39	1,424	1,457	1,491	1,525	1,558	1,592	1,625	1,659
75	750	1,256	1,29	1,324	1,357	1,391	1,424	1,458	1,492	1,525	1,559	1,593	1,626	1,66
80	816	1,432	1,471	1,509	1,548	1,586	1,624	1,663	1,701	1,74	1,778	1,816	1,855	1,893
85	850	1,433	1,472	1,51	1,549	1,587	1,625	1,664	1,702	1,741	1,779	1,817	1,856	1,894
90	917	1,61	1,653	1,696	1,739	1,782	1,825	1,869	1,912	1,955	1,998	2,041	2,084	2,127
95	950	1,61	1,654	1,697	1,74	1,783	1,826	1,869	1,912	1,956	1,999	2,042	2,085	2,128
100	1018	1,787	1,835	1,883	1,93	1,978	2,026	2,074	2,122	2,17	2,218	2,266	2,314	2,362
105	1050	1,788	1,835	1,883	1,931	1,979	2,027	2,075	2,123	2,171	2,219	2,267	2,314	2,362
110	1119	1,964	2,017	2,069	2,122	2,174	2,227	2,28	2,332	2,385	2,438	2,49	2,543	2,596
115	1150	1,965	2,017	2,07	2,123	2,175	2,228	2,281	2,333	2,386	2,439	2,491	2,544	2,596
120	1220	2,141	2,198	2,256	2,313	2,371	2,428	2,485	2,543	2,6	2,658	2,715	2,772	2,83
125	1250	2,142	2,199	2,257	2,314	2,371	2,429	2,486	2,544	2,601	2,658	2,716	2,773	2,831
130	1321	2,318	2,38	2,442	2,505	2,567	2,629	2,691	2,753	2,815	2,878	2,94	3,002	3,064
135	1350	2,319	2,381	2,443	2,505	2,567	2,63	2,692	2,754	2,816	2,878	2,94	3,003	3,065
140	1422	2,495	2,562	2,629	2,696	2,763	2,83	2,897	2,964	3,03	3,097	3,164	3,231	3,298
145	1450	2,496	2,563	2,63	2,697	2,764	2,83	2,897	2,964	3,031	3,098	3,165	3,232	3,299
150	1523	2,672	2,744	2,816	2,887	2,959	3,031	3,102	3,174	3,246	3,317	3,389	3,461	3,532
155	1550	2,673	2,745	2,816	2,888	2,96	3,031	3,103	3,175	3,246	3,318	3,39	3,461	3,533

Заслонки RKZ: Эскиз № 1 · Заслонки RSn: Эскиз № 2 · Эскиз № 4