

Обратные клапаны RO

Прямоугольное канальное оборудование РИК



Описание и назначение

Обратные клапаны RO предназначены для перекрытия доступа воздуха в канал вентиляционной системы. Открытие лопастей клапана происходит под действием давления воздуха, создаваемого вентилятором.

Структура обозначения

RO 40-20


RO — название серии обратных клапанов

40-20 — размер канала, см

Особенности

- Корпус и поворотная лопатка выполнены из оцинкованного стального листа
- Автоматическое перекрытие канала при выключении вентиляторов за счёт подпружиненных лопастей

Габаритные размеры и масса обратных клапанов RO

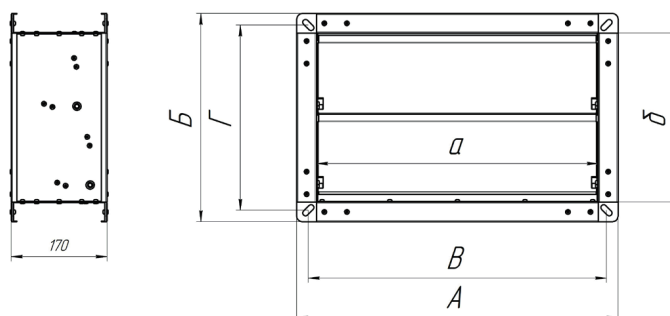

Типоразмер	Размеры, мм						Масса, кг
	а	б	A	Б	B	Г	
RO 40-20	400	200	470	270	420	220	4.4
RO 50-25	500	250	570	320	520	270	5.2
RO 50-30	500	300	570	370	520	320	5.5

RO 60-30	600	300	670	370	620	320	6.1
RO 60-35	600	350	670	420	620	370	6.4
RO 70-40	700	400	770	470	720	420	8.7
RO 80-50	800	500	870	570	820	520	10.7
RO 90-50	900	500	970	570	930	530	11.5
RO 100-50	1000	500	1070	570	1030	530	12.5