

Spec luồng đối ứng SIP-phone

第 1.3.0 版

2026/07/01

1.1 改訂履歴

版数	改訂日	改訂者	改訂内容
1.0.0	2026/07/01	VTI	初版作成
1.1.0	2026/07/01	VTI	Cập nhật spec dùng chung tenant cho App, SIP-phone và Group number
1.2.0	2026/07/01	VTI	Bổ sung phạm vi tenant 111-154 giữ nguyên logic hiện hữu
1.3.0	2026/07/01	VTI	Chỉnh nội dung sang format tài liệu thiết kế chính thức

1.2 目 次

- 1 Mục đích
- 2 Phạm vi áp dụng
- 3 Thiết kế số nội bộ
- 4 Thiết kế xử lý theo thành phần
 - 4.1 Nguyên tắc route
 - 4.2 Mobile app
 - 4.3 Web UI
 - 4.4 API
 - 4.5 MVE/IPGroup export
- 5 Sequence
- 6 Điều kiện áp dụng

1 Mục đích

Tài liệu này quy định thiết kế luồng đối ứng SIP-phone cho hệ thống ITEC Denwa.

Thiết kế mới áp dụng cho tenant 500 - 999. Logic hiện hữu của tenant 111 - 154 giữ nguyên.

2 Phạm vi áp dụng

Dải tenant	Hiện trạng	Phạm vi thay đổi
111 - 154	Dải hiện hữu có logic điện thoại cố định/SV9300 và vẫn có app user	Giữ nguyên, không áp dụng rule SIP-phone mới
500 - 999	Dải áp dụng đối ứng SIP-phone	Áp dụng rule mới dùng chung tenant cho App, SIP-phone và Group number

Với tenant 500 - 999, App, SIP-phone và Group number cùng thuộc một tenant. Ví dụ tenant 500 quản lý cả App, SIP-phone và Group number trong cùng tenant 500; không tạo tenant riêng 501 cho SIP-phone.

3 Thiết kế số nội bộ

User nhập số nội bộ 5 chữ số. Hệ thống dùng số đầy đủ 8 chữ số cho routing MVE theo format:

tenant 3 chữ số + số nội bộ 5 chữ số

Ví dụ tenant 500:

Loại đích	Số user nhập	Số đầy đủ	Ý nghĩa
App	11001 - 50999	50011001 - 50050999	Gọi user app
SIP-phone	51001 - 99899	50051001 - 50099899	Gọi thiết bị SIP-phone
Group number	99900 - 99999	50099900 - 50099999	Gọi số nhóm nhận cuộc gọi

Group number là số đại diện cho một nhóm nhận cuộc gọi, ví dụ lễ tân hoặc CSKH. Đây không phải số của một user app hoặc một thiết bị SIP-phone riêng lẻ.

DB lưu userNameSIP ở dạng số nội bộ 5 chữ số. Số đầy đủ 8 chữ số chỉ dùng cho routing SDK/MVE và export MVE.

4 Thiết kế xử lý theo thành phần

4.1 Nguyên tắc route

số route = tenant đang login + số 5 chữ số user nhập

Ví dụ user login tenant 500:

User nhập	App gửi đi
11001	50011001
51001	50051001
99901	50099901

Tenant 111 - 154 tiếp tục sử dụng logic hiện hữu. Tenant 500 - 999 sử dụng rule mới theo phoneType và dải số.

Phần	Thiết kế áp dụng cho tenant `500` - `999`
Web validation	Validate userNameSIP theo phoneType
API validation	Dùng cùng rule với Web UI cho đăng ký đơn lẻ và CSV import
SIP-phone user	Cho phép phoneType = 4 trong cùng tenant 500 - 999
Group number	Cho phép phoneType = 2 với range 99900 - 99999
MVE export	Xuất IPGroup theo loại đích

4.2 Mobile app

Mobile app giữ logic prefix tenant khi gọi bằng dial pad.

Khi user login tenant 500 và nhập 51001, mobile truyền số route 50051001 cho SDK/MVE. Mobile không tự đổi tenant và không sử dụng tenant 501.

Call history hiển thị cuộc gọi SIP-phone như một loại đích độc lập. Khi ghi hoặc resolve call history, mobile dùng receiverTel dạng 5 chữ số, ví dụ 51001, hoặc dùng receiverId. Không dùng số route 8 chữ số để match trực tiếp với userNameSIP trong DB.

4.3 Web UI

Web UI validate userNameSIP theo phoneType cho tenant 500 - 999. Logic tenant 111 - 154 giữ nguyên.

phoneType	Label	Range hợp lệ
1	スマホの内線番号	11001 - 50999

文書名 : Spec luồng đối ứng SIP-phone

作成者 : VTI

図番 : SIP-PHONE-SPEC-001

更新日 : 2026/07/01

phoneType	Label	Range hợp lệ
4	SIP フォン	51001 - 99899
2	グループ番号	99900 - 99999

Tooltip và message lỗi hiển thị theo range tương ứng với phoneType.

4.4 API

API áp dụng rule mới cho tenant 500 - 999. Logic tenant 111 - 154 giữ nguyên.

Xử lý	Thiết kế
Đăng ký user đơn lẻ	Validate userNameSIP theo phoneType
CSV import	Dùng cùng rule với đăng ký user đơn lẻ
SIP-phone	Cho phép phoneType = 4 nếu số nằm trong 51001 - 99899
Group number	Cho phép phoneType = 2 nếu số nằm trong 99900 - 99999
Call history	Resolve bằng receiverTel 5 chữ số hoặc receiverId

API không sinh tenant _SIPP cho tenant 500 - 999.

4.5 MVE/IPGroup export

API export IPGroup theo loại đích.

phoneType	Range	IPGroup xuất ra
1	11001 - 50999	IPG_{tenantName}
4	51001 - 99899	IPG_{tenantName}_SIPP
2	99900 - 99999	IPG_{tenantName}_GROUP


MVE route theo số đầy đủ 8 chữ số và IPGroup được export. Với tenant 500, các route tương ứng là 50011001 - 50050999, 50051001 - 50099899, và 50099900 - 50099999.

5 Sequence

Ví dụ user trong tenant 500 gọi SIP-phone 51001.

Sequence: gọi Sip-phone trong cùng tenant 500

So 8 chữ số dùng để route MVE; call history nên lưu số nội bộ 5 chữ số.

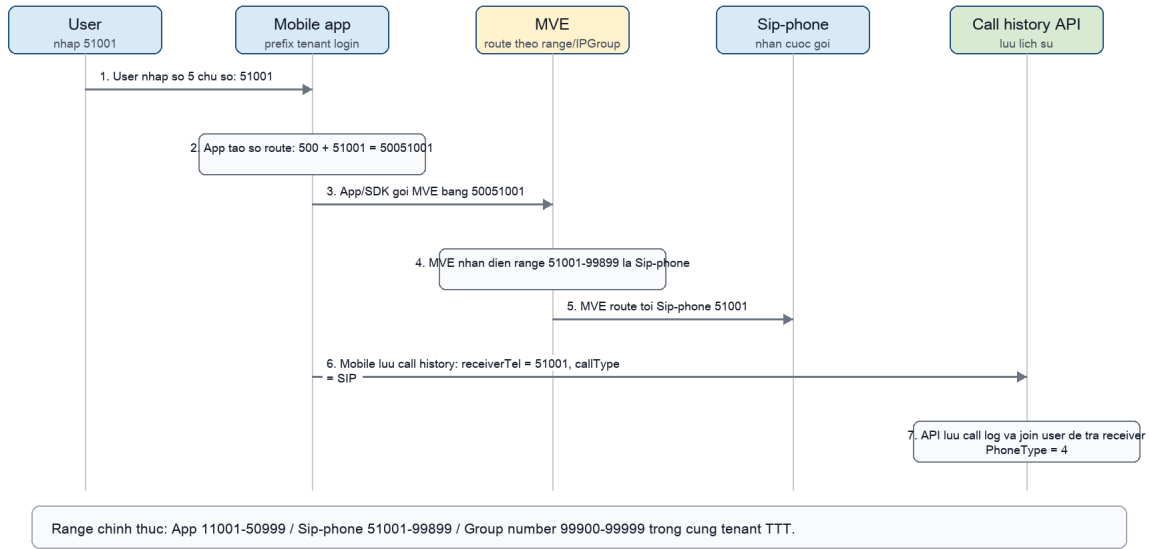

Luồng này không có tenant 501. MVE phân biệt App, SIP-phone và Group number bằng dải số và IPGroup đã export.

6 Điều kiện áp dụng

1. Rule mới chỉ áp dụng cho tenant 500 - 999.
2. Tenant 111 - 154 giữ nguyên logic điện thoại cố định/SV9300 hiện hữu và vẫn cho phép app user theo thiết kế hiện tại.
3. Tenant 500 - 999 dùng chung một tenant cho App, SIP-phone và Group number.
4. userNameSIP trong DB là số nội bộ 5 chữ số.
5. Số đầy đủ 8 chữ số dùng cho route SDK/MVE và export MVE.
6. IPGroup trong export MVE được phân tách theo phoneType.