

SB-H50 説明資料

NEW

POSに、第3の選択肢。



2025年3月
エプソン販売株式会社
RP営業二課

この度は、エプソンSB-H50開発者向け情報資料をダウンロード頂き誠に有難うございます。本資料では、以下内容についてご説明させて頂いております。今後のSB-H50のご検討、評価、開発の参考にして頂けますと幸いです。

I. Smart SURF Bridgeコンセプト

1. つながる・・・ (P.4)
2. Smart SURF Bridgeとは・・・ (P.5)
3. SB-H50概機能・・・ (P.6)
4. 第3の選択肢のご提案・・・ (P.8)


II. SB-H50で実現できること

1. 新たなシステム構成ができます・・・ (P.10)
2. POS周辺機器を連携させる「ePOS制御」・・・ (P.11)
3. 便利な機能：①ネットワーク共有（テザリング機能）②USB給電機能 ③Windows®搭載機器からの利用も可能・・・ (P.12 ～ P.13)
4. SB-H50仕様：①本体サイズ、LED、ボタン ②インターフェイス等・・・ (P.14～ P.15)
5. 構成例・・・・・・・・ (P.16 ～P.19)
①ePOS 制御、有線LAN⇒テザリング利用 ②ePOS-Device、Wi-Fi®⇒テザリング利用
③ePOS 制御、給電のみ ④ドライバー制御、USB
6. 接続例：⑤iPad、Android™、Web AP・・・ (P.20)
7. ユースケース： 複数タブレットからの周辺機器共有・・・ (P.21)
8. 設定方法：Web Config・・・ (P.22)
9. 対応プリンター・周辺機器一覧 2025年2月5日時点・・・ (P.23)
10. ご提供ドキュメント一覧・・・ (P.24)

I. Smart SURF Bridge コンセプト

周辺機器とタブレット型POSのスマートな架け橋

Smart SURF Bridgeは、タブレット型POSから周辺機器制御を可能にする “インテリジェント機能「ePOS-Device」を搭載したI/Oボックス”です。シリアル接続が必要な自動釣銭機や決済端末はもちろん、タブレット用、周辺機器用USBポートを多数搭載し、機器との連携が可能。POS専用端末に引けを取らない拡張性を備えています。また「ePOS-Device」は周辺機器連携をサポートし、システム開発も容易にします。

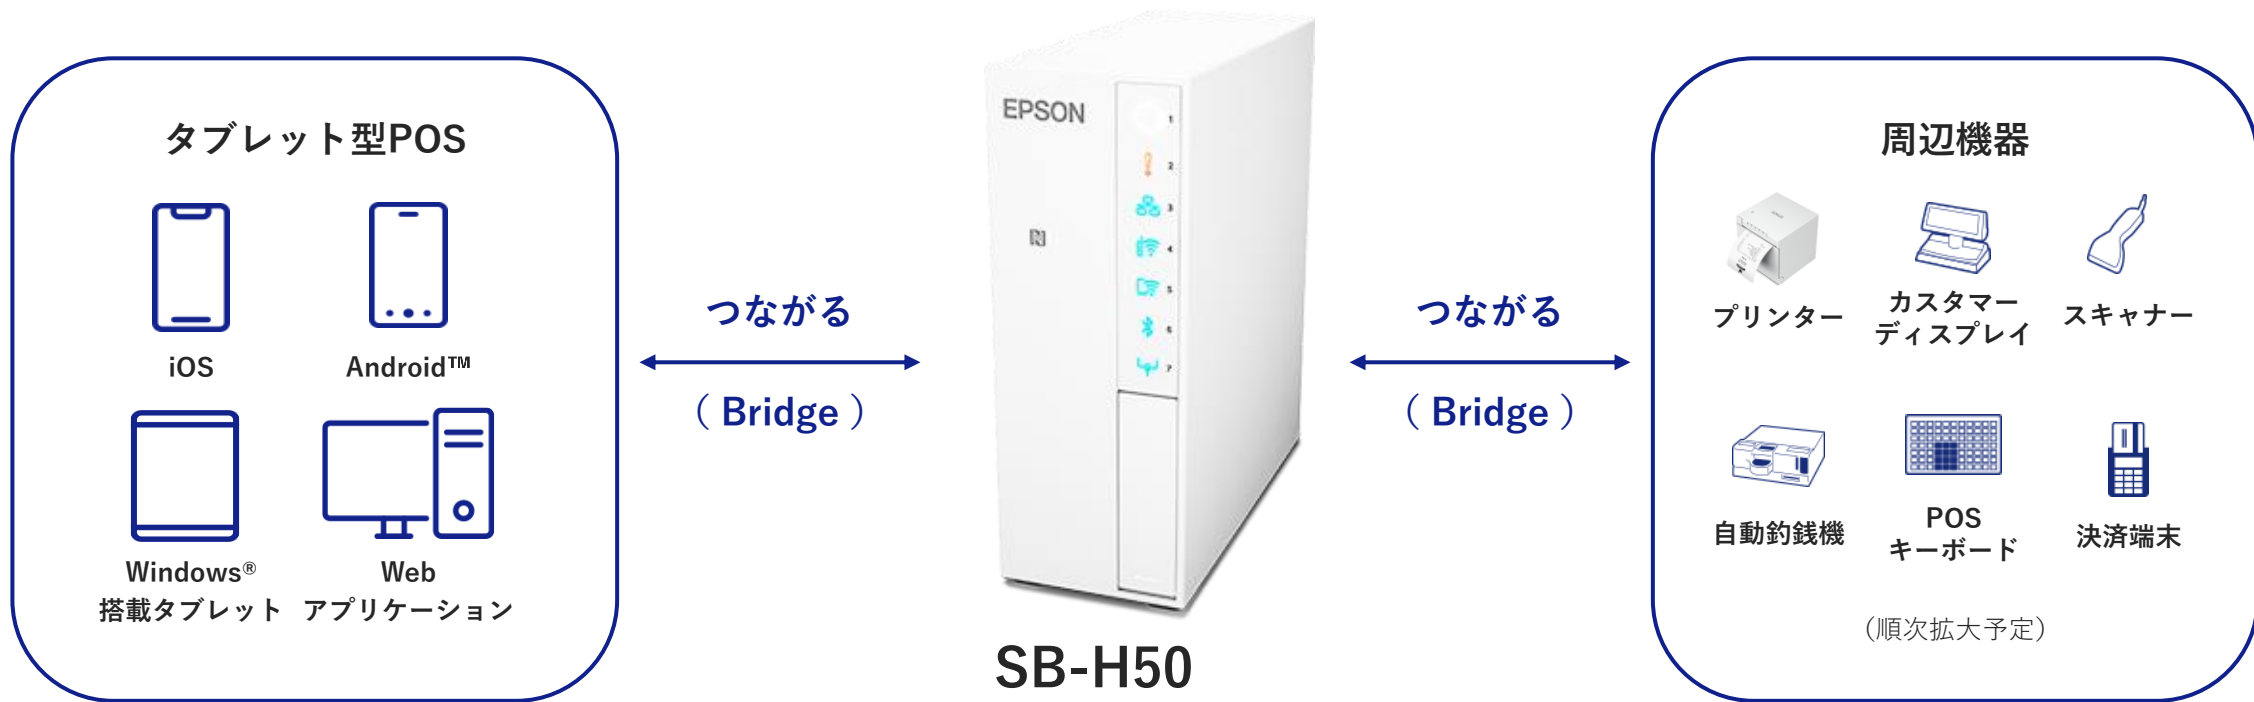


(注) 本媒体上の他者商標の帰属先は、エプソンのホームページをご確認ください。

時代の波を捉え、波のように柔軟に。Smart SURF Bridgeで進化する店舗運営へ。

世の中は確実に変化しています。お客様も、店舗も、そして私たち自身も。時代の流れに寄り添い、波に乗るように進化し続けていきたい。

そんな想いを込めて「Smart SURF Bridge」を開発しました。

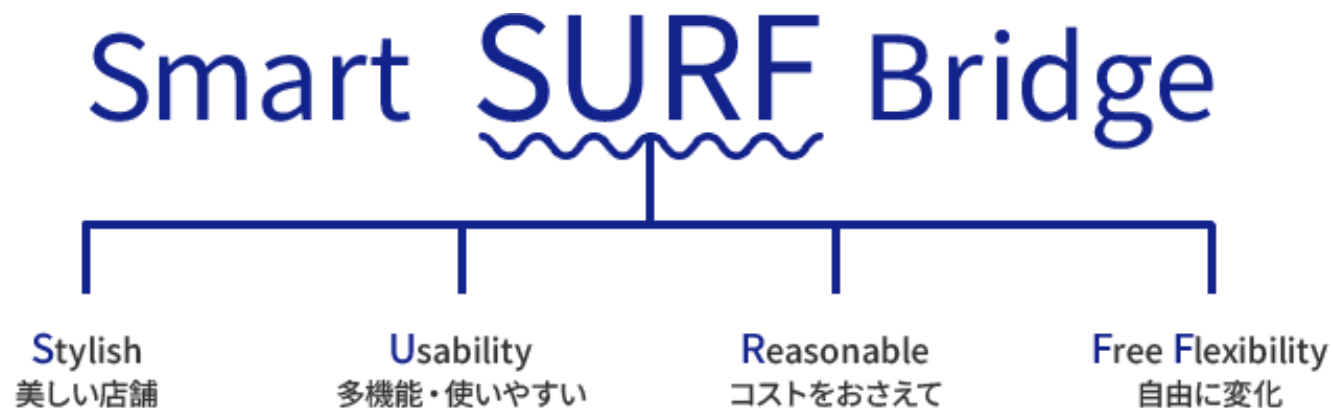

(注) SB-H50の特徴を表す単語の頭文字



Smart SURF Bridge SB-H50

SB-H50は、タブレット端末と周辺機器を接続し、制御するための新しい高機能インテリジェント機能搭載I/Oボックスです。

現在お使いの機器をそのまま利用しながら、新しい機器を追加して機能を拡張したり、機器を入れ替えたりすることが簡単にできます。POS環境を柔軟に変化させられる、これまでにない新しい選択肢です。

[SB-H50の製品情報はこちら](#)


エプソンのSmart SURF Bridgeなら、
POS環境のお悩みをまるごと解決。

これからは、POS環境に第3の選択肢を。

テクノロジーの進化とともに、POSを取り巻く環境が急激に変化しています。

エプソンのSmart SURF Bridgeなら、
タブレット型POSでは手が届かなかった
自動釣銭機や決済端末も自由自在につながります。

現行のPOS環境でのレジお悩み

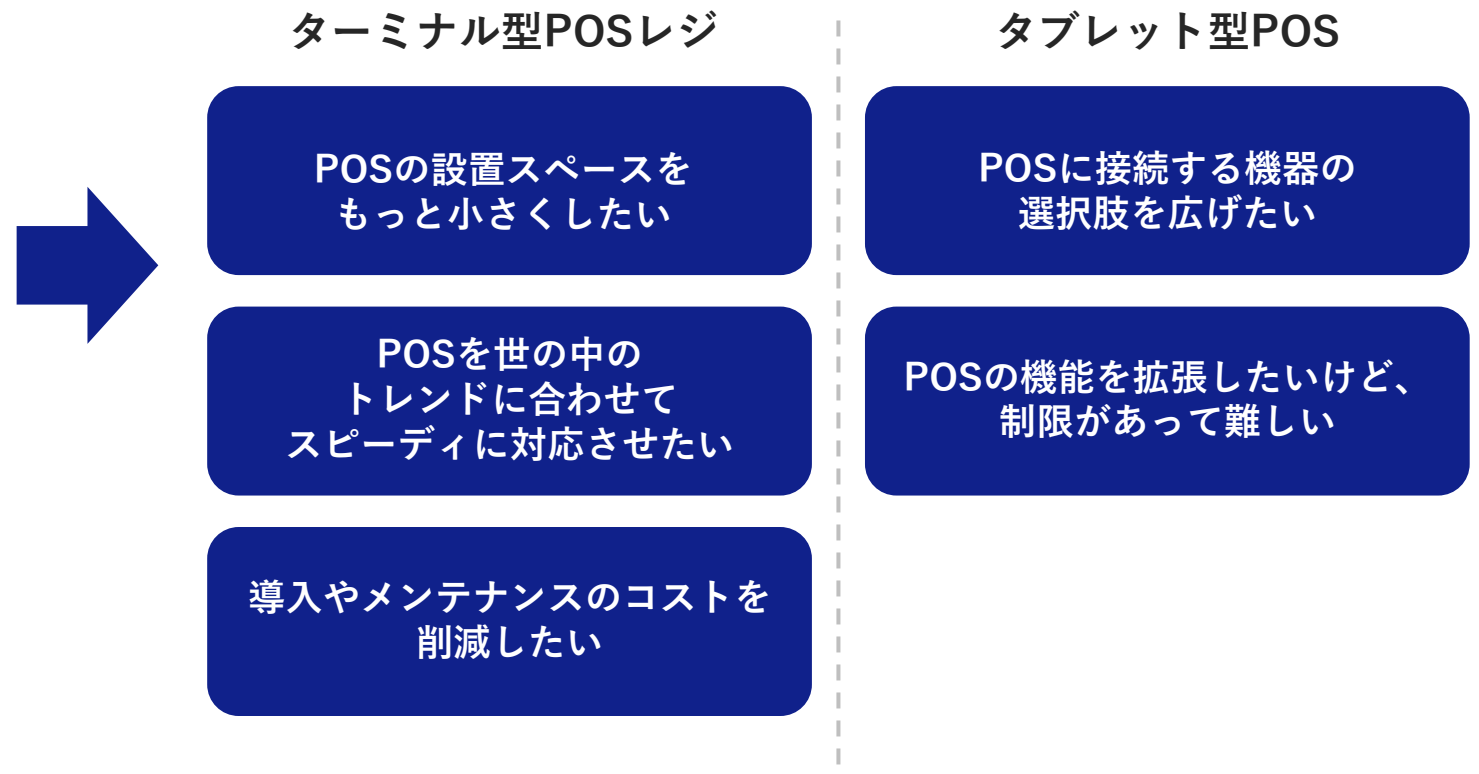

第3の選択肢「Smart SURF Bridge」ならまるごと解決！！



\\ 思いのままにつながる //

接続機器の選択肢を広げ、もっと便利に

Wi-Fi®やBluetooth®機能搭載で周辺機器をタブレットやスマホから無線通信で制御。

「ePOS-Device」により複数のタブレットから周辺機器の共有もできるようになります。
コストを抑えた周辺機器の導入や入れ替えを実現します。



\\ コストを抑えられる //

既存の機器を活用して
タブレット型POS導入を後押し

現在保有している機器を有効活用することで、POSのトータルコストを抑えられます。



\\ すっきり美しい店舗へ //



置き場所を選ばないコンパクトデザイン

コンパクトサイズで、カウンター下の棚にも収まります。縦置き・横置きの両方に対応。SB-H50があらゆる機器のケーブルをまとめ、カウンター上の機器が少ないすっきりとしたレイアウトを実現します。

II. SB-H50で実現できること


1. 新たなシステム構成ができます

iOS (iPadOS) 、 Android™ OS、 WebアプリケーションからPOS周辺機器接続を可能にする「ePOS制御」、Windows® PCへのポート増設が可能な「ドライバー制御」を選択でき、様々なシステム構成を実現します。

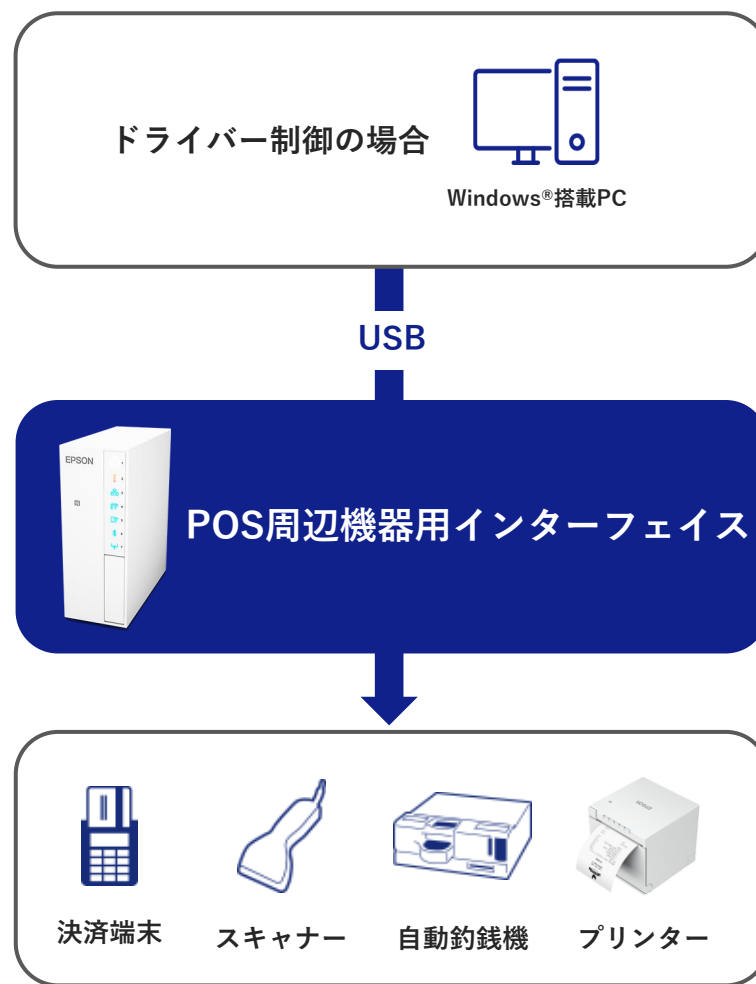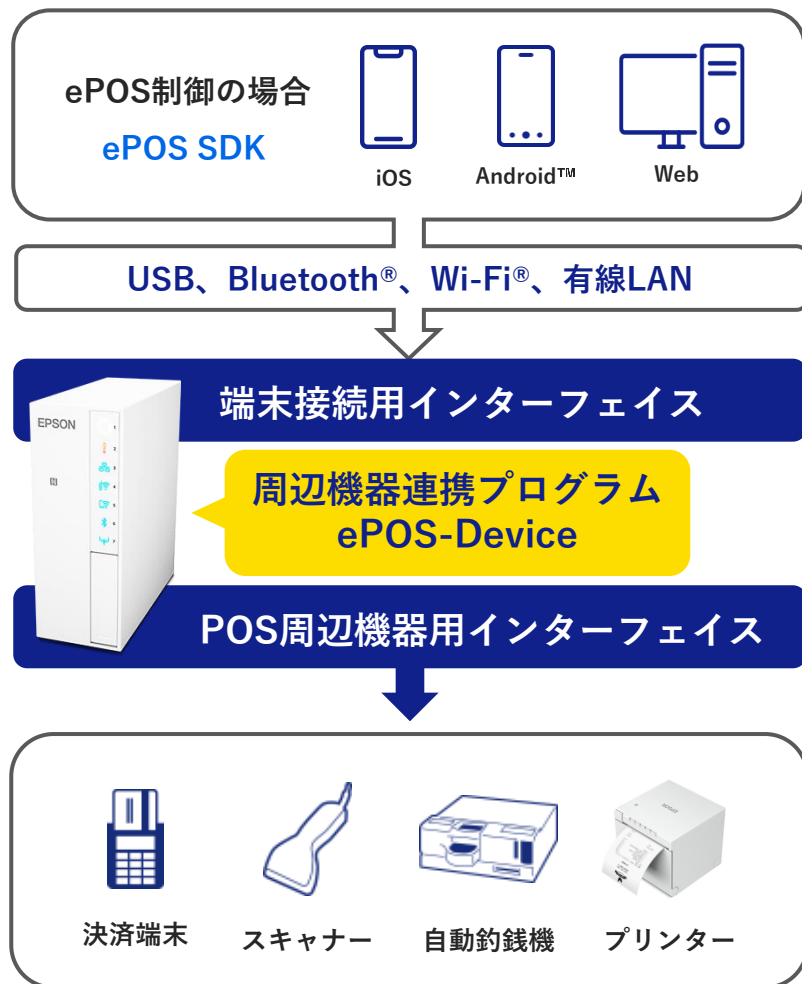

POS周辺機器連動を可能にする「ePOS制御」のご紹介

エプソンが提供する「ePOS制御」は、TM-iシリーズやTM-DTシリーズといったインテリジェントモデルに搭載され、多くのユーザー様に活用されて来た周辺機器連動用の技術です。開発キットePOS SDKとSB-H50に搭載されたePOS-Deviceにより様々な周辺機器連動を実現可能にします。

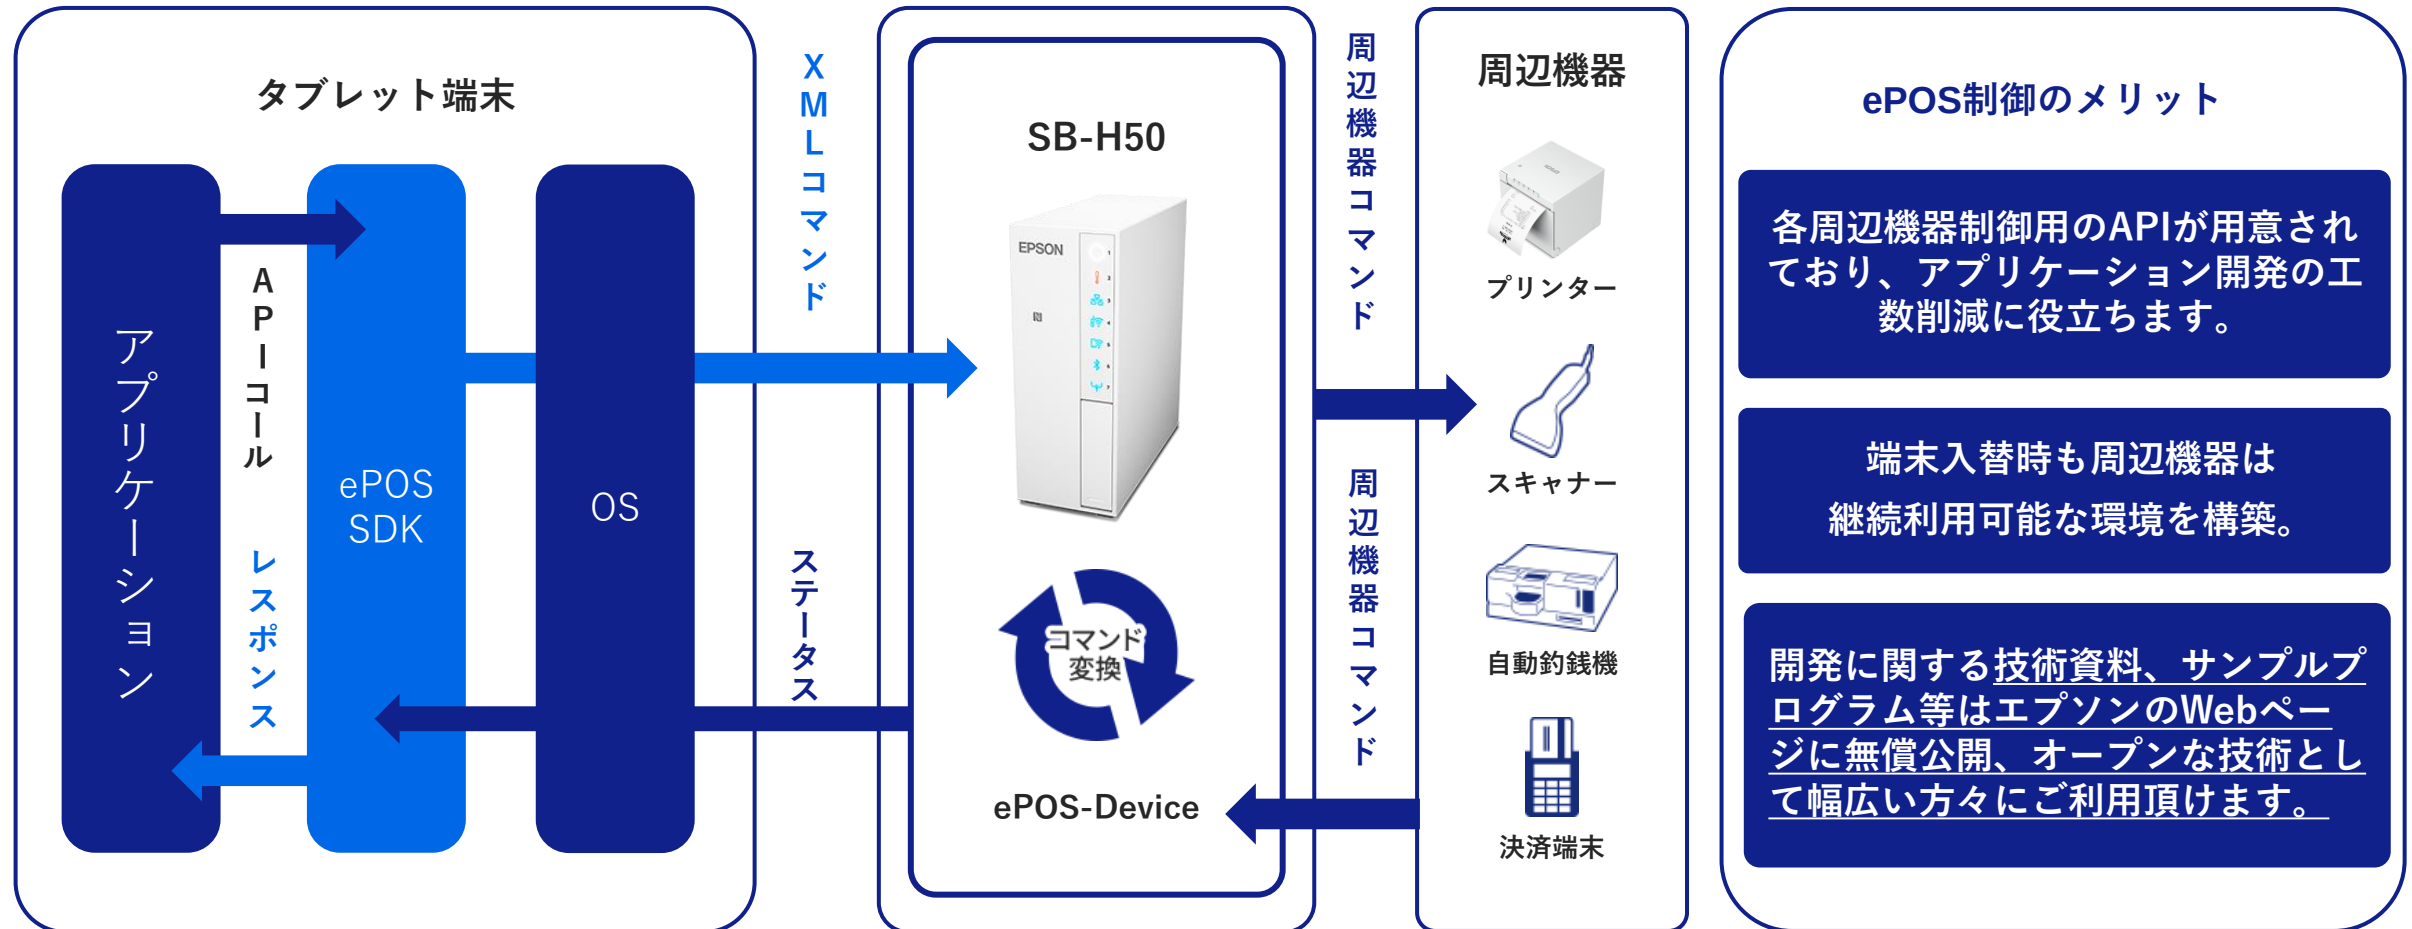


3. 便利な機能：①ネットワーク共有（テザリング機能） ②USB給電機能

EPSON

SB-H50は、店舗内のネットワークに接続する事でネットワークを共有できるネットワークテザリング機能が搭載されています。


タブレット端末へはUSB、Wi-Fi®、Bluetooth®での接続が可能。また、USB接続でタブレット端末への給電もできます。

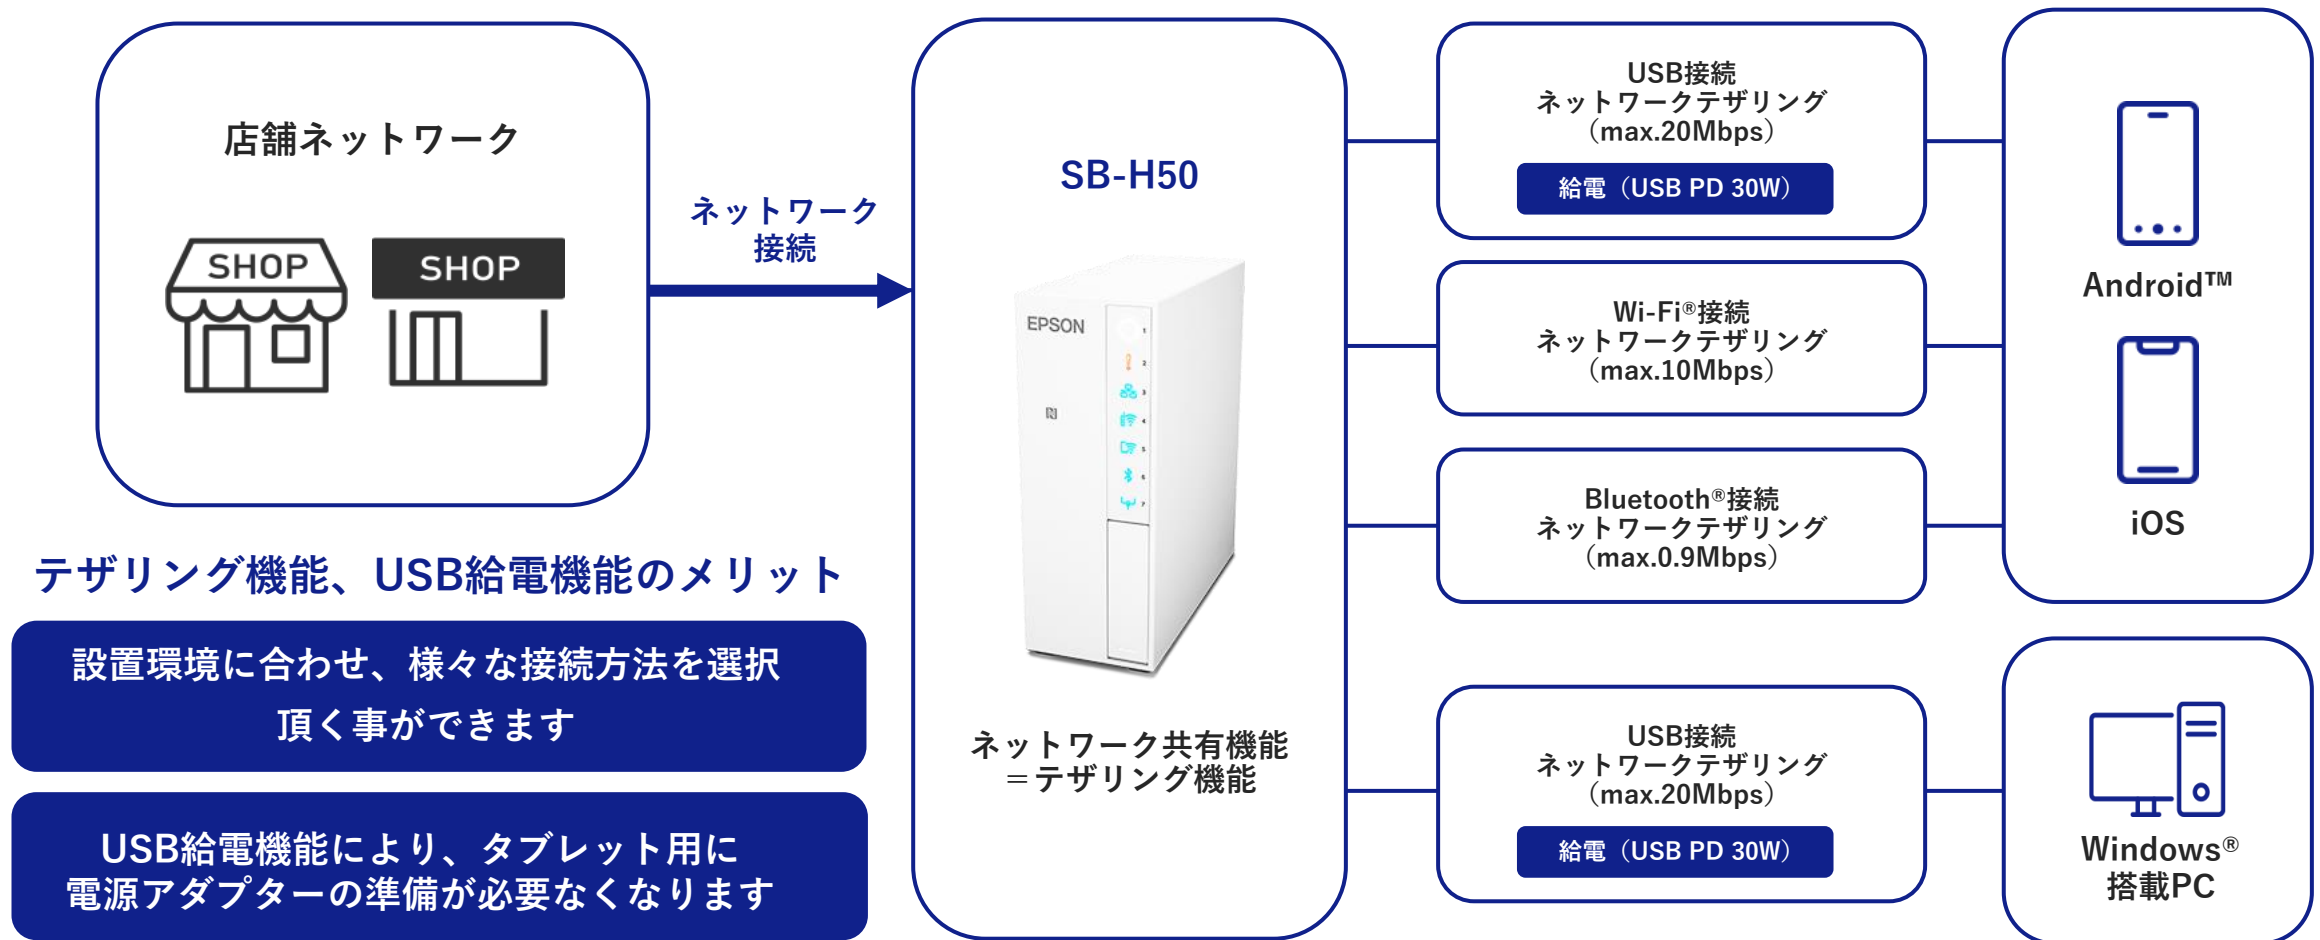


3. 便利な機能：③Windows®搭載機器からの利用も可能

SB-H50を活用し、ポートが不足しがちなWindows® 搭載PCに対しポートを増設する事が可能です。

またエプソンレシートプリンターと同様に短期での仕様変更の必要が無い為、安心して長期採用いただけます。

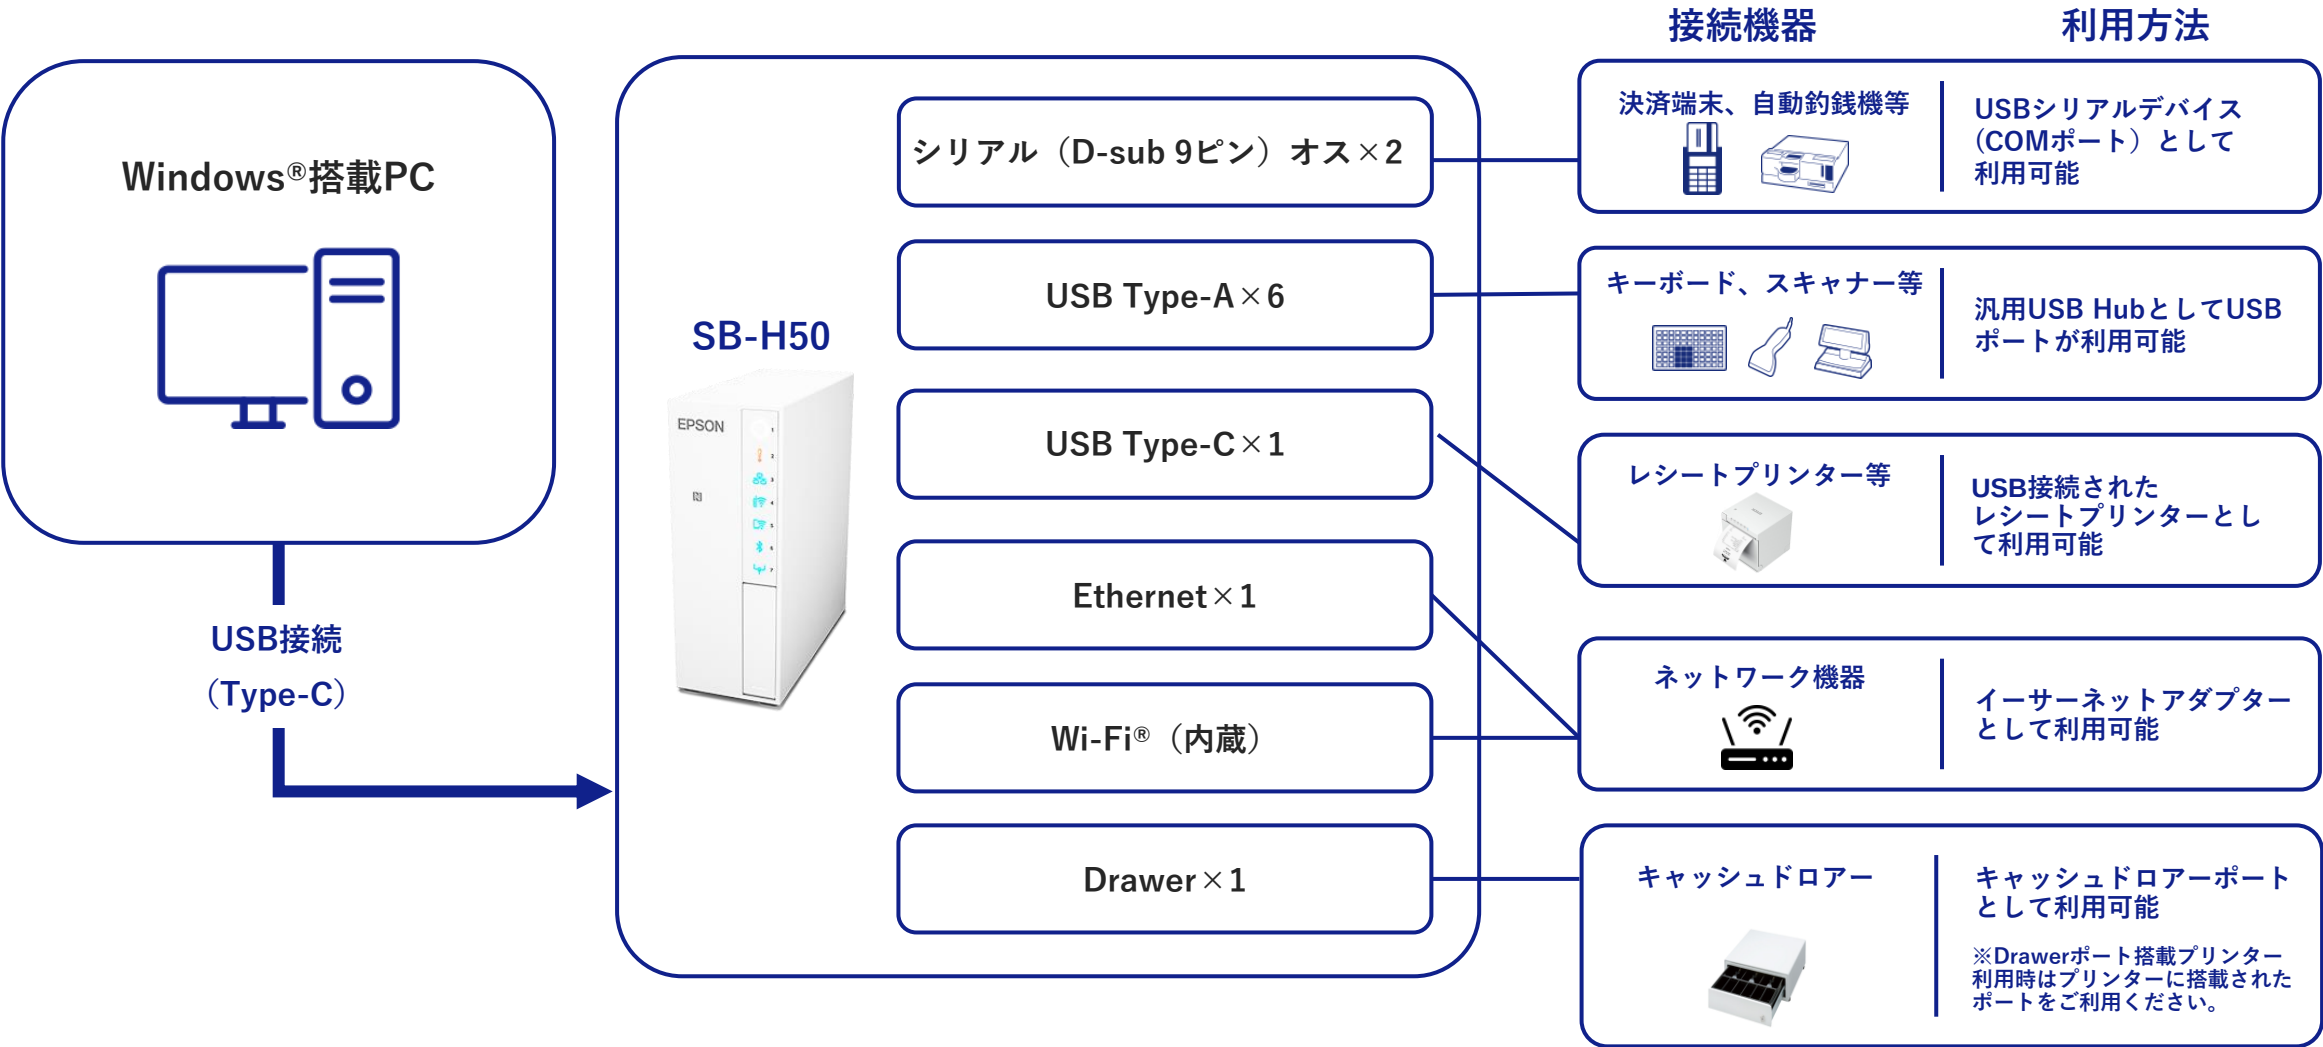




4. SB-H50仕様：①本体サイズ、LED、ボタン

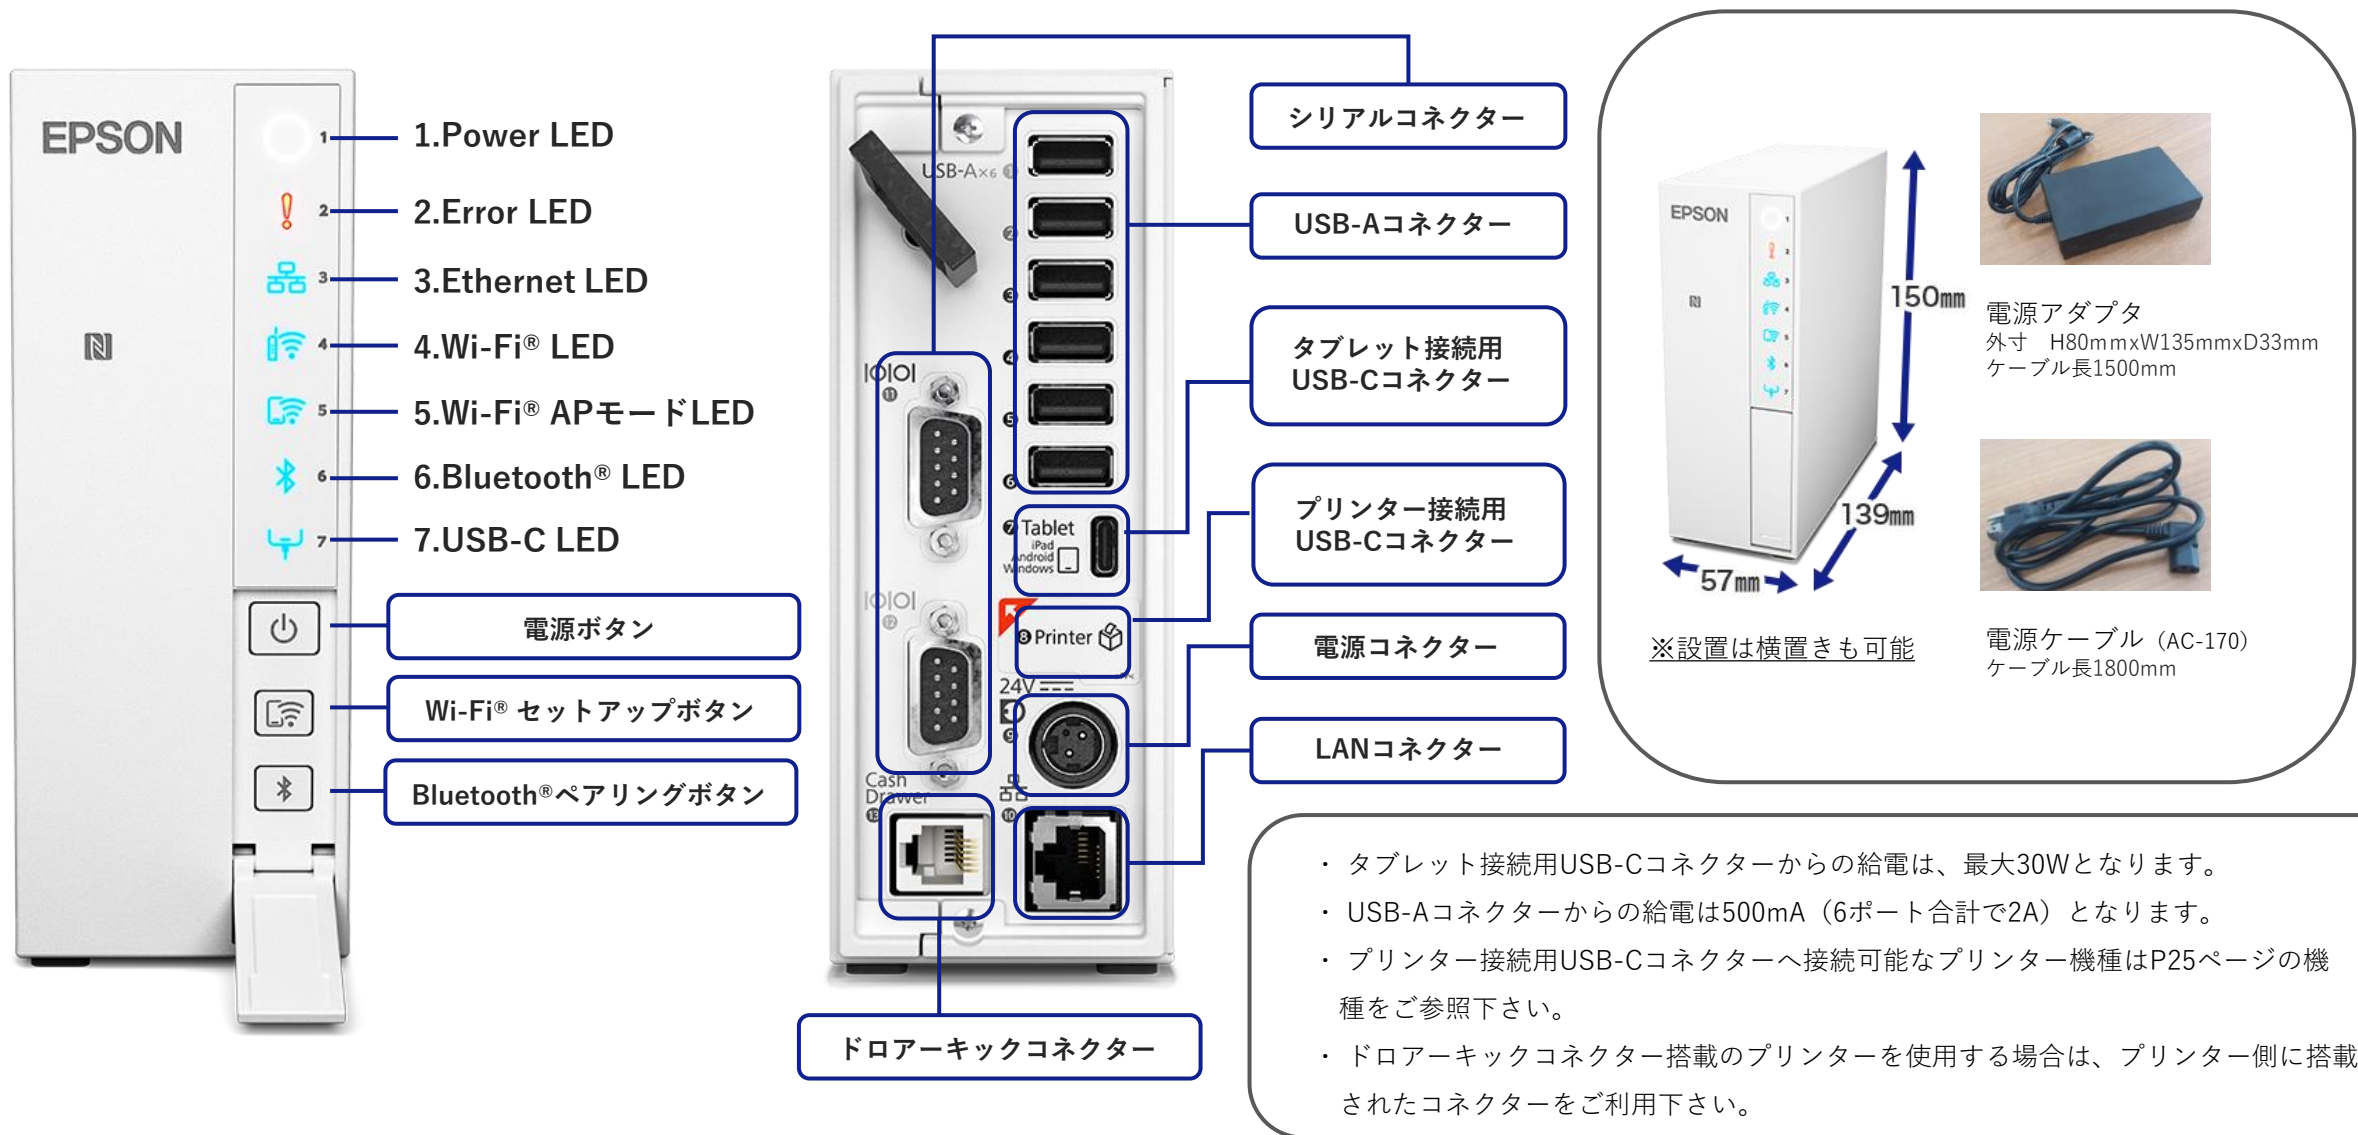

4. SB-H50仕様：②インターフェイス等

概仕様	項目	ePOS制御	ドライバー制御
端末接続用インターフェイス (通信)	USB Type-C (テザリング機能→Ether変換)	対応(max 20Mbps)	対応(max 20Mbps)
	Bluetooth® (テザリング機能→Ether変換/Wi-Fi®変換)	対応(max 1.5Mbps)	-
	Wi-Fi®テザリング機能 (テザリング機能→Ether変換)	対応(max 10Mbps)	-
端末接続用インターフェイス (給電)	USB Type-C (※上記Type-Cポートと同ポート)	n=1(max 30W)	
周辺機器接続用 インターフェイス	USB接続 (USB-A)	n=6	
	シリアル接続 (D-sub 9pin)	n=2	
	プリンター接続 (USB Type-C)	n=1	
	キャッシュドロアー接続 (専用DKポート)	n=1	
ネットワークインターフェイス	Ethernet	n=1	
	Wi-Fi®	内蔵	
Bluetooth®インターフェイス	BT	内蔵	-
端末からの周辺機器制御	制御方法	ePOS SDKまたは ePOS XML	Windows®用ドライバー (OPOS、APD)




5. 構成例：①ePOS制御、有線LAN⇒テザリング利用

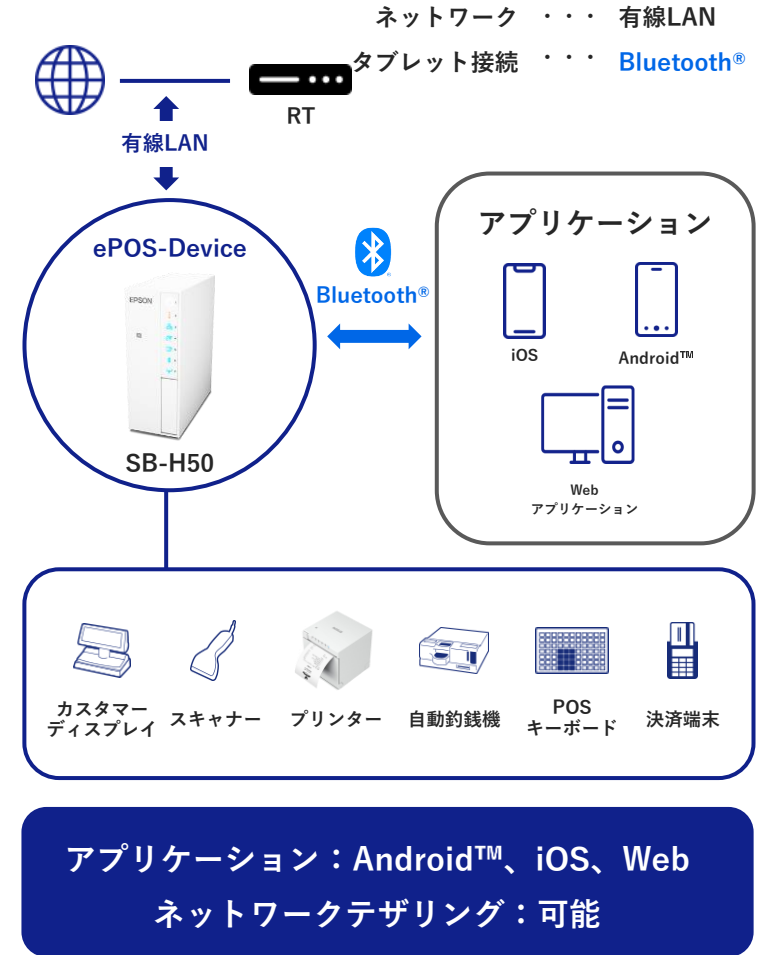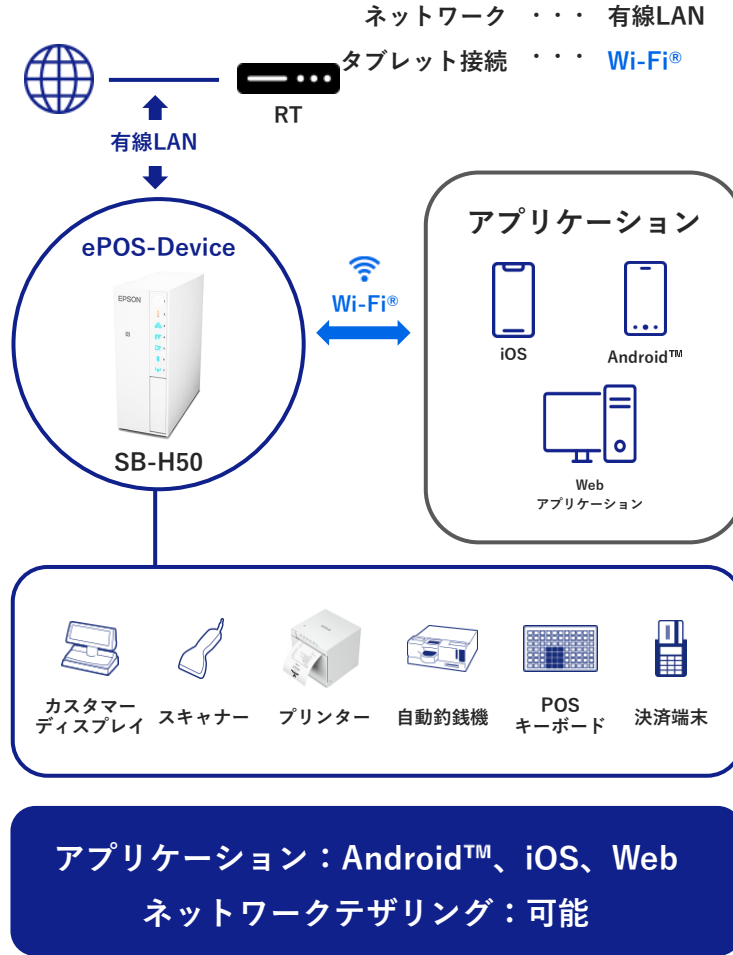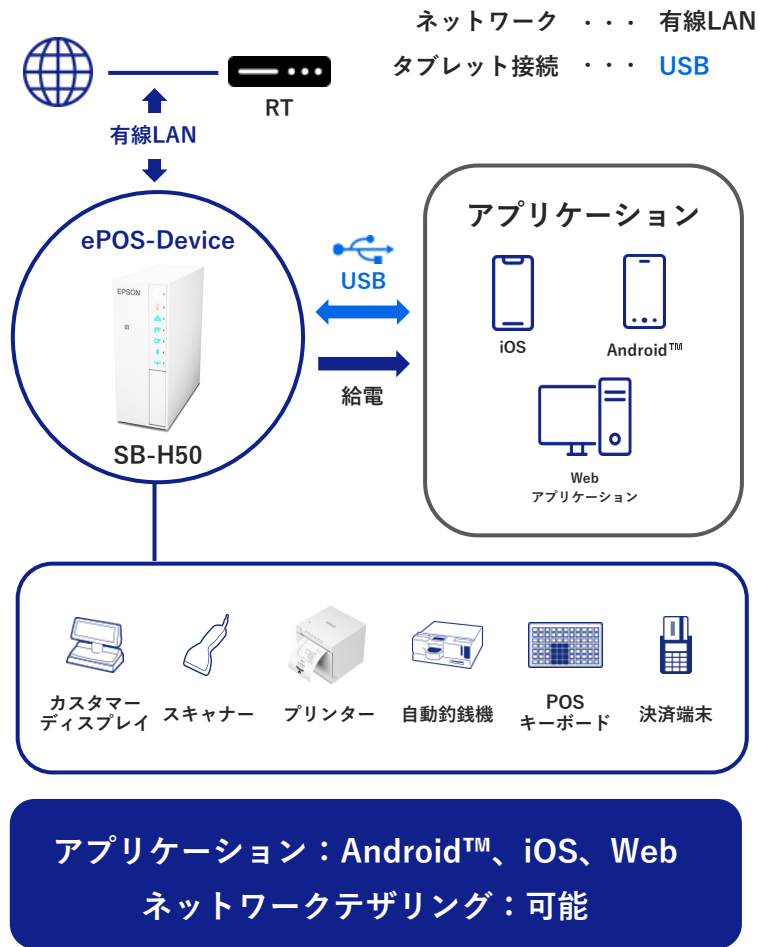

(注) Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、セイコーエプソン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。



5. 構成例：②ePOS制御、Wi-Fi®⇒テザリング利用

EPSON

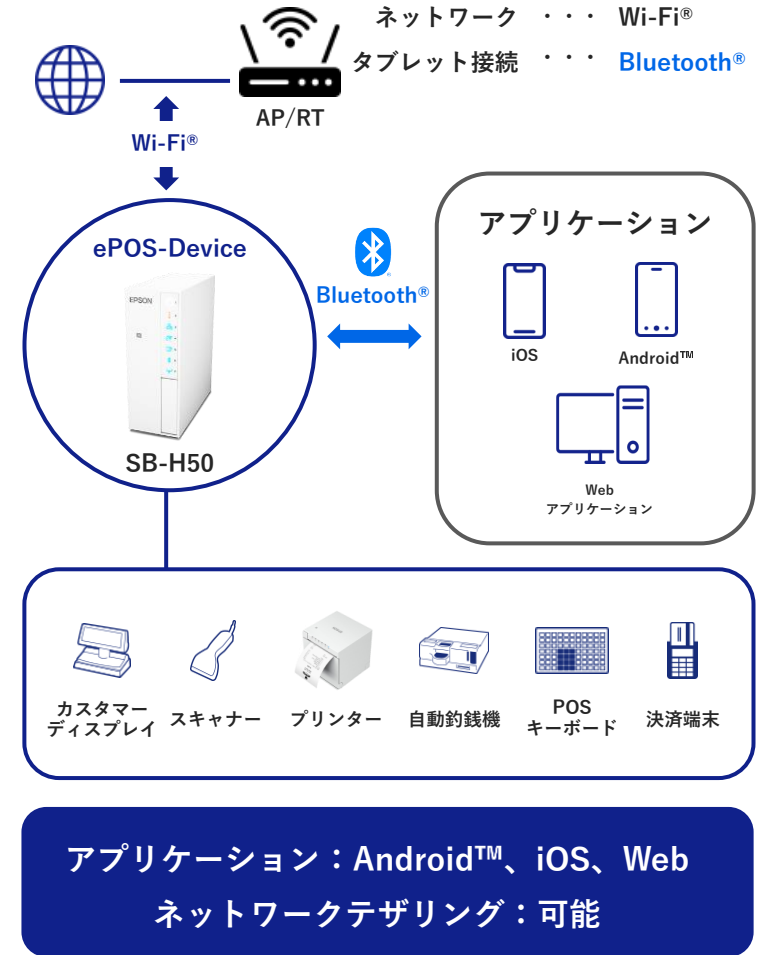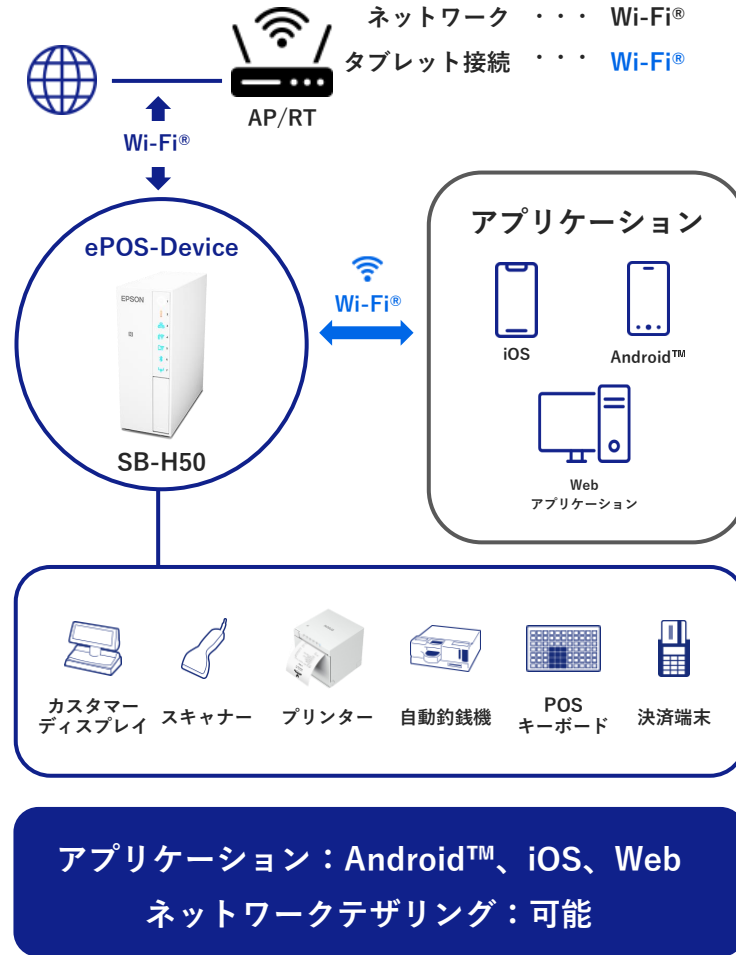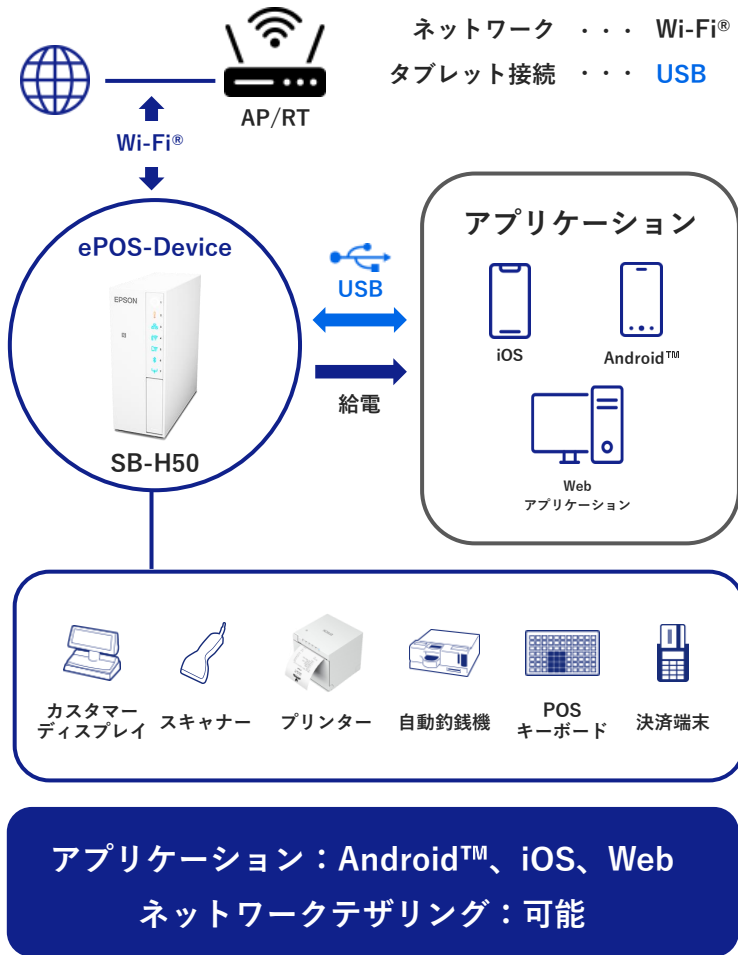


(注) Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、セイコーエプソン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。


5. 構成例：③ePOS制御、給電のみ

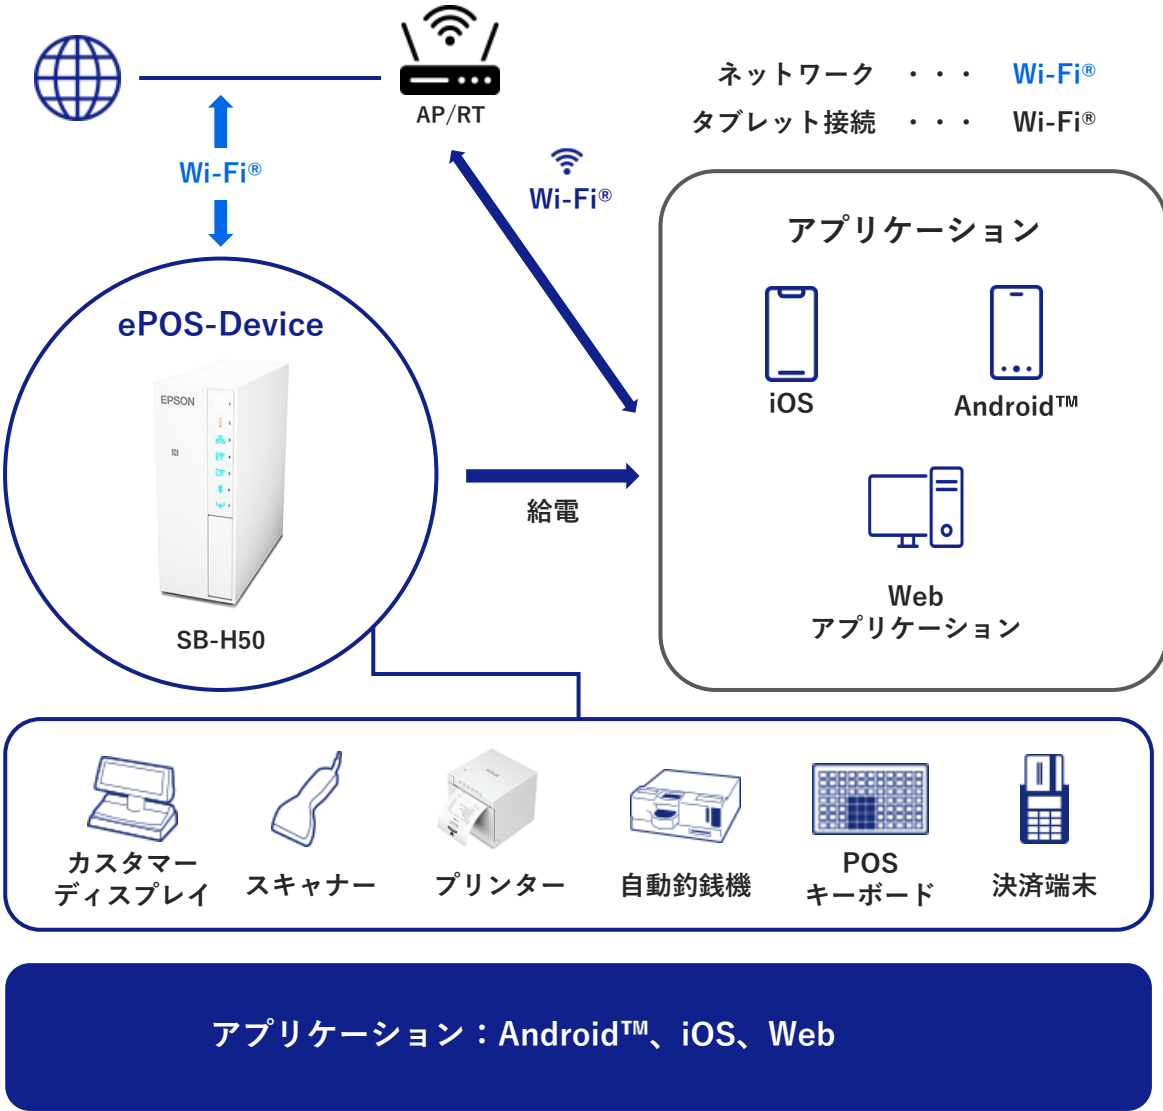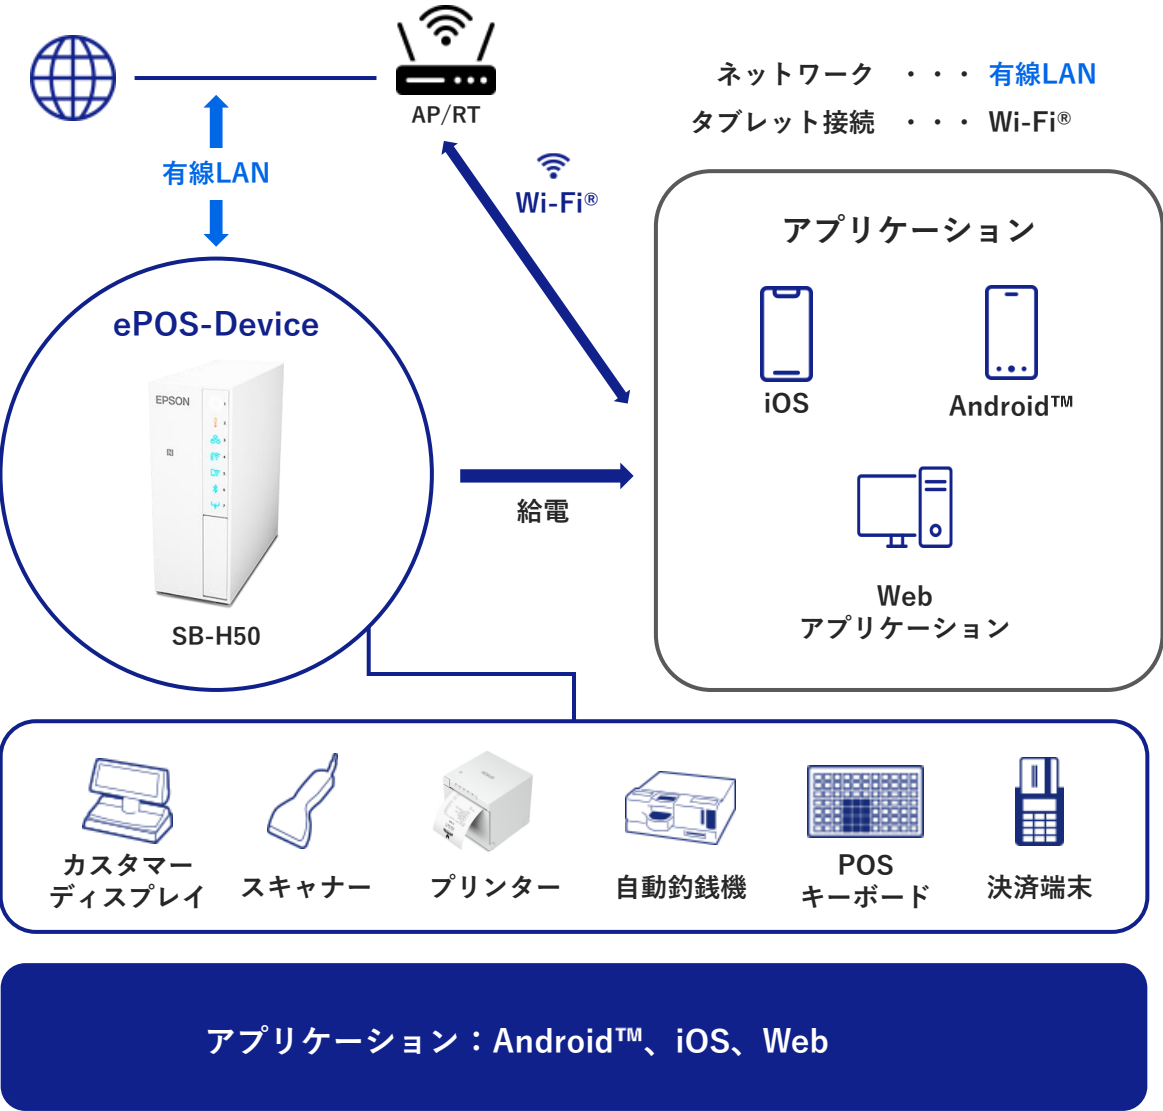

5. 構成例：④ドライバー制御、USB

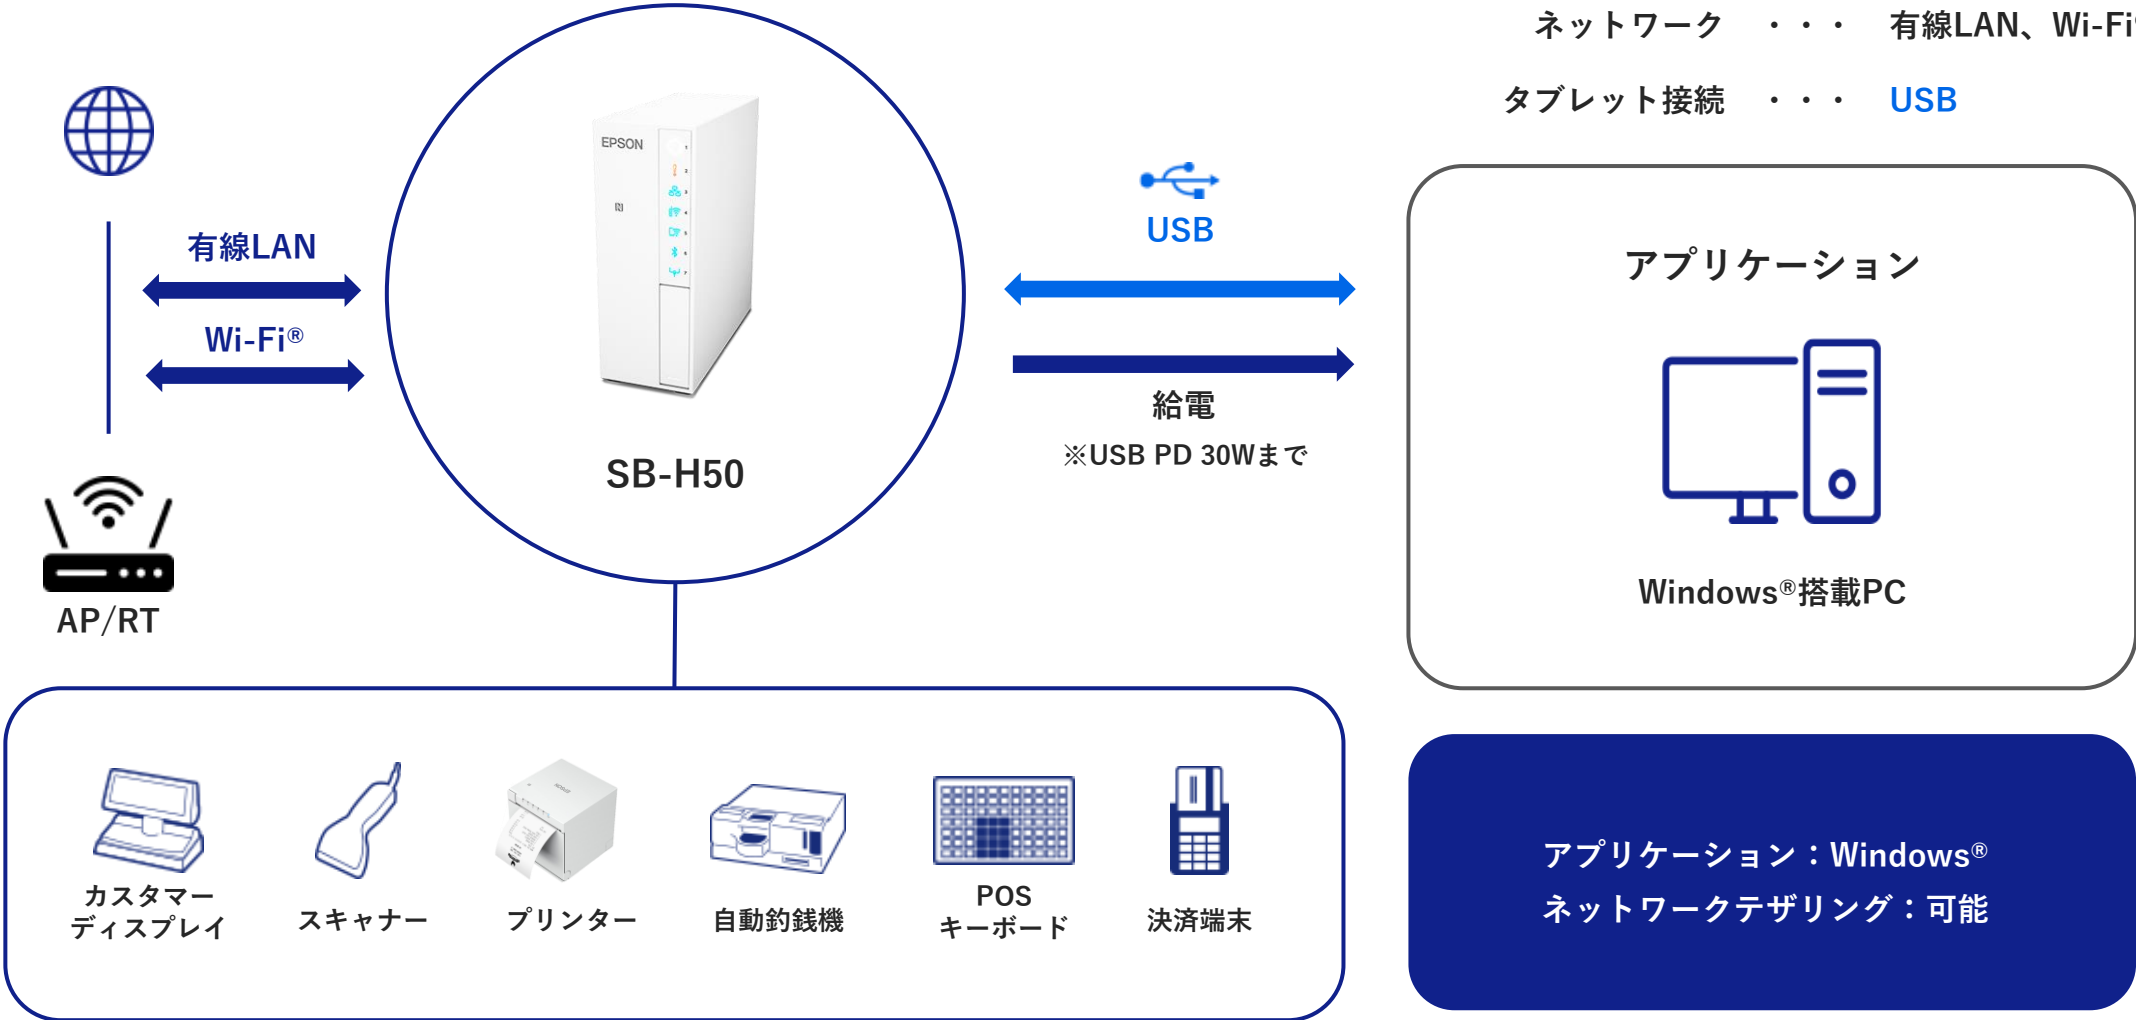


6. 接続例：⑤iPad、Android™、Web AP

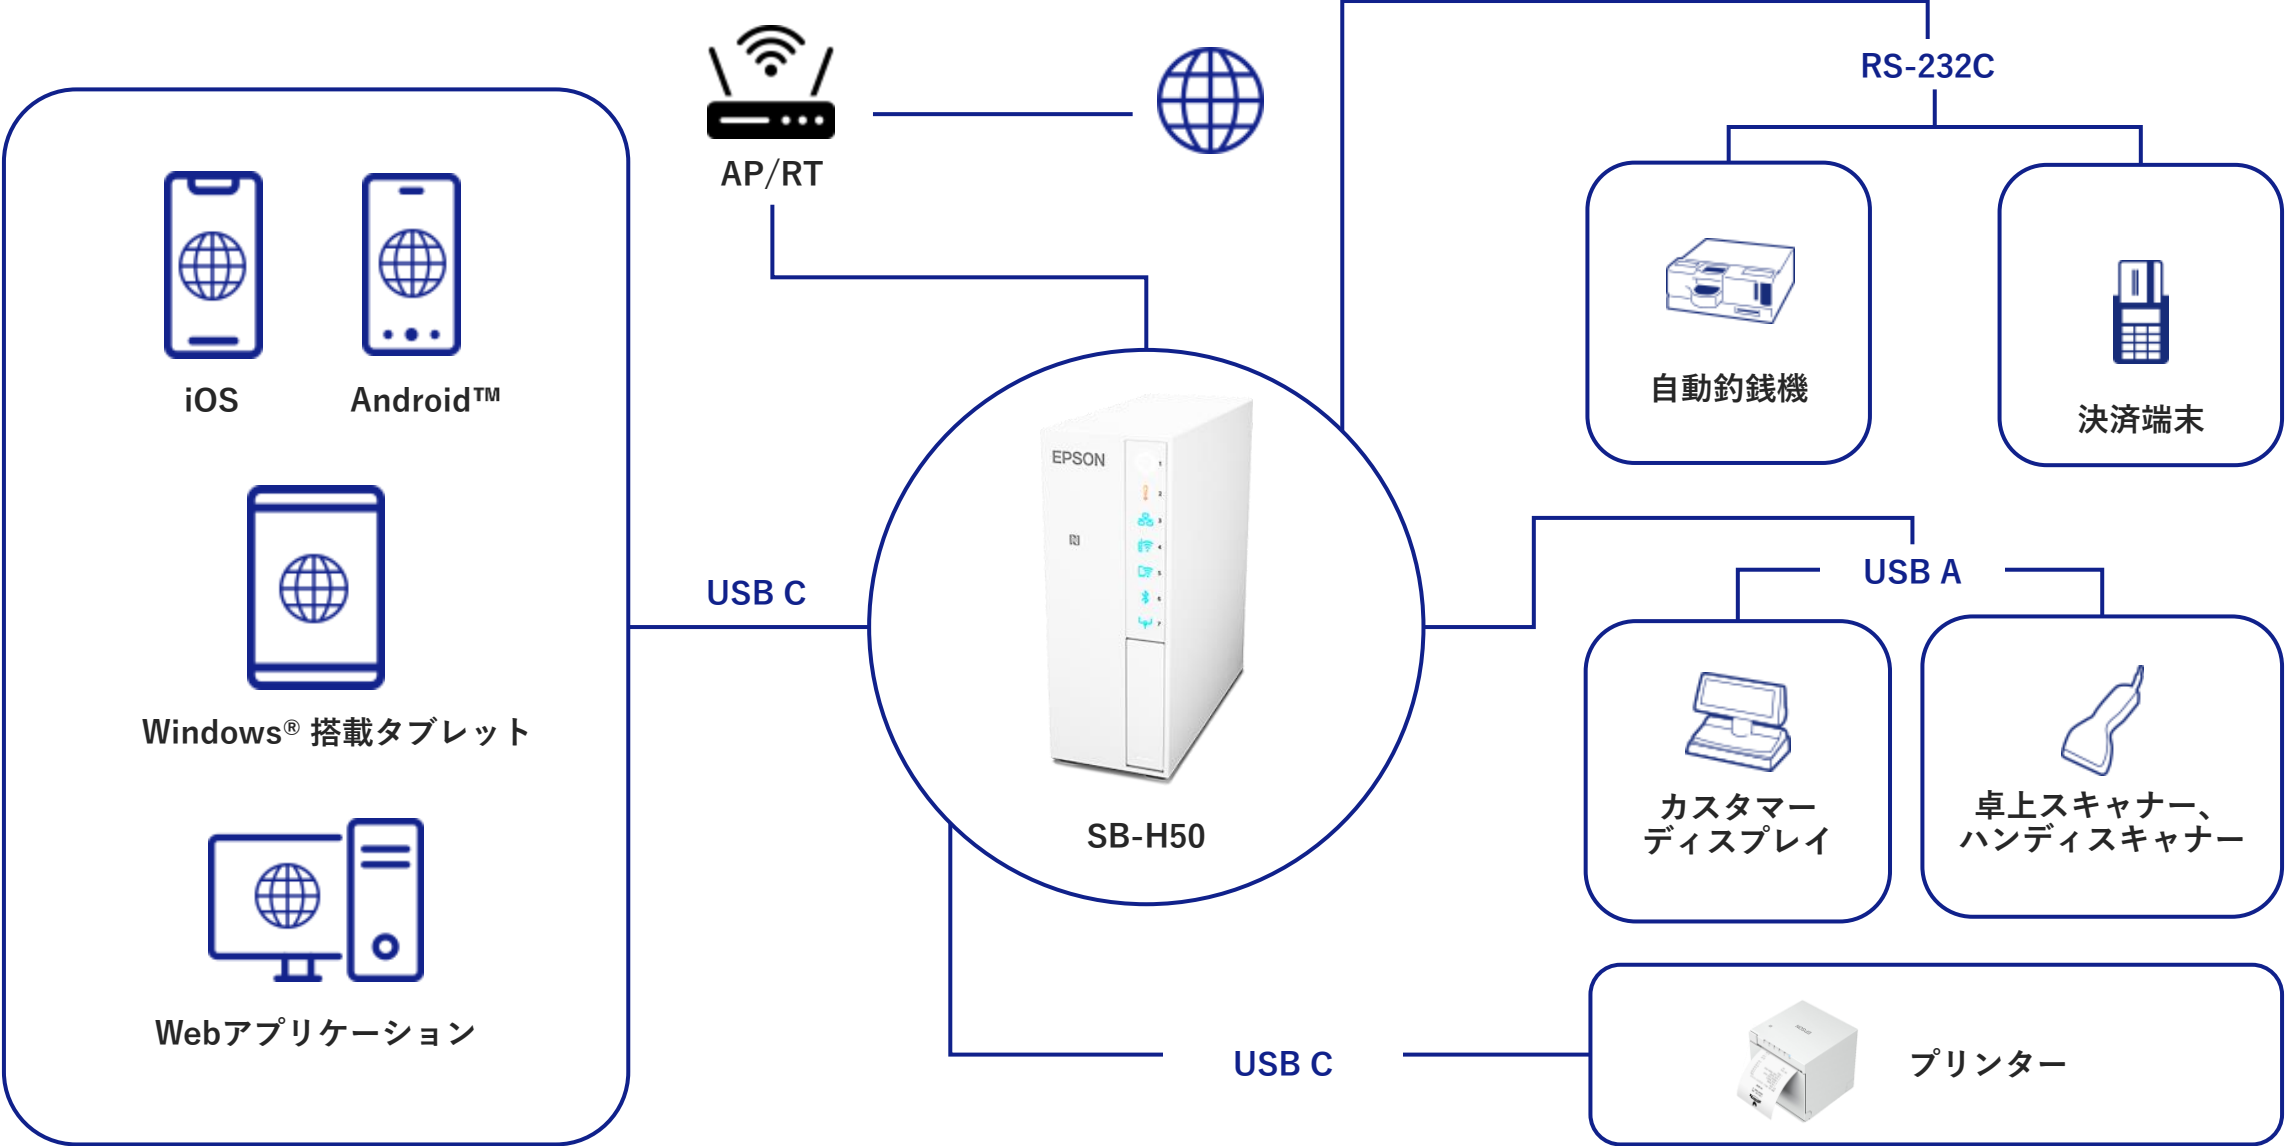

7. ユースケース：複数タブレットからの周辺機器共有

ePOS制御では、アプリケーションからSB-H50への接続を制御する事により、複数のタブレット端末からの周辺機器共有が可能です。これにより店頭の新たなオペレーションを生み出し、POS導入におけるトータルコストを下げる効果も生まれます。またNFCやQR読み取りによりSB-H50へ接続が可能な便利機能もあります。

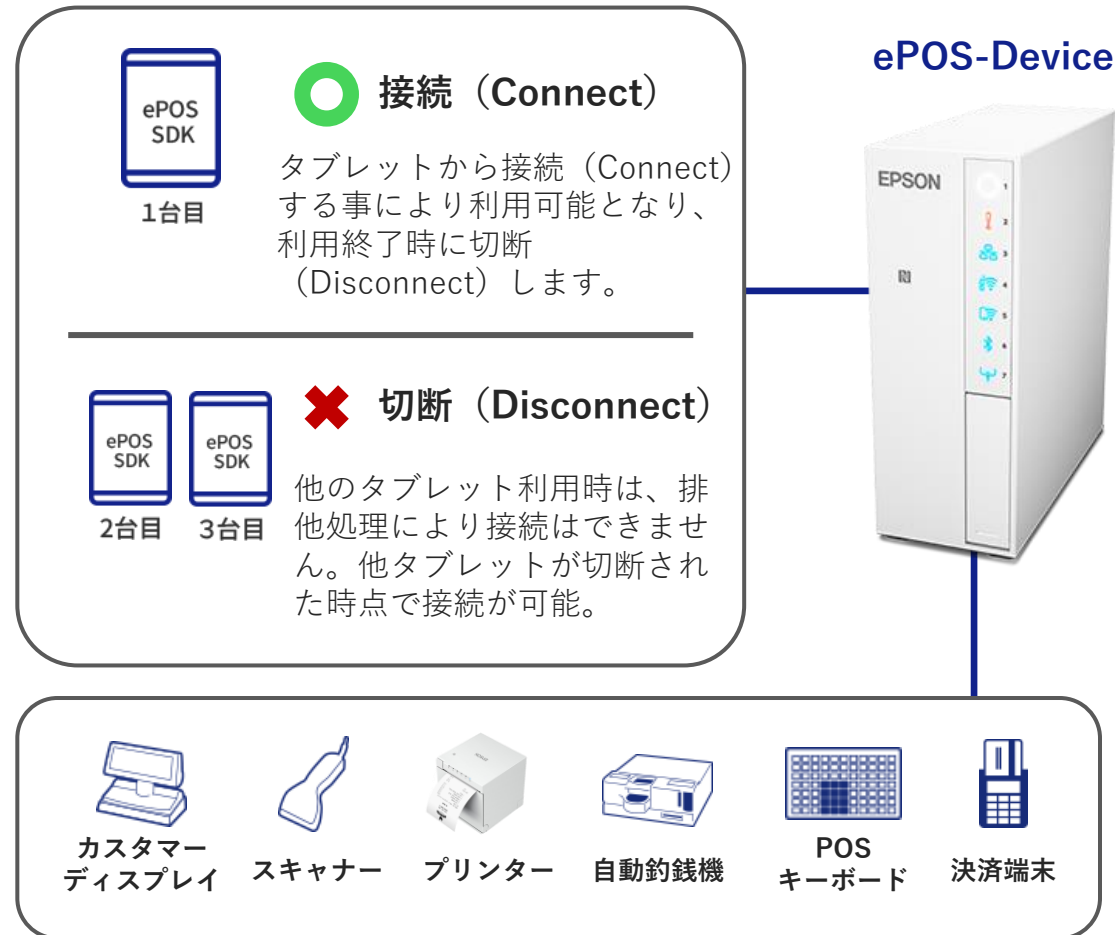

8. 設定方法：Web Config

SB-H50は、Webブラウザでアクセスする事により全ての設定が可能です。
ネットワーク設定や、デバイスの登録、ePOS制御/ドライバー制御のモード切替等、わかりやすいUIをご用意しております。



初期画面



ePOS制御/ドライバー制御
切り替え画面



ネットワーク
接続設定画面



デバイス管理：デバイス
制御プログラム画面



動作確認済み周辺機器について

SB-H50で動作確認された周辺機器、端末に関しましては以下の内容となります。
今後機種追加をしてまいりますので最新状況はWebをご参照下さい。

https://support.Epson.net/p_doc/aba/

記載以外の機器に関しましては、都度エプソンへお問い合わせ下さい。

周辺機器	メーカー名	シリーズ名	機種
レシートプリンター	エプソン	TM-m30シリーズ	TM-m30III-H
自動釣銭機	グローリー社	300シリーズ	RT-300、RAD-300、RT-N300、RAD-N300
決済端末	三井住友カード社	Steraシリーズ	JT-C60
ハンディスキャナー	エプソン	OT-HSシリーズ	OT-HS11W、OT-HS12W、OT-HS21W/B

SB-H50関連マニュアルについて

SB-H50に関連したマニュアル、技術資料に関しましては、以下URLより無償ダウンロードいただけます。

■SB-H50 詳細取扱説明書

<https://www.Epson.jp/support/sd>

■開発キット（ePOS SDK for iOS/Android™/JavaScript）

<https://www.epson.jp/products/receiptprinter/develop/devkit.htm>

※ePOS SDKには以下の資料が含まれますので、開発時の参考にご参照下さい。

- ユーザズマニュアル
- 周辺機器制御ガイド
- サンプルプログラム

※自動つり銭機の接続方法詳細の開示については別途機密保持契約締結が必要となります。

お問合せはposdt2@exc.ehb.epson.co.jpまでお願い致します。



いっぽすすめる
Smart SURF Bridge

SB-H50