


BLUEVOLUTION 82

FENSTER- UND TÜRSYSTEM

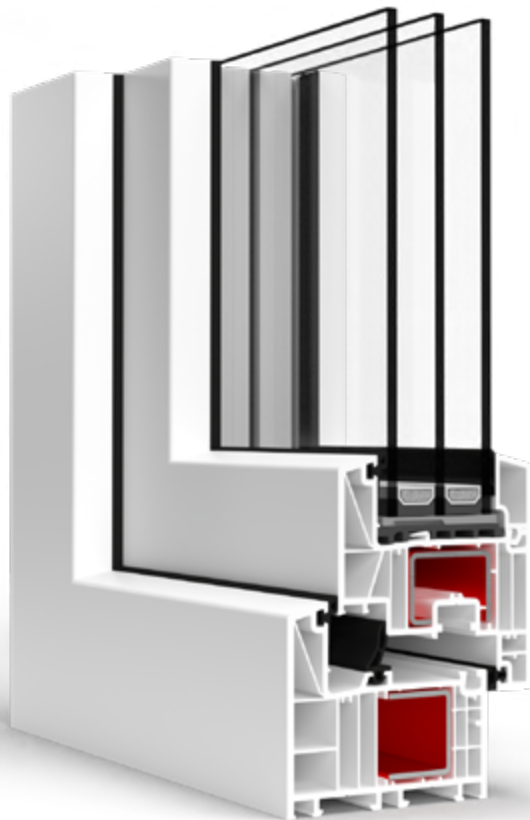

0,77

Uw für Ug=0,5
(Ultimate
Abstandhalter)

3

Dichtungen

6

Kammern
(Rahmen)

82

Einbautiefe
(mm)

R

Reno-Rahmen

A

Aluschale



Beschlag im Standard
mit 6 Pilzzapfen



Standardmäßig mit
Fehlbedienungssperre
(DK-Fenster)



Verglasung mit bis
zu 53 mm Stärke

BLUEVOLUTION 82

Die optimale Kombination aus innovativer Technologie und den besten Wärmeschutzparametern, speziell für energieeffizientes Bauen. Die mit dem System BluEvolution 82 hergestellten Fenster sind bereits mit warmer 3-Fach Verglasung mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von $U_g=0,5W/m^2K$ ausgestattet.

Einen sehr großen Vorteil stellen bereits die Profile dar, die nicht nur aus hochwertigem PVC gefertigt werden, sondern vor allem eine perfekte Wärmeisolation bieten, was die Sechskammer-Bauweise des Profils und die dreifache Dichtung garantieren. Die Einbautiefe von 82 mm ermöglicht die Verglasung mit Scheibenpaketen einer Stärke von bis zu 53 mm. Wenn wir das Fenster mit einem warmen Abstandhalter ergänzen, können wir Wärmeübertragungsparameter erhalten, die denen von energieeffizienten Fenstern entsprechen, wodurch zusätzlich das Risiko einer vorübergehenden Kondensation von Wasserdampf auf ihnen verringert wird.

Die Profile werden aus hochwertigstem PVC hergestellt, dank dem sie sich durch eine einzigartige, glänzende, schneeweiße Farbe auszeichnen.

BLUEVOLUTION 82

Varianten Bluevolution 82



RENO-RAHMEN 60 MM | 35 MM



ALUSCHALE