


EKOSUN 6

FENSTER- UND TÜRSYSTEM

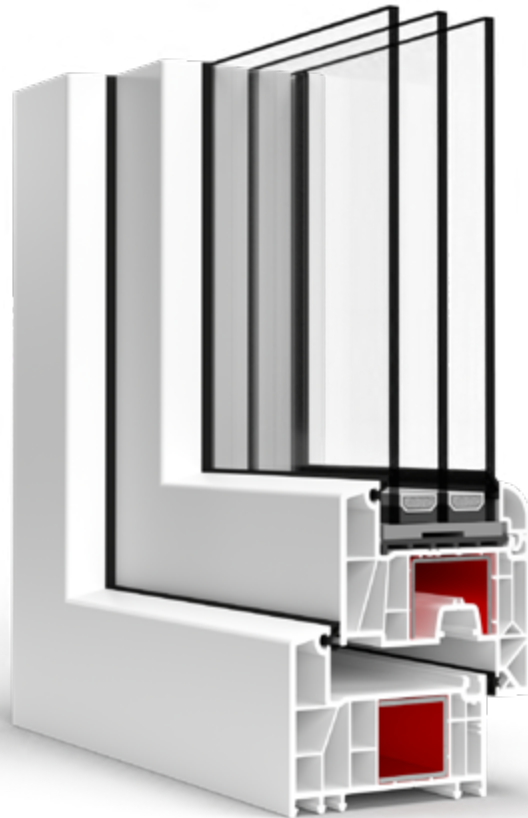

0,79

U_w für U_g=0,5
(Ultimate
Abstandshalter)

2

Dichtungen

6

Kammern
(Rahmen)

81

Einbautiefe
(mm)



Erhältlich als Variante
mit dem Flügel Soft-line



Möglichkeit der Herstellung
von Fenstern mit einem festen
oder beweglichen Pfosten



Verglasung mit bis
zu 55 mm Stärke

EKOSUN 6

Wärme- und Schalldämmung auf sehr gutem Niveau. Fenster, die thermischen Komfort und Langlebigkeit für viele Jahre garantieren. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Empfohlen für energiesparendes Bauen.

Die ästhetischen Werte der Fenster, die auf dem System EkoSun 6 basieren, gehen Hand in Hand mit den technischen Parametern. Das System hat sehr gute thermische Eigenschaften und bietet vielfältige Konstruktionsmöglichkeiten. Profile mit einer Einbautiefe von 81 mm ermöglichen den Einsatz von Verglasungen mit einer Stärke von bis zu 55 mm.

Um die höchsten Wärmedämmungsparameter zu erreichen, empfehlen wir, die Fenster EkoSun 6 mit einer Dreifachverglasung und einem warmen Abstandhalter zu ergänzen. Der Abstandhalter ist aus Verbunddämmstoff hergestellt. Er verbessert die Isolierung der Scheiben und reduziert das Risiko einer vorübergehenden Kondensation. Darüber hinaus sind warme Kanten eine Garantie für die langfristige Dichtheit von Verbundscheiben und die Maximierung von Wärmeverlusteinsparungen durch die Reduzierung der Brücke der thermischen Verbindung zwischen Rahmen und Schiene.

Um das Produkt zu vervollständigen, empfehlen wir die Auswahl von hygro- oder druckgesteuerten Lüftern, mit denen Sie die richtige Belüftung der Räume aufrechterhalten können. Die Lüfter werden im oberen Rahmen- und Flügelprofil platziert und die Einfräsungen für ihre Installation können bereits in der Produktionsphase hergestellt werden.