

ENERGETO NEO

FENSTERSYSTEM



0,75

U_w für Ug=0,5
(Ultimate
Abstandshalter)

3

Dichtungen

6

Kammern

76

Einbautiefe (mm)




verfügbare Strukturen
aludec und woodec



empfohlen
für Passivhäuser



Verglasungspakete
ab 36 bis 48 mm breit

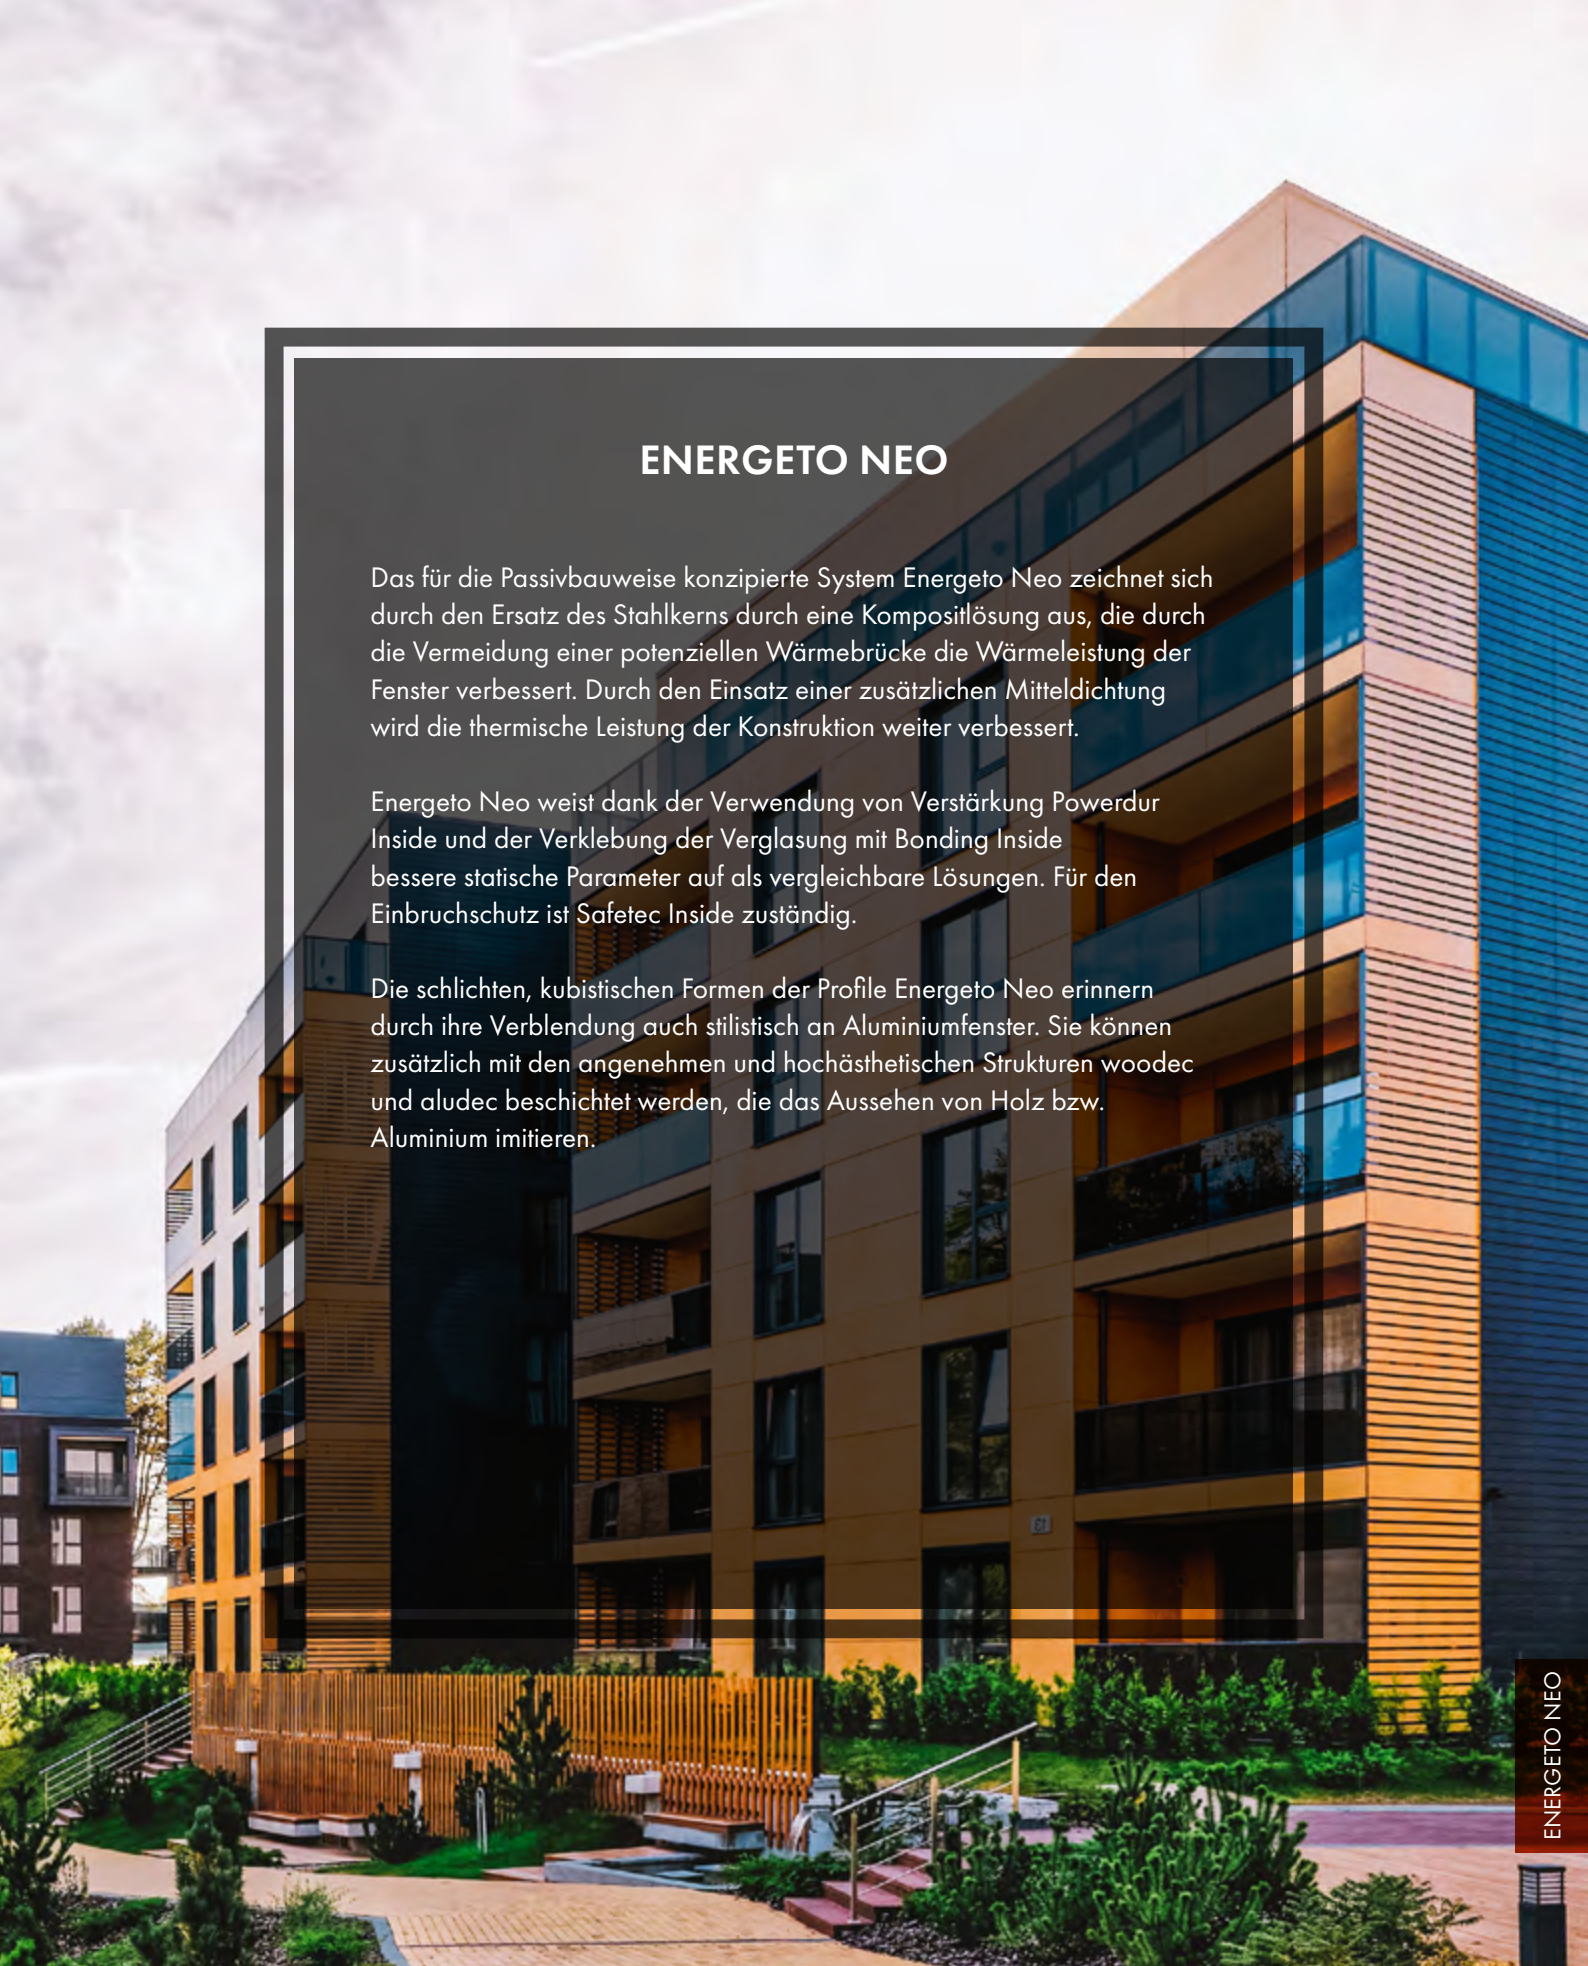

ENERGETO NEO

Das für die Passivbauweise konzipierte System Energeto Neo zeichnet sich durch den Ersatz des Stahlkerns durch eine Kompositlösung aus, die durch die Vermeidung einer potenziellen Wärmebrücke die Wärmeleistung der Fenster verbessert. Durch den Einsatz einer zusätzlichen Mitteldichtung wird die thermische Leistung der Konstruktion weiter verbessert.

Energeto Neo weist dank der Verwendung von Verstärkung Powerdur Inside und der Verklebung der Verglasung mit Bonding Inside bessere statische Parameter auf als vergleichbare Lösungen. Für den Einbruchschutz ist Safetec Inside zuständig.

Die schlichten, kubistischen Formen der Profile Energeto Neo erinnern durch ihre Verblendung auch stilistisch an Aluminiumfenster. Sie können zusätzlich mit den angenehmen und hochästhetischen Strukturen woodec und aludec beschichtet werden, die das Aussehen von Holz bzw. Aluminium imitieren.