

IDEAL 5000

FENSTER- UND TÜRSYSTEM



0,94

Uw für Ug=0,7
(Ultimate
Abstandhalter)

3

Dichtungen

5

Kammern
(Rahmen)

70

Einbautiefe
(mm)

R

Reno-Rahmen

A

Aluschale



Die Beschläge arbeiten in der
sog. trockenen Kammer - was
ihre Lebensdauer erhöht



Möglichkeit der Verwendung
des zentralen Griffs am
halbseitigen Flügel



Möglichkeit, abgedeckte
Scharniere zu verwenden

IDEAL 5000


Fenster, die modernes Design mit sehr guten technischen Parametern verbinden. Das System ist mit 3 Dichtungen ausgestattet, dank denen es sich durch hohe Parameter der Wasserdichtheit und Luftdurchlässigkeit auszeichnet. Es ist auch in einer Version mit einem niedrigeren Rahmen erhältlich, dank dem wir eine größere Verglasungsfläche erhalten, die eine bessere Ausleuchtung jedes Raumes ermöglicht.

Standardmäßig sind die Fenster in diesem System mit Doppelverglasung ausgestattet, diese kann jedoch erfolgreich durch Dreifachverglasung ersetzt werden, da dieses System Verglasung mit 42 mm breiten Scheibenpaketen ermöglicht. Dadurch kann der Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters deutlich reduziert werden.


Es sei daran erinnert, dass die Einsparungen durch die Heizkosten umso höher sind, je niedriger dieser Koeffizient ist. Aus diesem Grund empfehlen wir, einen warmen Abstandhalter zu wählen. Dieser aus dem zusammengesetzten Wärmedämmstoff angefertigte Rahmen verbessert die Dämmung der Fensterscheiben und senkt das Risiko der zeitlichen Kondensation von Wasserdampf.

IDEAL 5000

Varianten Ideal 5000

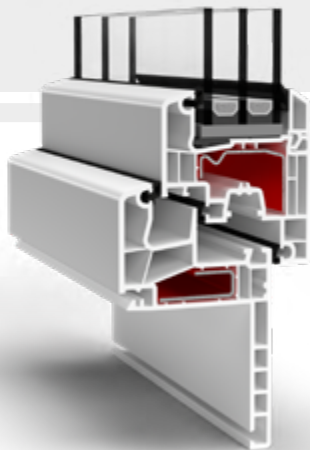

RENO-RAHMEN 65 MM | 40 MM

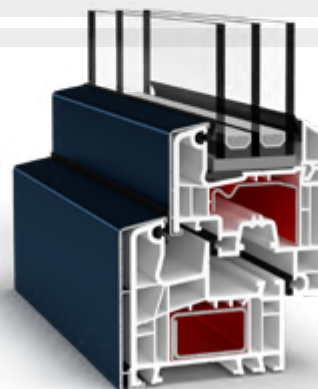

ALUSCHALE