


# S 8000

FENSTER- UND TÜRSYSTEM

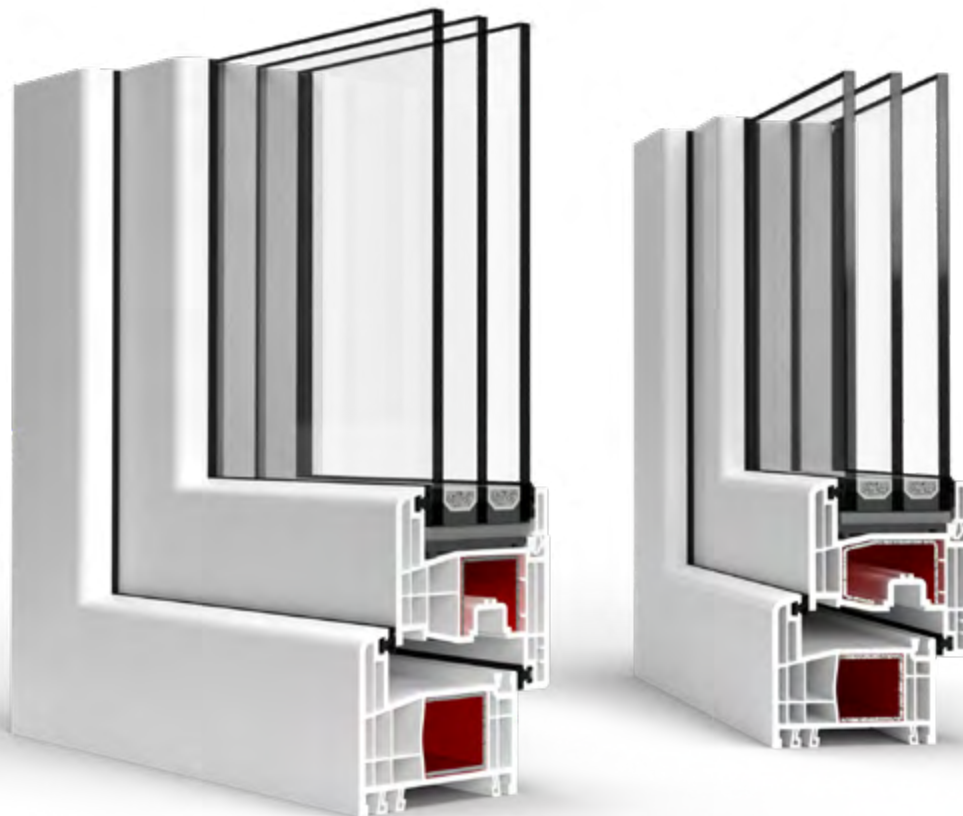

**0,80**

Uw für Ug=0,5  
(Ultimate  
Abstandhalter)

**2**

Dichtungen

**5/6**

Kammern  
(Rahmen)

**74**

Einbautiefe  
(mm)

**R**

Reno-Rahmen



Verglasung mit  
STV-Technologie  
(nur in Fenstern)



Möglichkeit der Verwendung  
eines beweglichen Pfostens



Standardmäßig mit 5  
Pilzzapfen pro Flügel

## S 8000

Systemprofile S8000 entsprechen den neuesten Marktanforderungen. Das System wurde mit einer Stopfdichtung und einer Profiltiefe von 74 mm entwickelt. Charakteristisch für S8000 ist eine optimale Profilgeometrie in Bezug auf das Material, die die natürlichen Ressourcen schützt und somit auch die Umwelt - was heutzutage sehr wichtig ist.

Der Hauptgedanke bei der Entwicklung des S8000-Systems? Dichte Fenster, Effizienz und maximaler Bedienkomfort! Wir haben alles zusammengestellt und mit dem S8000-System erreicht. Das S8000-Profilsystem erfüllt die Anforderungen des Marktes und bietet eine der dichtesten Lösungen. Ein charakteristisches Merkmal des S8000-Systems ist der Entstehungsprozess, bei dem die für die Produktion benutzten Materialien so verwendet werden, dass sie die natürlichen Ressourcen und damit die Umwelt schützen - was heutzutage so wichtig ist. Die gleichen Stahlverstärkungen können für die Konstruktion des Rahmens, des Flügels und des Pfostens verwendet werden. Die Profile des S8000-Systems sind mit 5 und 6 Kammern erhältlich.

### Varianten S 8000



MONOBLOCK



RENO-RAHMEN 65 MM | 35 MM