

## Specification

Model	GZ200-06	GZ200-08	GZ300-08	GZ300-10	GZ300-15	GZ400-10	GZ400-15
Fluid	Air						
Port size	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"
Exhaust port size	1/4"		3/8"			1/2"	
Acting type	Manu						
Valve type	3 port 2 way						
Pressure range	0-0.9MPa(0-130Psi)						
Proof pressure	1.5MPa(215Psi)						
Temperature range	-20-70℃						
Operation angle	90°						
Suitable F.R.L type	GC200-06	GC200-08	GC300-08	GC300-10	GC300-15	GC400-10	GC400-15


## Ordering Code

MGZ300		—	10	—	G
Model					Thread
GZ200: 200 Series Safe on-off valve		06: 1/8" 08: 1/4"			G: G P: PT
GZ300: 300 Series Safe on-off valve		08: 1/4" 10: 3/8" 15: 1/2"			
GZ400: 400 Series Safe on-off valve		10: 3/8" 15: 1/2"			


Note : When it is use  
extra mountin  
PV of forward detail

Note : When it is use  
extra mountin  
refer to PII-18 for order detail.

## Symbol




## Inner Structure

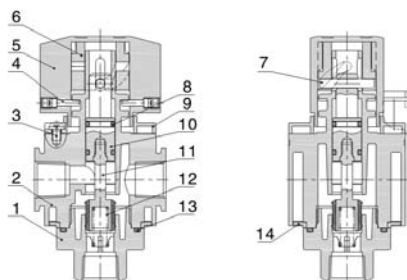

NO.	Item	NO.	Item
1	Valve cap	8	O-ring
2	Body	9	Cover
3	Screw	10	Spool
4	Operating screw	11	Plug
5	Adjusting screw	12	Spring
6	Special screw	13	O-ring
7	Fixing plate	14	Cover

## Dimensions

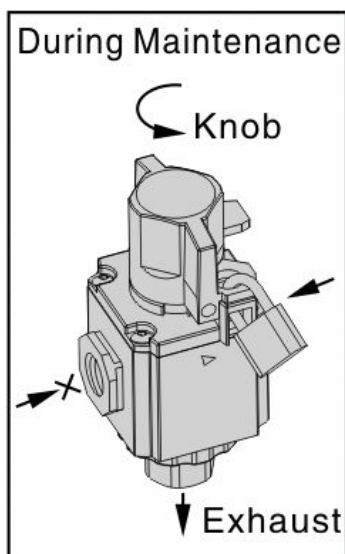

Model	GZ200		GZ300			GZ400	
Item	06	08	08	10	15	10	15
A	42		55			65	
B	47		60			75	
C	30		41			50	
D	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"
E	40		53.4			64	
F	27		40			55	
G	8.5		8			11	
H	5.5		6.5			8.5	
I	23		27			33.5	
J	36.5		46			58.5	
K	89		112.5			134	
L	42.5		56.5			66	
R	1/4"		3/8"			1/2"	

AUG12/RW/A

