Lab D-004 — Bangun Home Lab Pertama

Tanggal (UTC): 26 Oktober 2026
Lingkungan: VMware Workstation + Kali Linux

Tujuan

- Membandingkan jaringan NAT dan Host-only.
- Mengamati perubahan alamat IP, routing, dan konektivitas jaringan.

Langkah & Perintah

1. Mengubah Network Adapter dari NAT menjadi Host-only di VMware.
2. Memeriksa alamat IP dengan ip a.
3. Memeriksa routing dengan ip route.
4. Menguji konektivitas menggunakan ping -c 4 10.211.11.10.

Temuan / Output Penting

- NAT menggunakan IP 192.168.236.128/24 dan sebelumnya berhasil melakukan ping ke 8.8.8.8.
- Host-only menggunakan IP 192.168.81.128/24.
- Tidak ditemukan default gateway pada output ip route.
- Ping ke 10.211.11.10 menghasilkan Network is unreachable.

Kaitan ke ATT&CK / Konsep


Memahami jaringan virtual, routing, dan perbedaan NAT dengan Host-only dalam komunikasi jaringan.

Yang Saya Pelajari


- NAT memungkinkan VM mengakses internet melalui jaringan host.
- Host-only menghubungkan VM ke jaringan virtual lokal, tetapi secara default tidak menyediakan akses internet langsung.
- ip a, ip route, dan ping membantu memeriksa konfigurasi dan konektivitas jaringan.

Lampiran Dokumentasi


Lampiran 1 — Konfigurasi Network Adapter Host-only

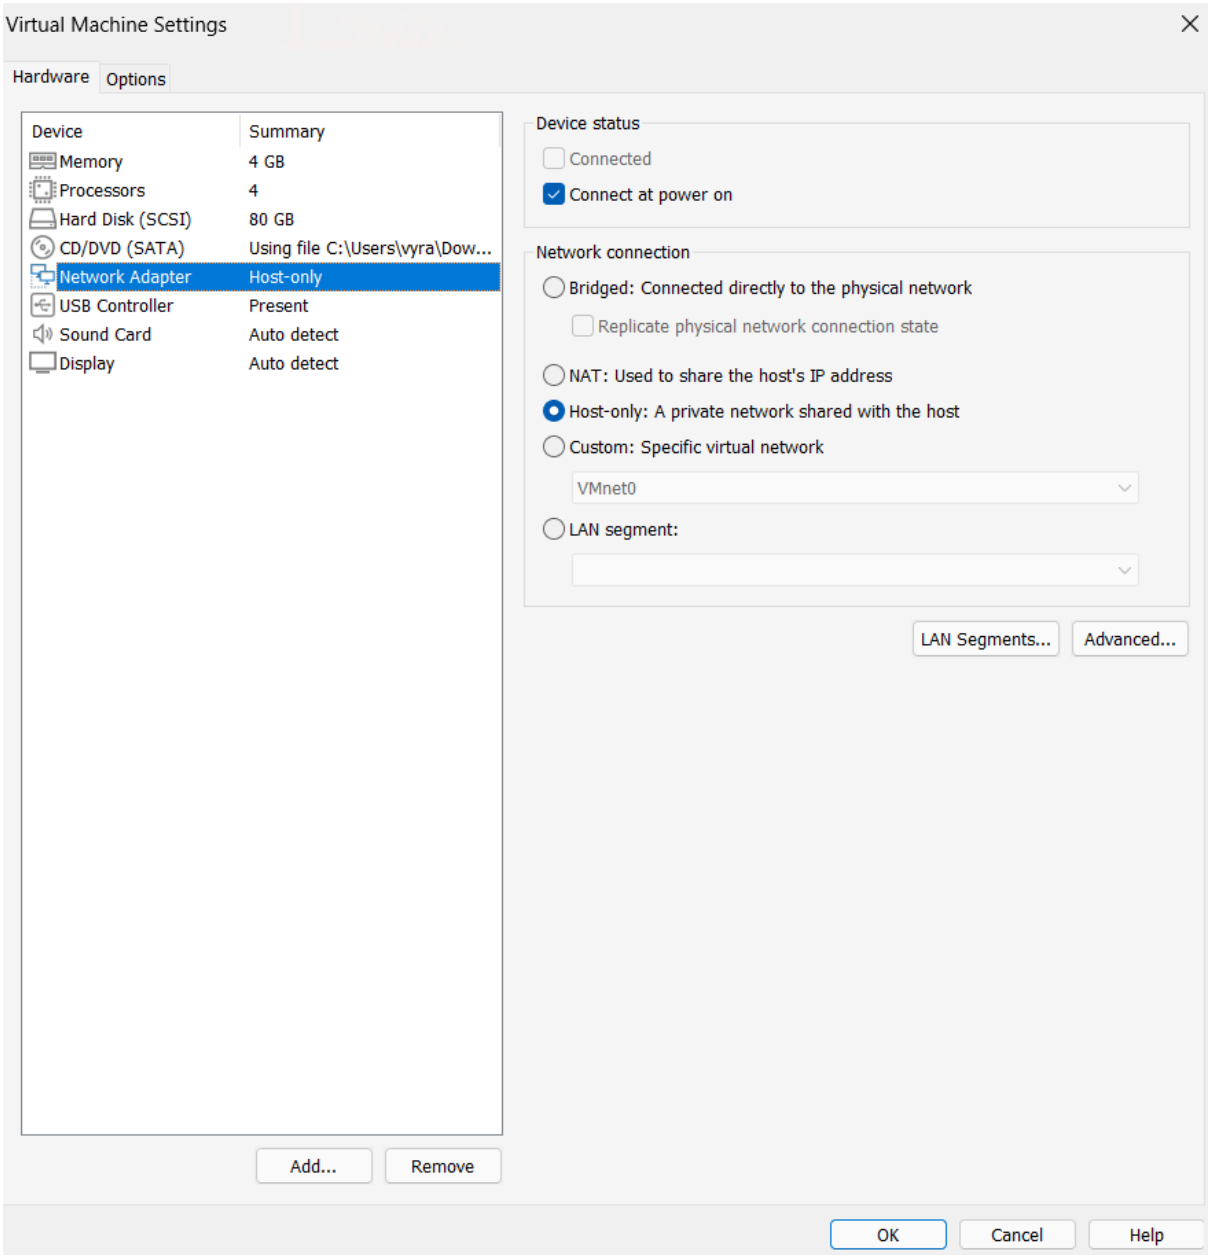


Lampiran 2 — Pemeriksaan Alamat IP (ip a)

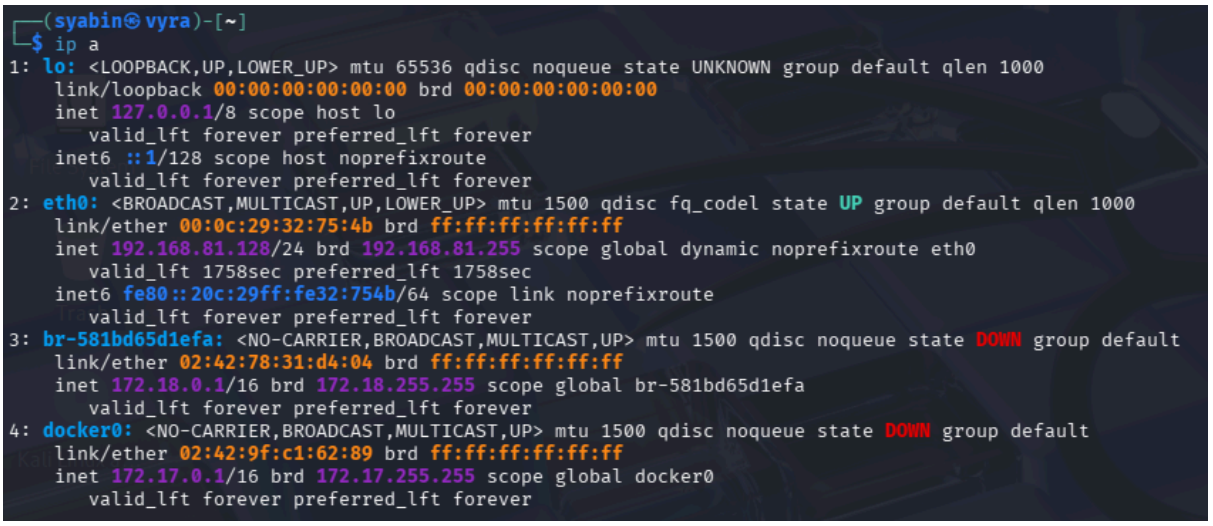

Lampiran 3 — Pemeriksaan Routing (ip route)

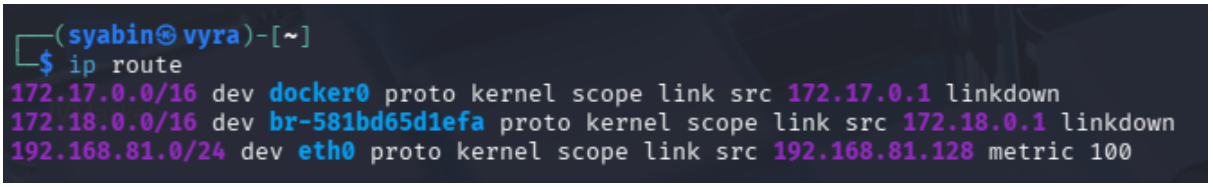

Lampiran 4 — Pengujian Konektivitas (ping)

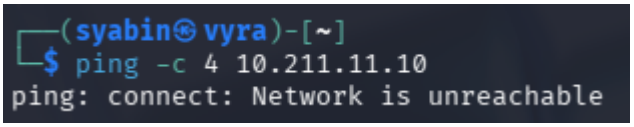

Lampiran 5 — Perbandingan NAT dan Host-only

