9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究及应用

项目结题报告

项目负责人：刘维

承担单位：中国石油大学（北京）

2026 年 9 月 22 日

目 录

第一章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究 1
1.1 井筒内结垢物运移及分布规律研究 1
1.1.1 洗井液流速对钡锶垢运移规律的影响 1
1.1.2 井斜对钡锶垢运移规律的影响 2
1.2 井筒内蜡垢运移及分布规律研究 4
1.2.1 洗井液流速对蜡垢运移规律的影响 4
1.2.2 井斜对蜡垢颗粒运移规律的影响 6
1.3 本章小结 6

第二章 井筒内颗粒运移实验 9

第三章 深度清洁工具设计 10
3.1 “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计 10
3.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计 10
3.3 大容量强磁吸附工具设计 10
3.3.1 大容量强磁吸附工具结构及工作原理 10
3.3.2 强磁工具结构设计 10
3.3.3 强磁工具结构设计计算与校核 12
3.3.3.1 吸附容量计算 16
3.3.3.2 防退扣部分抗扭计算 17
3.3.4 永磁材料选型 18
3.3.5 井筒清洁工具中磁铁布置研究 19
3.3.5.1 强磁工具吸附力理论模型 20
3.3.5.2 上部结构磁铁仿真模拟 22
3.3.5.3 下部结构仿真模拟 25
3.3.6 两种结构对强磁工具最大磁性分布的影响 28
3.3.7 强磁工具骨架材料对最大磁性分布的影响 29
3.3.8 永磁材料的退磁影响因素 30
3.3.8.1 强磁工具操作方式 31
3.3.8.2 强磁工具维护与保养 31
3.3.8.3 强磁工具检验与测试 31
3.3.9 强磁工具适用井况、管柱组合与施工工艺 32
3.3.9.1 强磁工具适用井况 32
3.3.9.2 强磁工具管柱组合 32
3.3.9.3 强磁工具施工工艺步骤 32
3.3.10 磁铁性能评价 33
3.4 多功能过滤工具设计 33

3.5 可变径刮管工具设计 33

参考文献 **35**

附件 1 **37**

A.1 服务范围 37

A.1.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究 37

A.1.2 井筒高效清洁技术配套理论研究 37

A.1.3 井筒高效清洁技术配套工具设计 37

A.1.4 工具应用效果的多因素分析方法研究 37

A.1.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究 37

A.1.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究 37

A.2 技术要求 38

A.2.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究 38

A.2.2 井筒高效清洁技术配套理论研究 38

A.2.3 井筒高效清洁技术配套工具设计 38

A.2.4 工具应用效果的多因素分析方法研究 39

A.2.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究 39

A.2.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究 39

A.2.7 乙方向甲方提交成果 39

A.2.8 知识产权保护 39

第 1 章　砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究


1.1　井筒内结垢物运移及分布规律研究

海上油井钡锶垢是由地层水与注入水（如海水）混合后，因钡（Ba^{2+}）、锶（Sr^{2+}）离子与硫酸根（SO_4^{2-}）或碳酸根（CO_3^{2-}）结合形成的难溶性无机盐（如硫酸钡、硫酸锶），在井筒、管道或设备表面沉积形成的坚硬垢层；其生成受高温高压、高矿化度及流动条件影响，易堵塞油流通道、加剧设备腐蚀，甚至因伴生放射性物质（如镭）带来安全与环保风险。研究钡锶垢的运移规律在油井洗井中至关重要，通过明确垢颗粒的迁移和沉降特性，优化洗井工艺参数，高效清除井筒和近井地带的顽固垢层，避免二次堵塞或地层伤害，从而恢复油井产能并延长寿命；同时可预测垢的沉积风险，指导防垢措施以减少设备腐蚀和放射性污染，降低维护成本与环境危害，并为建立结垢动力学模型、开发新型洗井技术提供理论支撑，最终实现安全、经济、环保的油田开发目标。

建立两种尺寸不同的钡锶垢颗粒模型，如图1.1所示。通过调研钡锶垢的物理性质及性状，将其运移仿真参数列于表1.1。



(a) 钡锶垢实物　　(b) SEM 微观形貌

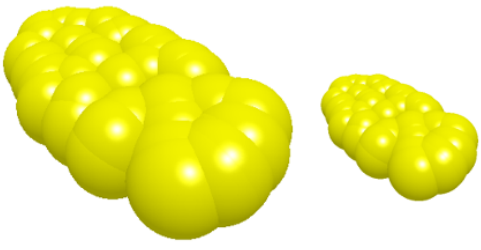

(c) 垢仿真模型示意图

图 1.1: 钡锶垢颗粒及仿真模型对比

1.1.1　洗井液流速对钡锶垢运移规律的影响

选取井斜 $\theta = 45°$，洗井液入口流速 V_{in} 取 0.37m/s 和 0.59m/s 两种，洗井液粘度取 1.7mPa · s，钡锶垢颗粒有两种尺寸，特征长度 $\bar{L}$ 约为 10mm 和 4mm。

图1.2描述的是不同洗井液流速下井筒内钡锶垢颗粒的分布情况，入口流速对钡锶

表 1.1: 钡锶垢颗粒运移仿真参数

名称	符号	数值	单位
水平井筒长度	L	1.5	m
井筒直径	D_H	177.8	mm
钻杆直径	D_P	88.9	mm
颗粒密度	ρ_P	4336.0	kg/m^3
洗井液密度	ρ_l	1300.0	kg/m^3
井斜角度	θ	0、45、90	°
洗井液入口流速	v_{in}	0.37、0.59	m/s
洗井液粘度	μ	1.7	mPa·s
沉积域距离井壁高度	H	20.0	mm
颗粒-井壁静摩擦系数	μ_s	0.5	-
颗粒-井壁滑动摩擦系数	μ_k	0.4	-

垢颗粒运移效率的影响十分明显。随着洗井液流速增大，钡锶垢颗粒的运移速度逐渐增大。由于洗井液入口流速增大，产生于颗粒工厂的钡锶垢颗粒及悬浮层颗粒具有更大的轴向位移，在相同的仿真时间内，流速高时井筒内钡锶垢颗粒距离流体入口更远。


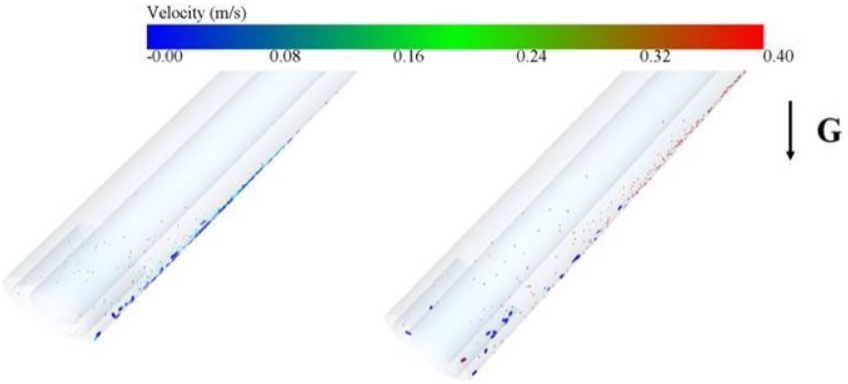


图 1.2: 钡锶垢颗粒在井筒中的运移

图1.3为钡锶垢在井筒洗井液流速 $V_{\text{in}} = 0.37\text{m/s}$ 和 $V_{\text{in}} = 0.59\text{m/s}$ 稳态后颗粒沉积域运移速度图。选取 Z 方向为竖直向上方向。$V_{\text{in}} = 0.37\text{m/s}$ 时，大垢落到井壁上后会滑向井底，小垢在进入沉积域后会以远远低于井筒内流体的速度 (约为 0.05m/s) 缓慢向压力出口运移。$V_{\text{in}} = 0.59\text{m/s}$ 时，大垢在进入沉积域之后 Z 方向速度几乎为零，少许的速度波动是由颗粒碰撞引起的，因此大垢在接触井壁后会在井壁上发生沉积现象，小垢在进入沉积域后会以低于井筒内流体的速度向压力出口运移，运移速度为 0.25m/s 左右。

1.1.2　井斜对钡锶垢运移规律的影响

图1.4描述了井斜角变化时井筒内钡锶垢颗粒分布情况。$\theta = 45°$ 与 $\theta = 90°$ 井斜下的钡锶垢颗粒都沉积在井底并以一定的速度向压力出口方向运移，其中 $\theta = 45°$ 井

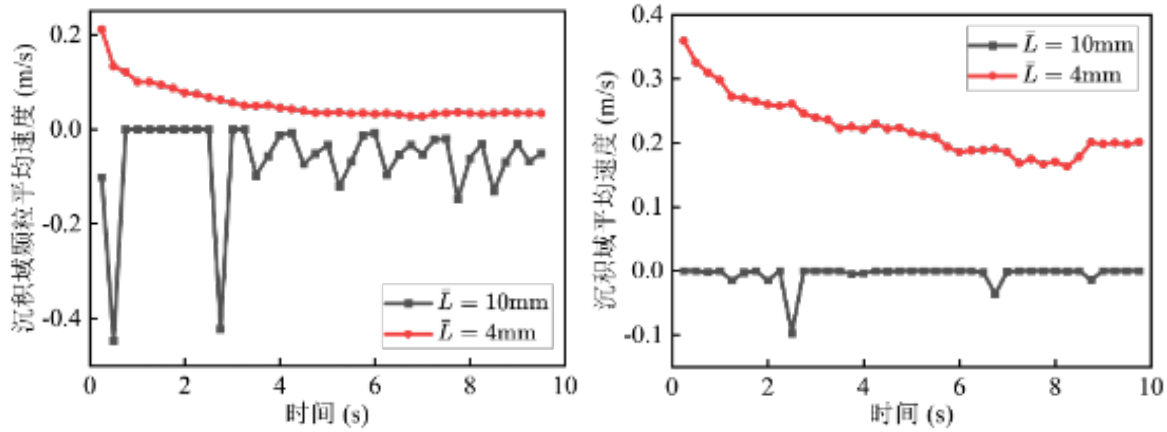

(a) $V_{in} = 0.37$m/s　　(b) $V_{in} = 0.59$m/s

图 1.3: 钡锶垢颗粒在沉积域运移平均速度演化

筒内钡锶垢颗粒运移速度要大于 $\theta = 90°$ 井筒内钡锶垢的运移速度，大颗粒钡锶垢在 $\theta = 45°$ 与 $\theta = 90°$ 井筒环空中均能够观察到，在直井（$\theta = 0°$）井筒环空中没有发现大颗粒钡锶垢，推测由于重力作用大颗粒钡锶垢产生后即下落至井底。而小颗粒钡锶垢运移速度随着井筒倾角的增大而减小，可见井筒倾角对钡锶垢运移效率有很大影响，其影响的大小取决于颗粒的尺寸。


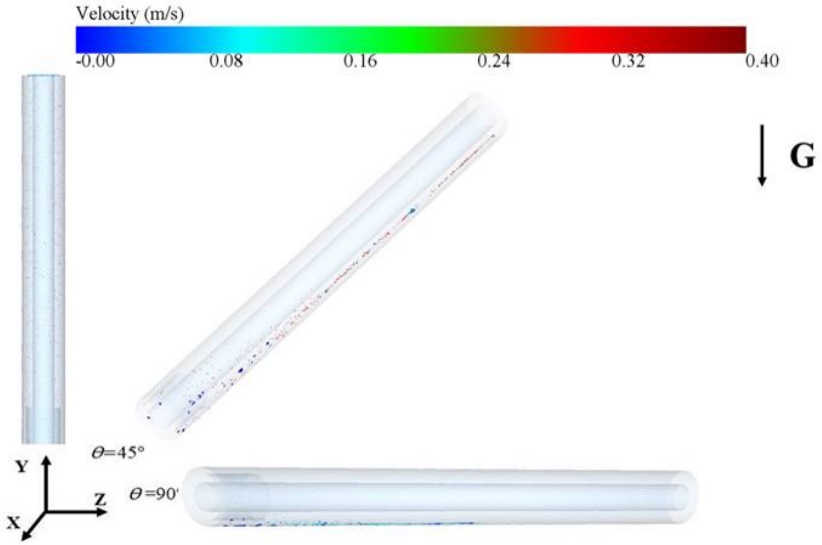


图 1.4: 钡锶垢颗粒在井筒中的运移

图1.5(a) 描述的是不同井斜下大颗粒钡锶垢井筒内运移速度变化，从图中可以看出，井斜 45° 与井斜 90° 情况下大颗粒钡锶垢因为重力影响在接触井壁后运移速度几乎为零，因此会在井壁产生沉积现场。井斜 0° 情况下大颗粒钡锶垢在井筒环空中运移，速度小于零说明大颗粒钡锶垢在以流体速度相反的方向运移，预测会在井底产生沉积。图1.5(b) 描述的是不同井斜下小颗粒钡锶垢井筒内运移速度变化，从图中可以看出，随着井斜角的增加，钡锶垢在井筒内的运移速度逐渐减小。0° 井斜下，钡锶垢在四秒左右即有颗粒到达压力出口，因为到达压力出口的钡锶垢颗粒速度减为 0，随着越来越多

的钡锶垢颗粒到达压力出口，其平均运移速度逐渐减小。45° 与 90° 井斜下，钡锶垢颗粒由于重力作用在接触井筒内壁后会以一定速度向压力出口运移。由此可见，井斜可以明显影响钡锶垢颗粒的运移效率。

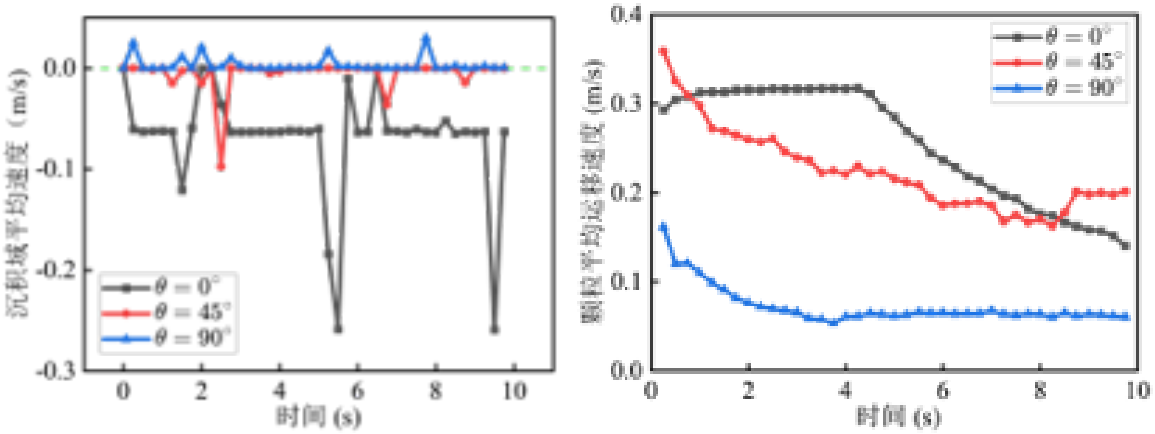

(a) $\bar{L} = 10$mm　　(b) $\bar{L} = 4$mm

图 1.5: 钡锶垢颗粒在沉积域运移平均速度演化

仿真结果表明，洗井液流速增大时小钡锶垢颗粒的运移速度相应增大，因此在洗井作业中可适当提高洗井液流速以提升洗井效率。在流速 0.59m/s 的情况下，三种井斜工况下大钡锶垢颗粒均会发生沉积：0° 井斜时沉积在井底，45° 井斜时先沉积在井壁、随后向井底滑移，90° 井斜时沉积在井壁，因此冲洗大块钡锶垢需要更高的泵送排量。在 45° 与 90° 井斜下，大小钡锶垢都会发生沉积，且小钡锶垢的运移速度远小于环空流体流速，因此在作业时应重点清洗斜井段与水平井段。

1.2　井筒内蜡垢运移及分布规律研究

油井中的蜡垢是原油中高碳链石蜡（C_{18}～C_{60} 烃类）在开采过程中因温度、压力等条件变化析出并沉积形成的固态或半固态混合物，主要成分为石蜡、沥青质、胶质及机械杂质。其形成机制与原油组成和开采环境密切相关：当原油从高温高压地层流向井筒时，随着温度降低和压力释放，石蜡溶解度下降，逐步结晶析出并附着在管壁、泵阀等设备表面，形成致密垢层。蜡垢的危害显著：会堵塞油管导致产量下降，增加抽油能耗，加速设备磨损，甚至引发卡泵事故。研究蜡垢运移规律对油井洗井过程至关重要，通过揭示蜡垢运移与沉积的动态机制，能够优化洗井参数，提升清蜡效率并降低井筒堵塞风险；在保障油井稳产、提高经济效益的同时，减少环境污染，推动油气开采的绿色高效发展。本节假设蜡垢已经在井筒清洁工具的作用下形成了颗粒状，对颗粒在井筒中的运移行为进行仿真，仿真条件如表1.2所示。


1.2.1　洗井液流速对蜡垢运移规律的影响

本节改变洗井液流速，探究其对井筒环形空间内蜡垢颗粒运移的影响。取井斜 45°，洗井液入口流速分别为 0.37m/s、0.59m/s，粘度取 1.7mPa · s，蜡垢颗粒粒径取 2mm、4mm、6mm、8mm 四种。

表 1.2: 蜡垢运移仿真参数

名称	符号	数值	单位
水平井筒长度	L	1.5	m
井筒直径	D_{H}	177.8	mm
钻杆直径	D_{P}	88.9	mm
颗粒密度	ρ_{P}	800.0	kg/m^3
洗井液密度	ρ_{l}	1300.0	kg/m^3
井斜角度	θ	0、45、90	°
洗井液入口流速	v_{in}	0.37、0.59	m/s
洗井液粘度	μ	1.7	mPa·s
沉积域距离井壁高度	H	20	mm
颗粒模型大小	d_{p}	2–8	mm
颗粒与井壁静摩擦系数	μ_{s}	0.6	-
颗粒与井壁滑动摩擦系数	μ_{k}	0.2	-

图 1.41(a) 描述了流体流速 0.37m/s 不同粒径下 45° 井筒内沉积域蜡垢颗粒平均速度情况，从图中可以看出，进入沉积域后蜡垢会以大于井筒内流体的速度向压力出口运移，随着粒径的增大，其运移速度也越来越大，并在四秒后蜡垢颗粒陆续到达压力出口。图 1.41(b) 描述了环空流体流速 0.59m/s 不同粒径下 45° 井筒内沉积域蜡垢颗粒平均速度情况，从图中可以看出，随着环空流体流速增大，蜡垢颗粒的运移速度也会增大，环空流体流速 0.59m/s 条件下，蜡垢颗粒在 2.5 秒后到达压力出口，相对于环空流体流速 0.37m/s 条件，蜡垢颗粒到达压力出口的速度变快。由此可见，环空流体流速对于蜡垢颗粒运移效率的影响显著。

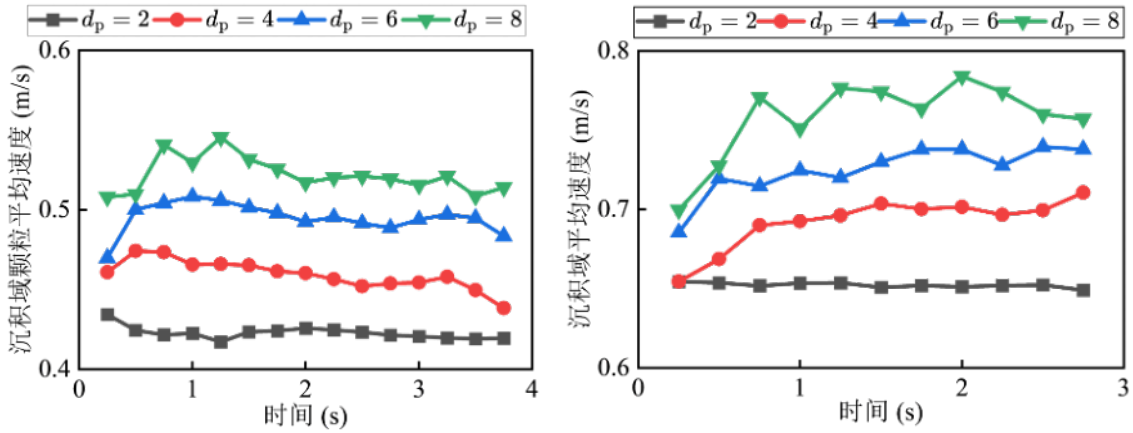

(a) $V_{\mathrm{in}} = 0.37\mathrm{m/s}$　　(b) $V_{\mathrm{in}} = 0.59\mathrm{m/s}$

图 1.6: 蜡垢颗粒在沉积域运移平均速度演化

1.2.2　井斜对蜡垢颗粒运移规律的影响

本节改变井筒倾角，探究其对井筒环形空间内蜡垢颗粒运移的影响。选取井斜 $\theta_c = 0°$、45°、90°，洗井液入口流速为 0.59m/s，粘度取 1.7mPa · s，蜡垢颗粒粒径取 2mm、4mm、6mm、8mm 四种。图1.8(a) 描述了环空流体流速 0.59m/s 时 0° 井筒内不同粒径蜡垢颗粒在沉积域的平均速度变化情况：随着蜡垢颗粒粒径增大，其运移速度也增大，且均高于环空流体流速；在环空流体流速 0.59m/s 条件下，蜡垢颗粒在 2.5s 后到达压力出口。与 45° 井筒倾角工况相比，0° 倾角井筒内蜡垢颗粒的最大运移速度更高，但其达到最大运移速度的时间长于 45° 井筒倾角工况。图1.8(b) 描述了环空流体流速 0.59m/s 时 90° 井筒内不同粒径蜡垢颗粒在沉积域的平均速度变化情况：随着蜡垢颗粒粒径增大，其运移速度反而减小，且均低于环空流体流速，可见摩擦力作用会导致蜡垢颗粒的运移速度下降；在环空流体流速 0.59m/s 条件下，蜡垢颗粒在 4s 后到达压力出口。与 0°、45° 井筒倾角工况相比，90° 倾角井筒内蜡垢颗粒的最大运移速度明显下降，到达压力出口的时间变长，运移效率降低。

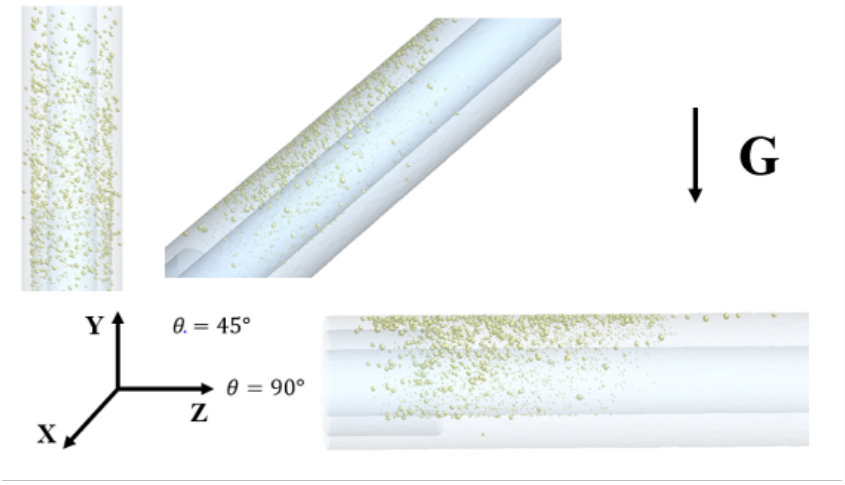



图 1.7: 不同井斜下蜡垢颗粒井筒内运移分布图

通过这些仿真发现，蜡垢颗粒的运移规律跟颗粒大小有关，在 0° 与 45° 井斜条件下，蜡垢颗粒的粒径越大，其运移速度越大。90° 井斜条件下，蜡垢颗粒越小，其运移速度越大。随着井斜角度增加，蜡垢颗粒的运移速度也逐渐减小。在各个井段并未发生蜡垢沉积现象。

1.3　本章小结

本章针对修井及洗井作业中砂砾、铁屑、结垢物（钡锶垢）和蜡质四类典型颗粒物在井筒内的运移及分布问题，基于流体动力学与颗粒动力学理论，建立了 EDEM–Fluent 双向耦合的液固两相流数值模拟方法，并以洗井液流速 v_{in}、粘度 μ 和井斜角 θ 为核心控制变量，系统研究了四类颗粒在井筒环空内的运移轨迹、沉积速率及空间分布特征，主要结论如下：

（1）建立了井筒环空颗粒运移的 EDEM–Fluent 耦合仿真方法。颗粒相采用 Hertz–

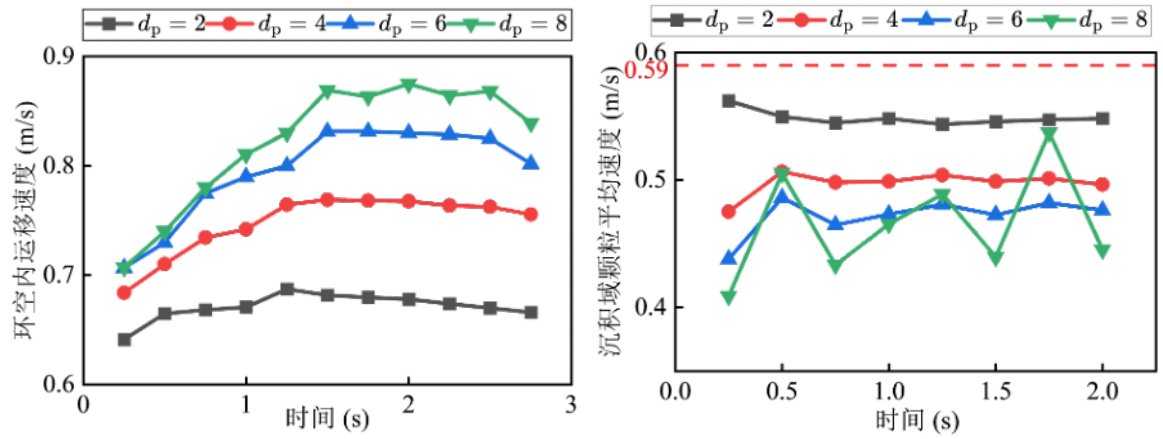

(a) $\theta = 0°$　　(b) $\theta = 90°$

图 1.8: 井斜对蜡垢颗粒在沉积域运移平均速度演化的影响

Mindlin 接触模型描述颗粒间以及颗粒与壁面间的接触、碰撞与摩擦作用，对含湿、存在液桥力的工况可采用 Hertz–Mindlin with JKR 接触模型；液固相间作用采用 Gidaspow 曳力模型，并计入 Saffman 剪切升力与 Magnus 旋转升力；液相采用 N–S 方程与标准 $k-\varepsilon$ 湍流模型求解（部分工况采用 SST $k-\omega$ 模型），通过耦合接口实现颗粒运动与流场动量的双向传递。计算模型取长 1.5 m 的环空管段，模拟 ϕ88.9 mm 钻杆与 ϕ244.475 mm（9-5/8”）、ϕ177.8 mm（7”）井筒的组合工况，井斜角取 0°、45°、90°，洗井液流速取 0.17 ∼ 0.69 m/s，粘度取 1.0 ∼ 5.0 mPa · s。

（2）基于现场砂样粒度分级统计结果（中砂 35.29%、细砂 47.15%、极细砂 13.99%）建立了 9.9 万个不同粒径砂砾颗粒的仿真模型，获得了环空内砂砾的沉降与分布规律。钻杆静止时环空内砂砾质量在约 30 s 后趋于稳定，稳定沉积量平均约 63.294 kg；由于环空上部为流体高速区、下部为低速区，砂砾受重力作用大量沉降于环空下部低速区并形成砂床，砂砾床主要沉积在水平段，井斜角增大后井斜段内砂砾体积分数明显减小。随洗井液流速由 0.17 m/s 增至 0.69 m/s，砂床最高点（b 点）高度由 68 mm 降至 32 mm，且砂砾体积分数减小、砂砾流速增大，表明增大排量可增强流体携砂能力、降低砂堵风险；随洗井液粘度由 1.0 mPa · s 增至 5.0 mPa · s，砂床最高点高度由 77.5 mm 降至 25 mm，但砂砾流速呈减小趋势，即增大粘度在提高携砂能力的同时会降低环空流体的流动性、延长砂砾上返时间。因此，工程上减小砂堵风险应以增大冲砂排量为主要手段，以适度提高洗井液粘度为辅。

（3）明确了颗粒在工具与井筒环空内沉积的“危险位置”。以外部功能单元最多、结构最复杂的“四合一”工具扶正器与强磁部位和 7”井筒构成的环空为对象，在环空流速 0.37、0.59 m/s 下开展仿真，结果表明部分砂砾会因重力作用在工具前端产生堆积，并在强磁部件的凹槽内少量滞留；环空流速增大后颗粒的轴向位移与运移效率明显提高。工具的导流结构可引导砂砾随流运移，与增大冲砂排量相配合能够有效降低砂堵概率，为工具安全作业提供保障。

（4）揭示了铁屑颗粒“粘度弱敏感、流速强敏感、井斜角决定性”的运移规律。以井下封隔器套铣作业返出碎屑中的丝状铁屑（密度 7800 kg/m^3）为典型建模对象：颗粒在

沉积域中的平均轴向速度始终小于来流平均速度，表明井壁摩擦对颗粒运移具有显著阻滞作用，随时间推移运移速度逐渐趋于稳定，颗粒运移达到动态平衡状态；粘度由 1.0 mPa · s 增至 1.7 mPa · s（增至 1.7 倍）时，沉积域内颗粒的平均运移速度仅增至 1.04 倍，说明洗井液粘度对铁屑运移的影响十分有限；流速由 0.17 m/s 增至 0.27 m/s 时，颗粒的轴向位移与瞬时速度大幅提高，颗粒床的形成受到抑制，说明流速是铁屑运移最敏感的控制因素；井斜角的影响最为显著，直井（$\theta = 0°$）中流体拖曳力不足以克服重力，铁屑不能上返、必然下落至井底；45° 斜井中铁屑床堆积在靠近颗粒工厂一侧的底部井壁，出口附近几乎没有颗粒；水平井（$\theta = 90°$）中颗粒床迁移距离更远、聚集度更低、出口处颗粒数量更多，但移动铁屑床的平均运移速度仅约为环空平均流速的一半。据此推测存在临界井斜角 $\theta_c < 45°$：当 $\theta < \theta_c$ 时铁屑一致下落至井底形成堆积，当 $\theta > \theta_c$ 时铁屑在井壁堆积。上述结论可推广至片状、块状等高密度金属屑。可见在直井与小斜度井中，铁屑难以通过常规洗井液循环排出井筒，必须依靠具备**吸附**、**过滤**功能的**专用清洁工具**。

（5）阐明了结垢物（钡锶垢）颗粒的运移与沉积特征。以密度 4336 kg/m^3、特征长度分别约为 10 mm 和 4 mm 的两种钡锶垢颗粒为对象：随洗井液流速由 0.37 m/s 增至 0.59 m/s，垢颗粒的运移速度与轴向位移均增大；但在 0.59 m/s 时，三种井斜工况下的大颗粒垢均发生沉积，0° 井斜沉积于井底，45° 井斜先沉积于井壁继而向井底滑移，90° 井斜沉积于井壁；小颗粒垢的运移速度远低于环空流体流速（0.37 m/s 时约为 0.05 m/s、0.59 m/s 时约为 0.25 m/s），且随井斜角增大而减小；45° 与 90° 井斜下大小垢颗粒均会发生沉积。因此洗井作业时应重点清洗斜井段与水平井段，清除大块钡锶垢需要更高排量的水泵。

（6）明确了蜡垢颗粒的运移规律。蜡垢密度（800 kg/m^3）低于洗井液密度，在各计算工况下均未发生沉积。洗井液流速由 0.37 m/s 增至 0.59 m/s 时，颗粒运移速度增大，到达压力出口的时间由约 4 s 缩短至约 2.5 s；粒径与运移速度的关系随井斜角发生反转，0° 与 45° 井斜条件下粒径越大运移速度越大，90° 井斜条件下因井壁摩擦作用粒径越大运移速度反而越小；总体而言，随井斜角度增加蜡垢颗粒的运移速度逐渐减小。可见提高环空流速是改善蜡垢携带效果的有效途径。

需要指出的是，上述四类颗粒的仿真均在同心环空、光滑管壁、颗粒形状简化的条件下完成，未计入偏心环空、颗粒团聚、颗粒与工具全尺寸结构的相互作用以及地层非稳态出砂供给等因素，因此所得定量结果（如环空内沉积砂砾质量、砂床最高点高度、颗粒运移速度等）反映的是各工况下颗粒运移的规律性趋势，尚需通过室内物理模拟实验进一步检验，并逐步推广至偏心环空和更接近现场的多因素耦合工况。

综合本章研究可以看出，环空流体流速对砂砾、铁屑、钡锶垢和蜡质运移的控制作用最强，洗井液粘度的影响次之且对铁屑等高密度金属屑十分有限，而井斜角往往决定颗粒能否被携带出井筒；四类颗粒均倾向于在环空下部低速区或井壁处富集并形成颗粒床，仅依靠常规洗井液循环无法解决连续砂床、铁屑和顽固垢层在井筒内的残留问题。这既揭示了井筒清洁作业中砂堵、卡钻及工具失效风险的来源，也为后续开展室内颗粒运移实验、明确影响运移效果的主控因素，进而开发高效井筒清洁工具提供了理论依据。

第 2 章　井筒内颗粒运移实验

第 3 章　深度清洁工具设计

井筒清洁是油气井钻井、完井、修井和生产等作业环节中的关键工序，主要用于清除井筒内的砂砾、铁屑、结垢物及蜡等杂质，从而保障井筒畅通、恢复和提高油气井产能，并延长井筒及相关工具的服役寿命。然而，现有井筒清洁技术普遍存在功能单一、施工效率不高以及工具一体化、集成化程度不足等问题，难以满足油田降本增效的实际需求。针对上述问题，本研究通过开展相关理论研究，完善井筒清洁工具系列，形成了适用于 9-5/8”井筒的深度清洁工艺技术。本章围绕该工艺技术所涉及的核心清洁工具展开论述，主要包括单工具设计及工具组合应用两部分。首先，针对“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具、“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具、大容量强磁吸附工具、多功能过滤工具和可变径刮管工具，分别开展结构设计、理论计算和仿真校核，并明确各工具的使用与维护要求。在此基础上，结合不同井况和清洁需求，提出相应的工具组合方案，以减少下钻趟数、提高施工效率。与现有的工具相比，其功能更加丰富，施工效率更高，且具有更强的适应性和可操作性，能够满足不同井况下的深度清洁需求。

3.1　“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计[1]

3.2　“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计

3.3　大容量强磁吸附工具设计

3.3.1　大容量强磁吸附工具结构及工作原理

大容量强磁吸附工具[2]用于打捞石油、地质钻、修套管清洁作业过程中产生的不能被循环液返出的磁性碎物，通过永久磁铁吸附磁性碎物并将其带出井筒，实现井筒净化效果。针对不同尺寸磁性碎物，磁铁套筒有两种吸附模式，一种是沿侧面沟槽方向吸附，另一种是沿圆周方向吸附，两种强磁均具有保护层，可单独更换强磁块，且强磁块固定未采用螺钉连接，方便装卸且结构稳定。针对套管中磁性碎物的含量，可以预先装配不同数量的磁铁套筒，以匹配强磁吸附工具容量和磁性碎物量。该工具具有结构可靠、操作方便、多方向，多尺寸吸附、碎屑吸附量大和可调节等优点。

强磁工具主要由上接头、上连接套、侧吸强磁部件、中间连接套、环吸强磁部件、止退环、下接头等零件组成。通过永久磁铁吸附磁性碎物并将其带出井筒，从井下回收不能被循环液返出的磁性碎物，从而实现井筒净化效果。

3.3.2　强磁工具结构设计

强磁工具采用长轴式结构，沿轴向由上接头、上连接套、侧吸强磁部件、中间连接套、环吸强磁部件、止退环和下接头依次连接而成，如图3.1所示。工具中心设有贯通的循环水眼，水眼直径分别为 40、57.15 和 76.2mm，保证工具在下放、循环和起出过

[1]合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（5）“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计

[2]下文简称“强磁工具”

表 3.1: 强磁工具技术参数

规格	接头外径 (mm)	扶正外径 (mm)	本体外径 (mm)	适用套管磅级 (lb/ft)	水眼 (mm)	总长 (mm)	接头螺纹 (API)	抗拉强度 (kN)	抗扭强度 (kN·m)
7”	127	141.5	139.7	9.5-40.5	40	6500	NC38	1800	21
9-5/8”	165	185.93	184.15	ALL	57.15	6500	NC50	3500	30
13-3/8”	196	236.73	234.95	ALL	76.2	6500	6 5/8 REG	5000	60

程中不影响井筒正常循环；工具外圆设有扶正结构，扶正外径分别为 141.5、185.93 和 236.73mm，使强磁部件在套管内保持居中，避免强磁部件与套管内壁直接碰撞。工具总长为 6500mm，上、下接头螺纹分别为 NC38、NC50 和 6 5/8 REG，依次适用于 7”、9-5/8”和 13-3/8”套管，相应形成 DQC700000A、DQC962500A 和 DQC133800A 三个型号。

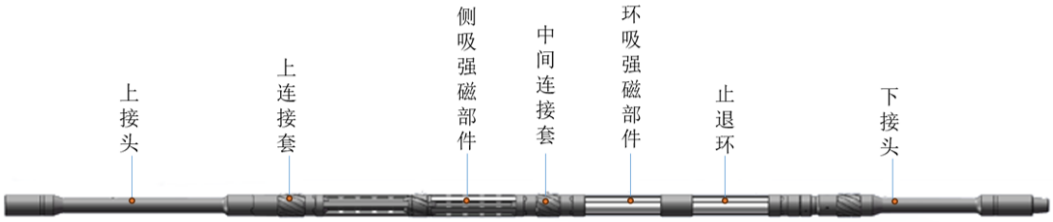


图 3.1: 大容量强磁吸附工具总体结构示意图

侧吸强磁部件（对应工具上部强磁结构）用于吸附小尺度磁性碎屑，主要由带窗强磁保护管、导磁骨架和永磁块组成，其局部结构见图3.5(b)。永磁块安装于保护管内部，保护管沿周向开窗，使永磁体表面能够与井筒内的磁性碎屑直接接触，增大有效吸附面积；骨架沿轴向加工出吸附沟槽，碎屑主要积存于相邻吸附单元之间的沟槽中，每个吸附单元包含两组永磁块。工具上端设有两个强磁架，两者结构相同，单个强磁架上沿轴向布置 5 条吸附沟槽，沟槽长度 $h = 500\,\mathrm{mm}$，沟槽截面面积 $s = 603\,\mathrm{mm}^2$。

环吸强磁部件（对应工具下部强磁结构）用于吸附大尺度磁性碎屑，采用开放式结构，其局部结构见图3.5(c)。永磁块沿骨架圆周方向均匀布置，其外圆面直接暴露于工具外侧，使大尺寸铁屑能够直接吸附于永磁体表面，避免因保护结构遮挡而降低对粗大碎屑的捕捉能力。工具下端同样设有两个强磁架，两者结构相同，下部强磁的环空面积 $s_2 = 10343\,\mathrm{mm}^2$，环空长度 $h_2 = 1420\,\mathrm{mm}$；相应地，上部强磁的环空面积 $s_1 = 7340\,\mathrm{mm}^2$，环空长度 $h_1 = 1438\,\mathrm{mm}$。

两种强磁部件均设有保护层：上部强磁的永磁块安装于带窗的不锈钢保护管内，下部强磁的永磁块安装于开放式骨架内，保护层可将运输、装配与下井过程中产生的机械冲击以及井筒内的腐蚀性介质与磁材本体隔离开来，磁块在制造时表面还采用镀镍处理。永磁块的固定不采用螺钉连接，各永磁块均可单独拆卸、更换，既便于工具的装配

与现场维护，也避免了井下振动引起螺钉松脱的问题。

工具各功能单元之间通过螺纹与芯轴连接，芯轴的连接螺纹为 2.85”-8 Stub ACME（图纸 DQC700003A 心轴，标准 ASME B1.8）。为防止扭矩与振动作用下螺纹退扣，连接部位设有止退环，并由下接头端面键承担主要防退扣扭矩，下接头端面上设有 6 个端面键（图纸 DQC700007A 下接头），键宽 b 与键高 h 按图纸端面键截面实测，取 $b = 19\,\text{mm}$、$h = 11.75\,\text{mm}$，端面键截面为防退扣结构的薄弱环节。各危险截面的螺纹剪切、抗拉、抗扭及防退扣强度校核见3.3.3节。

针对套管中磁性碎物的含量，可通过预先装配不同数量的磁铁套筒匹配工具的吸附容量与碎屑量，从而实现吸附容量的调节。以 7”、17lb/ft 套管（壁厚 5.87mm、内径 166.06mm）为例，单根工具的吸附容量为 28.26L，两根工具组合后的吸附容量为 56.52L，可满足吸附容量不小于 50L 的设计要求，具体计算见3.3.3节。

强磁工具的主要受力件为芯轴，其材料为 4330V-155KSI，最小屈服强度为 930MPa；强磁骨架选用 4145 钢，永磁体保护套选用 304 不锈钢，永磁体选用耐温性与抗退磁能力更好的钐钴（SmCo5）材料。骨架作为工具磁路的一部分，宜选用导磁效果好、可磁化程度高的金属材料，以起到聚集磁感线、增大磁通的作用；永磁体的充磁方式及其对工具表面磁场分布的影响见后文磁铁布置研究。

强磁工具的主要结构参数汇总于表3.2中。由上述结构设计可知，强磁工具通过侧吸强磁部件与环吸强磁部件的组合，实现了沿沟槽方向和沿圆周方向的多方向、多尺寸磁性碎屑吸附；永磁块可单独更换、装配数量可根据碎物含量调节，工具具有结构可靠、装卸方便、吸附容量大且可调节等优点。

注：表中 s、s_1、s_2、h、h_1、h_2 为强磁工具吸附容量计算所采用的结构参数，均由强磁架零件图及 DQC700000A 总装图实测得到，其定义及取值来源见3.3.3节。

3.3.3　强磁工具结构设计计算与校核[3]

大容量强磁工具的主要受力件为芯轴，其连接螺纹为 2.85”-8 Stub ACME。螺纹牙剪切强度计算：

$$F_{\max} = [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \times 10^{-3} \tag{3.1}$$

$$[\tau] = \frac{\sigma_s}{n} \tag{3.2}$$

式中，$F_{\max}$——工具最大拉力，kN；

$[\tau]$——螺纹牙的剪切强度，MPa；

k_z——螺纹各圈的载荷不均系数，根据《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分中螺纹牙的剪切强度计算及各圈螺纹载荷分配的规定 [26]，取 $k_z = 0.56$；

d_1——螺纹底径，按图纸 DQC700003A 心轴标注的 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹小径（70.485~70.643 mm），偏安全取小值侧 $d_1 = 70.30\,\text{mm}$；

[3]合同条款：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（2）大容量强磁吸附工具：抗拉 $>= 100T$，抗扭 $>= 18kN \cdot m$，吸附力 $>= 8kg/cm^2$，吸附容量 $>= 50L$

表 3.2: 强磁工具主要结构参数

构件	结构参数	符号	数值
强磁部件	强磁架数量	—	4 个（上端 2 个、下端 2 个，同端两强磁架结构相同）
侧吸强磁部件	沟槽数量（单个强磁架）	—	5 条
	沟槽截面面积	s	603 mm^2
	吸附沟槽长度	h	500 mm
	环空面积	s_1	7340 mm^2
	环空长度	h_1	1438 mm
环吸强磁部件	环空面积	s_2	10343 mm^2
	环空长度	h_2	1420 mm
下接头	端面键	—	6 个（材料 4145H，$b = 19$ mm，$h = 11.75$ mm）

b——螺纹牙根宽度，mm；按 ASME B1.8 规定的 ACME 牙型，由螺距 $p = 25.4/8 = 3.175$ mm 与基本牙型高度 $h_0 = p/2 = 1.588$ mm 计算得 $b = 1.833$ mm；

n——安全系数，根据《机械设计手册》螺纹连接部分中螺纹牙强度校核的安全系数取值规定 [26]，取 $n = 2.5$；

z——旋合圈数，由图纸螺纹旋合长度除以螺距得到，$z = 35$；

σ_s——材料最小屈服强度，按图纸 DQC700003A 心轴技术要求取 930 MPa (4330V-155KSI)。

2.85”-8 Stub ACME 螺纹代入数据计算如下：

$$F_{\max} = [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \times 10^{-3} \tag{3.3}$$

$$= 372 \times 0.56 \times 3.14 \times 70.30 \times 1.833 \times 35 \times 10^{-3} \tag{3.4}$$

$$= 2950.16\,\text{kN} \tag{3.5}$$

$$> 1000\,\text{kN} \tag{3.6}$$

于是，螺纹的强度满足设计要求。

大容量强磁工具的主要受力件为芯轴, 危险截面有两处，分别为 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部、2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。下面为芯轴抗拉计算：

（1）轴抗拉危险截面 1：为 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部

抗拉强度 $F_{\max}$ 为

$$F_{\max} = \left[\pi \cdot (D^2 - d^2)\right] \cdot \sigma_s/(4 \cdot n) \times 10^{-3} \tag{3.7}$$

式中，$F_{\max}$—工具最大拉力，kN；

D—危险截面外径，按图纸 DQC700003A 心轴标注的外螺纹小径（70.485～70.643 mm）取 $D = 70.30$ mm；

d—危险截面内径，按图纸 DQC700003A 心轴水眼标注取 $d = 40$ mm；

σ_s—材料最小屈服强度：930 MPa (4330V-155KSI)；

n—安全系数，取 $n = 1.5$。

芯轴 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大拉力：

$$F_{\max} = \left[\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s/(4 \cdot n)\right] \times 10^{-3} \tag{3.8}$$

$$= \left[3.14 \times (70.30^2 - 40^2) \times 930/(4 \times 1.5)\right] \times 10^{-3} \tag{3.9}$$

$$= 1627.42\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \tag{3.10}$$

于是，外螺纹根部满足设计要求。

（2）芯轴抗拉危险截面 2：为 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。

抗拉强度计算

$$F_{\max} = \frac{[\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \tag{3.11}$$

式中，$F_{\max}$—工具最大拉力，kN；

D—危险截面外径，按图纸 DQC700003A 心轴内螺纹端外圆标注（Ø100）取 $D = 100$ mm；

d—危险截面内径，取与内螺纹配合的外螺纹小径 $d = 70.30$ mm（图纸 DQC700003A，2.85”-8 Stub ACME 小径 70.485～70.643 mm，偏安全取小值侧）；原稿取 73 mm 与图纸标注不符，已更正；

σ_s—材料最小屈服强度，按图纸 DQC700003A 心轴技术要求取 930 MPa (4330V-155KSI)；

n—安全系数，取 $n = 1.5$。

芯轴 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部最大拉力

$$F_{\max} = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \tag{3.12}$$

$$= \frac{3.14 \times (100^2 - 70.30^2) \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \tag{3.13}$$

$$= 2462.93\text{kN} > 1000\text{kN} \tag{3.14}$$

于是，内螺纹根部强度满足设计要求。

强磁工具在扭矩作用下，芯轴为危险零件，其危险截面有两处，分别为 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部、2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。

(1) 芯轴抗扭危险截面 1：为 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部。

抗扭强度 τ 计算：

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{16 \cdot D \cdot T_{\max}}{\pi \cdot (D^4 - d^4)} \times 10^6 \\ T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \\ [\tau] &= n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 930\,\text{MPa} = 613.8\,\text{MPa} \end{aligned} \tag{3.15}$$

式中，$T_{\max}$—最大扭矩，kN·m；

D—危险截面外径，按图纸 DQC700003A 心轴标注的外螺纹小径（70.485∼70.643 mm）取 $D = 70.30\,\text{mm}$；

d—危险截面内径，按图纸 DQC700003A 心轴水眼标注取 $d = 40\,\text{mm}$；

σ_s—材料屈服应力，按图纸 DQC700003A 心轴技术要求取 930 MPa；

n—许用剪应力与许用拉应力系数，根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26]，取 $n = 0.66$（其理论依据为第四强度理论，纯剪切时 $\tau_s = \sigma_s/\sqrt{3} \approx 0.577\sigma_s$，工程上取 0.66 作为折减系数）；

$[\tau]$—材料许用切应力，MPa。

芯轴 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大扭矩：

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \tag{3.16}$$

$$= \frac{613.8 \times 3.14 \times (70.30^4 - 40^4)}{16 \times 70.30} \times 10^{-6} \tag{3.17}$$

$$= 35.98\,\text{kN} \cdot \text{m} > 18\,\text{kN} \cdot \text{m} \tag{3.18}$$

于是，心轴外螺纹根部抗扭强度满足设计要求。

（2）芯轴抗扭危险截面 2：为 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。

抗扭强度 τ 计算：

$$\tau = \frac{16 \cdot D \cdot T_{\max}}{\pi \cdot (D^4 - d^4)} \times 10^6 \tag{3.19}$$

$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \tag{3.20}$$

$$[\tau] = n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 930\,\text{MPa} = 613.8\,\text{MPa} \tag{3.21}$$

式中，$T_{\max}$—工具最大扭矩，$\text{kN} \cdot \text{m}$；

σ_s—材料屈服应力，按图纸 DQC700003A 心轴技术要求取 930 MPa；

D—危险截面外径，按图纸 DQC700003A 心轴内螺纹端外圆标注取 $D = 100\,\text{mm}$；

d—危险截面内径，取与内螺纹配合的外螺纹小径 $d = 70.30\,\text{mm}$（原稿取 73 mm 与图纸标注不符，已更正）；

n—许用剪应力与许用拉应力系数，根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应

力折减系数的取值规定 [26]，取 $n = 0.66$；

$[\tau]$—材料许用切应力，MPa。

芯轴 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部最大扭矩：


$$T_{\max} = \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \tag{3.22}$$

$$= \frac{613.8 \times 3.14 \times (100^4 - 70.30^4)}{16 \times 100} \times 10^{-6} \tag{3.23}$$

$$= 86.29\,\text{kN} \cdot \text{m} > 18\,\text{kN} \cdot \text{m} \tag{3.24}$$

于是，内螺纹根部抗扭强度满足设计要求。

主要受力件为下接头，采用有限元方法进行计算，计算结果如图3.2所示。危险截面出现在防退扣根部，最大等效应力为 1030MPa，略高于材料屈服强度，该峰值由防退扣根部的几何突变引起，作用范围仅数毫米且受周围弹性材料约束；参照3.3.3节的处理方式，以距根部 4~6 mm 处的等效应力作为评定值，该处应力已降至许用应力以下，故下接头的抗扭强度满足设计要求。

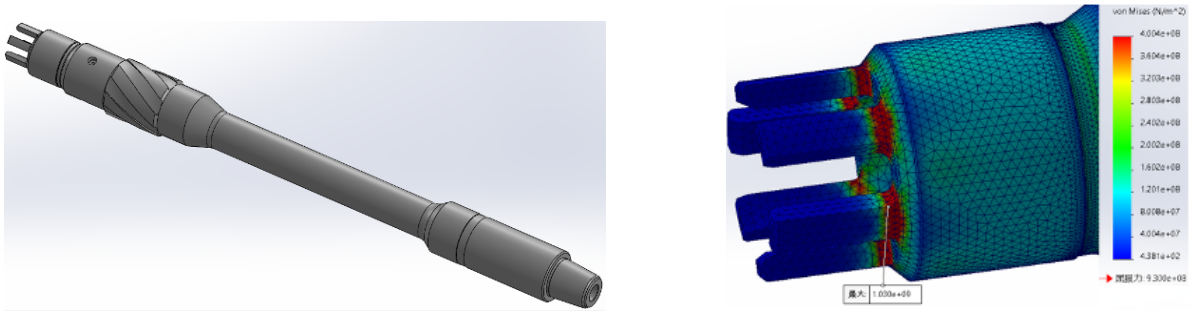

(a) 大容量强磁工具下接头　　(b) 受力件抗扭强度校核

图 3.2: 受力件抗扭强度有限元分析结果

3.3.3.1　吸附容量计算

大容量强磁工具的吸附位置主要为四个强磁架处（图纸 DQC700000A 大容量强磁总装图序号 3“上部磁铁部件”2 件、序号 5“下部磁铁部件”2 件），上端两个强磁架相同，下端两个强磁架相同。下面为大容量强磁工具吸附容量计算：

7”、17lb/ft 套管，壁厚为 5.87mm，内径为 166.06mm（数据取自《套管尺寸与重量》标准表，用于核算工具外径与套管内壁之间的环空）。

吸附容量计算 $V_{\max}$ 计算：

$$V_{\max} = (2 \cdot 5 \cdot s \cdot h + s_1 \cdot h_1 + s_2 \cdot h_2) \times 10^{-6} \tag{3.25}$$

式中，$V_{\max}$—最大吸附容量，L；

系数 $2 \cdot 5$—上端 2 个结构相同的强磁架（图纸 DQC700000A 总装图序号 3“上部磁

铁部件”数量 2）、单个强磁架上沿轴向布置 5 条吸附沟槽，二者乘积即为参与吸附的沟槽总数；

s—上部强磁单条沟槽截面面积，mm^2；按上部强磁架零件图纸标注的沟槽截面实测，取 $s = 603\,\mathrm{mm}^2$；

s_1—上部强磁环空面积，mm^2；按上部强磁架外圆与 7 英寸套管内径构成的环空实测，取 $s_1 = 7340\,\mathrm{mm}^2$；

s_2—下部强磁环空面积，mm^2；按下部强磁架外圆与 7 英寸套管内径构成的环空实测，取 $s_2 = 10343\,\mathrm{mm}^2$；

h—上部强磁吸附沟槽长度，mm；按上部强磁架零件图纸实测，取 $h = 500\,\mathrm{mm}$；

h_1—上部强磁环空长度，mm；取 $h_1 = 1438\,\mathrm{mm}$；

h_2—下部强磁环空长度，mm；取 $h_2 = 1420\,\mathrm{mm}$；

10^{-6}—量纲换算系数，mm^3 换算为 L（$1\,\mathrm{L} = 10^6\,\mathrm{mm}^3$）。

大容量强磁吸附容量：

$$\begin{aligned} V_{\max} &= (2 \times 5 \times 603 \times 500 + 7340 \times 1438 + 10343 \times 1420) \times 10^{-6} \\ &= 28.26 < 50\,(\mathrm{L}) \end{aligned} \tag{3.26}$$

两根工具组合以后容量为 $56.52\,\mathrm{L} > 50\,\mathrm{L}$，满足吸附容量设计要求。

3.3.3.2　防退扣部分抗扭计算

大容量强磁工具的防退扣主要薄点为下接头端面键（图纸 DQC700007A 下接头）。下面为下接头端面键抗扭计算。端面键抗扭危险截面：为端面键截面（键的数量为 6，图纸 DQC700007A 下接头端面均布 6 条螺旋槽）。

防退扣抗扭强度 τ 计算：

$$\tau = \frac{T_{\max}}{3 \cdot b \cdot h \cdot d} \times 10^{-6} \tag{3.27}$$

$$T_{\max} = \frac{3 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot d}{n_1} \times 10^{-6} \tag{3.28}$$

$$[\tau] = n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 827\,\mathrm{MPa} = 545.82\,\mathrm{MPa} \tag{3.29}$$

式中，$T_{\max}$—最大防退扣扭矩，$\mathrm{kN \cdot m}$；

σ_s—材料屈服应力，MPa；按端面键材料 4145H 的屈服强度取 827 MPa；

d—端面键所在圆的直径，mm；按图纸 DQC700007A 下接头标注取 $d = 73.5\,\mathrm{mm}$；

b—参与受剪的端面键宽度，mm；按图纸 DQC700007A 下接头端面键截面取 $b = 19\,\mathrm{mm}$；

h—端面键高度，mm；按图纸 DQC700007A 下接头端面键截面取 $h = 11.75\,\mathrm{mm}$；

系数 3—按端面键靠侧面受剪、半周 3 个键参与传力的简化模型取值；若按端面键沿整个圆周均布、6 个键同时受剪计算，该系数应取 6；

n—许用剪应力与许用拉应力系数，根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [26]，取 $n = 0.66$；

$[\tau]$—材料许用切应力，MPa；

n_1—安全系数，取 $n_1 = 1.5$。

下接头端面键截面防退扣最大扭矩：

$$T_{\max} = \frac{3 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot d}{n_1} \times 10^{-6} \tag{3.30}$$

$$= \frac{3 \times 545.82 \times 19 \times 11.75 \times 73.5}{1.5} \times 10^{-6} \tag{3.31}$$

$$= 17.87\,\text{kN} \cdot \text{m} \tag{3.32}$$

需要说明的是，上述计算值为按半周 3 个端面键受剪、且计入安全系数 $n_1 = 1.5$ 后的**许用**防退扣扭矩。该值略低于合同规定的抗扭 $\geq 18\,\text{kN} \cdot \text{m}$ 设计指标，其原因是端面键为螺纹退扣的**后备**防退结构，而非工具的主传扭路径：工具的主传扭由芯轴 2.85”-8 Stub ACME 螺纹承担（外螺纹根部 35.98 kN · m、内螺纹根部 86.29 kN · m，均远大于 18 kN · m），端面键的作用是在扭矩与振动导致螺纹趋于退扣时才参与承载。若按 6 个端面键全部同时受剪计算，其许用防退扣扭矩为 35.7 kN · m，可满足指标要求。

综合上述，强磁工具的强度参数见表3.3。

表 3.3: 强磁工具受力件数据统计表

受力类型	数据
NC38 最大拉力	3000 kN
材料屈服强度 σ_s	930 MPa
螺纹最大剪切力 $F_{\max 1}$	2950.16 kN
芯轴最大拉力 $F_{\max 2}$	1627.42 kN
NC38 最大扭矩	41.30 kN · m
材料许用切应力 $[\tau]$	620 MPa
芯轴最大扭力 $T_{\max 1}$	35.96 kN · m
防退扣最大扭矩 $T_{\max 2}$	17.87 kN · m

3.3.4　永磁材料选型

高强磁性体是指那些能够产生强磁场，并在长时间内保持稳定磁性特性的材料。这些材料广泛应用于各种需要强磁力的工业和技术领域。高强磁性体的种类有很多，其中最常见的包括钕铁硼（NdFeB）、钐钴（SmCo）和铝镍钴（AlNiCo）等。在油井清洁打捞作业中，高强磁性体是大容量强磁工具的核心构件。本项目将以井筒环境为应用基础，调研高强磁性体及高温磁性体的性能，对比筛选出最优产品，建立含磁工具关键结

构的数值模拟模型，优化磁性体最大磁性布置规律、给出磁性体安放位置建议，结合磁性体消磁因素分析，给出最优的应用方式，提高工具使用寿命。本章的内容安排如下：

1) 调研钕铁硼、铝镍钴、钐钴等永磁材料在不同温度下的退磁曲线，调研材料退磁的影响因素，对比选择最优永磁材料；

2) 利用 ANSYS Maxwell 仿真平台建立强磁工具仿真模拟模型，通过改变永磁体充磁方向，探究磁体最大磁性布置规律；

3) 分别建立上部强磁结构和下部强磁结构的仿真模型，探究两种结构对强磁工具最大磁性分布的影响；

4) 通过改变强磁工具上骨架的材料，研究骨架是否为导磁材料对强磁工具最大磁性的影响规律。

永磁材料选择时，应衡量材料工作温度，各温度下的内禀矫顽力（H_{cj}）、各温度下的最大磁能积 $(BH)_{\max}$ 等多因素。井筒清洁工具用永磁铁选型的主要依据是工作温度，本项目规定工具的温度设计指标是 150 °C。在满足使用温度的前提下，选择最大磁积能更大的永磁材料，这类次才具有更大的磁性。优先选择内禀矫顽力较大的材料，该类磁材的抗退磁能力和耐温性能更佳，可使得工具在复杂的井筒环境中的具有较好的磁性保持能力，赋予工具良好的稳定性和可靠性。此外还要考虑磁材的经济性和可获得性等辅助因素。

经调研发现，符合井筒清洁工具应用场景的可能材料如表3.4所示，两种典型磁材：烧结钐钴磁铁（SmCo5）和钕铁硼（N45UH）在不同温度下的退磁曲线如图3.3、3.4所示。可知，SmCo5 在 150 °C-200 °C 的高温环境下，其 H_{cj} 在 -15.8 至 -14.2kOe 之间；N45UH 永磁材料在 150 °C-200 °C 的高温环境下，其 H_{cj} 在 -9.0 至 -6.0kOe 之间。两数据对比可知，虽然在地面环境中 N45UH 的表观磁性更强，但是当工具下井后，温度升高，其磁性将大大衰减，于是其使用温度一般不超过 120 °C。SmCo5 永磁材料因其 H_{cj} 更高，其耐温性和抗退磁能力更好，考虑到本项目中清洁工具 150 °C 的设计耐温指标，于是，选用钐钴材料为宜。

表 3.4: 各类永磁材料的性能参数表

材料类别	居里温度	最高工作温度
铝镍钴 AlNiCo	750—850°C	450—550°C
铁氧体 Ferrite	$>$ 450°C	250°C
钐钴 SmCo5	700—850°C	250—350°C
钕铁硼 H 系列	340°C	120°C

3.3.5　井筒清洁工具中磁铁布置研究

在井筒清洁工具中实现磁铁的安装，重点需要考虑的是磁铁部件的安转和夹紧，便于工具的使用和维护，这种结构设计工作甚至需要借鉴设计者在井下工具结构设计方面的经验。在确定工具的基本结构后，需要重点考察磁铁的磁化以其他辅助结构的选材等问题。图为本项目设计的大容量强磁工具，其主要的功能单元包含上部强磁和下部强磁结构（如图 2.3(b)、(c)）所示，两部分采用改了不同吸附结构，前者适于吸附小

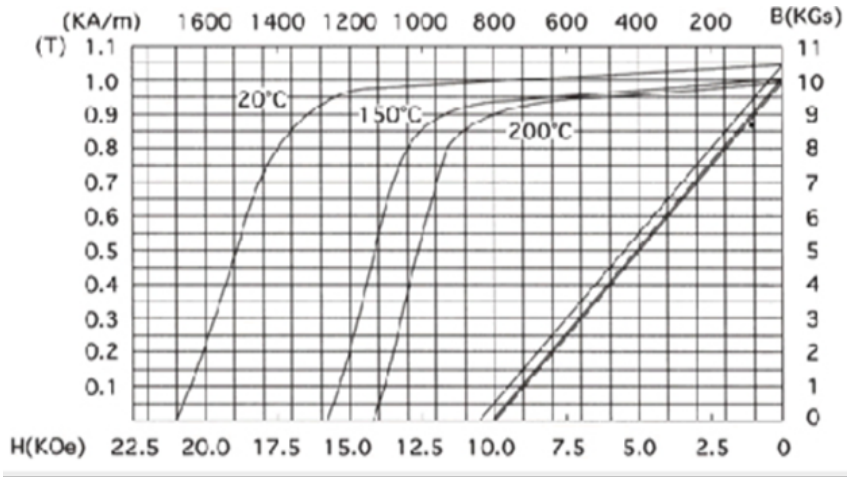


图 3.3: 烧结钐钴磁铁（SmCo5）在不同温度下的退磁曲线

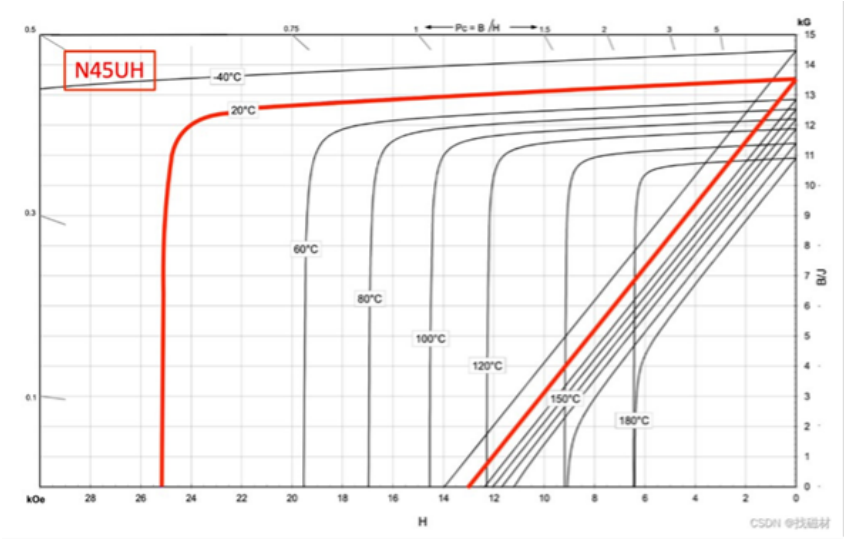


图 3.4: 钕铁硼（N45UH）磁铁在不同温度下的退磁曲线


尺度铁质颗粒，后者适于吸附大尺度的铁质颗粒。上部强磁的磁铁放置于带窗的磁铁保护管中，增加与小尺度颗粒的接触面积，每个吸附单元包含两组磁铁，铁质碎屑将吸附于相邻吸附单元之间的空隙中。下部强磁采用开放式结构，磁铁的外圆面暴露于外，增强对大尺寸的铁质碎屑的捕捉能力。给定磁铁材料和吸附结构的情况下，工具的吸附能力主要依赖于磁铁的磁化方向和结构件的材料，下文将对此展开仿真研究。

3.3.5.1　强磁工具吸附力理论模型


在井下环境中，强磁工具上永磁体对井筒内磁性废屑的吸附主要源于永磁体所产生的磁场与磁性材料的相互作用，磁性废屑在永磁体磁场中被磁化产生磁性并与永磁体产生相互作用力。此过程受磁场分布规律、磁场衰减特性、磁性材料磁化程度等多因素影响。假设磁场均匀分布且磁性废屑与强磁工具上的永磁体直接接触时，其吸附力可



(a) 工具磁结构分布

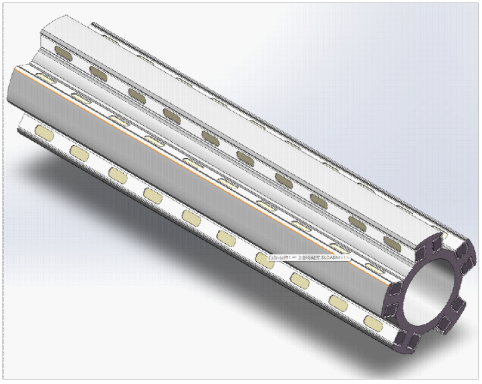

(b) 上部强磁局部结构

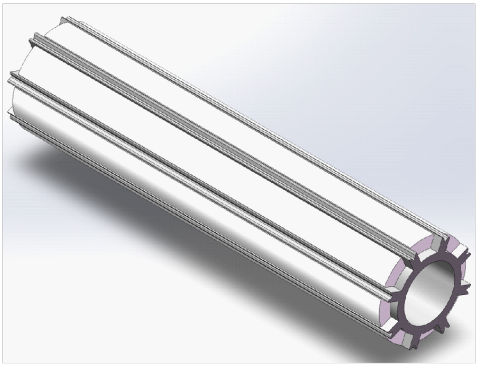

(c) 下部强磁局部结构

图 3.5: 大容量强磁工具含磁结构示意图

利用麦克斯韦应力公式计算：

$$F = \frac{B^2 A}{2\mu_0} \tag{3.33}$$

式中，B 为永磁体与磁性物质接触表面的磁感应强度，T；A 为永磁体与磁性物质的接触面积，m^2；μ_0 为真空磁导率常数，$\mu_0 = 4\pi\times10^(-7)\mathrm{H/m}$。

当磁性铁屑与磁铁存在一定距离 d 时，吸附力需考虑磁场梯度的影响，这时永磁体对磁性碎屑的吸引力可表示为

$$F = \frac{3\mu_0 m_1 m_2}{4\pi d^4} \tag{3.34}$$

式中，m_1 、m_2 分别为永磁体与磁性物质的磁矩，单位 $\mathrm{A\cdot m^2}$。

永磁体磁矩 m_1 的计算式为

$$m_1 = \frac{B_r V_1}{\mu_0} \tag{3.35}$$

式中，B_r 为永磁体剩磁，T；V_1 为永磁体体积，m^3。

铁屑的磁矩 m_2 与所处的外磁感应场强度 B 有关，计算式为

$$m_2 = \frac{\gamma B V_2}{\mu_0} \tag{3.36}$$

式中，γ 为磁性物质的磁化率，通常铁磁材料的 $\gamma \gg 1$，量纲为 1；V_2 为磁性物质体积，m^3。

综合以上两式，铁屑受到的磁力为

$$F = \frac{3V_1 V_2 B B_r \gamma}{4\pi d^4} \tag{3.37}$$

综上所述，在井下强磁工具吸附磁性废屑过程中，当永磁体体积参数确定时，体积越大、距离工具越近，周围磁场强度更高的磁性碎屑所受吸附力越大。在井下碎屑参数未知时，可选择高温度下剩磁高、体积大的磁体，以及保证工具外侧磁场强度大来产生足够大的吸附力。但采用解析方法精确计算碎屑受到的磁力难度较大：一方面，单个永磁体要受到其他永磁体及工具复杂结构的影响，永磁体的剩磁 B_r 难以确定；另一方面，磁性碎屑相互有之间会产生磁场的干扰，磁性碎屑堆积形成的碎屑床形状不规则，碎屑和磁铁之间的距离不能事先预测。于是，下文采用有限元的方法对工具空载（没有磁性碎屑存在）的条件下对工具周围磁场进行研究，作为一个表征工具碎屑吸附性能的间接指标，进而探索对工具性能产生影响的结构参数的影响。

3.3.5.2　上部结构磁铁仿真模拟

上部强磁结构为一三维结构，工具中的磁场应是一个复杂的三维空间磁场。但除端部外，其有效的功能单元是可看成是沿轴向均布的，于是，可考虑采用采用二维模型对所研究的问题进行简化。在 ANSYS Maxwell 软件中建立如图 2.5 所示的 Maxwell 2D 静磁场。永磁体材料选择井筒工作温度为 180 °C 下的钐钴（SmCo5）材料，骨架材料选择 4145 牌号的钢材，永磁体保护套材料为 304 钢，各材料的属性列举于表3.5—表3.7中。

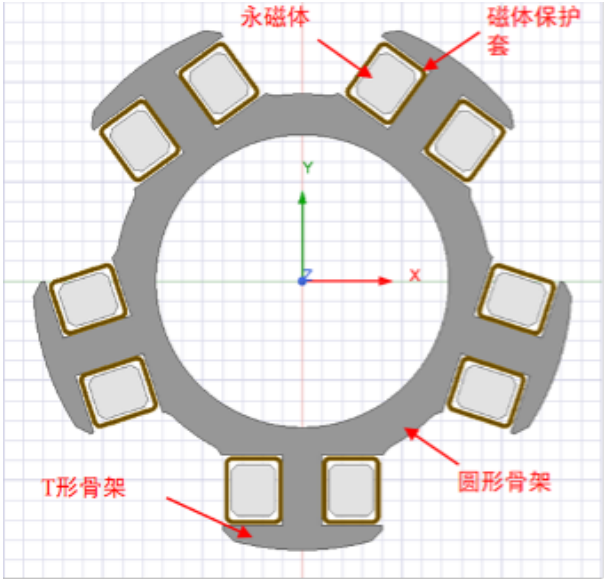


图 3.6: 强磁工具上部结构模型

表 3.5: 180 °C SmCo5 磁材性能参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	1.09	-
剩磁	B_r	0.8	T
电导率	σ	1500000	Siemens/s
矫顽力	H_{cj}	-15	kOe


表 3.6: 180 °C 4145 钢材性能参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	200	—
电导率	σ	4250000	Siemens/s
杨氏模量	E	195	GPa
泊松比	ν	0.3	—

表 3.7: 180 °C 下 304 不锈钢性能参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	1	—
电导率	σ	1200000	Siemens/s
杨氏模量	E	185	GPa
泊松比	v	0.3	—

对于图3.6给定的磁铁、保护套和骨架结构，磁铁有图3.7所示两种磁化方向，下文分别称为径向磁化和周向磁化。求解域设置为边长 300mm 的矩形，在其四条边上设置气球边界条件，网格划分，磁体与其保护套上最大网格尺寸 0.5mm，上部结构骨架上最大网格尺寸 2mm，求解步设置计算至收敛。在计算域中设置一个边长为 200mm 的矩形观测区域以观测仿真结果，以进行仿真结果后处理。

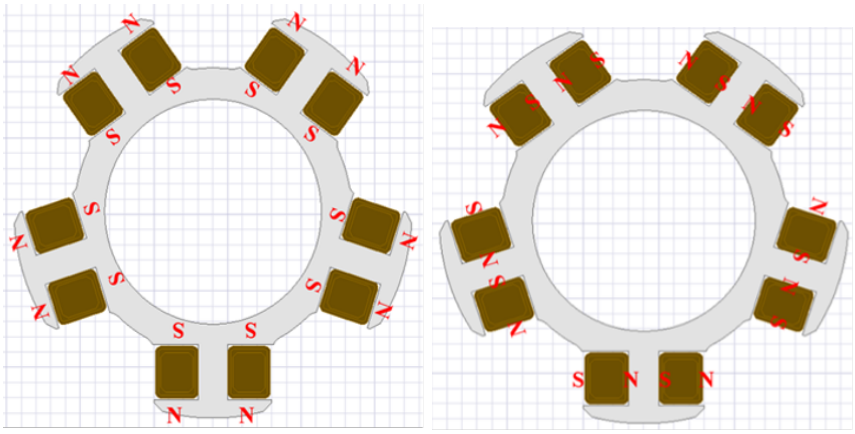


(a) 径向磁化　　(b) 周向磁化

图 3.7: 上部强磁两种磁化方向示意图

(1) 径向充磁仿真结果及讨论


由于强磁工具在其使用工况下是通过其外侧磁场的作用吸附碎屑，因此在仿真结果中以强磁工具表面磁场强度为分析对象。

由观测面上的磁感应强度云图可知，最大磁感应强度 $B = 7.9T$，出现在永磁体安装 T 型骨架沟槽的顶部和底部；各永磁体表面的 B 值在 0.5—1.5T 范围内，但是受 304 不锈钢制的永磁体保护套影响，保护套外侧 B 值在 0.2—0.7T 范围内，T 型骨架表面的 B 值在 0.6—1.4T 范围内，而圆形骨架的 B 值较低大部分在 0.5T 以下，从结果来看，304 不锈钢制的永磁体保护套会使工具外侧的磁场强度变低。

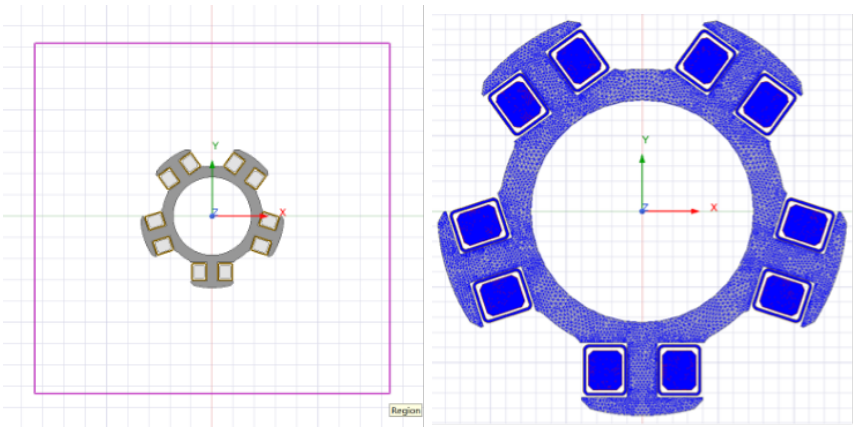

(a) 边界条件设置　　(b) 计算域网格划分

图 3.8: 上部强磁磁场分析设置

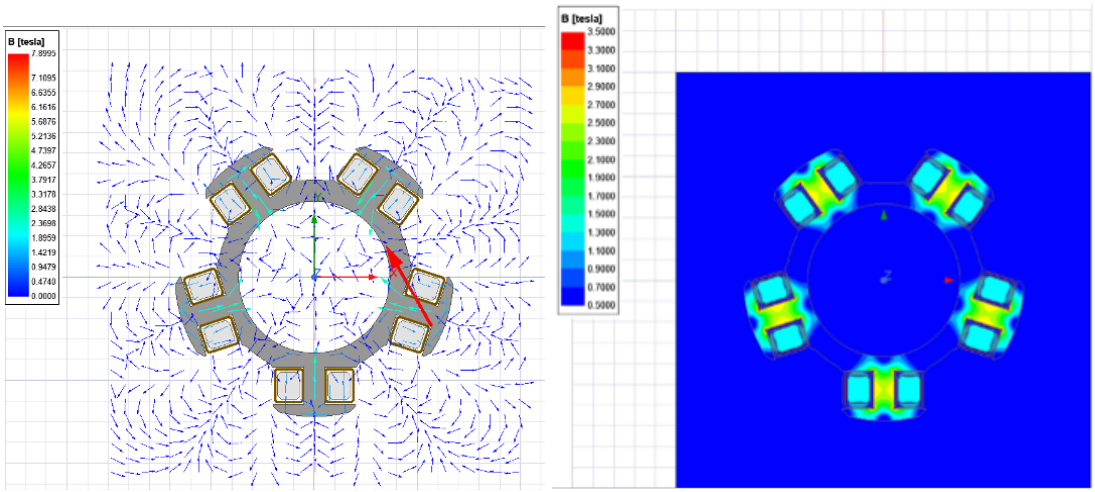


(a) 磁场矢量分布　　(b) 磁感应强度分布

图 3.9: 磁铁径向磁化时上部强磁组件磁场计算结果

(2) 周向充磁仿真结果及讨论

观察磁感应强度云图可知，观测面上最大磁感应强度 $B = 2.9T$，出现在 T 型骨架沟槽最顶部，永磁体内的 B 值在 0.6—1.3T 范围内，保护套上 B 值在 0.5—0.9T 范围内，T 型骨架沟槽中的 B 值在 0.4-1.3T 范围内，而圆形骨架的 B 值在 0.3—0.8T 范围内。

上部结构中的两种充磁方式中，周向充磁磁场分布更加均匀，但最大磁感应强度值远小于径向充磁磁场，分析得出上部结构类型导致 T 型骨架和圆形骨架上的磁场分布存在差异，T 型骨架上的场强大于圆形骨架上场强，不锈钢制的磁铁保护套会降低永磁体表面的磁场强度。分析两种充磁方式下各部表面磁感应强度表可知，周向充磁与径向充磁相比，永磁体及其保护套、T 形骨架表面上的磁场强度差异较小，但圆形骨架表面磁场强度大于周向充磁时的磁场强度，周向充磁时磁场分布更加均匀，因此，对于上部结构宜选用周向充磁方式。

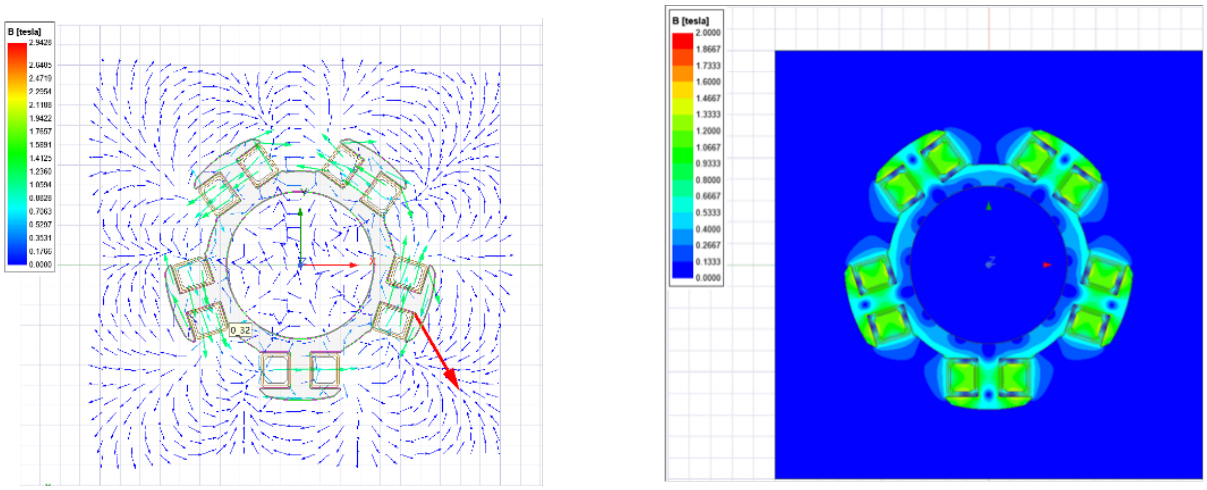

(a) 磁场矢量分布　　(b) 磁感应强度分布

图 3.10: 磁铁周向磁化时上部强磁组件磁场计算结果

3.3.5.3　下部结构仿真模拟

强磁工具下部结构为一对称结构，永磁体均匀排列在其骨架上，为方便仿真计算，将下部结构简化为二维模型求解，在 ANSYS Maxwell 软件中建立如图3.11所示的强磁工具下部结构仿真模型。永磁体材料选择井筒工作温度为 180℃ 下的钐钴 SmCo5 材料，骨架材料选择 4145 牌号的钢材，各材料的属性见表3.5—表3.7。


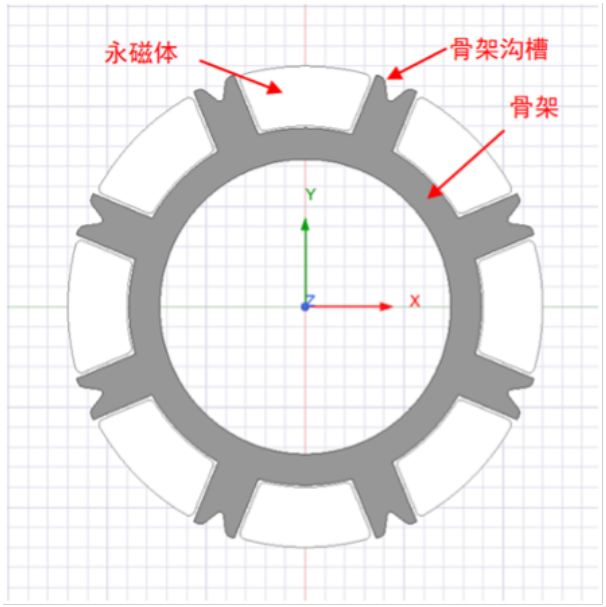



图 3.11: 强磁工具上部结构模型

对于强磁工具下部结构，磁铁有图 2.6 所示的同一径向磁化、交叉径向磁化、周向磁化三种磁化方向，其他仿真参数与上部结构仿真模型相同，如图3.13所示，对观测面上的仿真结果进行分析。三种磁化方式对应的磁场分布如图3.14所示。

(1) 同一径向充磁仿真结果及讨论

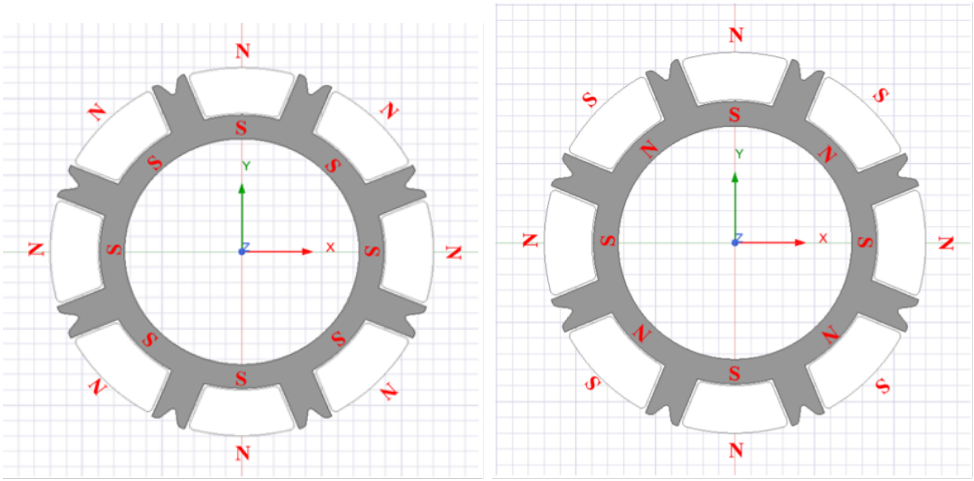


(a) 同一径向磁化　　(b) 交叉径向磁化

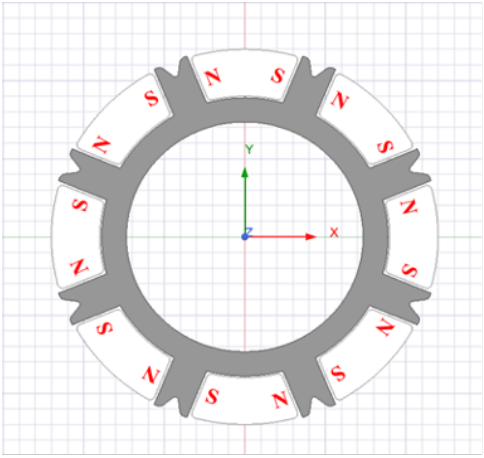


(c) 周向磁化

图 3.12: 下部强磁磁化方向示意图

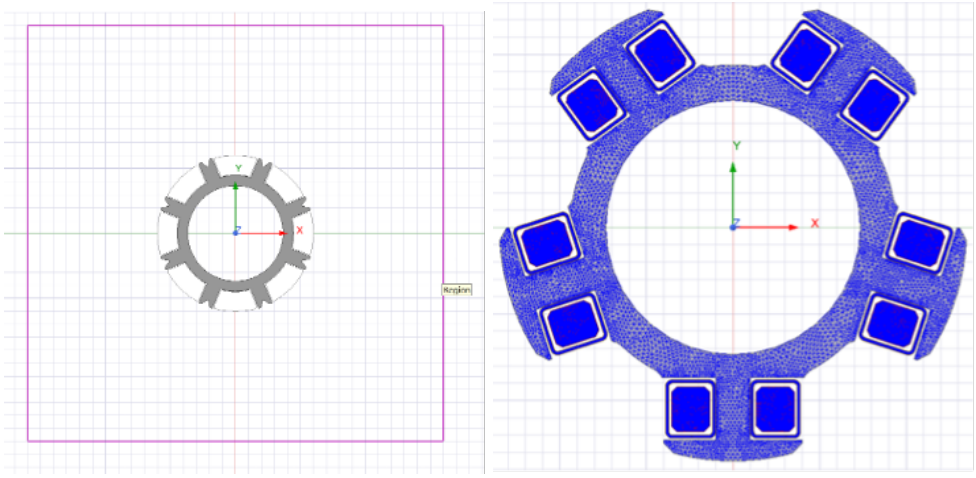


(a) 边界条件设置　　(b) 计算域网格划分


图 3.13: 下部强磁磁场分析设置

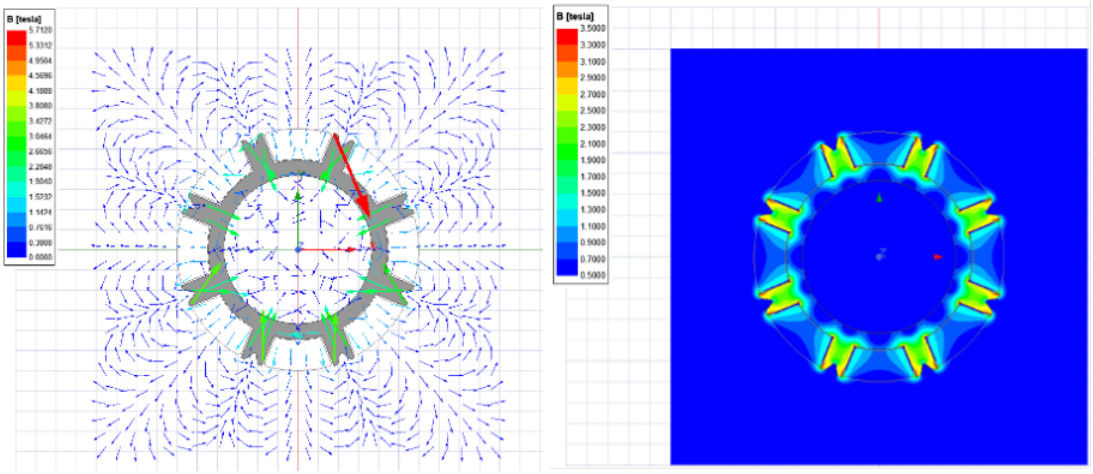

(a) 磁场矢量分布　　(b) 磁感应强度分布

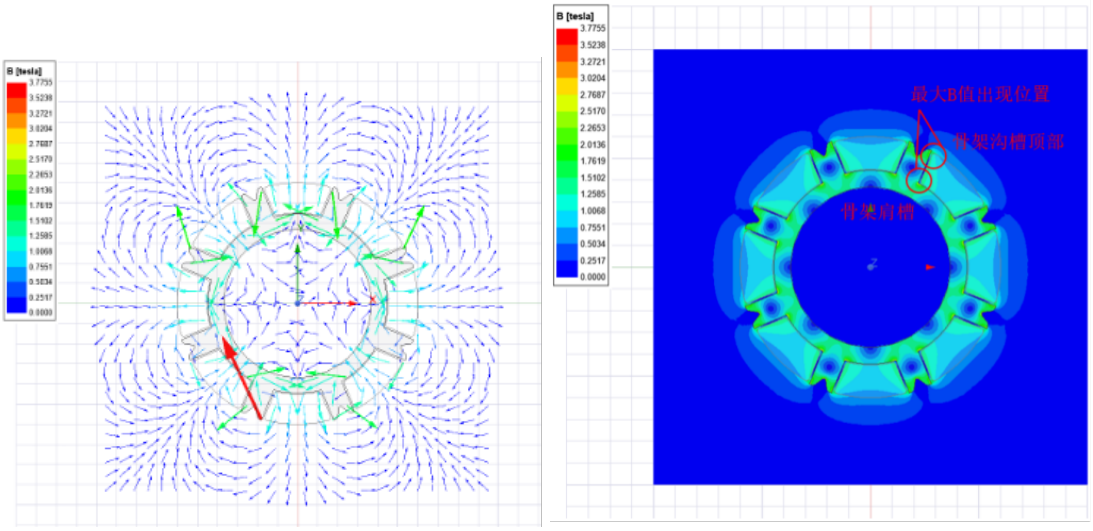

(c) 磁场矢量分布　　(d) 磁感应强度分布

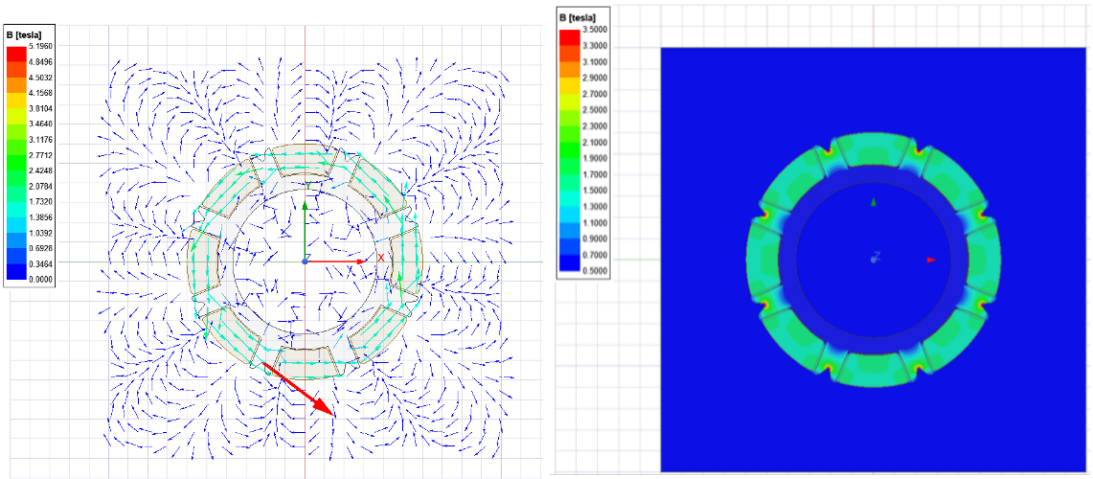

(e) 磁场矢量分布　　(f) 磁感应强度分布

图 3.14: 磁铁采用不同磁化方式时下部强磁组件磁场计算结果

由观测面上的磁感应强度云图可知，磁感应强度成对称分布，最大磁感应强度 B=5.7 T，出现在永磁体安装骨架的肩槽和骨架沟槽顶部，各永磁体表面的 B 值在 0.5—1.5T 范围内，骨架沟槽表面的 B 值在骨架最凹处最小沿沟槽向两侧增大其数值在 0.5—3.5T 范围内。

(2) 交叉径向充磁仿真结果及讨论

由观测面上的磁感应强度云图可知，磁感应强度称对称分布，最大磁感应强度 B=3.8 T，出现在永磁体安装骨架的肩槽和骨架沟槽顶部，各永磁体表面的 B 值在 0.7—1.5T 范围内，骨架沟槽表面的 B 值在 1.2—3.5T 范围内。

(3) 周向充磁仿真结果及讨论

由观测面上的磁感应强度云图可知，云图上最大磁感应强度 B=5.2T 出现在骨架沟槽最凹点处，各永磁体上的 B 值在 1.3—1.7T 范围内，骨架沟槽表面最凹点 B 值最大沿沟槽向两侧减小，其数值在 0.7-3.5T 范围内。

由基于充磁方式的下部强磁工具仿真结果总结于表3.8，由此可得出，永磁体表面的磁感应强度周向充磁时略强于径向充磁时，分析骨架沟槽的表面的磁感应强度可知，同一径向充磁和周向充磁时，骨架沟槽上的磁感应强度梯度大，交叉径向充磁时骨架沟槽表面的磁感应强度分布更均匀。同一径向充磁和周向充磁时，磁感线会富集到骨架沟槽内造成骨架沟槽内的磁感应强度大，而工具外侧的磁感应强度小。因此，下部结构宜选择交叉径向充磁方式。

表 3.8: 下部结构各部表面磁感应强度数据

强磁工具结构	下部结构		
充磁类型	同向径向充磁	交叉径向充磁	周向充磁
永磁体表面	0.5—1.5T	0.7—1.5T	1.3—1.7T
骨架沟槽表面	0.5—3.5T	1.2—3.5T	0.7—3.5T

3.3.6　两种结构对强磁工具最大磁性分布的影响

本节依据上节两种强磁工具结构的仿真结果，通过数据对比分析两种结构对强磁工具磁性分布的影响。强磁工具各部表面磁感应强度数值由磁场探针测得，测量数据见表3.9。

表 3.9: 强磁工具各部表面磁感应强度数据表

强磁工具结构	上部结构		下部结构			
充磁类型	径向充磁	周向充磁	同向径向充磁	交叉径向充磁	周向充磁	
永磁体表面	0.5—1.5T	0.6—1.3T	0.5—1.5T	0.7—1.5T	1.3—1.7T	
T 型骨架表面	0.6—1.4T	0.4—1.3T	骨架沟槽	0.5—3.5T	1.2—3.5T	0.7—3.5T
圆形骨架表面	0—0.3T	0.3—0.8T	表面	-	-	-
保护套表面	0.2—0.7T	0.5—0.9T	-	-	-	-


由强磁工具的上、下部结构在不同充磁方向下的各部位表面磁场数据得出，对于上部结构，由于其结构影响 T 型骨架和圆形骨架上的磁场分布差异较大，T 型骨架上场强大于圆形骨架上的场强，且不锈钢保护套会造成永磁体表面磁场衰减，改变永磁体充磁方向后磁场分布仍呈现此情况；对于下部结构，不同的充磁方向对其表面磁场分布影响很大，永磁体采用交叉径向充磁时，工具永磁体和骨架的表面磁场分布均匀。综上所述，采用交叉径向充磁的下部强磁工具结构的表面磁场分布均匀，易于强磁工具在井筒内的大面积吸附工作。

3.3.7　强磁工具骨架材料对最大磁性分布的影响

利用 2.2.4 小节中的下部工具结构仿真模型数据，保持其他仿真参数不变，在永磁体交叉径向充磁的工况下，将强磁工具骨架材料设置为不导磁的铝材，铝材参数如表3.10所示，观察仿真结果中工具表面磁场分布。下部结构交叉径向充磁时，铝制骨架与 4145 钢制骨架模型的仿真结果进行对比分析图3.15。

表 3.10: 180°C 下铝材参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	1.00021	—
电导率	σ	38000000	Siemens/s
杨氏模量	E	69	GPa
泊松比	ν	0.31	—

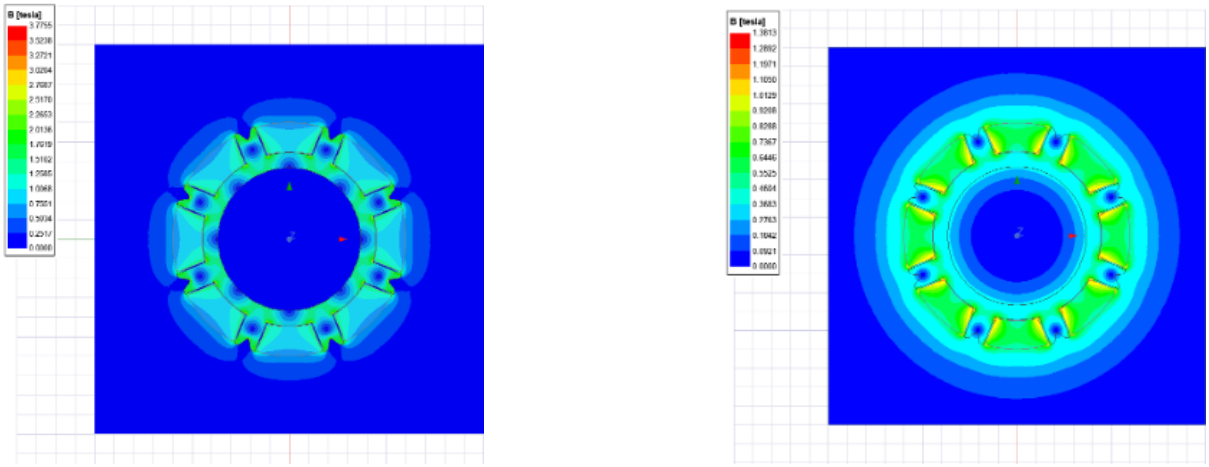

(a) 4145 钢制骨架　　(b) 铝制骨架

图 3.15: 骨架材料对磁场分布的影响

表3.11为下部强磁工具结构交叉径向充磁模型的 4145 钢制骨架和铝制骨架仿真结果对比。由铝制骨架仿真结果得出，铝制骨架导致工具磁场中的最大场强降低，铝制骨架沟槽内的磁场强度低于 4145 钢制骨架沟槽内的磁场强度，分析得出骨架材料宜选用导磁效果好，可磁化程度高的金属合金材料，以起到聚集磁感线增大磁通的效果。

表 3.11: 铝制骨架与 4145 钢制骨架工具表面磁场数据对比

强磁工具结构	下部结构	
充磁类型	周向充磁	
骨架材料	4145 钢制	铝制
永磁体表面	0.7—1.5T	0.3—0.7T
骨架沟槽表面	1.2—3.5T	0.2—0.4T

3.3.8　永磁材料的退磁影响因素

永磁体的退磁是影响其长期稳定性和应用可靠性的关键问题，退磁由多种因素引起。

（1）居里温度

居里温度是磁性材料在铁磁性物质/亚铁磁性物质和顺磁性物质之间改变的温度。温度超过居里温度，磁体内部分子剧烈运动并出现不可逆的退磁情况，磁体退磁后可再次被充磁，但磁力会大幅下降，仅能达到原来的 50% 左右。

（2）工作温度

在工作温度内温度升高磁力会下降，但是不超过居里温度的情况下，降温后磁力大部分会恢复，工作温度范围内发生可逆性退磁。

（3）外部磁场

外部强反向磁场（如电机电枢反应、短路电流）可能超过磁体的矫顽力，导致磁体部分或完全退磁。

（4）时间因素

随着时间的延长磁体内部微观结构（如晶粒边界、杂质相）随时间缓慢变化，导致剩磁轻微衰减，通常每年衰减小于 1%。

（5）机械冲击

机械应力可能破坏磁体内部的磁畴排列，尤其是脆性材料（如钕铁硼），避免直接敲击或跌落磁体。在复杂振动环境中增加缓冲结构（如橡胶垫）。

（6）化学侵蚀

在高温、高湿的酸碱环境下，钕铁硼磁体因含钕、铁易氧化（生锈），导致磁通量下降甚至断裂。在不稳定的化学环境下对磁体进行表面涂层（如镍、锌、环氧树脂、电镀层）或密封封装以隔绝环境影响。

具体到井筒清洁工具设计，具体到井筒清洁工具的设计，选择的钐钴磁铁耐温达到了 450—550°C，磁材的居里温度为 750—850°C，远超工具的设计温度指标 150°C，可保证磁铁不会因温度因素而退磁，在重复使用过程中，可保证磁材都是可逆退磁。井筒中不存在可能使磁铁退磁强外部磁场，磁铁在工作过程中的退磁效应可忽略。在工具长时间存储时，可考虑采用铁磁质材料制作的磁路附件使得磁材的磁路闭合，减少磁材磁性的衰减。在机械结构设计上，磁铁外设计了不锈钢制作的保护套，以减少清洁工具在运输和使用过程中产生的冲击直接作用于磁铁本身，减少机械冲击。在磁铁在制造过程中表面采用镀镍工艺，易蚀性磁材本体和腐蚀性的环境隔离开来，磁铁在安装过程中设

置了安装规范，减少磁材表面划伤，严禁损伤磁材下井。

3.3.8.1　强磁工具操作方式

（1）使用方法

根据井眼尺寸选择合适的强磁吸附工具。强磁工具通过钻柱送入井底完成吸附打捞作业，如情况允许也可以通过钢丝绳送入井底。

（2）操作方法

该工具可以与模块化多合一套管清洁工具一同使用（推荐），也可以在刮完井之后使用。将强磁吸附工具放在预先放好木板的转盘上（防止强磁吸附工具与转盘发生吸附），并接于钻柱底部，然后提起，取掉木板，准备下井。将大容量强磁吸附工具下到井下离通井位置 3-5m 处，开泵循环。将大容量强磁吸附工具在该位置上下活动。保持循环，平稳地上提钻柱。起钻时要求平稳、低速、严禁剧烈震动与撞击，以保护强磁部件。

3.3.8.2　强磁工具维护与保养

大容量强磁吸附工具每次使用后，应放在没有铁屑和杂物区域内的木板或橡胶板上，清除干净吸附在强磁工具表面的金属颗粒和铁屑粉末，然后用清水清洗各零件。工具在井下工作多次后，或在恶劣条件下工作后，应进行维护修理，将其全部拆开、检查、重新装配。

3.3.8.3　强磁工具检验与测试

为确保强磁组件具有 150°C 的耐温标准，需对磁铁材料和整个强磁组件进行测试。磁铁材料的耐温性能需依据国家标准（GB/T 13560-2017）进行不可逆磁通损失检测。使用长径比（L/D）为 0.7 的标准圆柱体样品，在饱和磁化后，置于开路状态下加热至 150°C 并保温 2 小时，随后冷却至室温，测量值冷却后的开路磁通。若不可逆磁通损失应小于 5%，则说明该磁铁材料在 150°C 下耐温合格。

对于强磁组件，应进行高温烘烤测试。将组装好的磁铁或产品直接放入恒温烤箱中，在有 150°C 下保温 2 小时。取出冷却至室温后，测量其表磁或磁通量，对比加热前后的衰减比例应小于 <5%。

为保证磁铁对紧贴表面的铁屑（材料以 45 钢为例）产生 8kg/cm² 以上的吸附力[4]，强磁工具在出厂时应使用磁强计对磁铁表面磁场进行测量，磁铁表面的磁感应强度需要达到 1.42(T)（即 14200 高斯）以上。测量前应清洁磁铁表面，确保磁铁表面平整，无铁屑残留，磁强计探头表面应紧贴磁铁表面，二者之间无间隙。

磁吸力的直接测定方法可参照国家标准 GB/T 47662-2026《磁性材料磁吸力测试方法》[5]执行。该标准规定了磁性材料磁吸力的测试方法，适用于磁性材料磁吸力的测定，

[4]响应合同内容：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计—大容量强磁吸附工具：吸附力 ≥ 8kg/cm²

[5]GB/T 47662-2026，2026-07-02 发布，2027-02-01 实施；中国标准分类号（CCS）K14，国际标准分类号（ICS）29.030，归口部门为中国电器工业协会，发布单位为国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会。本报告编制时该标准已发布、尚未实施。

可作为强磁工具出厂检验与型式试验中吸附力指标考核的方法依据。本报告编制时该标准已发布但尚未实施，故现场检验按参照执行的方式引用，待其正式实施后按其现行有效版本执行。

井下实际吸附对象为形状不规则、堆积状态随机的铁屑，其与磁体表面的贴合面积和间隙难以在检验中复现，直接测定吸附力时宜按上述标准以规定形状与材质的导磁试件（如 45 钢试片）替代铁屑，并记录试件材质、表面状态、贴合间隙与测试温度等条件，以保证测量结果的可复现性。在试件与磁体表面紧密贴合的极限条件下，吸附力 F、磁体表面磁感应强度 B 与接触面积 A 之间满足麦克斯韦应力关系 $F/A = B^2/(2\mu_0)$；要求吸附力不小于 $8\,\mathrm{kg/cm^2}$ 时，对应的磁感应强度为 1.42 T（即 14200 高斯），与前述出厂磁强计检验的判据一致。因此，在不具备直接拉力试验条件时，可沿用磁强计测量磁体表面磁感应强度作为吸附力的间接表征；具备条件时宜按 GB/T 47662-2026 直接测定吸附力，并以两者互为验证。

3.3.9　强磁工具适用井况、管柱组合与施工工艺

3.3.9.1　强磁工具适用井况

强磁工具主要适用于以下井况：

- 磨铣/射孔/大修后（井筒内产生大量铁屑）：套磨铣、开窗、侧钻、射孔、锻铣、切割后产生大量细 ～ 中粒铁屑，粒径从毫米级到厘米级，其特点是数量多、分散、循环难带出；
- 水平井/大斜度井（井斜 $> 30°$）：岩屑床与铁屑混合，低返速、携砂难、重力堆积；
- 低压/低返排/漏失井：地层压力低、循环漏失、液流携屑能力弱；
- 完井/关键工具下入前（净化保障）：下入封隔器、筛管等井下工具前清除铁屑，防止卡钻及刺穿、损坏密封件。

3.3.9.2　强磁工具管柱组合

强磁工具可根据作业目的与其它清洁工具组合使用，管柱组合（自下至上）如下：

（1）完井/关键工具下入前，清洁管壁：刮管器 + 短钻杆 + 大容量强磁吸附工具 + 短钻杆 + 震击器 + 钻杆；

（2）套磨铣作业，大修打捞：套铣鞋/磨铣鞋 + 短钻杆 + 大容量强磁吸附工具 + 短钻杆 + 震击器 + 钻杆；

（3）冲砂通井，小件落物打捞：冲砂工具/打捞工具 + 短钻杆 + 大容量强磁吸附工具 + 短钻杆 + 震击器 + 钻杆。

3.3.9.3　强磁工具施工工艺步骤

强磁工具的现场施工按下列步骤进行：

（1）施工前准备；

（2）下钻作业：平稳下入管柱，控制下放速度，遇阻时严禁猛顿，下至设计深度时记录上提、下放悬重与空转扭矩；

（3）清洁作业；

（4）起钻作业；

（5）工具出井后清理与复检；

（6）注意事项：作业过程中应保持循环畅通，起钻平稳、低速，严禁剧烈震动与撞击，具体要求见前述强磁工具操作方式与维护保养的相关内容。

本节首先调研了钕铁硼、铝镍钴、钐钴等永磁材料的工作参数及退磁曲线，确定了钐钴材料为井下强磁工具上的永磁体材料并分析了永磁体退磁影响因素；其次，利用 ANSYS Maxwell 软件构建了上部强磁结构和下部强磁结构的仿真模型，通过改变工具中永磁体充磁方式及骨架材料，探究其最大磁性分布规律；在基于充磁方向的磁体布置研究中得出，上部结构宜采用径向充磁方式，下部结构宜采用周向充磁方式来达到磁场分布均匀且保证最大磁性的目的；在基于骨架材料对最大磁性分布的影响研究中得出，骨架材料为导磁效果好的金属材料时，能聚集磁感线增大磁通，起到增加工具磁性的作用。

3.3.10　磁铁性能评价


磁铁的剩余磁化强度越大越有利于捕捉井筒中的铁磁性颗粒物，本课题对磁铁的设计目标是

。


3.4　多功能过滤工具设计

3.5　可变径刮管工具设计[6]

[6]合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（4）可变径刮管工具设计

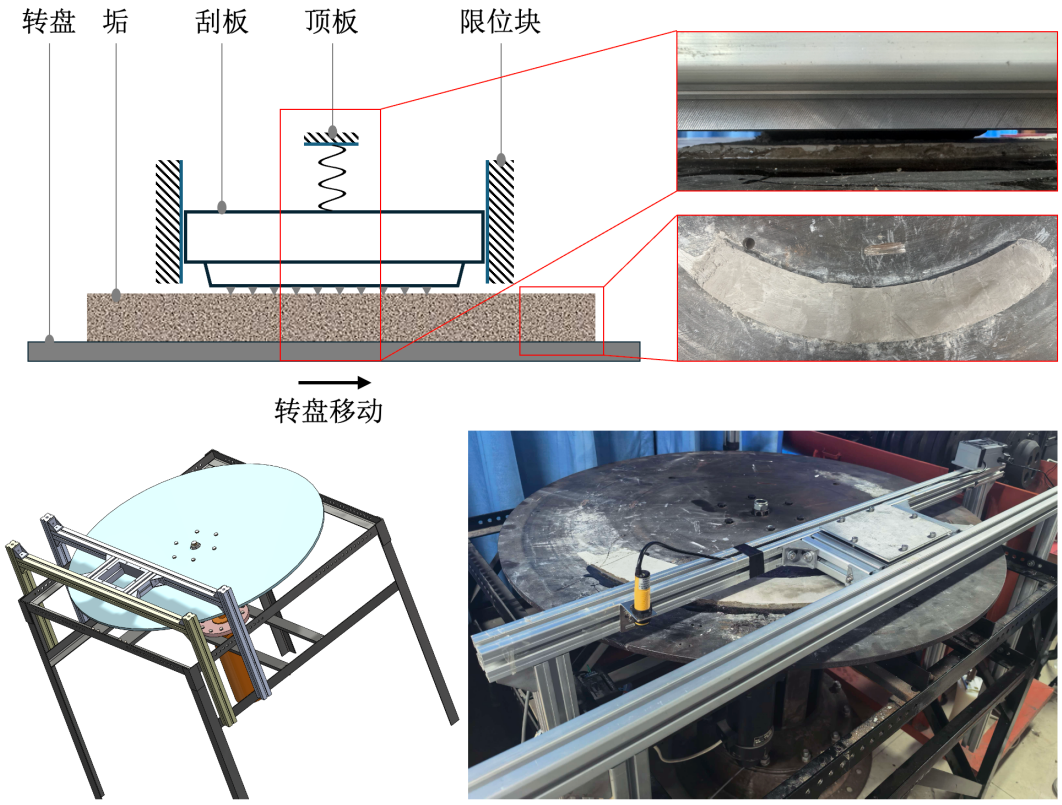

(a) 实验装置结构及原理

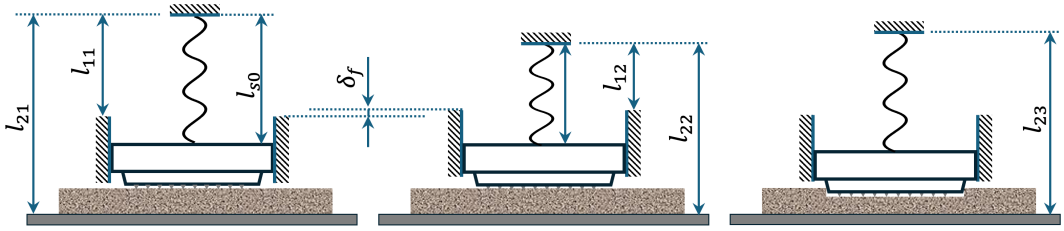

(b) 弹簧变形量测量原理

图 3.16: 刮板刮削性能测试

参考文献

[1] Wicks, M. Transport of Solids at Low Concentration in Horizontal Pipes. In Advances in Solid–Liquid Flow in Pipes and Its Application; 1971; pp. 101–124.

[2] King, M.J.S.; Fairhurst, C.P.; and Hill, T.J. Solids Transport in Multiphase Flows—Application to High-Viscosity Systems. ASME. J. Energy Resour. Technol. 2001, 123, 200–204.

[3] 李明忠, 王卫阳, 何岩峰, 等. 垂直井筒携砂规律研究 [J]. 石油大学学报: 自然科学版, 2000, 24(2): 4.

[4] 李明忠, 王卫阳, 赵国景. 垂直井筒井液携砂流动规律研究及其在油井生产中的应用 [J]. 实验力学, 2002(03): 385-392.

[5] 王治中, 邓金根, 孙福街, 等. 井筒砂粒运移规律室内模拟实验研究 [J]. 石油学报, 2006(04): 130-132+138.

[6] 苏健鹏. 水平-竖直集气管道砂沉积规律与携砂特性研究 [D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2019.

[7] Danielson, T.J. Danielson, Thomas J. Sand Transport Modeling in Multiphase Pipelines. In Proceedings of the Offshore Technology Conference, Houston, Texas, USA, 30 April-3 May 2007.

[8] Zeinali, H. Effect of Near-Wall Turbulence on Selective Removal of Particles from Sand Beds Deposited in Pipelines. Ph.D. University of Alberta, Edmonton, Alberta, AB, Canada, 2012.

[9] 侯学文. 水平井冲砂作业砂液两相流动与沉降特性研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.

[10] Archibong-Eso, A.; Aliyu, A.M.; Yan, W.; Okeke, N.E.; Baba, Y.D.; Fajemidupe, O.; Yeung, H. Experimental Study on Sand Transport Characteristics in Horizontal and Inclined Two-Phase Solid–Liquid Pipe Flow. J. Pipeline Syst. Eng. Pract. 2020, 11, 04019050.

[11] Doan, Q.T.; Doan, L.T.; Farouq Ali, S.M.; Oguztoreli, M. Sand Deposition inside a Horizontal Well—A Simulation Approach. J. Can. Pet. Technol. 2000, 39(10).

[12] Najmi, K. Particle Transport in Single-Phase and Multiphase Horizontal Pipes with Emphasis on the Effect of Viscosity; The University of Tulsa,Tulsa, Oklahoma, USA, 2015.

[13] Piroozian, A.; Ismail, I.; Yaacob, Z.; Babakhani, P; Ismail, A. Impact of Drilling Fluid Viscosity, Velocity and Hole Inclination on Cuttings Transport in Horizontal and Highly Deviated Wells. J. Pet. Explor. Prod. Technol 2. 2012 :149-456.

[14] Sorgun, M. Simple Correlations and Analysis of Cuttings Transport with Newtonian and Non-Newtonian Fluids in Horizontal and Deviated Wells. ASME. J. Energy Resour. Technol. September 2013, 135, 032903.

[15] 陈珊. 变化水环境中散体沙休止角的初步研究 [D]. 武汉: 武汉大学, 2014.

[16] 徐进超, 李云, 宣国祥, 等. 船闸泄水作用下引航道中动水冲沙规律 [J]. 水科学进展, 2016, 27(02): 186-195.

[17] 温庆文. 紫坪铺水库清水下泄河道冲刷演变研究 [D]. 雅安: 四川农业大学, 2022.

[18] 周双. 推移质泥沙随机起动与输移机理研究 [D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2022.

[19] 段自豪, 陈杰, 蒋昌波, 等. 非恒定流作用下的推移质泥沙输移实验研究 [J]. 中国科学： 技术科学, 2019, 49(11): 1372-1382.

[20] Einstein, H.A. The Bed-Load Function for Sediment Transportation in Open Channel Flows; Tech. Bulletin No. 1026; US Department of Agriculture: Washington, D.C. USA, 1950.

[21] 夏齐. 不同粘度液-砂流动规律及携砂性能研究 [D]. 湖北: 长江大学, 2024.

[22] 洪贯洲. 基于 CFD-DEM 方法对井筒内岩屑运移过程液固两相流动研究 [D]. 黑龙江: 东北石油大学, 2024.

[23] 朱娜. 大位移钻井岩屑运移规律与阻卡机理研究 [D]. 北京: 中国石油大学 (北京), 2022.

[24] Soepyan, F.B.; Cremaschi, S.; Sarica, C.; Subramani, H.J.; Kouba G.E. Solids Transport Models Comparison and Fine-Tuning for Horizontal, Low-Concentration Flow in Single-Phase Carrier Fluid. AIChE J. 2014, 60(1), 76−122.

[25] 赵鉴楚, 耿强. 低聚物非牛顿流体流变参数的确定与流动计算 [J]. 石油化工设计,2026,43(1):6-12+81.

[26] 成大先. 机械设计手册 [M]. 第六版. 北京: 化学工业出版社, 2016.

[27] 蒲春生, 时宇. 井下低频水力振动器的工作特性研究 [J]. 石油矿场机械, 2005, 34(6): 23-27.

[28] 杨永印, 吴志坚, 沈忠厚, 王瑞和. 低压脉冲射流的调制机理及调制器振动模拟 [J]. 石油大学学报 (自然科学版), 2003, 27(3): 40-42.

[29] 袁恩熙. 工程流体力学 [J]. 石油工业出版社, 北京, 1986.

[30] 韩雪莹. 大位移井眼岩屑运移仿真分析及定向脉冲射流工具研究 [D]. 2023.

[31] 胡成. 水平井砂粒运移规律及清砂工具研究 [D]. 2020.

附件 1

A.1 服务范围

A.1.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究

① 深度清洁工艺技术的主要方式；
② 优缺点分析及海上现状适用性分析。

A.1.2 井筒高效清洁技术配套理论研究

① 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究，并基于室内试验验证规律的合理性；
② 高强磁性体及高温磁性体的优选，最大磁性布置规律及分布式磁性吸附防卡及延长寿命研究；
③ 水力脉冲解堵清洁技术研究；
④ 清洁工具关键部件对不同附着物清洁效果评价研究。

A.1.3 井筒高效清洁技术配套工具设计

① “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计；
② 大容量强磁吸附工具设计；
③ 多功能过滤工具设计；
④ 可变径刮管工具设计；
⑤ “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计。

A.1.4 工具应用效果的多因素分析方法研究

① 收集工具的关键样本数据，构建工具“设计—应用”数据集；
② 基于相关性分析，探究影响工具应用效果的主控因素。

A.1.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

① 基于实验系统，设计评价工艺，优选测试评价方法，开展“数据 + 机理”融合的井筒清洁工具性能评价研究，分析评估井筒清洁关键工具功能、耐用性、作业效率等使役性能，寿命等；
② 基于“设计—应用”数据集，建立以作业效率为目标函数，以钻压、转速和排量、附着物、温度等为变量的大数据模型，考虑多参数之间的相互作用和影响，结合优化算法，形成作业参数智能优化方法，优选工具最佳工艺及作业参数组合。

A.1.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

① 工具评价实验过程的虚拟空间运转映射副本构建；
② 监测工具评价实验过程，优化评价实验流程与方法。

A.2 技术要求

上述服务内容的技术要求包括但不限于以下内容：

A.2.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究

调研国内外先进的井筒清洁工艺及工具，对比分析各自的优缺点，结合海上油田现场作业条件，预测现场应用前景，形成详细的研究文件。

A.2.2 井筒高效清洁技术配套理论研究

(1) 运用动力学、静力学分析，模拟砂砾、铁屑、结垢物、蜡等在井筒内不同流速、不同粘度等环境下的运移及分布规律研究，建立相关模型并基于室内试验验证规律的合理性；（详见第**??**页）

(2) 以井筒环境为应用基础，调研高强磁性体及高温磁性体的性能，对比筛选出最优产品，建立数值模拟模型，优化磁性体最大磁性布置规律、给出磁性体安放位置建议，结合磁性体消磁因素分析，给出最优的应用方式，提高工具使用寿命；（详见第18页）

(3) 建立水力脉冲模型，通过数值模拟或其他研究方式分析水力脉冲对井壁清理和携屑能力的影响，分析脉冲频率对井壁清理和携屑能力的分布规律，给出详细的分析研究文件；（详见第**??**页）

(4) 模拟刮管器的刮板在不同弹力的作用下对井壁附着物的清洁效果影响，以井筒环境为应用基础，在不影响管柱起下的前提下给出最优弹力分布范围；模拟不同钢刷材质和钢丝长度对井壁附着物的清洁效果影响，给出在不影响管柱起下的前提下最优材质和长度分布范围。

A.2.3 井筒高效清洁技术配套工具设计

通过数值模拟和力学分析，对下列工具和关键组件进行结构优化、强度优化、组合优化和功能优化，绘制工具图纸并满足但不限于下列技术参数要求：

(1) 四合一集成式井筒清洁工具，具备通刮刷磁吸功能，磁性材料耐温 $\geq 150°C$，抗拉 $\geq 100\,T$，抗扭 $> 17\,kN \cdot m$；（详见第**??**页）

(2) 大容量强磁吸附工具：抗拉 $\geq 100\,T$，抗扭 $\geq 18\,kN \cdot m$，吸附力 $\geq 8\,kg/cm^2$，吸附容量 $\geq 50\,L$；（详见第10页）

(3) 多功能过滤工具：工作允许旋转 $\geq$ 120 rpm，工具内通径 $\geq 2.688''$，碎屑存储量 $\geq 30\,L$；（详见第**??**页）

(4) 可变径刮管工具：可一趟钻完成 9-5/8”套管和 7″ 套管刮管；（详见第**??**页）

(5) “三合一”集成式井筒清洁工具，具备脉冲、防卡、可变径功能，实现冲刮刷清洁井筒，可通过 4.75″ 密封筒、清洁 5-1/2”筛盲管，耐温 $\geq 150°C$，抗拉 $\geq 40\,T$，抗扭 $\geq 8\,kN \cdot m$。（详见第**??**页）

A.2.4　工具应用效果的多因素分析方法研究

(1) 构建数据集 (工具 ≥ 2 种)，数据集包含结构参数、材料参数、使役工况参数和性能指标参数等多维信息；
(2) 开展工具应用效果主控因素识别研究 (工具 ≥ 2 种)，通过相关性分析，确定对工具性能影响最为显著的关键参数。

A.2.5　井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

(1) 评价 9-5/8”井筒深度清洁研发的关键工具的功能、耐用性、作业效率等使役性能，形成井筒清洁工具应用效果室内测试评价工艺；（详见第**??**页）
(2) 运用优化算法对工具进行整体性能参数优选，形成作业参数智能优化方法。

A.2.6　评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

(1) 采用数字孪生技术，在虚拟空间中实现工具评价实验过程的运转映射；
(2) 工具工作轨迹模拟与实际作业轨迹的重合度达到 90% 以上。

A.2.7　乙方向甲方提交成果

(1) 提交项目成果总结报告、分析测试 (实验) 报告及原始数据；
(2) 形成一套 9-5/8”井筒深度清洁工艺技术；
(3) 建立一套修井关键工具“设计—应用”数据集及实验评价方法；
(4) 提供井筒清洁关键工具设计图纸各一套 (“四合一”集成式工具、大容量磁铁、多功能过滤器工具规格尺寸型号 ≥ 3 种)；
(5) 撰写专利 3 件，其中发明专利至少 1 件；
(6) 录用或发表核心及以上期刊或 SCI/EI 论文至少 2 篇。

A.2.8　知识产权保护

(1) 项目中的成果知识产权归甲方所有；
(2) 成果不侵犯任何第三方的合法权益，包括但不限于任何第三方的商业秘密、商标、服务标记、著作权、专利或其他任何知识产权。