Horm-x

- GSM : 0661259104 / 0767743372

Mail : hormexpresgroupe@gmail.com/ h.contact@hormexpres.com

- Adresse : 77mohamed smiha ètage N°10 apt- N°57 casa blanca

- web : : www.hormexpres.com.

PRESENTATION---

Depuis sa création, la société , **Horm-X** a développé une gamme complète des travaux de résine époxy alimentaire ,anti-dérapant – auto lissant. Anti acide ,colorée …..a Bosoine de clients…..

Une équipe très qualifiée s'appuyant sur les dernières technologies de l'information vous offre des services et des prix les plus compétitifs du marché.

Avec des plus larges références .nous apportons à nos clients **QUALITE - RAPIDITE - PRIX**.

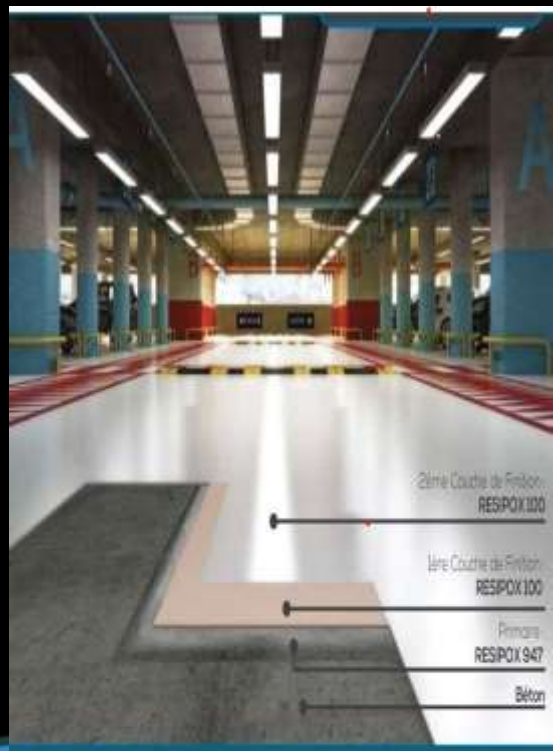

Revêtement Epoxy bi-composant sans solvant lisse ou antidérapant de 0,5 à 0,8 mm d'épaisseur pour sols, ateliers et parkings couverts.

Faible développement d'odeurs à la mise en oeuvre
Mise en oeuvre simple et rapide
Anti poussière
Bonne résistance à l'usure et à l'abrasion
Disponible en plusieurs coloris
Trafic moyen

NOS ENGAGEMENTS

Horm - X

Horm – X se distingue sur le marché application de resine epoxy polyretane dallage de beton cuvellage et sablage

par une offre de services à forte valeur ajoutée vous permettant de compter sur une véritable prestation qui intègre une expertise et un savoir-faire. Nos ingénieurs d'études, chargés d'affaires, experts « hotline », techniciens d'ateliers ou de SAV représentent un réel support technique pour notre réseau commercial et sont avant tout à votre service pour toutes les activités d'études, de conseils, Notre activité de chantie en synergie avec nos secteur::

- • résine alimentaire (châteaux d eau des cuve vin de béton piscine .....)
- poly rétine a chaude et a froide
- • résine époxy anti acide ..... Toute des acides ..pour des usines .....
- Résine époxy colorée ...pour des parking s . Atelier hôpitaux ..salle sport.....
- Résine époxy 3D pour des zone commerciales. Restaurants .....boutiques.....
- • Traitements de réparation des sols
- • Revêtements -Dallage industriel-béton imprimée…

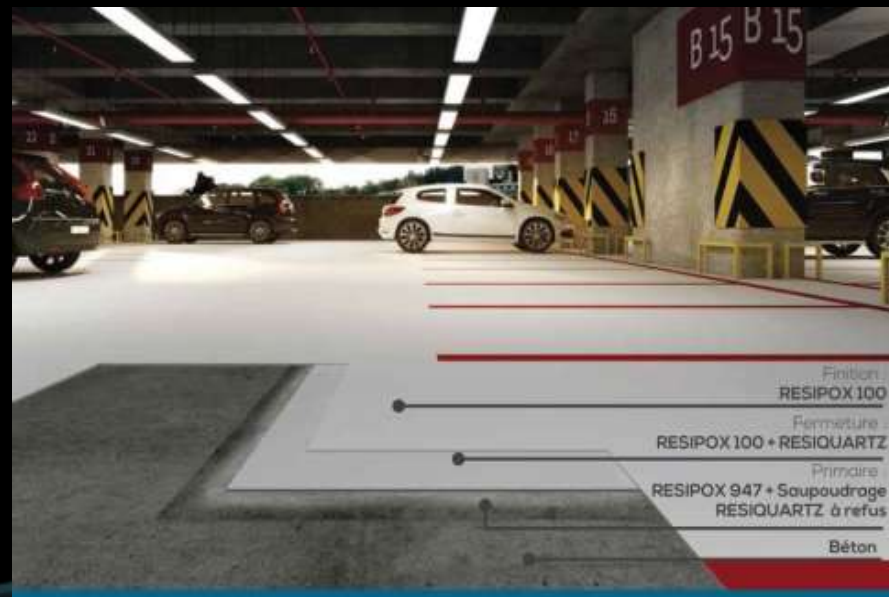

Revêtement Epoxy bi-composant sans solvant lisse ou antidérapant de 1,5 à 2 mm d'épaisseur, à hautes résistances chimiques et mécaniques, pour sols, ateliers et parkings couverts

Faible développement d'odeurs à la mise en oeuvre
Très forte résistance à l'usure et à l'abrasion
Adapté pour la circulation de véhicules
Protège les surfaces
Sans joints
Disponible en plusieurs coloris

pose resine epoxy avec traçages

Horm-X

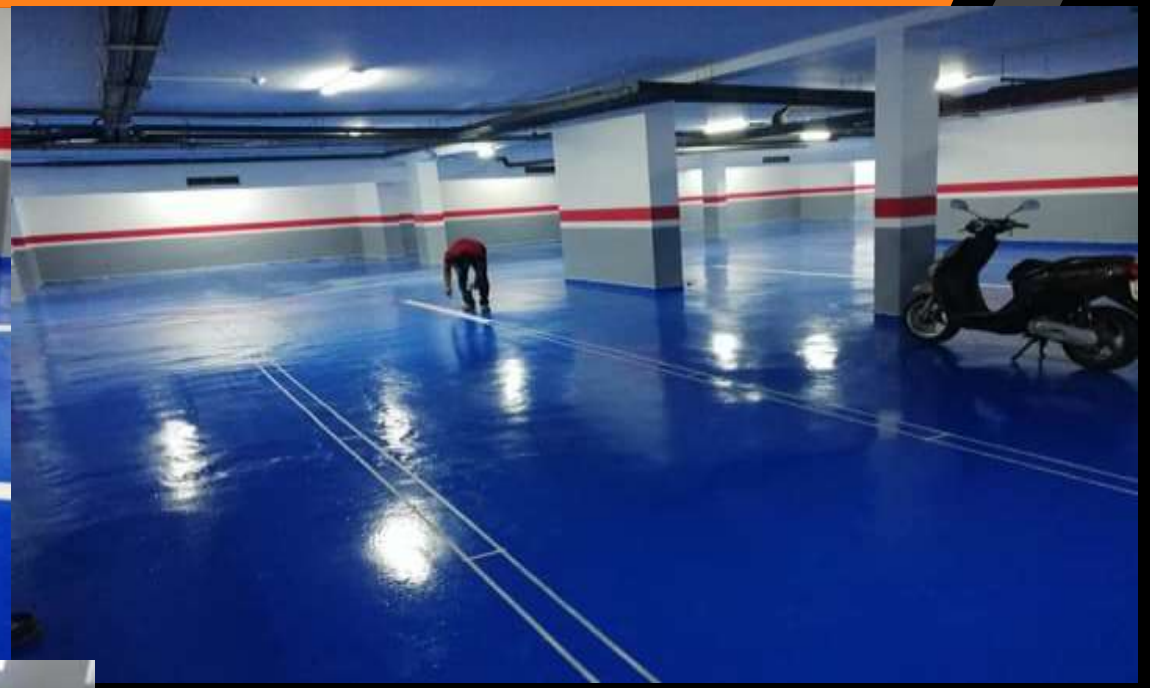

Charpente métallique

Hormexpres

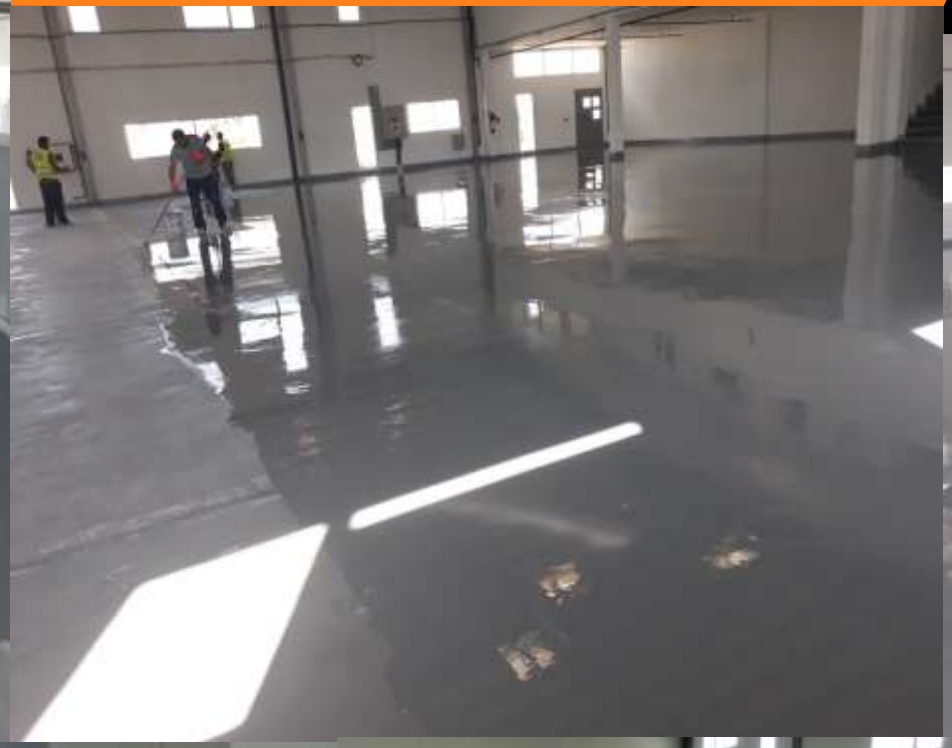

Revêtement de Dallage industriel << hélicoptère)

Horm - X

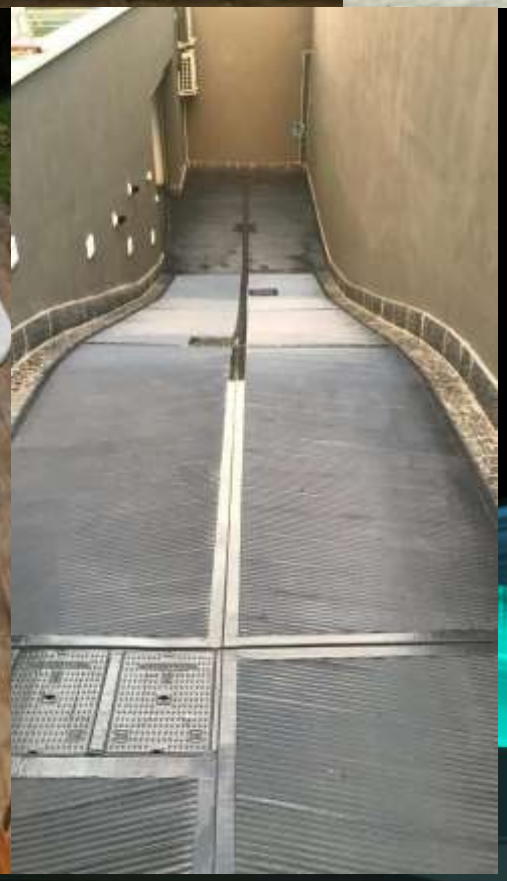

ésine époxy & alimentaire

Hormexpres

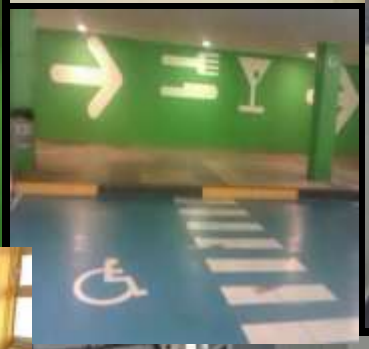

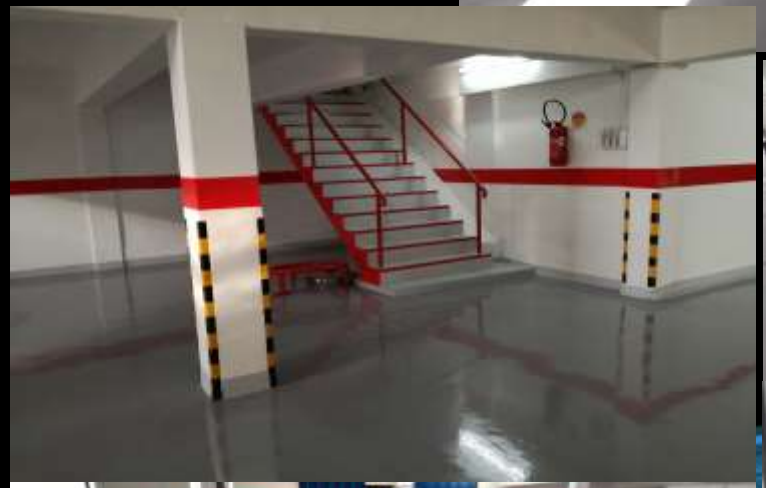

Peinture mural & traçage deSOL

Hormexpres

Étanchéité – imperméabilisation

Hormexpres

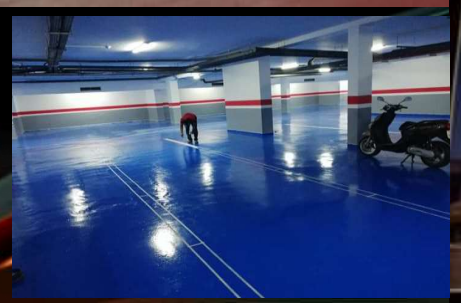

Teraine de sporte

Hormexpres

Sablage -- cuvelage

Hormexpres

Assainissement

Hormexpres

Horm - x

GSM : 0661259104 / 0767743372

Revêtement Epoxy bi-composant sans solvant lisse ou antidérapant de 0,5 à 0,8 mm d'épaisseur pour sols, ateliers et parkings couverts.

Faible développement d'odeurs à la mise en oeuvre
Mise en oeuvre simple et rapide
Anti poussière
Bonne résistance à l'usure et à l'abrasion
Disponible en plusieurs coloris
Trafic moyen

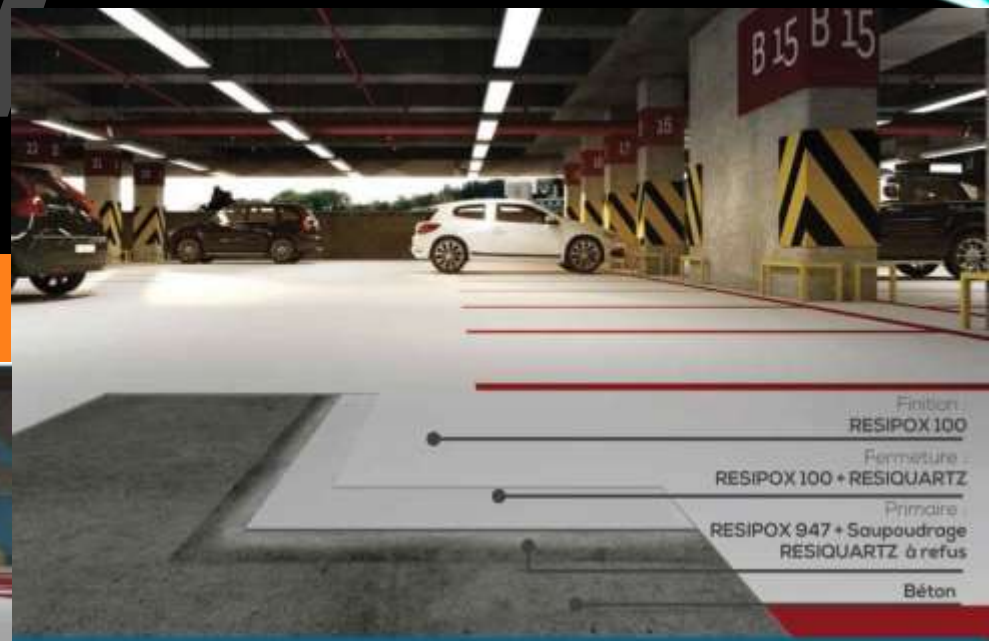

Revêtement Epoxy bi-composant sans solvant lisse ou antidérapant de 1,5 à 2 mm d'épaisseur, à hautes résistances chimiques et mécaniques, pour sols, ateliers et parkings couverts

Faible développement d'odeurs à la mise en oeuvre
Très forte résistance à l'usure et à l'abrasion
Adapté pour la circulation de véhicules
Protège les surfaces
Sans joints
Disponible en plusieurs coloris

Mail : hormexpresgroupe@gmail.com/ **h.contact@hormexpres.com**

- Adresse : 77mohamed smiha ètage N°10 apt- N°57 casa blanca
- web : www.hormexpres.com.