

地上子はタイマー式と速度計式の2つがあります。

タイマー式のTypeは7番，速度計式のTypeは17番です。

信号インデックスは


R：0，YY：1，Y：2，YG：3，G：4です。

それぞれ次の表のように動作します。

Beacon.Put	有効なとき	動作
(7,-1,-1)	常に有効	種類を問わず，有効なものを0.5秒以内に2個通過すれば非常
(7,1,0)	R	
(7,1,1)	YY	
(7,1,2)	Y	
(7,1,3)	YG	通過すれば非常
(7,1,5)	R	
(7,-1,6)	常に有効	

Beacon.Put	動作
(17,1,0)	YYのとき30キロ以上で非常 Yのとき55キロ以上で非常 YGのとき80キロ以上で非常
(17,1,1)	Rのとき10キロ以上で非常 YYのとき30キロ以上で非常 Yのとき55キロ以上で非常 YGのとき80キロ以上で非常
(17,1,50)	Rのとき20キロ以上で非常
(17,1,170)	Rのとき30キロ以上で非常

# 7番地上子の置き方

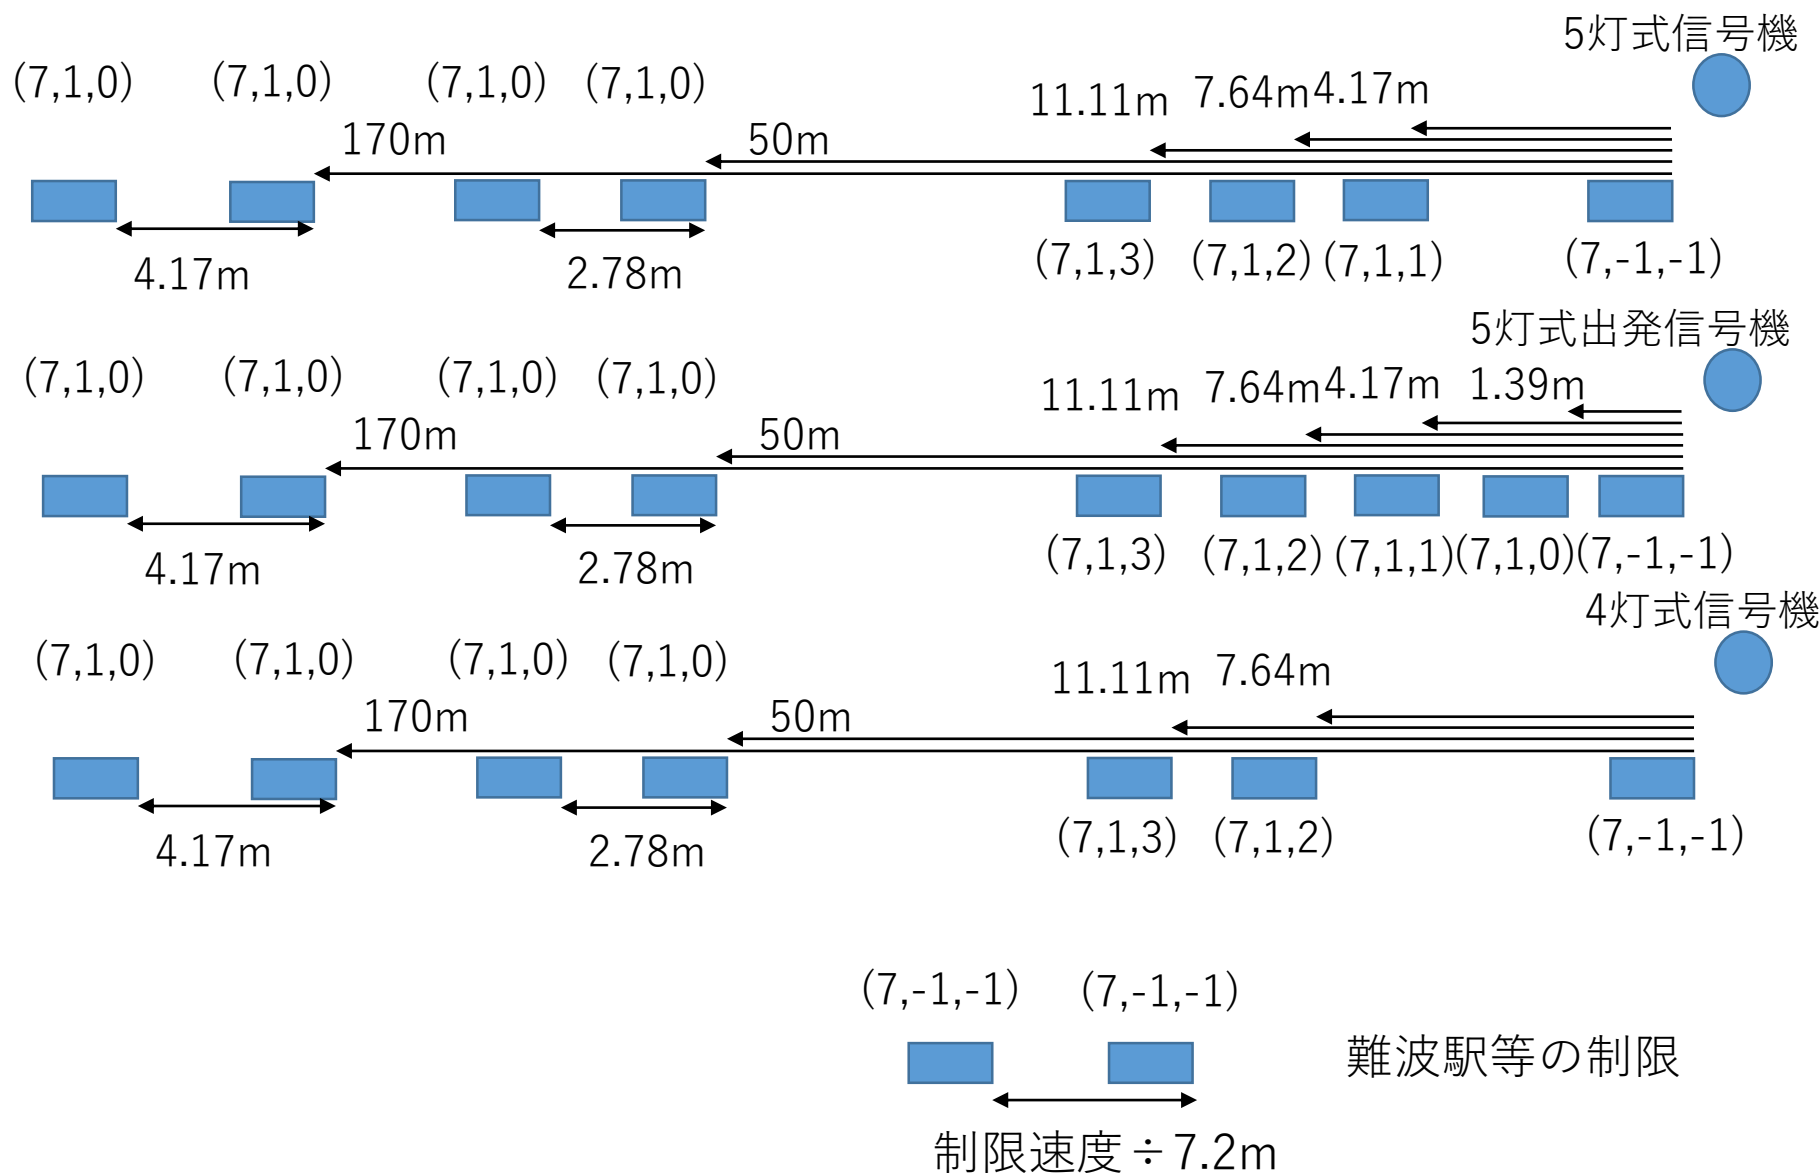

# 17番地上子の置き方

