


Prosedur Pemasangan SIAB Indonesia untuk Kebutuhan Rumah Tangga

SIAB Indonesia dilengkapi dengan komponen yang terdiri atas:

1. Perangkat (1 kotak)
2. Adaptor (1 buah)
3. *Digital flow meter* (1 buah)

Langkah pemasangan Alat:


1. Pasang *flow meter digital* SIAB Indonesia pada pipa saluran air (dari pusat/sumber) yang menuju ke rumah. Hubungkan "pipa ulir A" pada *digital flow meter* dengan pipa yang berasal dari pusat/sumber dan "pipa ulir B" pada *digital flow meter* dengan pipa saluran air yang masuk ke dalam rumah. Pastikan "panah" pada bagian bawah sensor mengarah ke saluran pipa air yang masuk ke dalam rumah sesuai dengan panduan pada gambar dibawah ini.

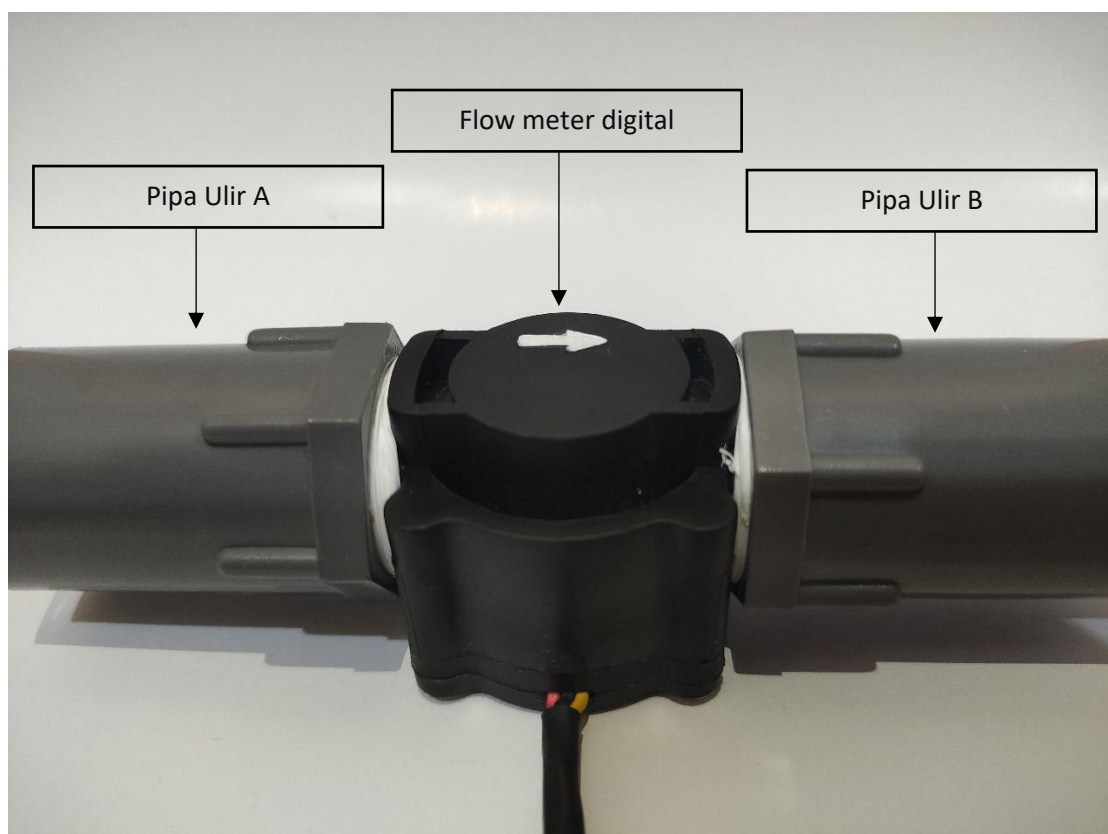

(Gambar 1)

2. Pastikan tidak terjadi kebocoran pada sambungan antara pipa saluran air dengan *flow meter digital*.

3. Selanjutnya, gunakan perekat yang telah disediakan untuk meletakkan perangkat pada lokasi yang aman dari jangkauan hewan dan anak-anak. Pastikan posisi perekat dan alat terpasang sesuai dengan gambar berikut ini.

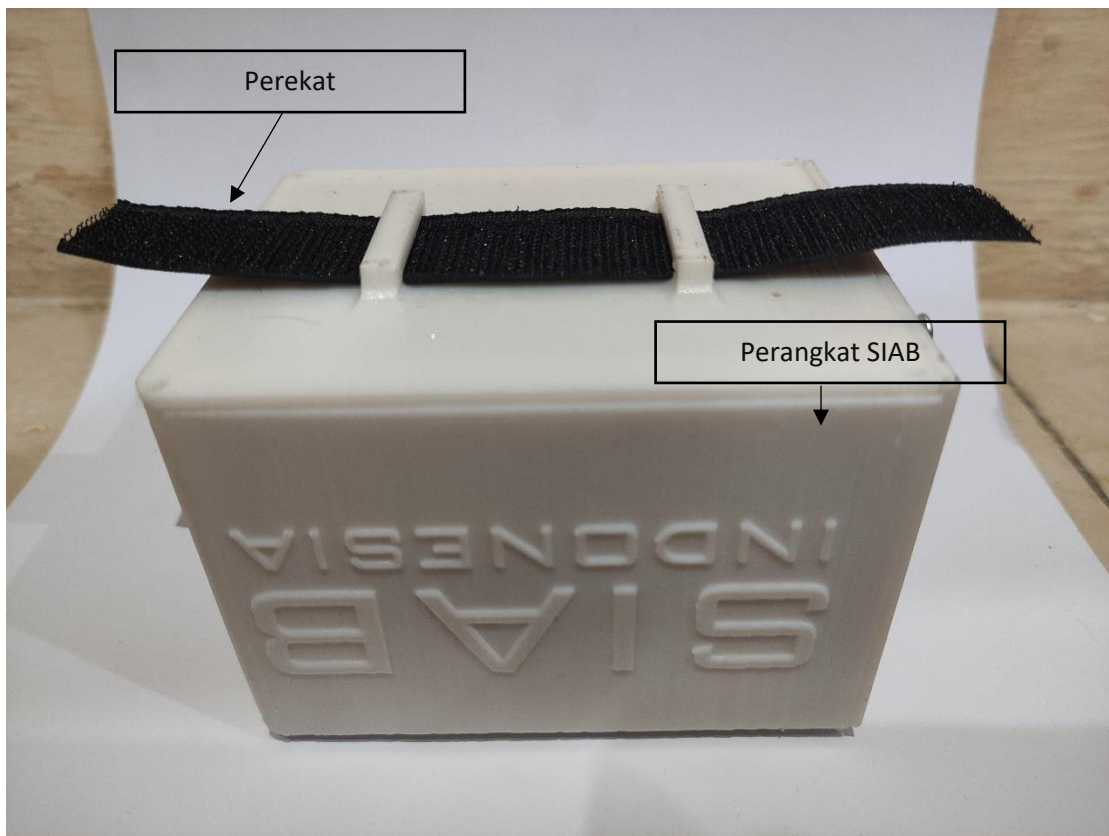

(Gambar 2)

- Setelah perangkat terpasang dengan baik, hubungkan konektor pada *digital flow meter* dengan lubang *port* koneksi pada perangkat sesuai dengan gambar berikut ini.



(Gambar 3)

- Hubungkan lubang port catu daya dengan adaptor.
- Hubungkan steker (colokan) adaptor dengan sumber listrik. Setelah terpasang dengan baik, pastikan lampu pada perangkat menyala dan alat SIAB Indonesia siap untuk digunakan.

Gambar Pendukung:

- Gambar flow beserta panah, dikasih keterangan inlet (dari pusat), outlet (aliran air menuju rumah)
- Gambar velcro dan keterangan perekatnya
- Gambar colokan port (ket : catu daya dan port koneksi dari digital flow meter)